故障と思ったら・・・

アフターサービスについて

警告

故障と思われることがありましたら、取扱説明書の『故障と思ったら』をご参照ください。それでも正しく運転しないときは、電源プラグを抜き、商品の溶解・腐敗防止のため、商品を別のケースに移すなどの処置をしたうえで、お買い上げ店、弊社営業所、またはお客様サービス受付センターにご連絡ください。

[ご連絡の際にお伝えください]

1.機械の種類と形式名（保証書に記入してあります）
2.不具合の内容（できるだけ詳しく）
3.設置の場所（住所と電話番号）
4.管理責任者名

修理のご依頼 技術相談

お客様サービス受付センター
TEL 0120-302-153（午前9時～午後9時）
FAX 0120-302-143

部品のご注文

お客様サービス受付センター
月曜～金曜（祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く）
TEL 0120-050-751（午前9時～午後6時）

北海道・東北・北関東信越・東海・北陸	首都圏（関東・山梨）	関西・中国・四国・九州・沖縄
FAX 0120-050-781	FAX 0120-027-707	FAX 0120-712-560

安全で美しい地球を次の世代の人々に

サンデンは、21世紀にふさわしいメーカーとして、品質管理と環境対策の優位性を実証。

MS JAB CM008

JUSE REGISTERED FIRM ISO9001,ISO14001 JUSE-RA-1501 JUSE-EG-410

ISO 9001, ISO 14001
●赤城事業所（群馬県前橋市）
登録認証番号
JUSE-RA-1501,JUSE-EG-410
取得年月日
ISO 9001　1996年12月25日
ISO 14001 1997年12月12日

ISO 9001
●SANDEN
Shanghai Refrigeration Co.,Ltd.
登録認証番号
00111Q24430R0M/3100
取得年月日
2011年6月9日

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ENVIRONMENTAL SYSTEM

ISO 14001
●本社・国内フロント
登録認証番号
JQA-EM0484
取得年月日
1999年7月16日

安全に関するご注意

●このカタログに掲載の製品は屋内専用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。●備え付け工事、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●揮発性、引火性のあるものを庫内に入れないでください。爆発する危険があります。●このカタログに掲載の製品は、食品の展示販売用、または一時保管用としてご使用ください。目的外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。●硫化ガス噴出の温泉地区等への設置に際して、配管の防錆処理が必要となる場合があります。販売店までご相談ください。●ショーケースを廃棄する場合は、事故防止のため、鍵を壊してください。

フロン見える化シールについて

サンデンは、一般消費者の方や機器のユーザー様、設置業者や修理にたずさわる方々に対して、冷媒の大気中への排出による地球温暖化への影響をご認識いただき、使用時排出の削減、廃棄時の冷媒回収率の向上を図ることを目的に右記シールを貼付しております。

フロン使用機器　フロンの見える化
●この製品は地球温暖化防止のため適正にフロンを回収する必要があります。
●この製品には二酸化炭素最大　kgに相当するフロンが使用されています。

冷媒（フロン）回収について

ショーケースを廃棄する場合、都道府県の登録を受けたフロンガス回収業者にフロン回収を依頼し、その費用を負担する事が義務付けられています。

○カタログ記載の「標準価格」は搬入据付費を含まない製品の価格で、搬入据付費、特殊搬入設置については別途料金を申し受けます。

弊社へのお問い合せについて

○お客様からいただいた個人情報は、お客様への回答に使わせていただき、他の目的に使用しないことをお約束致します。

●製品の色は印刷のため多少本体と異なる場合があります。
●品質向上のため、仕様の一部を無断で変更することがあります。ご了承ください。

●このカタログに掲載されている商品及び価格のお問い合せは最寄りの営業拠点にご相談ください。

北海道支社	☎(011)752-1154	東海支社	☎(052)218-2101
東北支社	☎(022)390-1611	静岡支店	☎(054)283-3640
北東北支店	☎(019)638-1572	北陸支店	☎(076)237-8155
関東支社	☎(0270)22-5502	関西支社	☎(06)6339-2512
新潟支店	☎(025)246-8187	中国支社	☎(082)232-3220
長野支店	☎(0263)35-3931	四国支店	☎(087)813-5577
宇都宮営業所	☎(028)662-2161	松山営業所	☎(089)933-4319
東京支社	☎(03)3833-1516	岡山営業所	☎(086)805-3112
東関東支店	☎(043)276-8571	九州支社	☎(092)471-1071
埼玉支店	☎(048)651-1210	南九州支店	☎(096)370-6660
神奈川支店	☎(045)225-6371	宮崎営業所	☎(0985)27-3917
		鹿児島営業所	☎(099)267-3900
		沖縄営業所	☎(098)834-4272

このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。

お買い求め、ご相談は、信用とサービスの行きとどいた当店へ

※経済環境等の変化により、標準価格を変更する場合があります。

SANDEN

サンデン株式会社

東京本社／店舗システム事業部
〒110-8555　東京都台東区台東1-31-7
☎(03)3833-8358（受付時間 午前9時～午後5時30分）
SDM事業部
〒110-8555　東京都台東区台東1-31-7
☎(03)3835-1612（受付時間 午前9時～午後5時30分）

http://www.sanden.co.jp/

※カタログ注文ナンバー
冷 14 1 01 D

サンデン「店舗ショーケース」〈総合カタログ〉2014業務用

SANDEN
Delivering Excellence

サンデン「店舗ショーケース」

総合カタログ

2014 業務用

店舗経営のお客様とともに、環境を守り育むショーケースづくり。

サンデンは、「グローバル・環境企業」 です。

サンデンは、「冷やす・暖めるをコントロールする」技術と、「グローバル**力**」
「品質**力**」をベースにした環境先進製品・システム・サービスを展開。
新たな価値創造に取り組み、地球環境に配慮した、持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

*23カ国、54拠点の「グローバル**力**」と、*
*サンデンオリジナルの品質革新活動（STQM）による「品質**力**」*

「環境から企業価値を創造」

10年かけて完成させたサンデンフォレストの歩み

サンデンフォレスト・赤城事業所

サンデングループは、2002年に「環境と産業の矛盾なき共存」というコンセプトのもと、21世紀に通用する環境共存型の工場を目指して、群馬県・赤城山の南麓に「サンデンフォレスト・赤城事業所」を開設しました。

荒廃した森林であった土地に生産工場を建設するにあたり、「近自然工法」を取り入れて造成することにより美しい自然を取り戻す、という取り組みは、開設後10年経た現在、見事に結実しました。

定期的に行っているモニタリング調査で、生物多様性の改善が定量的なデータとして確認されました。また、貴重な環境・社会教育のフィールドとして、たくさんの方々に訪れていただき、親しまれています。

これらの取り組みが評価され、2012年10月には『グッドデザイン賞2012』を受賞し、さらに2013年4月には、『緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰』を受けました。

グッドデザイン賞…公益財団法人日本デザイン振興会主催により、暮らしや社会を豊かにしうるデザインの効果・効用を顕彰する賞。
緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰…内閣府（協力:文部科学省、農林水産省、国土交通省及び環境省）主催により、緑化活動の推進について顕著な功績のあった個人、団体、学校、地方公共団体等を表彰する賞

GOOD DESIGN AWARD 2012

サンデンフォレストでの先進的な取り組みを世界へ発信

2012年10月に、インドのハイデラバードで開催された、生物多様性条約第11回締約国会議（COP11）。サンデンは、この期間中に会場内で行われた「リオ・コンベンションズ・パビリオン」でのパネル・セッションに参加し、サンデンフォレスト・赤城事業所の取り組みを、企業が行う生物多様性への取り組みとして紹介・提案しました。

新しい価値創造に挑戦し続ける活動拠点

重点活動テーマ
赤城事業所の環境基盤づくりを基本方針に、ゼロエミッション・省エネルギー・環境ISO取得を重点テーマに活動を進めてきました。

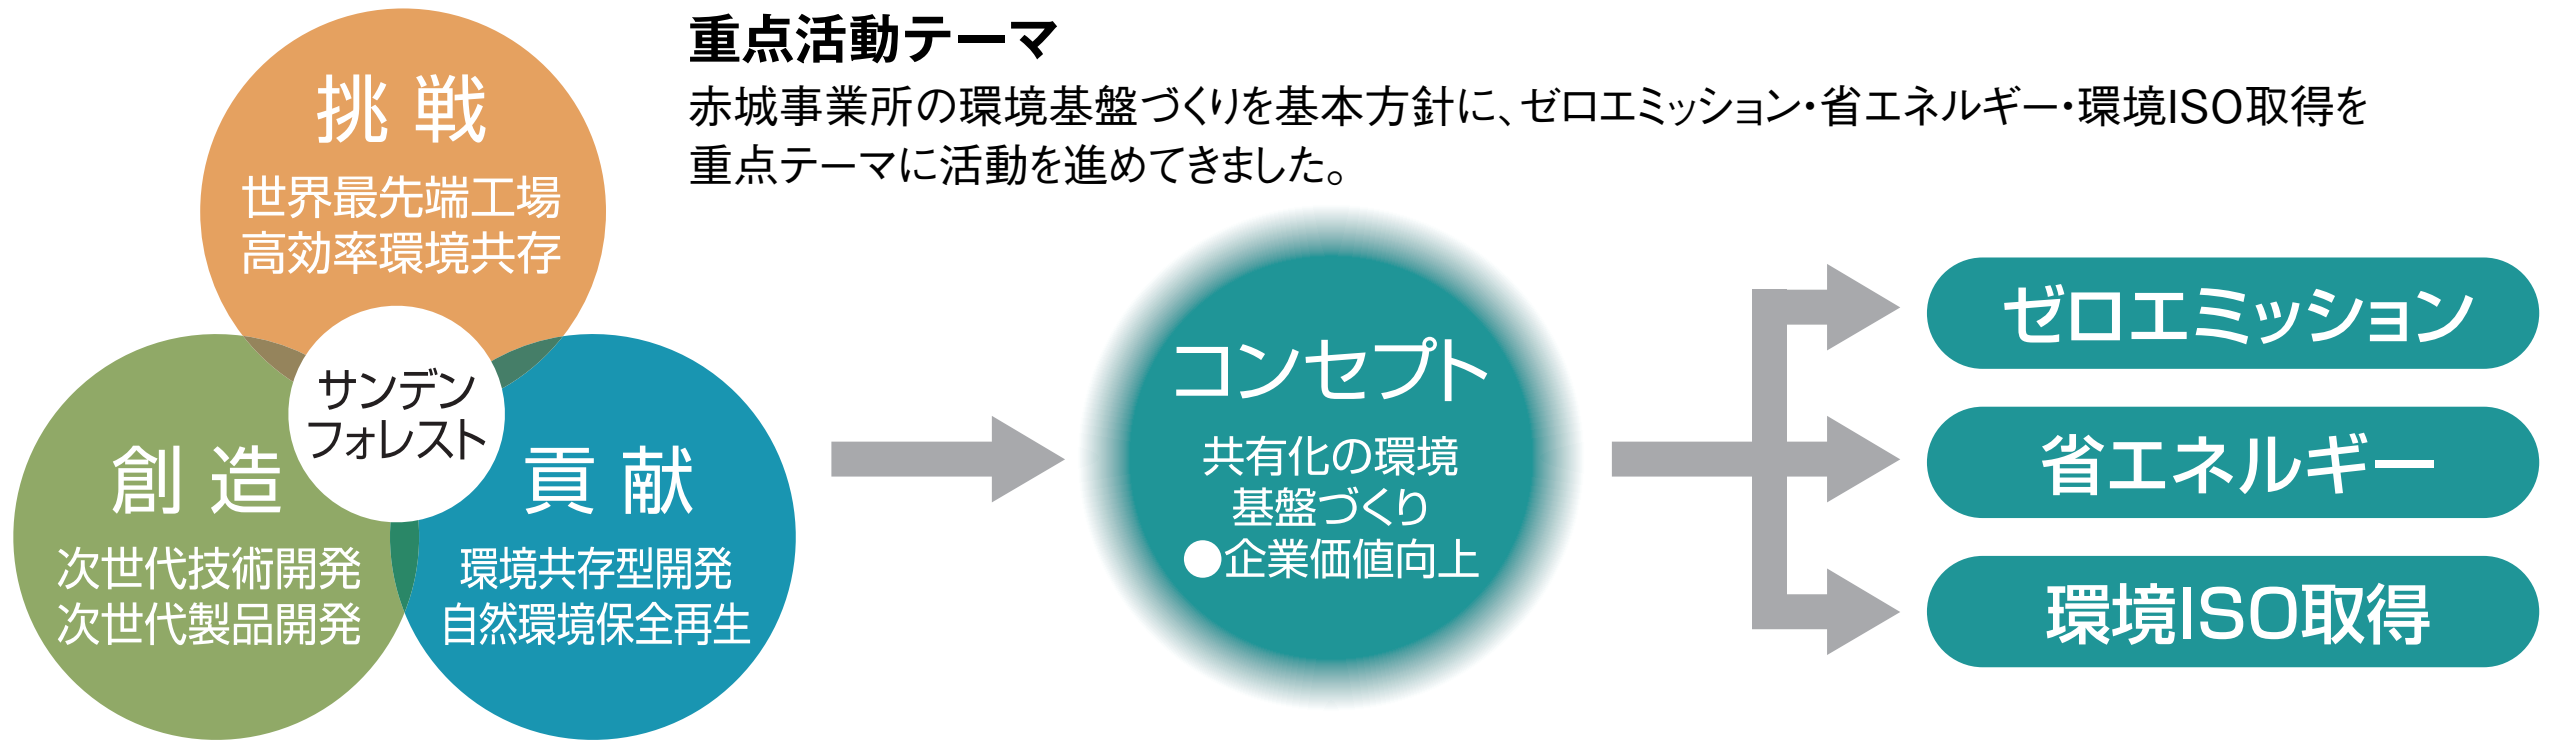

店舗ショーケース　総合カタログ 2014年
CONTENTS

1　サンデンの取組
環境技術 ―― P3～4
環境への取り組み ―― P5～6
2　INDEX（ラインアップ） ―― P7～8
3　商品カタログ ―― P9～60
4　仕様表・その他資料 ―― P62～92

SANDEN
GLOBAL NETWORK

技術・品質の中心基地「サンデングローバルセンター」

2008年9月、創業の地である群馬県伊勢崎市に「サンデングローバルセンター」を開設しました。

ここはサンデンのSTQMの文化、品質経営、技術開発、モノづくり、そして歴史を大切にし、語り合うことのできるグローバル活動の中心となる所です。

グローバル成長への求心力を高める拠点として重要な役割を担っています。

■サンデングローバルセンター・テクノロジー
世界各国に点在する技術者の叡智を集め、次世代の技術開発・商品開発に取り組んでおります。

■サンデングローバルセンター・ヒストリー
サンデンの創業から現在に至るルーツと歴史を蓄積・保存・展示

■サンデングローバルセンター・カルチャー
サンデンの文化である品質経営の更なる向上のための情報収集・発信の拠点。

冷凍・冷蔵ショーケース

「地球にやさしい」技術で お客様に新しい商環境を提供し続けています

■「地球にやさしい」製品の普及を目指して

サンデンは、「地球にやさしい」製品の普及を目指し、ノンフロン(CO_2冷媒)、インバータ化、LED照明などの環境負荷低減のための省エネ技術の追求と商品開発を行っています。

<「地球にやさしい」エコステッカー>

内蔵型

ノンフロン化技術(CO_2冷媒)

CO_2冷媒の特性に合わせた耐圧設計と高精度の生産技術によりノンフロンCO_2コンプレッサーを製品化しました。小型、高効率、且つ耐久性に優れた独自開発のレシプロ式コンプレッサーです。

密閉型CO_2コンプレッサー

CO_2冷媒は自然界に存在し環境への影響がほとんどない「地球にやさしい」冷媒です。

代替フロンとの比較

	フロン		ノンフロン
	R404A	R134a	CO_2
オゾン層破壊係数(ODP)	0	0	0
地球温暖化係数(GWP)	3920	1430	1

■温暖化への影響は代替フロンの1/1000以下です
■無毒で安定性が高く安全な冷媒です

CO_2コンプレッサー搭載ショーケース“M”シリーズ

◎RSG−MBシリーズ

CO_2技術を活用した最適冷凍ユニット搭載により大幅省エネを実現!

消費電力量比較(年間電気代の比較)

※測定方法は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

■高効率エバポレータ搭載

・CAE解析に基づく最適設計によりエバポレータ熱交換効率を最大化
・最高水準の親水性皮膜でフィン表面をコーティングし結露による性能低下を防止

■DCファンモーター採用

回転数の最適化で省エネに貢献!

■セミカセット式冷却ユニット

ユニット脱着可能方式によりメンテナンス性向上!



◎RSR−Mシリーズ

除霜方式の変更などにより大幅省エネを実現!

消費電力量比較(年間電気代の比較)



※測定方法は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

■ヒーターレス除霜の採用

庫内風回路を最適化し蒸発器の着霜量を削減、ヒーターレス化を実現

省エネ技術(LED&インバータ搭載)

■LED照明

長寿命の為、蛍光灯のような照明部品の定期的な交換が不要です。

サンデンのLED

●モジュール長の最適化
フレキシブル設計により様々な長さに対応可能

●スリムなモジュール
業界トップクラスのスリムなモジュールで、より自由な配置が可能

●出力可変システム
ボリューム付き電源の調光機能により寿命が向上。
節電への対応も出来ます。

■インバータ制御搭載

・庫内温度変化に対応して圧縮機の回転数を制御。
・蒸発温度を一定に制御し蒸発器への着霜が減少し除霜時間が短縮。



◎新型RSDシリーズ

〈比較〉従来機

P.12 RSD-S4FZ5J

消費電力量比較(年間電気代の比較)



※測定方法は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

■ワイドレンジ

5℃〜20℃で、お弁当・日配品・ドリンク・乳製品・惣菜・デザートなど、幅広い用途でお使いいただけます。

■エコスイッチ搭載

任意で ECO(省エネ)モードへの切り替えが可能。季節や時間に応じて更に積極的な省エネ運転が選択できます。

◎RSG-FXBシリーズ

〈比較〉従来機

P.17 RSG-H650FXB

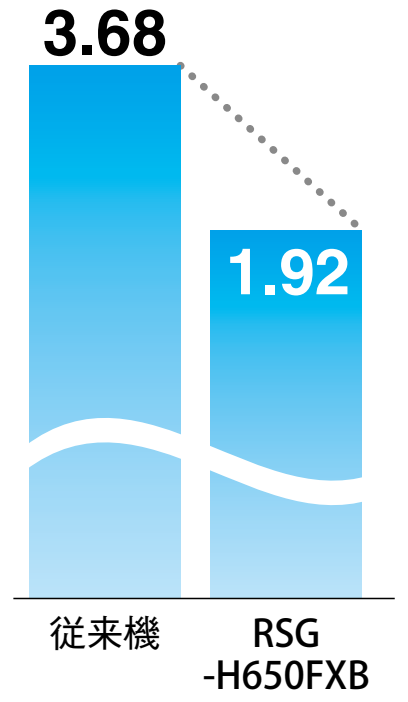

(単相100V 50Hz)
【消費電力 W/ℓ】

単位容積あたりの消費電力削減率
47.9%
(100V 50Hz)

■DCインバータスクロールコンプレッサ搭載

高効率スクロールタイプを採用し、省エネ・低振動・低騒音化を実現。

■DCファンコントローラ搭載

回転数最適制御で省エネに貢献。

■電子膨張弁搭載

最適冷媒制御で省エネ運転に貢献。

■ホット温度適温管理

ホット棚1段毎に省エネモード含め3段階の温度設定がスイッチ一つで簡単にできます。ロケーションに合わせて、適正なHOT運転をし、消費電力量を抑えます。



別置型

◎冷蔵オープンタイプ



(三相200V 50Hz)
【消費冷凍能力 W/ℓ】

〈比較〉従来機

単位容積あたりの消費冷凍能力率
18.8%
(三相200V 50Hz)

P.55〜 FBZシリーズ

■エアカーテン性能の向上〜プリミックス方式

吐出口直前で冷気をミックスすることにより、吐出口部での外乱を解消。ケース下部までのエアカーテンが効率よく形成され侵入熱を低減します。

■防露ヒータを削除

プリミックスエアカーテン方式開発によりヒーターレス構造を実現。消費電力低減に貢献します。

■蒸発器の性能向上

ハイカラーコルゲートフィンを採用。



■ナイトカバー取付可能

上部キャノピー部に収納できるナイトカバーをオプション設定。閉店時間中の省エネに貢献します。

『循環型社会』への適応 ～社会的責任と経済性の両立～

お困りごとは　ございませんか？

「循環型社会の適応」を目標としてサポートいたします。

!? こまった　改装時の什器導入コスト
解決!　既存什器の整備・再活用で イニシャルコストを低減

お客様資源である店舗什器を新品同様に再生。リユース推進により、次店舗でのイニシャルコストダウンを実現。また、廃棄物削減（リデュース）により環境保護に貢献。

!? こまった　新店・改装／閉店時のコスト
解決!　共同配送、一斉引上手配で、物流コストを大幅削減

共同配送・一斉引上によるリデュース推進（物流コスト低減・排ガス削減・廃棄物削減）とリサイクル廃棄。

!? こまった　地域性を活かし、売上を伸ばしたい
解決!　現場調査から店舗提案、設計・施工に至るまでフルサポート

!? こまった　店舗運営コストを抑えたい
解決!　省エネ什器・システム導入でランニングコストを低減

常にお客様目線で店舗設営・運営をご提案。サンデンの技術力を結集した省エネシステム・新技術で、ランニングコスト低減のお手伝いをいたします。

!? こまった　不意の什器のトラブル
解決!　・365日の修理受付体制
・定期メンテ契約で予防保全

!? こまった　サービスエリアは？
解決!　北海道から沖縄まで スピーディーに対応

定期メンテナンスにより、故障減少、高効率運転（省エネ）を実現。什器をより永くお使い頂けるため、経済的・環境的な負荷を軽減（リデュース）できます。

商品ラインアップ

お客様のご要望に充実のラインアップでお応えします。

冷蔵ショーケース

A オープンタイプ

壁面タイプ　ラウンドタイプ

B HOT & COLDタイプ

ゴンドラエンドタイプ　タテ型タイプ

C 卓上タイプ　D タテ型タイプ　E キュービックタイプ

アンダーカウンター　標準タイプ

F ベーシックストッカー・冷水タイプ

冷水タイプ

G リーチインタイプ

H 対面タイプ

I 催事用タイプ

J 平型オープンタイプ

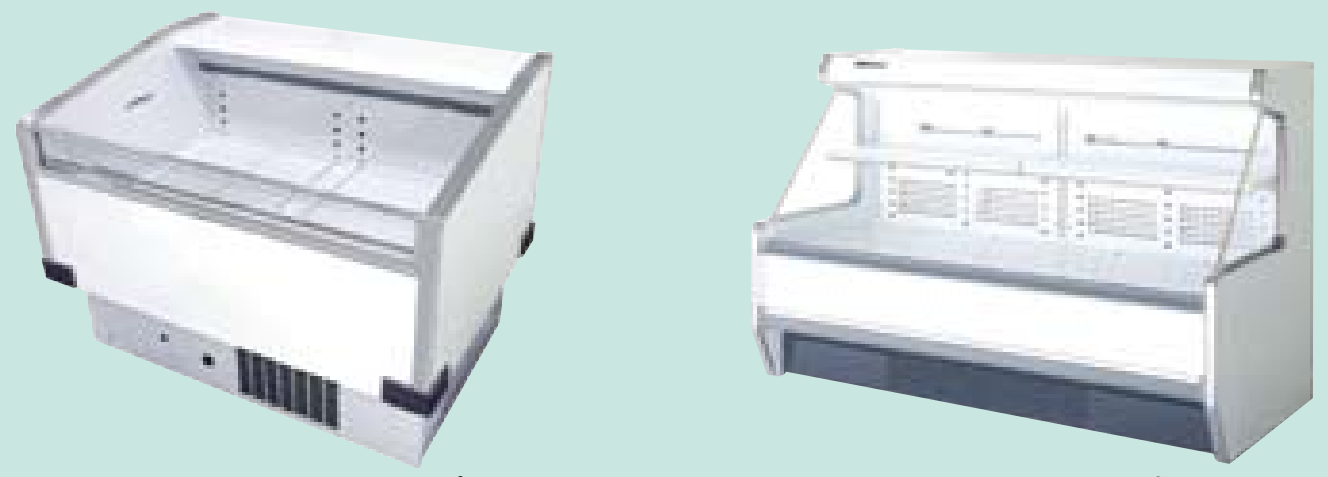

※5･6尺は2電源対応(三相オプション)　セミ多段タイプ

J ワイドレンジタイプ

(－25℃～+5℃)　インバータ100Vタイプ (－20℃～+15℃)

冷凍ショーケース

J 平型オープンタイプ　K コンパクトフリーザー　L チェストフリーザー　M タテ型フリーザー

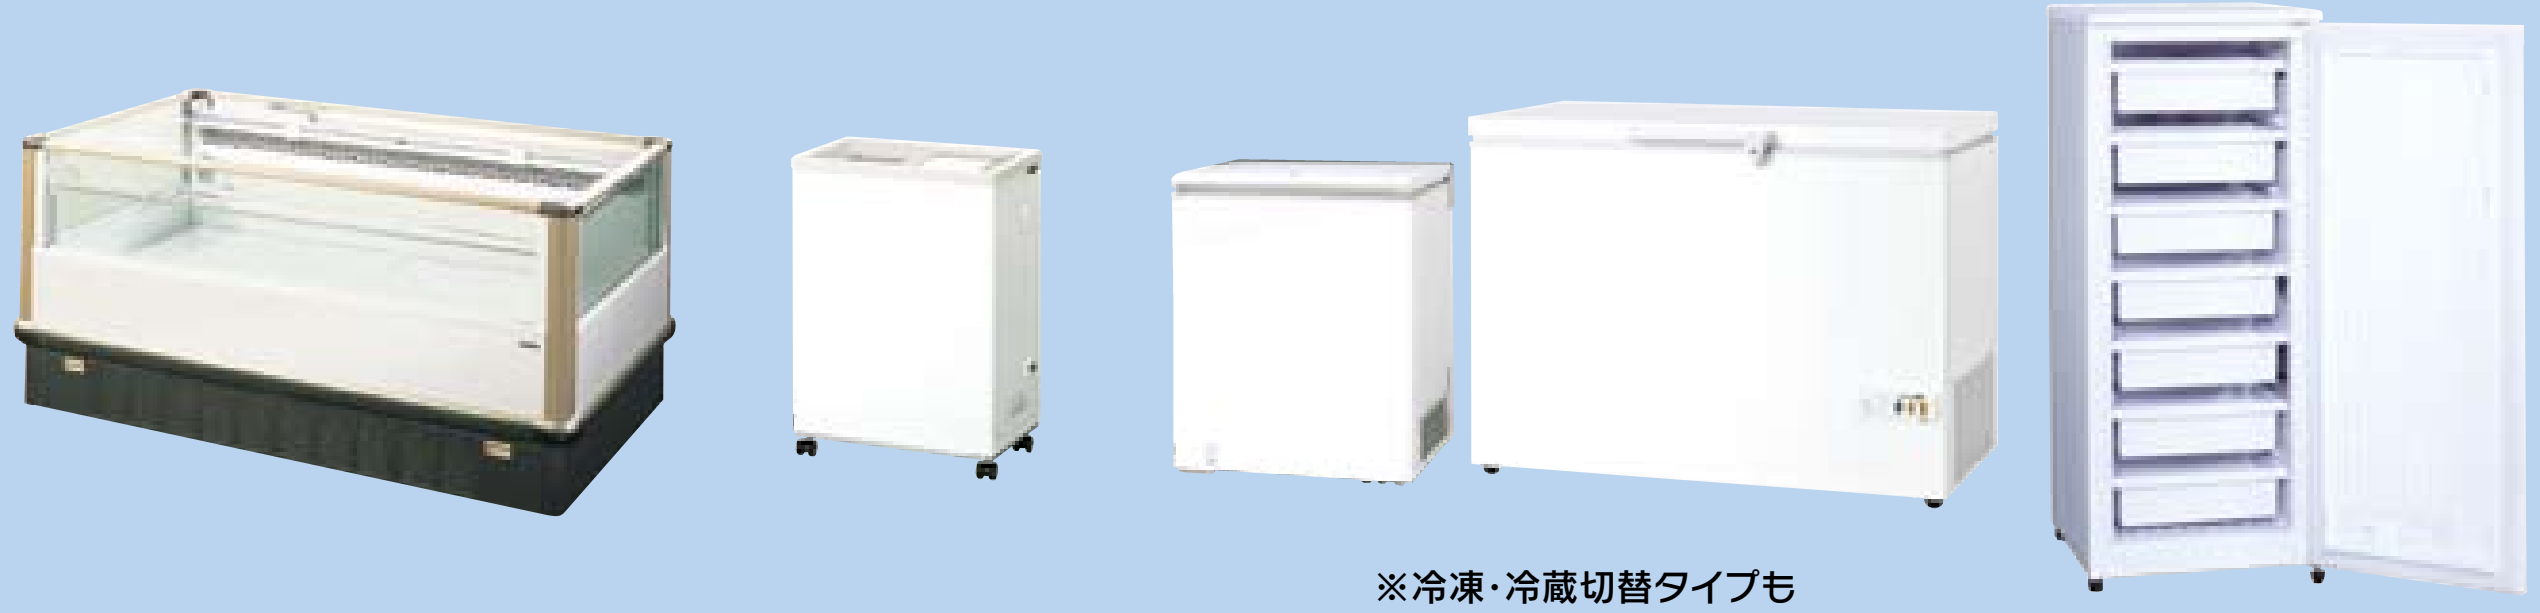

※冷凍･冷蔵切替タイプもあります。

検食用タイプ

N アイスフリーザー

ベーシックタイプ　ファッショナブルタイプ　デュアルタイプ

別置型　小型店舗向けショーケース

P オープンタイプ

壁面タイプ　HOT & COLD

Q ウォークインタイプ

R リーチインタイプ

S 別置関連機器

ストアマスター　ウォークインタイマー

クーリングコイル

その他

T 関連機器

コンパットケース

手指消毒器

A	オープンタイプ	P.11-15
B	HOT & COLD タイプ	P.16-19
C	卓上タイプ	P.20
D	タテ型タイプ	P.21-22
E	キュービックタイプ	P.23-26
F	ベーシックストッカー･冷水タイプ	P.26
G	冷蔵リーチインタイプ	P.27
H	対面タイプ	P.28-30
I	催事用タイプ	P.31-32
J	平型オープンタイプ	P.33-40
	冷蔵平型	P.33･38･39･40
	ワイドレンジ	P.37･38
	冷凍平型	P.34･35･36･39
K	コンパクトフリーザー	P.41-42
L	チェストフリーザー	P.42-44
M	タテ型フリーザー	P.45
N	アイスフリーザー	P.46-48
P	別置オープンタイプ	P.55-56
Q	別置ウォークインタイプ	P.57-58
R	別置リーチインタイプ	P.59-60
S	別置関連機器	P.54
T	その他関連機器	P.49-52
	仕様表・その他資料	P.62-98

別置型スーパーショーケース

※別冊『P-Stage』カタログをご覧ください。

機能アイコン一覧

外装

シェード照明
サインを施し、アイキャッチ
ショーケース上部にサイン広告用の照明を配置。離れた場所からもお客様へ売場をアピールします。（庫内照明兼用のショーケースもあり。商品も明るくアピールします。）

5面ガラス（天窓）
照明なしでも商品を明るく
ショーケースの天井部を透明にすることで、店内の照明を採光。照明なしでも商品を明るく見せます。

パススルー（前後扉）
商品の先入→先出管理に効果的
店員が商品を背面から陳列し、お客様が商品を手前側からとれるショーケース。商品の先入→先出が可能。また、商品陳列作業時にお客様のお買い物を遮りません。

扉開閉方向の変更可
設置場所に合せた使い易さ
設置場所に応じて扉の開き方を変更することができます。
※専用パーツが必要な機種もございます。

熱反射ガラス
侵入熱を遮り庫内への影響を抑えます

扉開閉お知らせ（チャイム）
ご利用をチャイムでお知らせ
店員が確認しづらい場所でも、扉開閉のたびにチャイムがご利用をお知らせし、開けっ放しを防止しますので、商品を不正に持っていかれる心配がありません。

内装

HOT商品販売可能
四季を通じた販売に役立ちます
HOT飲料を適温で販売可能。（アイコン表示は、ホット飲料を陳列できる段数を表示しています。）
※HOT販売用以外の商品は陳列しないでください。

庫内照明
陳列商品をショーアップ
陳列棚の最前面に商品用の照明を配置。離れた場所からも商品を目立たせる販売促進に長けた機能です。LED照明を採用したモデルではさらに省エネも実現します。

照明付き陳列棚
陳列商品をショーアップ
陳列棚の最前面に商品用の照明を配置。離れた場所からも商品を目立たせる販売促進に長けた機能です。

棚の角度切換可能
商品をより良く見せます
お客様が見えやすい角度で商品を陳列し、販売促進。また、商品ガードが付属されているので、棚から商品が落下する心配もありません。（商品ガードは一部製品でオプション）

スライド機構付き陳列棚
商品の陳列作業がカンタン
商品補充の際に、陳列棚を手前に引出すことで、先入→先出陳列作業をカンタンに行えます。商品を載せたまま軽い力でスライドできます。

傾斜棚（固定式）
商品の自動フェイスアップ
商品が売れた後に、次の商品が自重で滑り降り、フェイスアップされます。（HOT飲料販売什器に採用。ホットプレート手前側に空間を作らず、お客様のヤケド事故を防止。）

装備

キャスター
売場の変更を容易に行えます
商品、販売方法等により売場を変更される際容易に移動できます。

アジャストボルト
水平設置・設置場所の固定に
ショーケースを水平に設置するため、床の傾きに応じて伸縮して使用してください。また、キャスター付きショーケースの設置場所固定にも使用できます。

ナイトカバー
閉店後の効率運転で省エネ
オープンケースにおいて閉店後ナイトカバーを使用することで庫内温度が安定し、過剰な冷却運転を抑制。無駄な運転を抑制。陳列直後の短時間での冷却にも効果的です。

100Vコンセント付き
催事販売に、音・映像で販促
ショーケース本体に販促機材用に100V電源を内蔵（125V・5A）。音源、ディスプレイを併用した販促にお役立てください。

温度計（デジタル・アナログ）
商品の温度管理に

扉施錠（カギ付き）
安心の商品保管
ショーケース・ストッカー内の商品保管にお役立てください。

冷却

ノンフロンCO_2冷媒
「地球にやさしい」自然系冷媒
オゾン層破壊係数ゼロ、温暖化への影響は代替フロンの1／1000以下で環境への影響がほとんどない冷媒です。

ワイヤーコンデンサー
わずらわしいフィルター清掃不要
コンデンサー部を粗いワイヤー形状にすることで、ホコリの目詰まりをしづらくなり、清掃なしでも性能を長期間保てます。

排水強制蒸発装置
ドレン排水の蒸発を促進
ドレンからの排水を受け皿で受け、機械室内の温かい空気・ヒーターを利用して蒸発を促す機能です。排水手間、回数を減らします。

インバータ制御
高効率DCインバータコンプレッサ搭載モデル
使用状況に応じて最適な回転数制御で省エネに貢献。

エコモード
スイッチひとつでいつでも省エネ
季節や時間帯に応じて、積極的な省エネ運転が可能です。
冷凍機の回転数を下げることで電気代が節約できます。
※劣化の恐れのある乳製品等を陳列する際は、モードをオフしてください。

ナイトエコモード
閉店後の効率運転で省エネ
庫内照明スイッチと連動して省エネ運転モードに変更します。（【消灯=閉店】と判断）　※劣化の恐れのある乳製品等を陳列する際は、モードをオフしてください。

備品

バスケット
庫内の商材を整理整頓
商品・食材の、品質管理・整理整頓にお役立てください。（アイコン表示内の数字は、付属する個数を表しています）

霜取りヘラ
ケース内の霜取りツール
冷凍ショーケース・ストッカー内についてしまった霜を削りとれます。　※鋭利・堅固な工具等でたたくことは故障、ケガの原因となりますのでおやめください。

POP（ボード・ハンガー）
売場に合わせてにPOP販促
ショーケースにPOP取付に便利なツールを付属。売場に合わせてお役立てください。

プライスレール
商品の情報表示に役立ちます
陳列棚の最前列に商品の価格・POS・販売POPなどを表示でき、売場に合わせて活用ができます。

冷凍・冷蔵ショーケース

商品保冷温度の目安

HOT飲料	50℃〜60℃
お弁当・サンドイッチ	16℃〜20℃
ドリンク剤	10℃〜13℃
日配・乳製品・惣菜・デザート	2℃〜8℃
洋菓子	3℃〜7℃
COLD飲料／酒	3℃〜7℃
冷凍食品	-20℃〜-18℃
アイスクリーム	-25℃〜-20℃

電源プラグの形状について

冷凍機内蔵型ショーケースの電源コードには
以下の差し込み式プラグが取り付けてあります。

カタログ掲載図	形状呼称	参考イラスト
	単相100V電源 2極	
	単相200V電源	
	単相100V電源 接地形2極	
	単相100V電源 回転式接地形2極	
	三相200V電源 回転式接地形3極	
	三相200V電源 接地形3極	

安全・使用上のご注意
- 電源プラグ接続の際、【タコ脚配線】・【水場での使用】はしないでください。
- 定期的にホコリ等のよごれがないか確認して使用してください。

庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に支障がないこと示します。
また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。
※HOTの温度範囲は**中身商品の温度**を示します。

無印
外気温30℃、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆
外気温27℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆
外気温30℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆☆☆
外気温25℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◇
外気温27℃、湿度70%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◎
外気温20℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

◎◎
外気温15℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

◎◎◎
外気温5℃、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

収容量について

整列に並べた場合の数量です。
※キュービックタイプを除く

地球にやさしい インバーター　地球にやさしい LED照明

インバータ&LED搭載ショーケース

多段RSDシリーズ

インバータ制御&LED照明で大幅に運転コスト削減

写真はRSD-S3TFZ5J

■インバータ制御

最適な冷却運転を保ちつつ、省エネを実現する運転制御方法

インバータコンプレッサーは回転数を状況に応じて変化させることが可能。夜間や冬期など負荷が少ないときは圧縮機の回転数を落として効率よく庫内を冷やすことができるので、従来機と比べて、とても省エネです。

■LED照明

最も環境負荷の少ない、省エネ照明

LED照明は、消費電力が従来機蛍光灯の約1/3です。また、長寿命の為、蛍光灯のような定期的な交換が不要です。

クールで優しい、そこが新しい

あらゆるロケーションにマッチするシンプルでクリーンなスタイル

■100V仕様ラインアップ(RSD-S3TFZ5J、-S4TFZ5J)

従来の200V仕様に加え、100V仕様がラインアップ。
様々なロケーションに対応出来ます。

■ワイドレンジ

5℃～20℃で、お弁当・日配品・ドリンク・乳製品・惣菜・デザートなど、幅広い用途でお使いいただけます。

■ecoスイッチ搭載

eco（省エネ）モード搭載で、季節や時間に応じて更に積極的な省エネ運転が選択可能。

〈デジタル操作パネル〉

消費電力量比較(年間電気代の比較)

■収容量

多彩な陳列パターン
陳列商品が見やすくなりました

	6段陳列	5段陳列	4段陳列
6段目	350PET		
5段目	350PET	500PET	
4段目	350PET	500PET	500PET
3段目	500PET	500PET	500PET
2段目	500PET	500PET	500PET
敷　板	500PET	500PET	2L PET

新 RSD シリーズ

オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆0℃～22℃

A-1 RSD-S3TFZ5J

標準価格 1,030,000円(税抜)

- 外形寸法：幅890×奥行600×高さ1,900mm
- 電源プラグ：単相100V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)100V:871W (除霜時)100V:98W
- 製品質量：169kg　仕様：P63

A-2 RSD-S3FZ5J

標準価格 1,030,000円(税抜)

- 外形寸法：幅890×奥行600×高さ1,900mm
- 電源プラグ：三相200V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)200V:849W (除霜時)200V:99W
- 製品質量：169kg　仕様：P63

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
471本	288本	240本	310本



オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆0℃～22℃

A-3 RSD-F3FZ4J

標準価格 1,189,000円(税抜)

- 外形寸法：幅890×奥行750×高さ1,900mm
- 電源プラグ：三相200V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)200V:861W (除霜時)200V:93W
- 製品質量：183kg　仕様：P63

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
608本	372本	360本	418本



オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆0℃～22℃

A-4 RSD-S4TFZ5J

標準価格 1,145,000円(税抜)

- 外形寸法：幅1,190×奥行600×高さ1,900mm
- 電源プラグ：単相100V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)100V:1045W (除霜時)100V:130W
- 製品質量：212kg　仕様：P63

A-5 RSD-S4FZ5J

標準価格 1,145,000円(税抜)

- 外形寸法：幅1,190×奥行600×高さ1,900mm
- 電源プラグ：三相200V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)200V:1026W (除霜時)200V:121W
- 製品質量：212kg　仕様：P63

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
651本	408本	320本	375本



オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆0℃～22℃

A-6 RSD-F4FZ4J

標準価格 1,378,000円(税抜)

- 外形寸法：幅1,190×奥行750×高さ1,900mm
- 電源プラグ：三相200V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)200V:1080W (除霜時)200V:150W
- 製品質量：224kg　仕様：P63

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
840本	527本	480本	533本

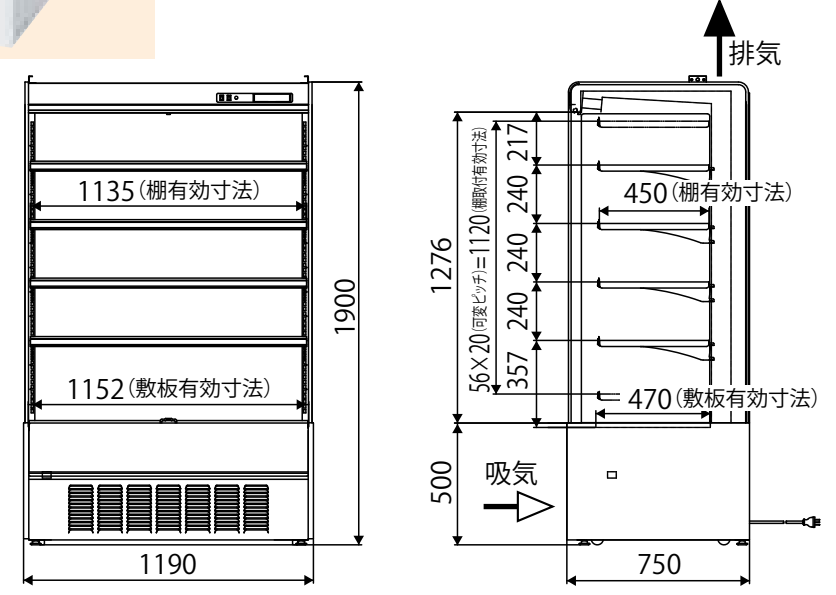

オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆0℃～22℃

A-7 RSD-S6FZ5J NEW

標準価格 1,540,000円(税抜)

- 外形寸法：幅1,740×奥行600×高さ1,900mm
- 電源プラグ：三相200V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)200V:1590W (除霜時)200V:130W
- 製品質量：265kg　仕様：P63

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
942本	576本	480本	620本

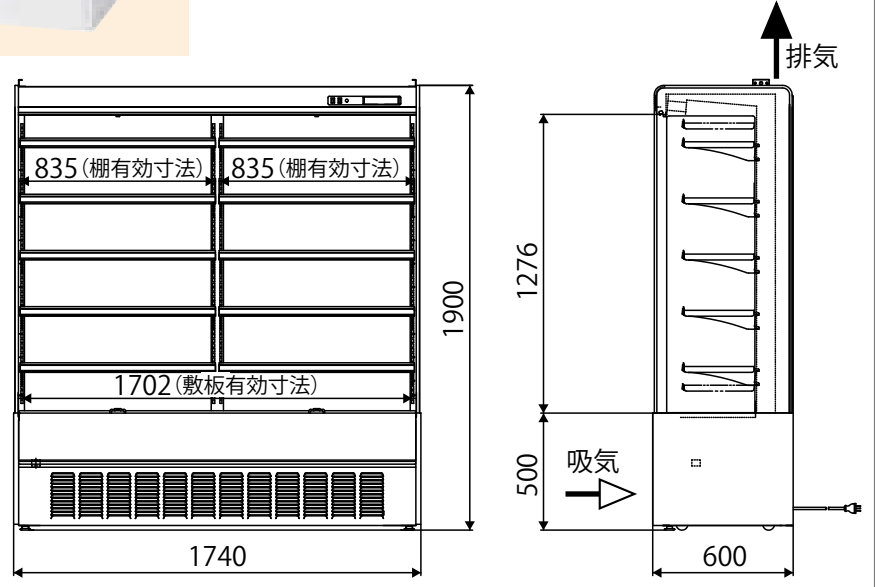

オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆0℃～22℃

A-8 RSD-F6FZ4J NEW

標準価格 1,702,000円(税抜)

- 外形寸法：幅1,740×奥行750×高さ1,900mm
- 電源プラグ：三相200V(3.5m)
- 消費電力：(運転時)200V:1453W (除霜時)200V:122W
- 製品質量：290kg　仕様：P63

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
1216本	744本	720本	836本

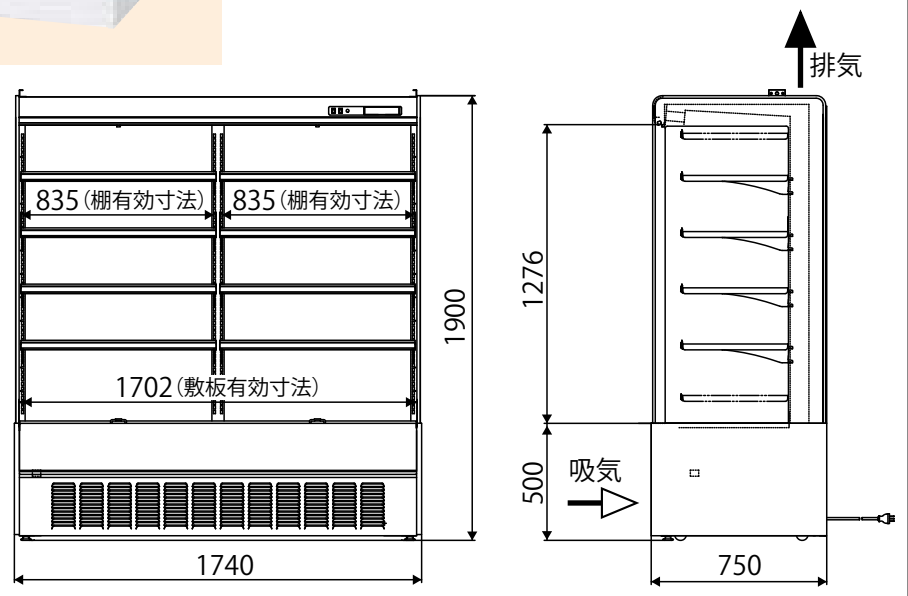

新 RSD セミオーダーシステム

- 必要な装備を必要なだけご注文いただくことで、お客様は導入コストを抑えられます。
- 導入時に余分な廃棄部品がなく、お客様が環境に配慮できる発注スタイルです。

地球にやさしい インバータ　地球にやさしい LED照明

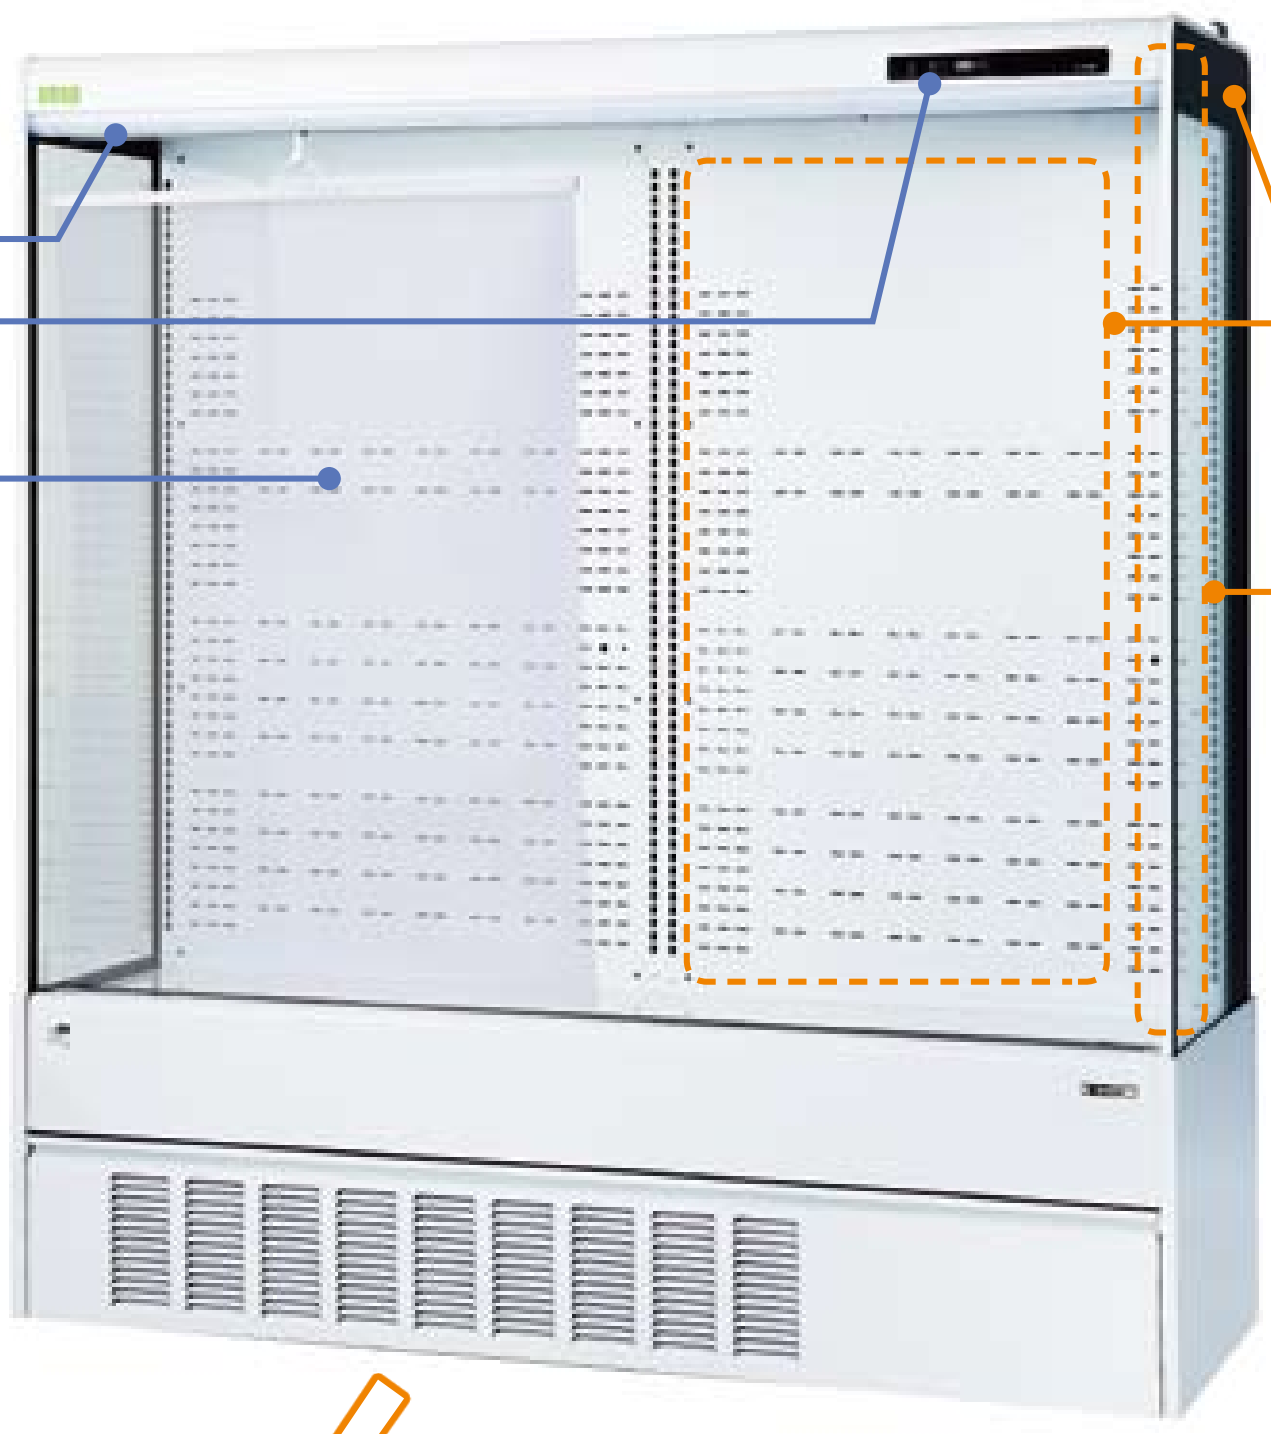

標準装備品

- LED照明
- ecoスイッチ
- デジタル温度計
- ナイトカバー
- アジャストボルト
- キャスター
- 排水強制蒸発ユニット
- プライスレール
- インバータ

写真はRSD-S6FZ

オーダー装備品(お客様にご指定いただける装備)

1. 本体ベース
2. 棚板種類
3. 棚板枚数
4. 敷板種類
5. LED縦照明

ショーケース両側面から商品を明るく照らします。

6. その他オプション

6つの項目でお選びください

1 本体ベース

標準装備: ナイトカバー / 排水強制蒸発ユニット / シェードLED照明

高さ		1,900mm				
幅		3尺　890mm		4尺　1,190mm		6尺　1,740mm
電源		単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	三相200V
うす型	奥行600mm	A-9 RSD-S3TFZ	A-10 RSD-S3FZ	A-12 RSD-S4TFZ	A-13 RSD-S4FZ	A-15 RSD-S6FZ
厚型	奥行750mm	−	A-11 RSD-F3FZ	−	A-14 RSD-F4FZ	A-16 RSD-F6FZ

2 棚板種類

− スチール棚



S スチールスライド棚

G ガラス棚

3 棚板枚数

1〜5枚

4 敷板種類

− フラット敷板(標準)

D スライドデッキ

5 LED縦照明

− 無し(標準)　L 有り(左右各1本)

6 その他オプション

		連結キット	側板(角ミラー) 受注生産	デバイダー(中間側板) 受注生産
うす型	奥行600mm	RRK-RSDFZ (共通)	REN-RSDSMKL	RDV-RSDSFZ
厚型	奥行750mm		REN-RSDFMKL	RDV-RSDFFZ

直接床排水
※排水ピット工事を既設、ご予定されているお客様には、「直接床排水方式」も選択できます。強制蒸発キット、タンクは付属なし。

RSG シリーズ・RSG セミオーダーシステム

オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆5℃〜20℃

有 168L

A-17 RSG-650FX

標準価格 **803,000円(税抜)**

外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm
電源プラグ	単相100V(4.0m)
消費電力	(運転時)100V:433W
製品質量	約106kg

仕様:P65

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
200本	128本	128本	144本



オープンタイプ(ワイドレンジ)　☆5℃〜20℃

有 240L

A-18 RSG-900FX

標準価格 **891,000円(税抜)**

外形寸法	幅890×奥行600×高さ1,485mm
電源プラグ	単相100V(4.0m)
消費電力	(運転時)100V:525W
製品質量	約125kg

仕様:P65

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
280本	176本	176本	208本



RSG セミオーダーシステム NEW

本体ベース 棚板種類 棚板枚数 敷板 を自由に組み合わせ、インバーター制御&LEDを搭載したRSGシリーズをセミオーダーでもご用意いたします。

必要に応じて棚板の種類・枚数が選択可能

【組み合わせ例】

- 本体ベース: RSG-900FX
- 棚板種類: スチールスライド棚
- 棚板枚数: 4枚
- 敷板: スライドデッキ

セミオーダー型式
RSG-900FXCS4D

標準装備品

- インバータ
- LED照明
- 排水強制蒸発ユニット
- ナイトカバー
- デジタル温度計
- プライスレール
- キャスター
- アジャストボルト

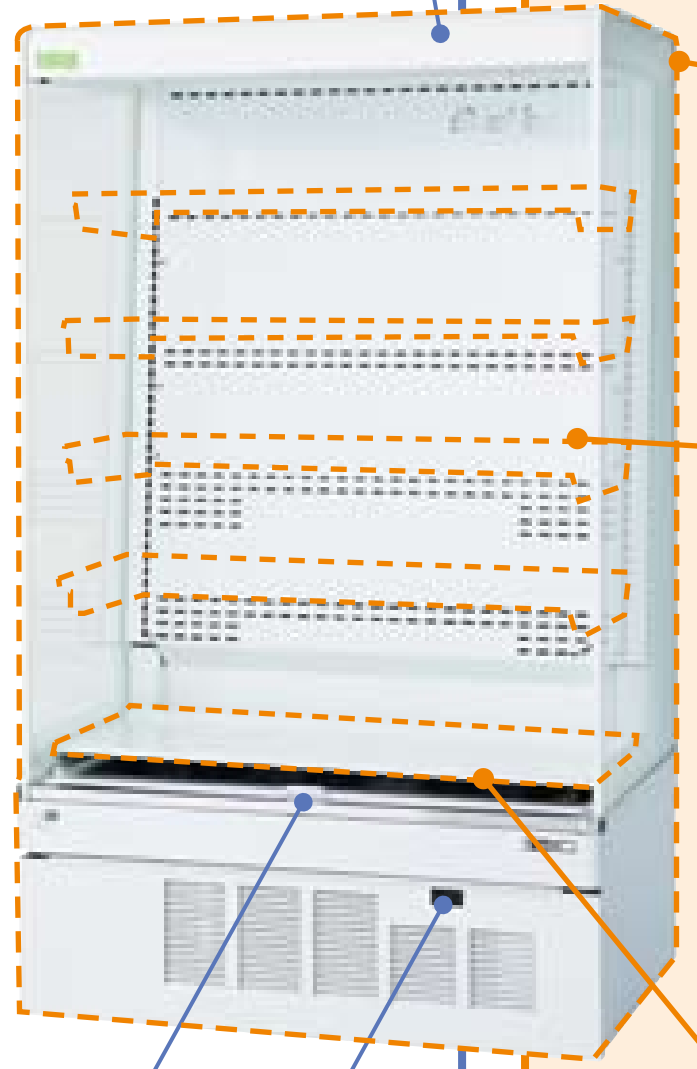

オーダー装備品

4つの項目でお選びください

1 本体ベース

本体形式	A-19 RSG-650FX(本体ベース) NEW	A-20 RSG-900FX(本体ベース) NEW
外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,485mm	幅890×奥行600×高さ1,485mm

2 棚板種類

記号	−(標準装備)	G	S
種類	スチール棚	ガラス棚	スチールスライド棚

3 棚板枚数

1〜5枚

4 敷板種類

記号	−(標準装備)	D
種類	フラット敷板	スライドデッキ

セミオーダーの詳細については最寄りの営業拠点までお問い合わせください。

RSG・RS・SRO シリーズ

オープンタイプ　0℃～10℃※1

有 215L

スチールスライド棚 6枚・スライドデッキ 1枚

※3 ドリンク飲料 629本

A-25 RSG-903ZD NEW

標準価格 **923,000円(税抜)**

外形寸法	幅900×奥行520×高さ1,420mm
電源プラグ	三相200V(3.5m)※2
消費電力	(運転時)200V:490/590W
製品質量	約119kg　仕様：P65

※1 外気温26℃、70%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない状態
※2 電源コードはオプションです。
※3 強制蒸発ユニットはオプションです。



RS シリーズ
適温で商品を保冷!

- 食の安全から保存料も削減。温度管理は重要。
- 雑菌繁殖のしにくい20℃程度の保冷が必要。

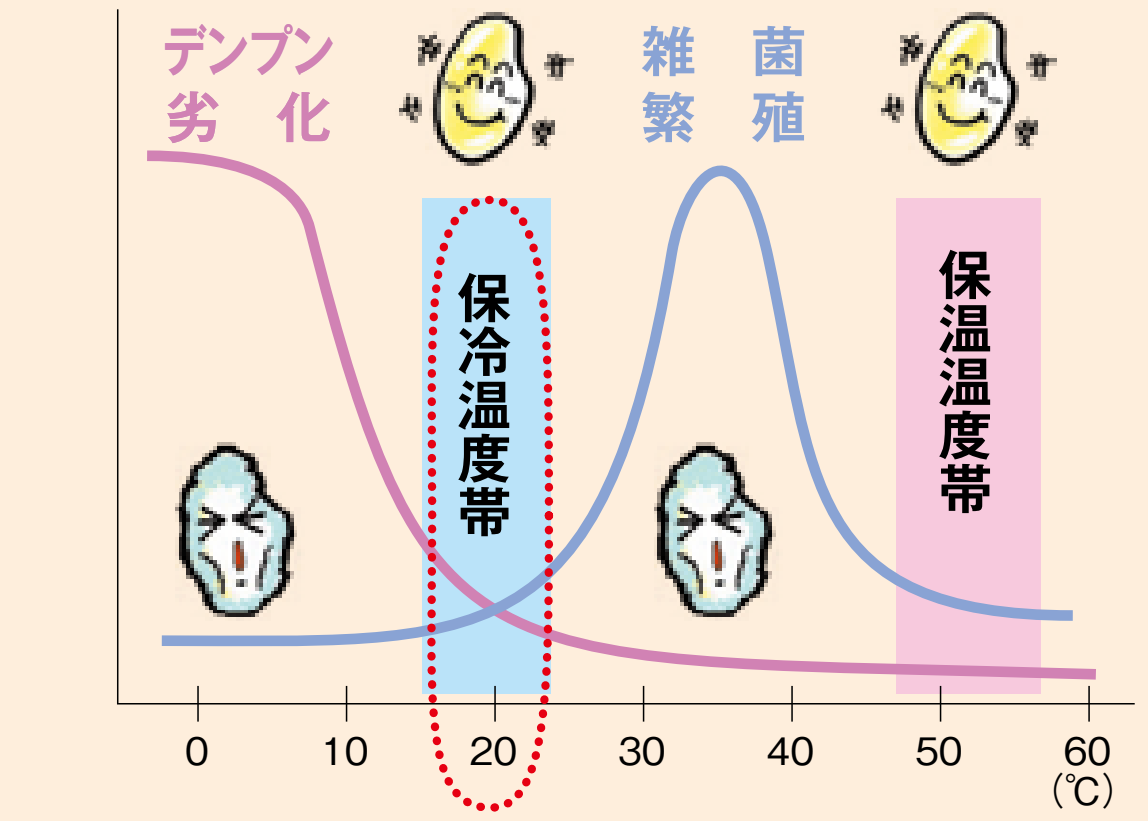

オープンタイプ　☆16℃～22℃

有 165L

スチール棚 3枚

A-22 RS-650CZ

標準価格 **500,000円(税抜)**

外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,520mm
電源プラグ	単相100V(4.0m)
消費電力	(運転時)100V:638/656W
製品質量	約104kg　仕様：P65



オープンタイプ　☆16℃～22℃

有 273L

スチール棚 3枚

A-23 RS-900CZ

標準価格 **630,000円(税抜)**

外形寸法	幅900×奥行600×高さ1,520mm
電源プラグ	単相100V(4.0m)
消費電力	(運転時)100V:806/898W
製品質量	約127kg　仕様：P65



ラウンドタイプ　☆☆☆☆0℃～10℃

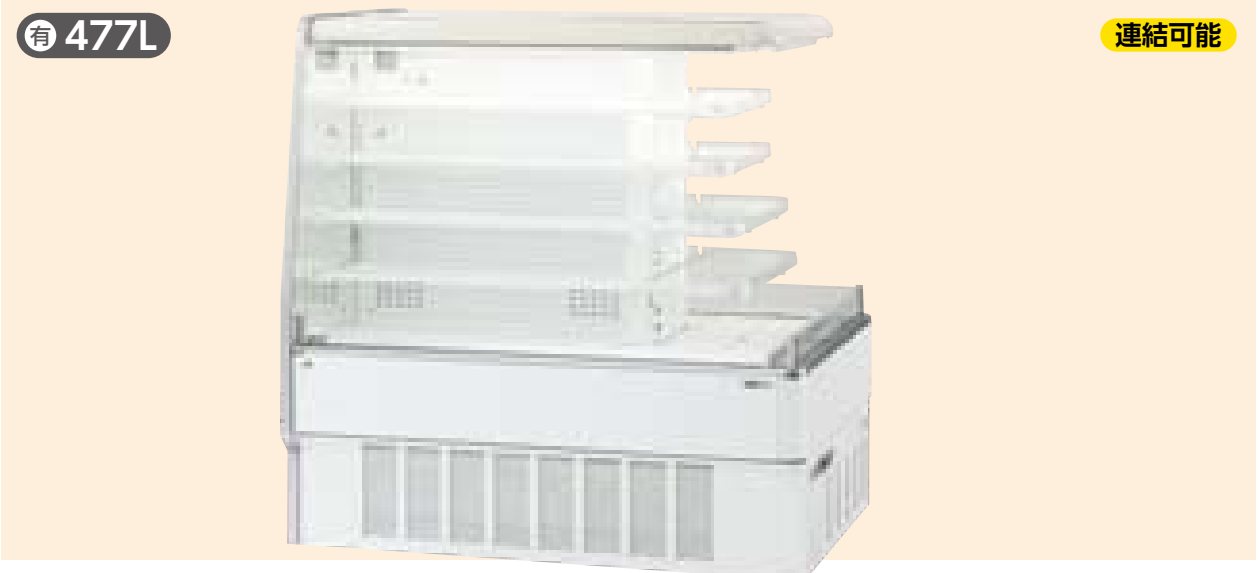

有 477L　連結可能

A-24 SRO-D135ZB

標準価格 **2,100,000円(税抜)**

外形寸法	幅1,350×奥行950×高さ1,400mm
電源プラグ	三相200V
消費電力	(運転時)200V:2,080/2,360W
製品質量	約269kg　仕様：P65



※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に影響を受けます。ご検討の際には最寄りの営業拠点迄ご相談お願い致します。

※電源コードはオプションです。
※直接排水仕様です。
(オプションで強制蒸発ユニットをご用意しています)

LED照明を採用

スリムなLED採用により最上段棚の奥まで明るく演出

高い省エネ性能



省エネ型スクロールコンプレッサー採用により消費電力を大幅に削減

※測定方法は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

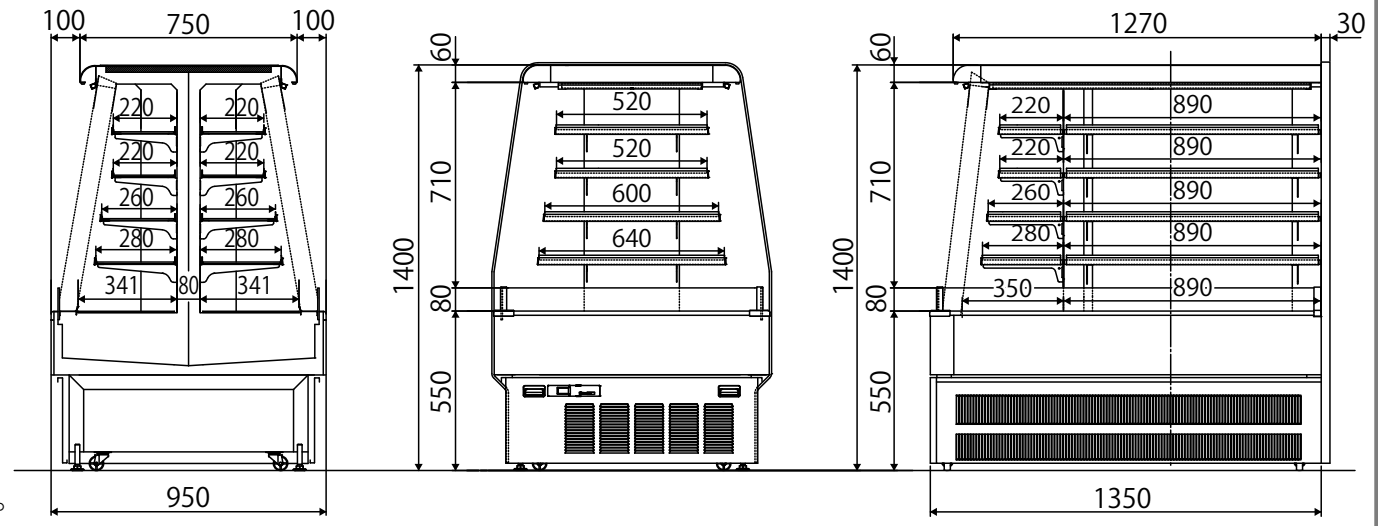

オープンタイプ

新型HOT&COLD オープンタイプ

地球にやさしい2つのシリーズ

RSG-MB シリーズ NEW

地球にやさしい ノンフロン / 地球にやさしい LED照明

環境への影響がほとんどないCO_2冷媒を採用

地球温暖化への影響が、HFC冷媒(134a)の1/1000以下であるCO_2冷媒を採用。

新たにLED照明採用で省エネに貢献

最適設計により従来機より省エネを実現

消費電力比較(年間電気代の比較)



従来比 約23%削減

※測定条件は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

RSG-FXB シリーズ

地球にやさしい インバーター / 地球にやさしい LED照明

インバータ制御&LED照明で大幅コストカット

明るく省エネ!

蛍光灯と比べ両端の取付制約が少なくなり、陳列商品をワイドに照射します。



省エネ性能を大幅向上!

消費電力比較(年間電気代の比較)



従来比 約36%削減

※測定条件は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

2つのシリーズ共通

オペレーション性能UP

H&C切替操作が片手。ワンタッチで簡単にできます。



500mLペットボトルを4段陳列

ダクトレス仕様でH&C全モードで4段陳列に対応。

上3段スライド棚で先入れ先出しが可能

強制蒸発機能付きで、蒸発板は防菌・防カビ対応

オープンタイプ　Cold…☆0℃～10℃　Hot…◎◎50℃～60℃

有 127L

B-1 RSG-H650LMB NEW

標準価格 **1,110,000円(税抜)**

外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,298mm
電源プラグ	単100V(4.0m)
消費電力	(コールド) 100V:555/675W (ホット) 100V:710/710W (ホット2段&コールド1段) 100V:976/1096W
製品質量	約114kg　仕様：P66

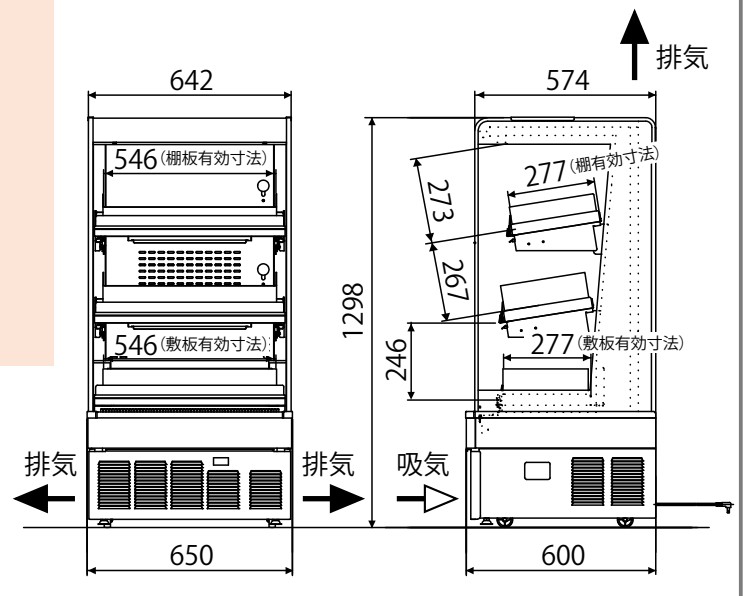

250mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
150本	96本	108本

オープンタイプ　Cold…☆0℃～10℃　Hot…◎◎50℃～60℃

有 155L

B-2 RSG-H650MB NEW

標準価格 **1,140,000円(税抜)**

外形寸法	幅650×奥行600×高さ1,498mm
電源プラグ	単100V(4.0m)
消費電力	(コールド) 100V:560/691W (ホット) 100V:926/926W (ホット2段&コールド2段) 100V:981/1112W
製品質量	約127kg　仕様：P66

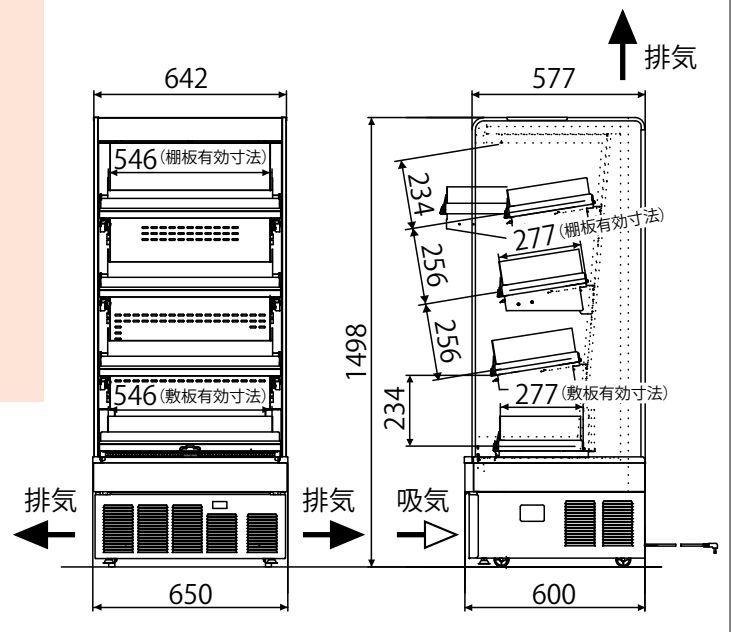

250mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
200本	128本	144本

オープンタイプ　Cold…☆0℃～10℃　Hot…◎◎50℃～60℃

有 181L

B-3 RSG-H750MB NEW

標準価格 **1,210,000円(税抜)**

外形寸法	幅750×奥行600×高さ1,498mm
電源プラグ	単100V(4.0m)
消費電力	(コールド) 100V:558/689W (ホット) 100V:1014/1014W (ホット2段&コールド2段) 100V:1019/1150W
製品質量	約138kg　仕様：P66

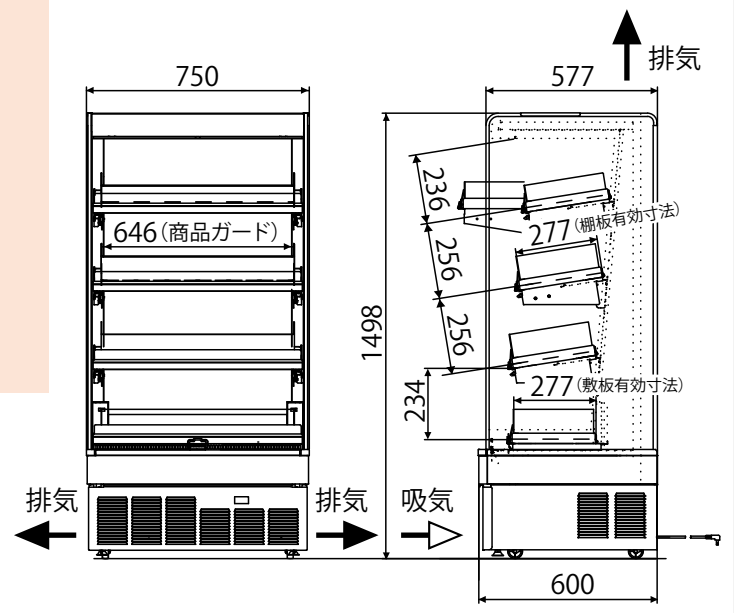

250mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
240本	144本	176本

オープンタイプ　Cold…☆0℃～10℃　Hot…◎◎50℃～60℃

有 212L

B-4 RSG-H900MB NEW

標準価格 **1,280,000円(税抜)**

外形寸法	幅890×奥行600×高さ1,498mm
電源プラグ	単100V(4.0m)
消費電力	(コールド) 100V:559/663W (ホット) 100V:1348/1348W (ホット2段&コールド2段) 100V:1117/1220W
製品質量	約155kg　仕様：P66

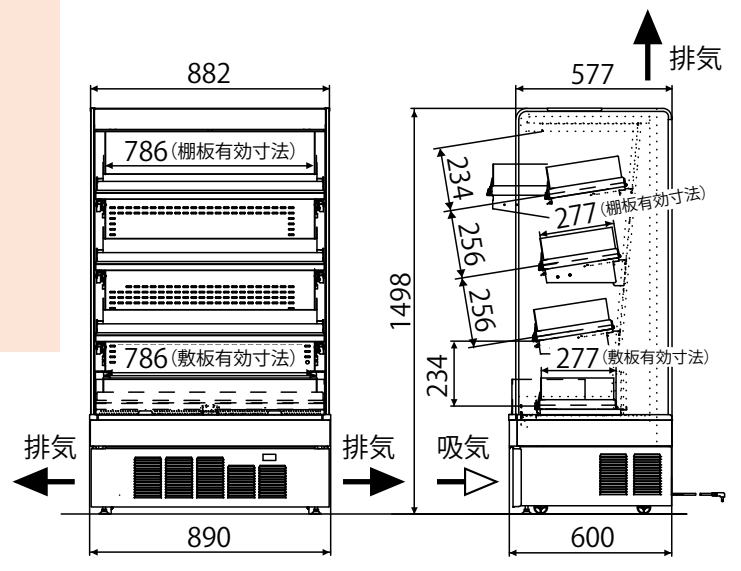

250mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
280本	176本	208本

オープンタイプ

オープンタイプ　Cold …☆0℃~10℃　Hot …◎◎50℃~60℃

有 155L

B-5 RSG-H650FXB

標準価格 1,090,000円(税抜)

- 外形寸法：幅650×奥行600×高さ1,485mm
- 電源プラグ：単相100V(4.0m)
- 消費電力：(コールド) 100V:429W／(ホット) 100V:907W／(ホット2段&コールド2段) 100V:829W
- 製品質量：約122kg

仕様：P66

250mL缶 200本　500mL PET丸 128本　500mL PET角 144本

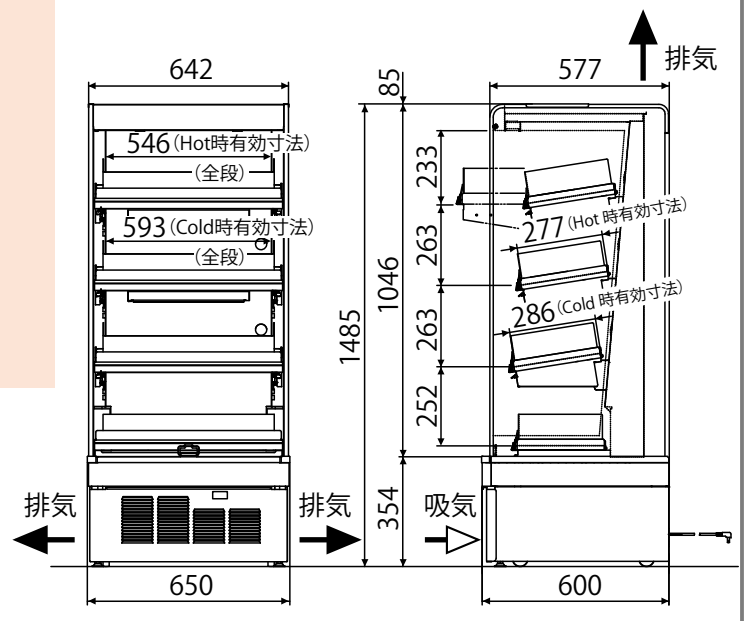

オープンタイプ　Cold …☆0℃~10℃　Hot …◎◎50℃~60℃

有 181L

B-6 RSG-H750FXB

標準価格 1,160,000円(税抜)

- 外形寸法：幅750×奥行600×高さ1,485mm
- 電源プラグ：単相100V(4.0m)
- 消費電力：(コールド) 100V:500W／(ホット) 100V:930W／(ホット1段&コールド3段) 100V:680W／(ホット2段&コールド2段) 100V:878W
- 製品質量：約132kg

仕様：P66

250mL缶 240本　500mL PET丸 144本　500mL PET角 176本



オープンタイプ　Cold …☆0℃~10℃　Hot …◎◎50℃~60℃

有 212L

B-7 RSG-H900FXB

標準価格 1,210,000円(税抜)

- 外形寸法：幅890×奥行600×高さ1,485mm
- 電源プラグ：単相100V(4.0m)
- 消費電力：(コールド) 100V:539W／(ホット) 100V:1,337W／(ホット1段&コールド3段) 100V:844W／(ホット2段&コールド2段) 100V:1,106W
- 製品質量：約143kg

仕様：P66

250mL缶 280本　500mL PET丸 176本　500mL PET角 208本



3面ラウンドタイプ　Cold …☆☆☆☆0℃~10℃　Hot …◎◎50℃~60℃

有 437L

正面 1ホット・2コールド、側面 オールコールド

正面オールホット、側面オールコールド

正面のホット&コールドと両側面コールドで、レジ2列分に対応。

収容本数	正面	側面(左右)※COLDのみ
	350mLPET 140本（350mLPET 1段 48本／500mLPET 2段 92本）	500mLPET 110本
		500mLPET 110本

※正面はCOLD3段/HOT1段/またはHOT3段設定のみ

B-8 RSD-HC1350FZ

標準価格 1,990,000円(税抜)

- 外形寸法：幅900×奥行1,350×高さ1,340mm
- 電源プラグ：単相100V(4.5m)
- 消費電力：(コールド) 100V:1129/1086W／(ホット&コールド) 100V:1176/1171W
- 製品質量：約262kg

仕様：P66

インバーター&LED採用で省エネ性を実現

【吸気・排気方向】

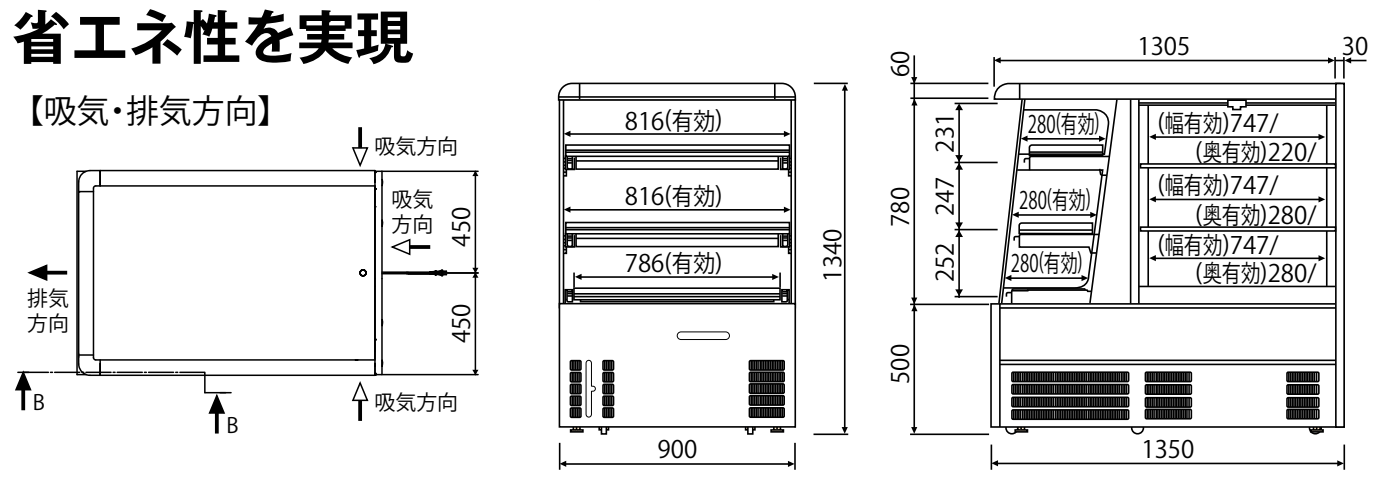

 機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

クローズタイプ

冷・温フルシーズン販売に有効

HOT棚段数変更と温度調節可能。

HOT棚の段数を0~3段まで設定可能、温度を棚ごとに設定できます。
季節はもちろん、商品に合わせて最適な販売が可能です。

前後扉・傾斜棚で商品補充が簡単。

商品の先入れ先出しに便利な前後扉で、さらに傾斜がついていますから商品の補充が手軽・簡単です。又、HOT棚も含め、全棚の高さが調節可能です。

省エネに貢献する『ナイトエコモード』標準装備。

庫内照明スイッチと連動して冷凍機の運転率を下げることで電気代を節約できます。
※乳製品等を陳列する際は、モードオフにしてください。

標準装備・別売品装備一覧

	扉			棚				冷却回路			据付				備品					
	前後扉(逆扉変更可能)	前扉自動閉止機能	前扉開閉検知メロディー	傾斜棚(角度調整可能)	HOT棚個別温度調節機能	ゾーンヒーティング機能	HOT棚上下移動	強制蒸発	強制蒸発パワーアップキット	ナイトエコモード	キャスター(4輪)	アジャストボルト(4本)	転倒防止板	露受け架台	商品ガード	商品仕切りワイヤー	商品仕切りワイヤー(予備)	プライスレール	サイドネット	POPケース
SPAS-502X	標準装備	—	別売品	※	—	—	—	標準装備	別売品	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	別売品	5	20	30	標準装備	別売品	標準装備
SPAS-H521X	標準装備	—	別売品	※	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	別売品	4	18	30	標準装備	別売品	標準装備
SPAS-H522X	標準装備	—	別売品	※	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	5	22	30	標準装備	別売品	標準装備
SPAS-H532X	標準装備	—	別売品	※	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	5	23	30	標準装備	別売品	標準装備
SPAS-H521XT	標準装備	標準装備	標準装備	※	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	別売品	5	22	8	標準装備	別売品	—
SPAS-H522XT	標準装備	標準装備	標準装備	※	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	別売品	6	26	10	標準装備	別売品	—

標準装備　別売品　— 設定無し取付不可　※追加棚(非加温)有(AGV-H522Xは水平棚)

パススルータイプ　(パススルータイプ) Cold …0℃~10℃　Hot …◎◎51℃~59℃

有 137L(内ホット61L)

B-9 SPAS-H521X

標準価格 418,000円(税抜)

- 外形寸法：幅500×奥行600×高さ1,615mm
- 電源プラグ：単相100V(3.4m)
- 消費電力：(コールド) 100V:221/242W／(ホット2段&コールド3段) 100V:455/476W
- 製品質量：約94kg

仕様：P67



250mL缶 168本(内ホット84本)　350mL缶 110本　500mL PET丸 85本　500mL PET角 90本

パススルータイプ　(パススルータイプ) Cold …0℃~10℃　Hot …◎◎51℃~59℃

有 136L(内ホット49L)

B-10 SPAS-H521XT

標準価格 540,000円(税抜)

- 外形寸法：幅500×奥行600×高さ1,615mm
- 電源プラグ：単相100V(3.4m)
- 消費電力：(コールド) 100V:221/242W／(ホット2段&コールド3段) 100V:441/462W
- 製品質量：約96kg

仕様：P67



250mL缶 210本(内ホット84本)　350mL缶 140本　500mL PET丸 90本　500mL PET角 90本

タテ型タイプ　(パススルータイプ) Cold …0℃~10℃　Hot …◎◎51℃~59℃

有 171L(内ホット62L)

B-11 SPAS-H522X

標準価格 574,000円(税抜)

- 外形寸法：幅500×奥行600×高さ1,845mm
- 電源プラグ：単相100V(3.4m)
- 消費電力：(コールド) 100V:256/274W／(ホット2段&コールド3段) 100V:490/507W
- 製品質量：約102kg

仕様：P67



250mL缶 210本(内ホット84本)　350mL缶 140本　500mL PET丸 115本　500mL PET角 120本

タテ型タイプ　(パススルータイプ) Cold …0℃~10℃　Hot …◎◎51℃~59℃

有 169L(内ホット50L)

B-12 SPAS-H522XT

標準価格 692,000円(税抜)

- 外形寸法：幅500×奥行600×高さ1,845mm
- 電源プラグ：単相100V(3.4m)
- 消費電力：(コールド) 100V:256/274W／(ホット2段&コールド4段) 100V:490/507W
- 製品質量：約104kg

仕様：P67



250mL缶 252本(内ホット84本)　350mL缶 170本　500mL PET丸 120本　500mL PET角 120本

クローズタイプ

タテ型タイプ
(パススルータイプ) Cold …0℃~10℃ Hot …◎◎51℃~59℃

有 167L(内ホット91L)

B-13 SPAS-H532X

標準価格 627,000円(税抜)

外形寸法	幅500×奥行600×高さ1,845mm
電源プラグ	単相100V(3.4m)
消費電力	(コールド) 100V:250/277W (ホット3段&コールド2段) 100V:595/619W
製品質量	約103kg

仕様：P67



250mL缶 210本(内ホット126本) / 350mL缶 135本 / 500mL PET丸 110本 / 500mL PET角 120本

別置リーチインタイプ
Cold …☆☆0℃~10℃ Hot …◎◎◎51℃~59℃

有 560L(内ホット146L)

下庫室(COLD部)：190mL缶 108本×1段 / 280mL缶 70本×1段 / 500mLペットボトル 70本×3段

B-14 PAS-H900E

※価格については、最寄りの営業拠点へお問合せください。

外形寸法	幅900×奥行700×高さ1,820mm
電源プラグ	単相100V
消費電力	(コールド) 100V:776/824W (ホット&コールド) 100V:1,361/1,404W
製品質量	約188kg

仕様：P67



リーチインタイプ
Cold …☆☆0℃~10℃ Hot …◎◎51℃~59℃

有 470L(内ホット116L)

HOT&COLD：HOT 250mL缶 144本 / COLD 250mL缶 315本 + 1.5Lペットボトル 42本

ALL COLD：250mL缶 459本 + 1.5Lペットボトル 42本

B-15 RMS-H40ZB

標準価格 993,000円(税抜)

外形寸法	幅1,200×奥行650×高さ1,900mm
電源プラグ	単相100V(3.2m)
消費電力	(コールド) 769/790W (ホット&コールド) 1139/1176W
製品質量	約226kg

仕様：P67



卓上タイプ
Cold …0℃~10℃ Hot …◎◎51℃~59℃

有 56L

HOT&COLD：HOT 250mL缶 39本 / COLD 250mL缶 84本

ALL COLD：350mL缶 123本

B-16 AG-H60XE

標準価格 141,000円(税抜)

外形寸法	幅429×奥行445×高さ882mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
消費電力	(コールド) 100V:186/182W (ホット&コールド) 100V:325/321W
製品質量	約39kg

仕様：P67

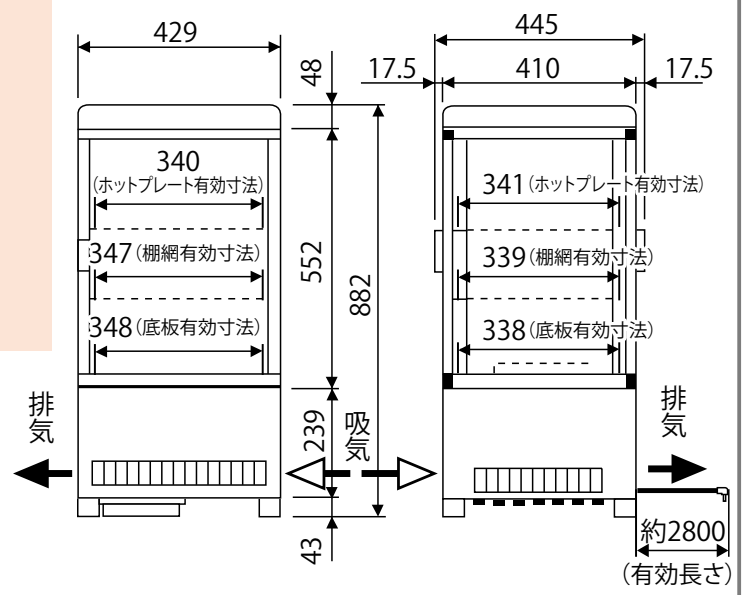

上1段HOTまたはCOLDになります。

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

AG シリーズ

小スペース設置・便利な前後扉式

便利な前後扉式で、左右逆扉も可能。

前後の扉が開きますから商品の先入れ先出しが手軽にできます。また扉は、設置場所に応じて、左開きにも右開きにもできます。



フィルター掃除は不要。

強制蒸発式で、排水処理を軽減。

排水のための面倒な手間がかかりません。(機器・条件により異なります)

商品がよく見え、収納力も十分。

ワイドガラスで商品が見えやすく、コンパクトながら十分な収納力を発揮します。また細かいピッチで棚位置を調節できますから、さまざまな商品を陳列できます。

卓上タイプ(前後扉) 0℃~10℃

有 54L

C-1 AG-LI54XE

標準価格 97,000円(税抜)

外形寸法	幅429×奥行445×高さ874mm
電源プラグ	単100V(2.8m)
消費電力	100V:193/185W
製品質量	約35kg

仕様：P68

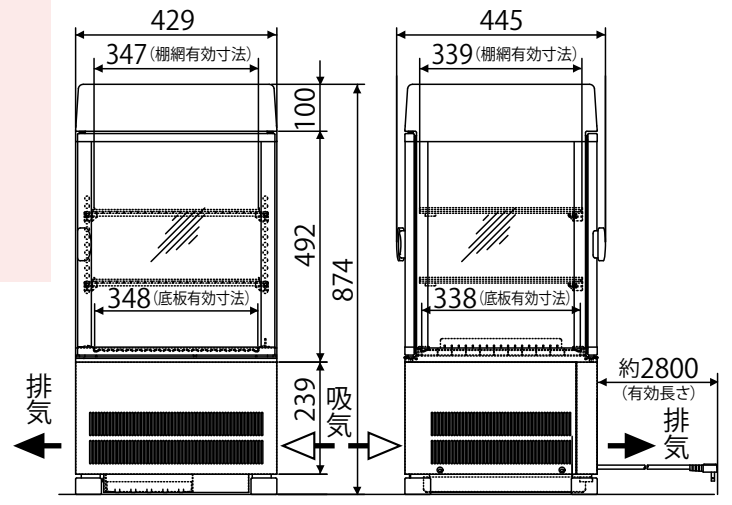

250mL缶 72本 / 350mL缶 75本 / 500mL PET丸 20本

卓上タイプ(前後扉) 0℃~10℃

有 54L

C-2 AG-54XE

標準価格 94,000円(税抜)

外形寸法	幅429×奥行445×高さ822mm
電源プラグ	単100V(2.8m)
消費電力	(運転時) 100V:186/182W (除霜時) 100V:21.6/19.9W
製品質量	約34kg

仕様：P68

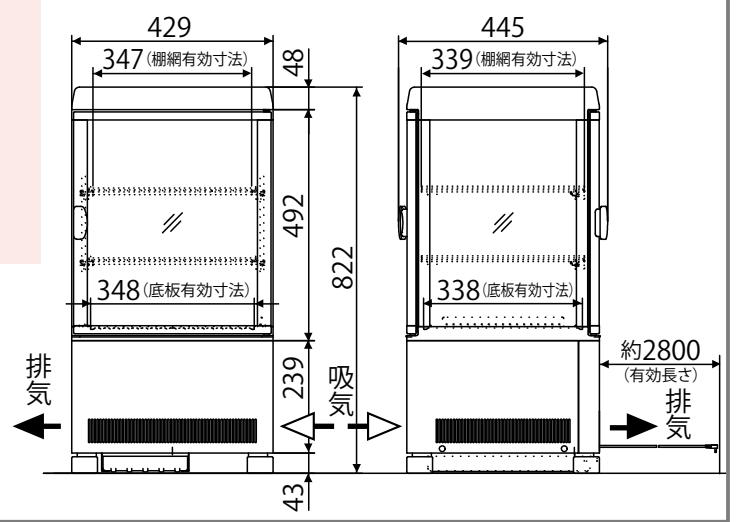

250mL缶 72本 / 350mL缶 75本 / 500mL PET丸 20本

卓上タイプ(前後扉) 0℃~10℃

有 57L

C-3 AG-60XE

標準価格 118,000円(税抜)

外形寸法	幅429×奥行445×高さ857mm
電源プラグ	単100V(2.8m)
消費電力	(運転時) 100V:186/182W (除霜時) 100V:21.6/19.9W
製品質量	約35kg

仕様：P68

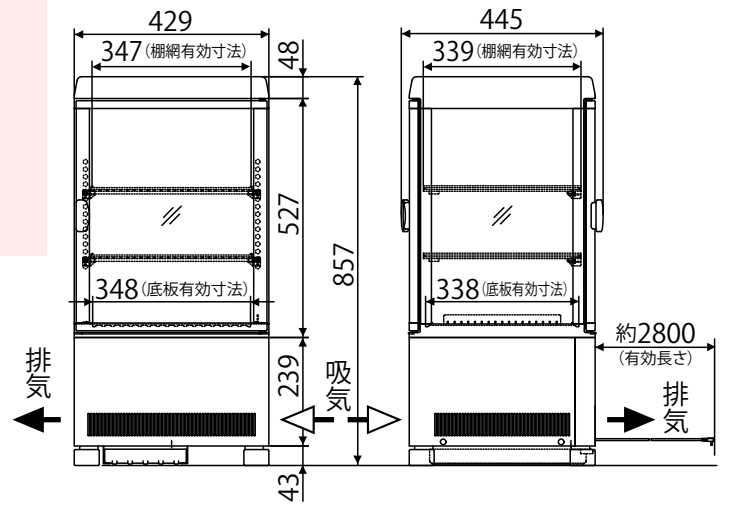

250mL缶 108本 / 350mL缶 75本 / 500mL PET丸 40本

卓上タイプ(前後扉) 0℃~10℃

有 69L

C-4 AG-70XE

標準価格 130,000円(税抜)

外形寸法	幅429×奥行445×高さ953mm
電源プラグ	単100V(2.8m)
消費電力	(運転時) 100V:189/185W (除霜時) 100V:21.6/19.9W
製品質量	約40kg

仕様：P68

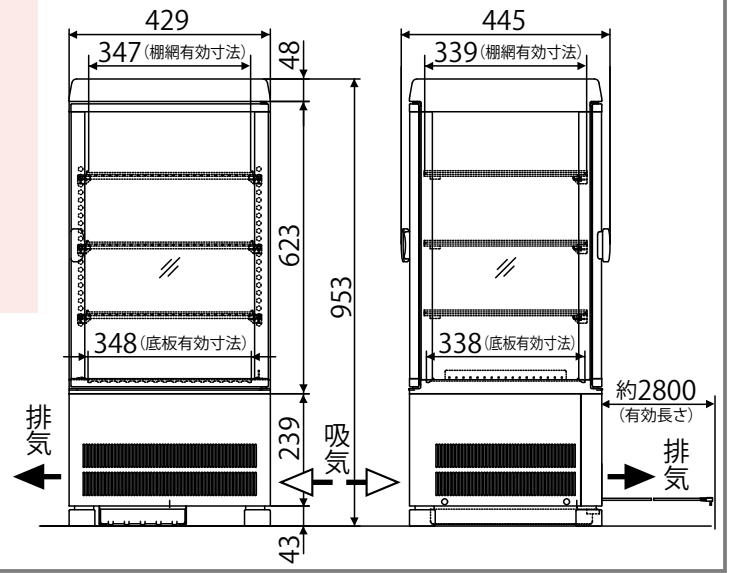

250mL缶 108本 / 350mL缶 100本 / 500mL PET丸 40本

AGV シリーズ・AGR・SPAS

小スペース·大容量 視認性に優れた 4面ガラスタイプ

キャスター付き。左右逆扉も変更可能。

キャスター付きで移動が容易に行えます。
アジャストボルト使用で定位置化も可能。また設置場所に応じて使いやすい方向に扉の開閉を変更できます。(左右逆扉変更のパーツはお問い合わせください)

5面ハイクリアタイプ 0℃~10℃

有 152L

D-1 AGR-270XB

標準価格 **321,000円(税抜)**

外形寸法	幅500×奥行535×高さ1,625mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:336/352W
製品質量	約82kg 仕様:P68

D-2 AGR-270X 在庫限り

標準価格 **321,000円(税抜)**

外形寸法	幅500×奥行535×高さ1,625mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:336/352W
製品質量	約82kg 仕様:P68



250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
252本	180本	102本	120本

4面ガラスタイプ 0℃~10℃

有 96L

D-3 AGV-90X

標準価格 **206,000円(税抜)**

外形寸法	幅423×奥行475×高さ1,378mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:209/220W
製品質量	約60kg 仕様:P68

※天板は透明ガラスなし

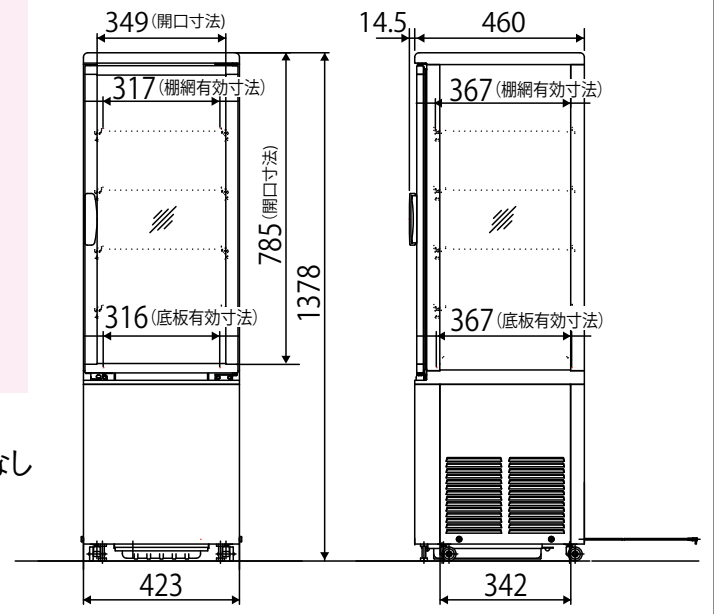

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
200本	100本	60本	90本

5面ガラスタイプ 0℃~10℃

有 171L

D-4 AGV-150XB

標準価格 **293,000円(税抜)**

外形寸法	幅500×奥行535×高さ1,608mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:257/262W (除霜時)100V:51/46W
製品質量	約84kg 仕様:P68

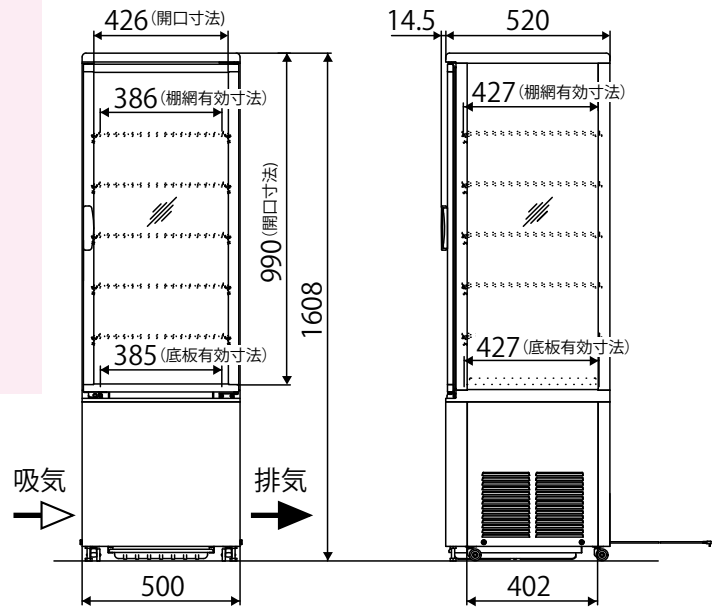

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
336本	180本	120本	168本

5面ガラスタイプ 0℃~10℃

有 197L

D-5 AGV-200XB

標準価格 **345,000円(税抜)**

外形寸法	幅500×奥行535×高さ1,768mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:257/262W (除霜時)100V:51/46W
製品質量	約89kg 仕様:P69

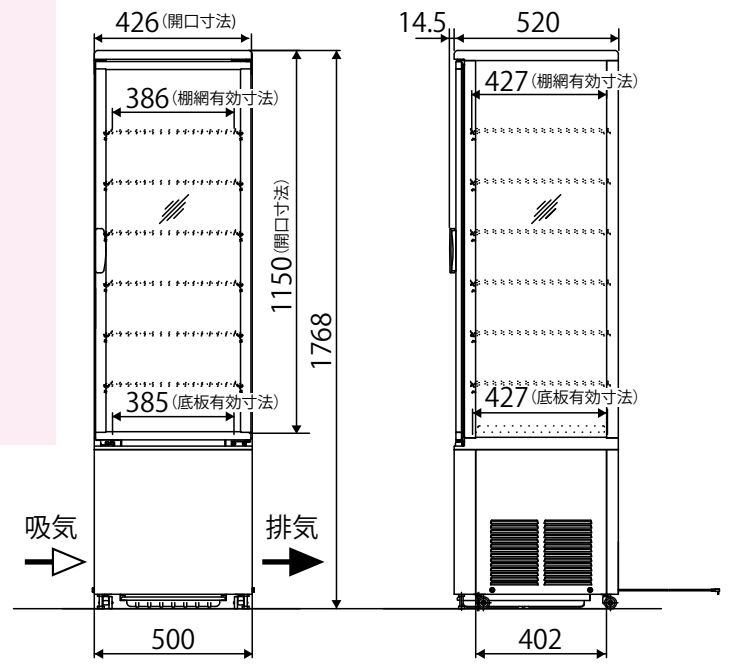

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
392本	210本	150本	210本

4面ガラスタイプ 0℃~10℃

有 220L

D-6 AGV-400XB

標準価格 **387,000円(税抜)**

外形寸法	幅554×奥行542×高さ1,843mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:296/292W (除霜時)100V:72/64W
製品質量	約90kg 仕様:P69

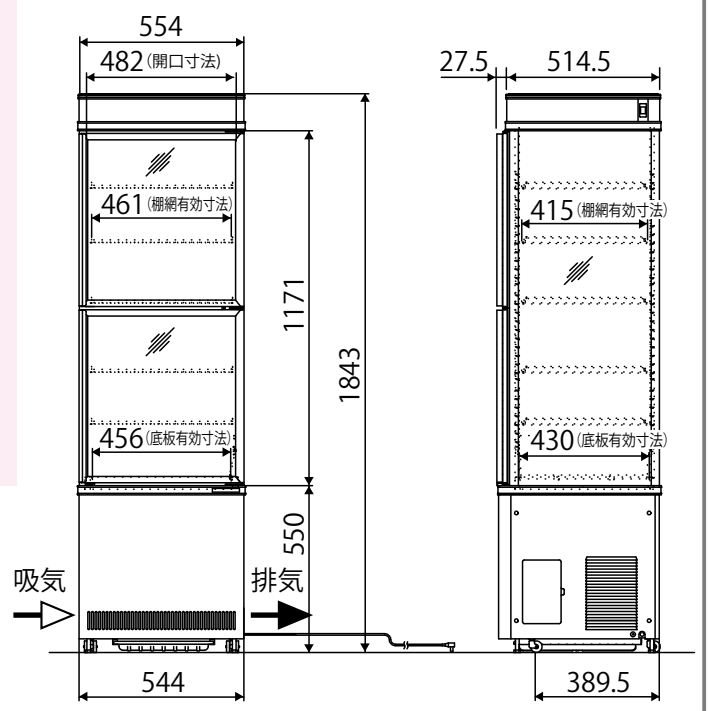

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
344本	246本	180本	186本

AGV シリーズ・AGR・SPAS

パススルータイプ 0℃~10℃

有 220L

D-7 AGV-B400XB

標準価格 **461,000円(税抜)**

外形寸法	幅554×奥行583×高さ1,843mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:310/306W (除霜時)100V:86/77W
製品質量	約94kg 仕様:P69

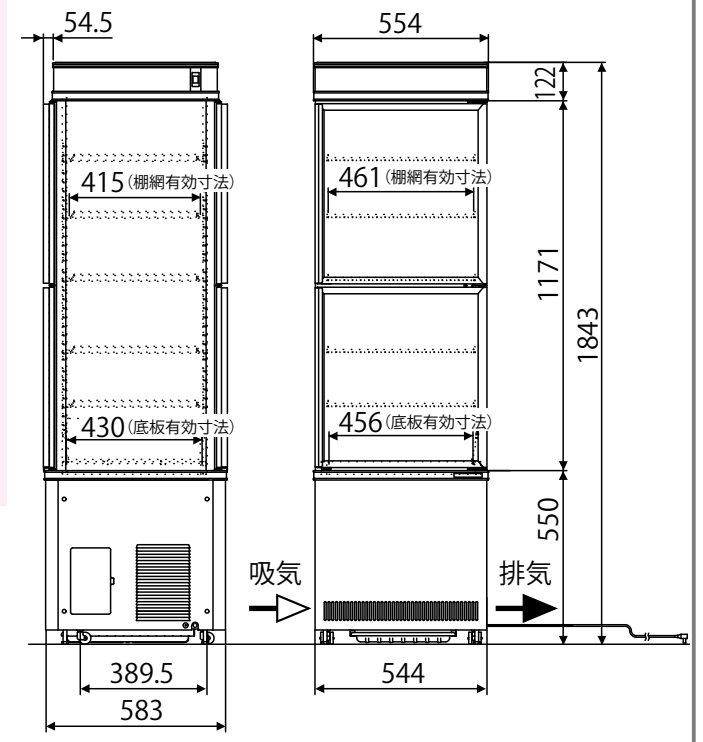

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
344本	246本	180本	186本

パススルータイプ 0℃~10℃

有 182L

D-8 SPAS-502X

標準価格 **473,000円(税抜)**

外形寸法	幅500×奥行600×高さ1,845mm
電源プラグ	単相100V(3.4m)
消費電力	(運転時)100V:259/287W
製品質量	約101kg 仕様:P69

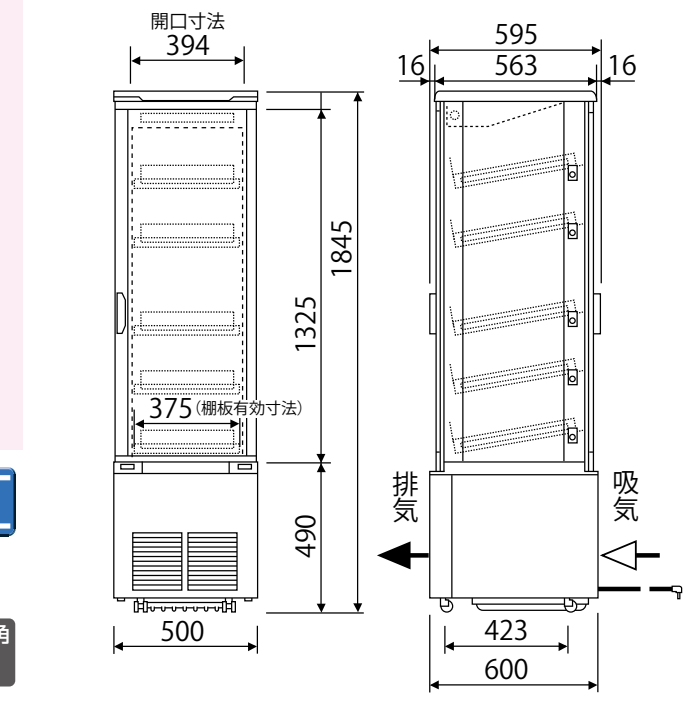

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
210本	150本	120本	120本

3面ガラスタイプ 0℃~10℃

有 345L

D-9 AGV-700Z

標準価格 **516,000円(税抜)**

外形寸法	幅714×奥行662×高さ1,827mm
電源プラグ	単相100V(2.5m)
消費電力	(運転時)100V:―
製品質量	約113kg 仕様:P69

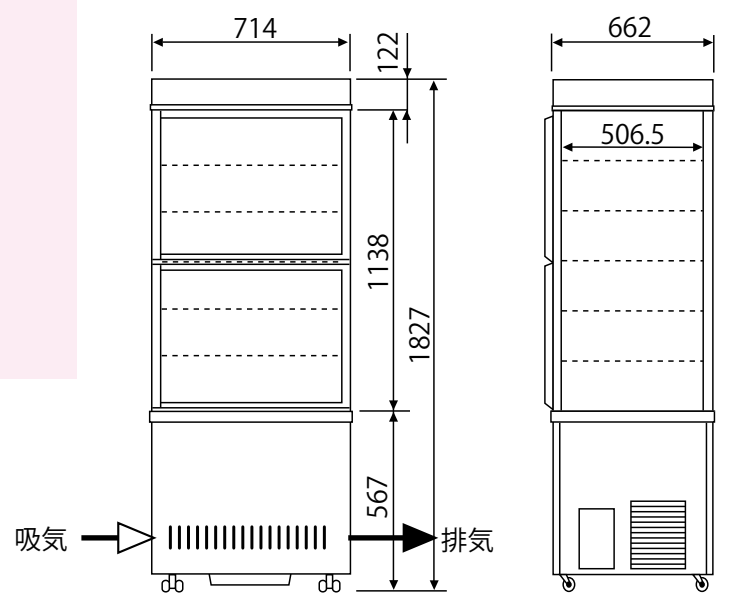

250mL 缶	350mL 缶	500mL PET 丸	500mL PET 角
594本	378本	251本	320本

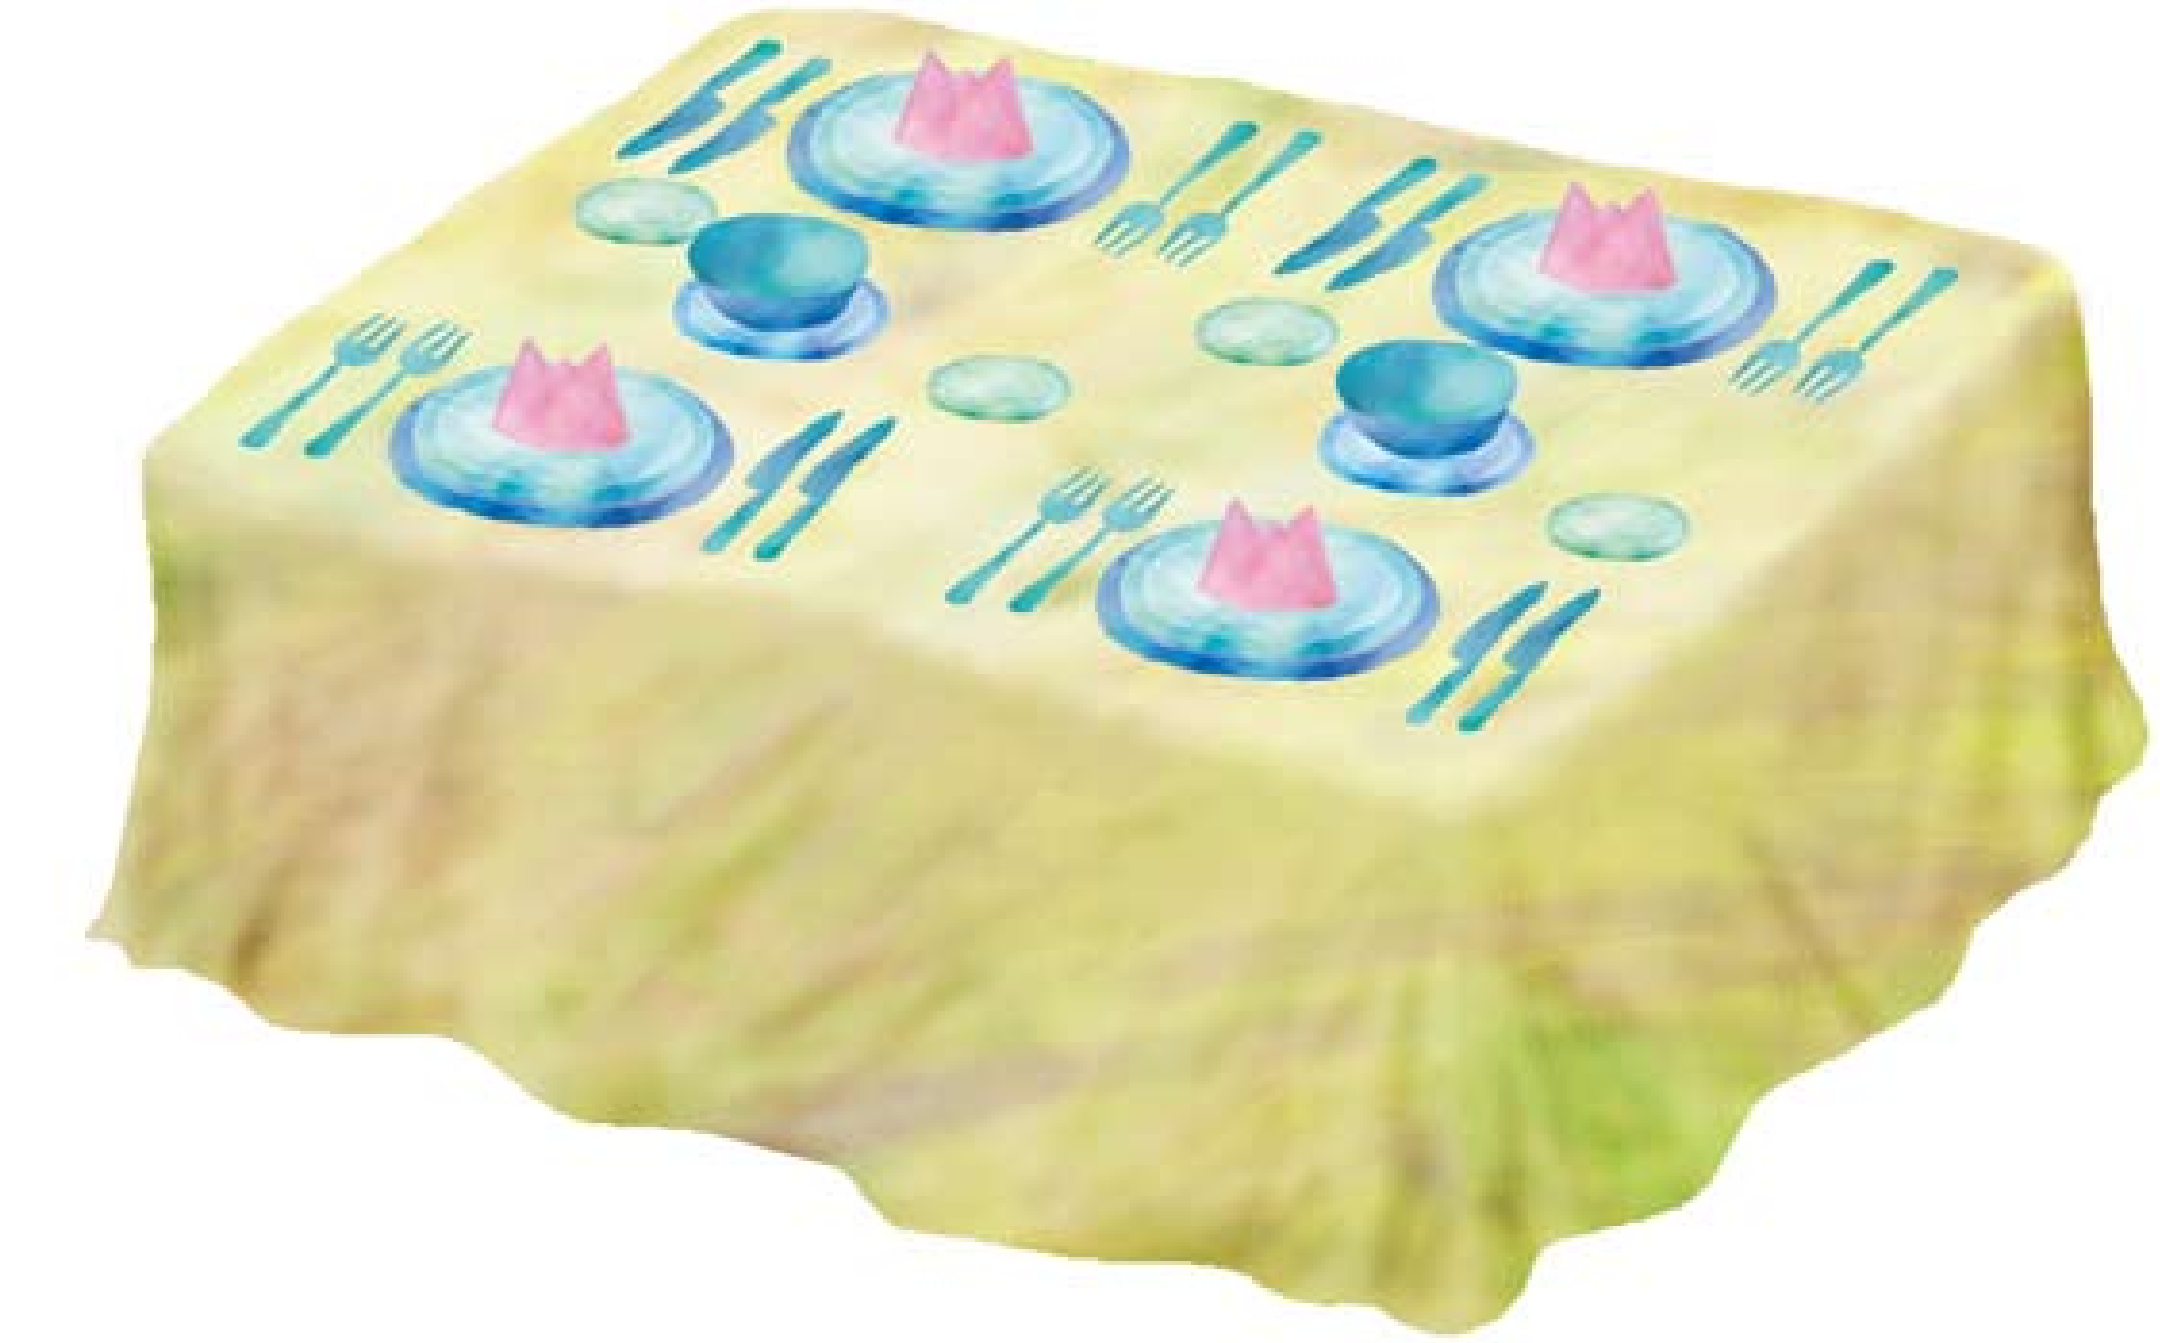

A B C D タテ型タイプ E F G H I J K L M N P・Q・R T 資料・その他

MUS・VRS・MU・MUB シリーズ

スペース、収容量に応じて選べるラインアップ

全高(mm)	奥行(mm)	幅(mm)							
		500	~600	633	750	900	~1,000	1,200	1,294
800以下	435			VRS-U35XE		MUS-U55XE		MUS-U77XE	
986	435			VRS-35XE					
1,085	565以下		MU-230XE		MU-120XE	MU-330XE		MU-184XE	
1,123	435			VRS-68XE					
1,150	598						※MUB-128XE		※MUB-187XE
1,155	370			MUS-S54XE					
1,400	565以下				MU-179XE	MU-195XE			
1,442	435			MUS-106XE					
1,473	429以下	MUS-W70XE	MUS-84XE				MUS-152XE		

※背面扉付

フィルター目詰まり無し

ワイヤーコンデンサー搭載。フィルター清掃の手間がありません。

強制蒸発方式

結露水をコンデンサーの排熱を利用して蒸発させます。

アンダーカウンタータイプ　0℃~10℃

68L

E-1 VRS-U35XE

標準価格 **139,000円(税抜)**

外形寸法 幅633×奥行435×高さ796mm
電源プラグ 単相100V(2.3m)
消費電力 (運転時)100V:138/156W
製品質量 約40kg　仕様：P69

ビール大ビン 33本　ビール中ビン 35本

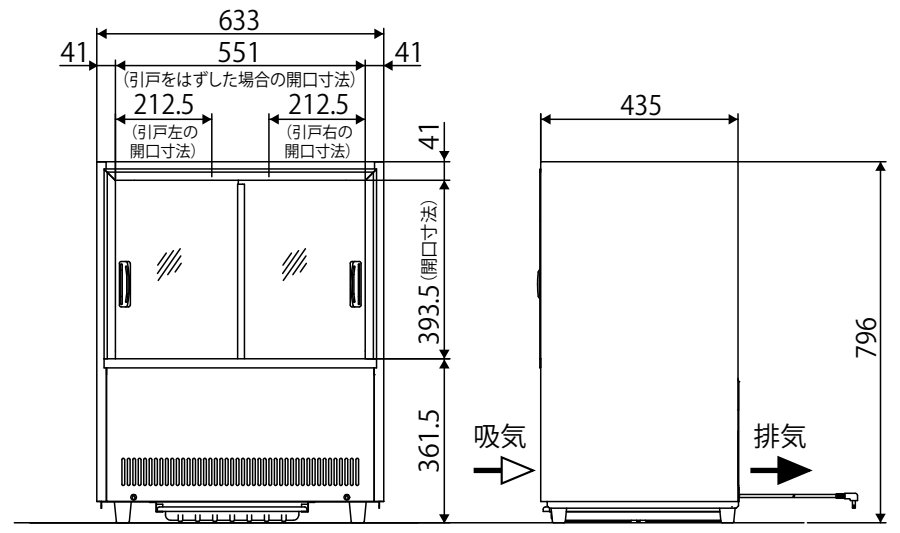

アンダーカウンタータイプ　0℃~10℃

98L

E-2 MUS-U55XE

標準価格 **158,000円(税抜)**

外形寸法 幅900×奥行435×高さ800mm
電源プラグ 単相100V(2.4m)
消費電力 (運転時)100V:155/161W
製品質量 約52kg　仕様：P69

ビール大ビン 50本　ビール中ビン 55本

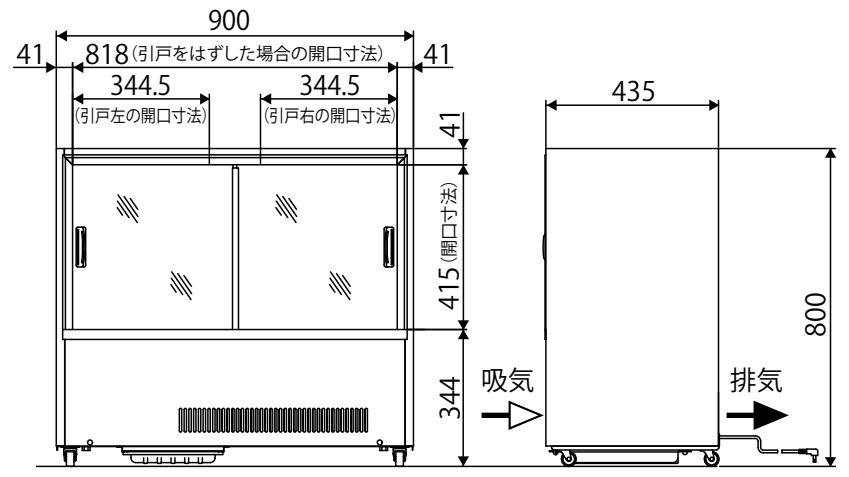

アンダーカウンタータイプ　0℃~10℃

146L

E-3 MUS-U77XE

標準価格 **191,000円(税抜)**

外形寸法 幅1,200×奥行450×高さ800mm
電源プラグ 単相100V(2.4m)
消費電力 (運転時)100V:225/229W
製品質量 約69kg　仕様：P69

ビール大ビン 70本　ビール中ビン 77本

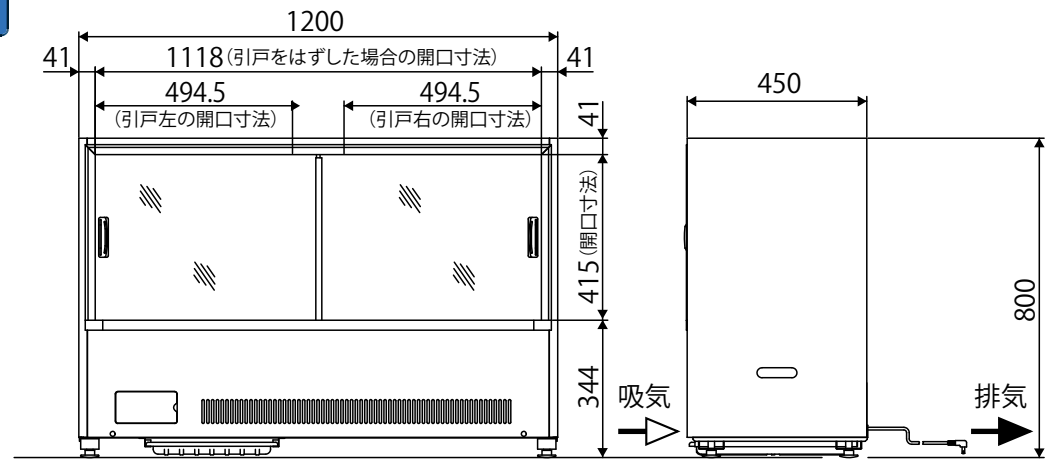

薄型タイプ　0℃~10℃

105L

E-4 VRS-35XE

標準価格 **154,000円(税抜)**

外形寸法 幅633×奥行435×高さ986mm
電源プラグ 単相100V(2.3m)
消費電力 (運転時)100V:150/160W
製品質量 約48kg　仕様：P70

ビール大ビン 33本　ビール中ビン 35本

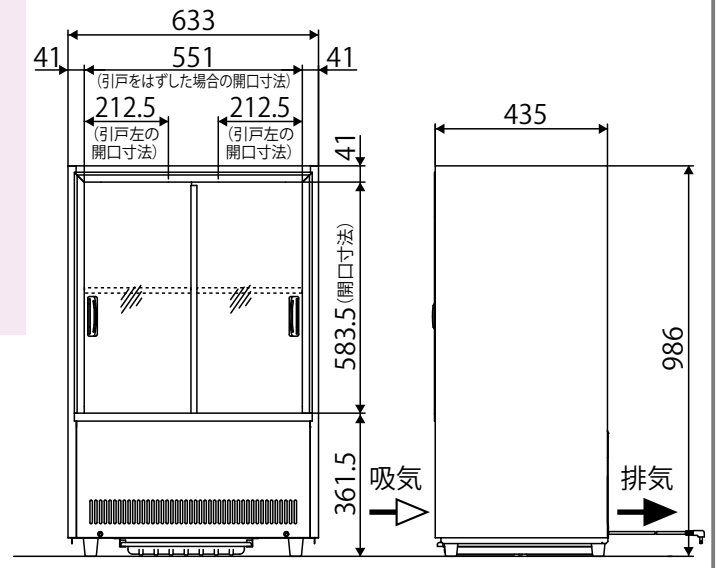

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

MUS・VRS・MU・MUB シリーズ

薄型タイプ　0℃~10℃

131L

E-5 VRS-68XE

標準価格 **158,000円(税抜)**

外形寸法 幅633×奥行435×高さ1,123mm
電源プラグ 単相100V(2.5m)
消費電力 (運転時)100V:190/198W
製品質量 約53kg　仕様：P70

ビール大ビン 61本　ビール中ビン 68本

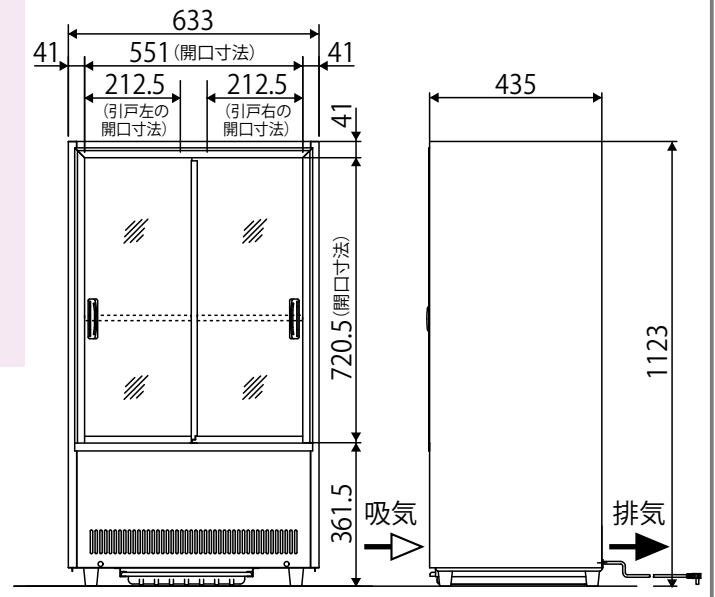

薄型タイプ　0℃~10℃

194L

E-6 VRS-106XE

標準価格 **238,000円(税抜)**

外形寸法 幅633×奥行435×高さ1,442mm
電源プラグ 単相100V(2.3m)
消費電力 (運転時)100V:218/235W
製品質量 約63kg　仕様：P70

ビール大ビン 89本　ビール中ビン 106本

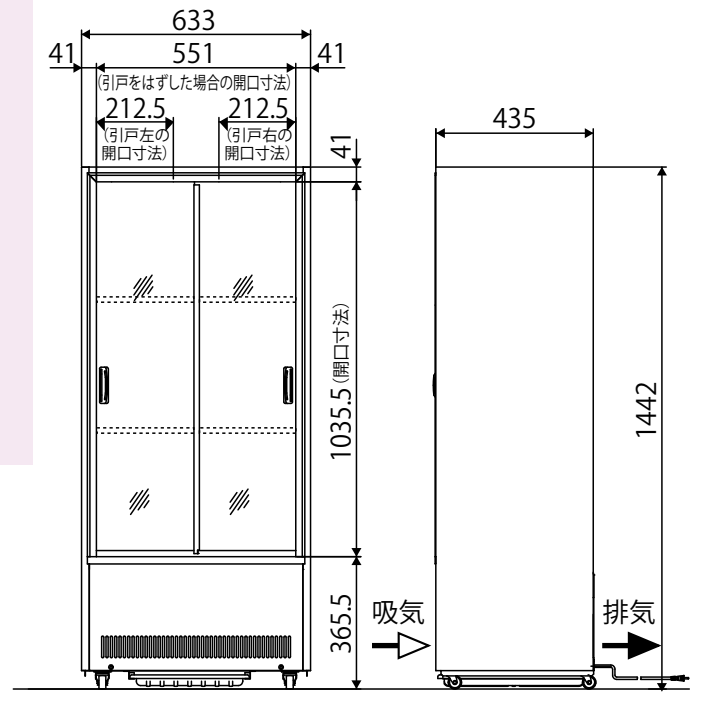

超薄型タイプ　0℃~10℃

100L

E-7 MUS-S54XE

標準価格 **156,000円(税抜)**

外形寸法 幅633×奥行370×高さ1,155mm
電源プラグ 単相100V(2.5m)
消費電力 (運転時)100V:167/172W
製品質量 約50kg　仕様：P70

ビール大ビン 50本　ビール中ビン 54本

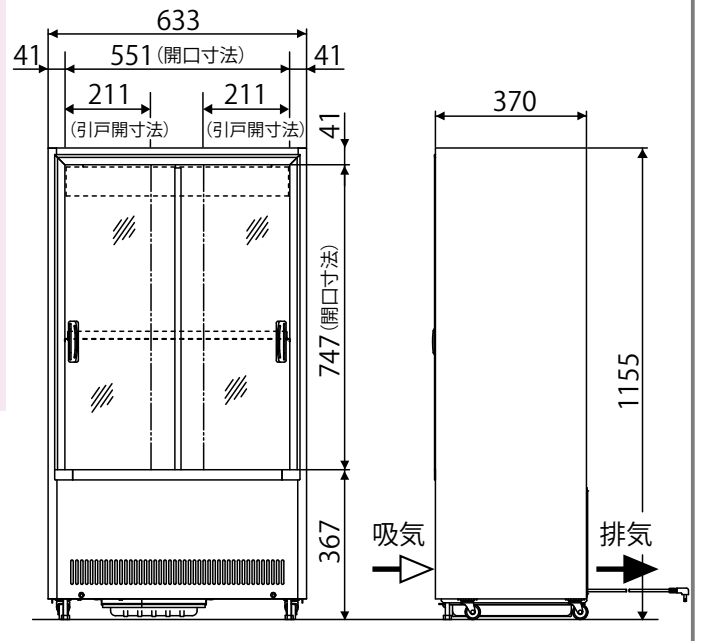

薄型タイプ　0℃~10℃

154L

E-8 MUS-84XE

標準価格 **226,000円(税抜)**

外形寸法 幅590×奥行429×高さ1,473mm
電源プラグ 単相100V(2.5m)
消費電力 (運転時)100V:189/199W
製品質量 約64kg　仕様：P70

ビール大ビン 72本　ビール中ビン 84本

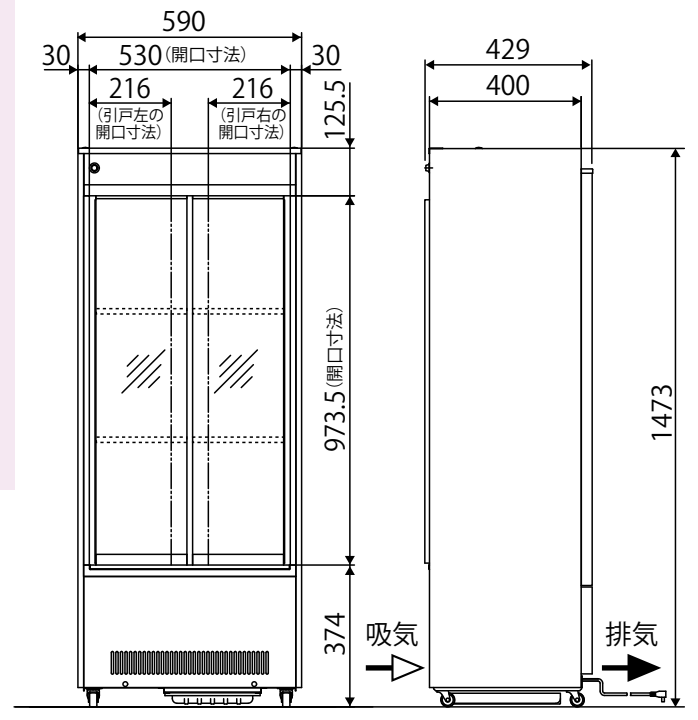

超薄型タイプ　0℃~10℃

290L

E-9 MUS-152XE

標準価格 **292,000円(税抜)**

外形寸法 幅980×奥行400×高さ1,473mm
電源プラグ 単相100V(2.5m)
消費電力 (運転時)100V:289/306W
製品質量 約85kg　仕様：P70

ビール大ビン 129本　ビール中ビン 152本



薄型タイプ　0℃~10℃

128L

E-10 MUS-W70XE

標準価格 **200,000円(税抜)**

外形寸法 幅500×奥行429×高さ1,473mm
電源プラグ 単相100V(2.5m)
消費電力 (運転時)100V:171/170W
製品質量 約57kg　仕様：P70

ビール大ビン 66本　ビール中ビン 73本

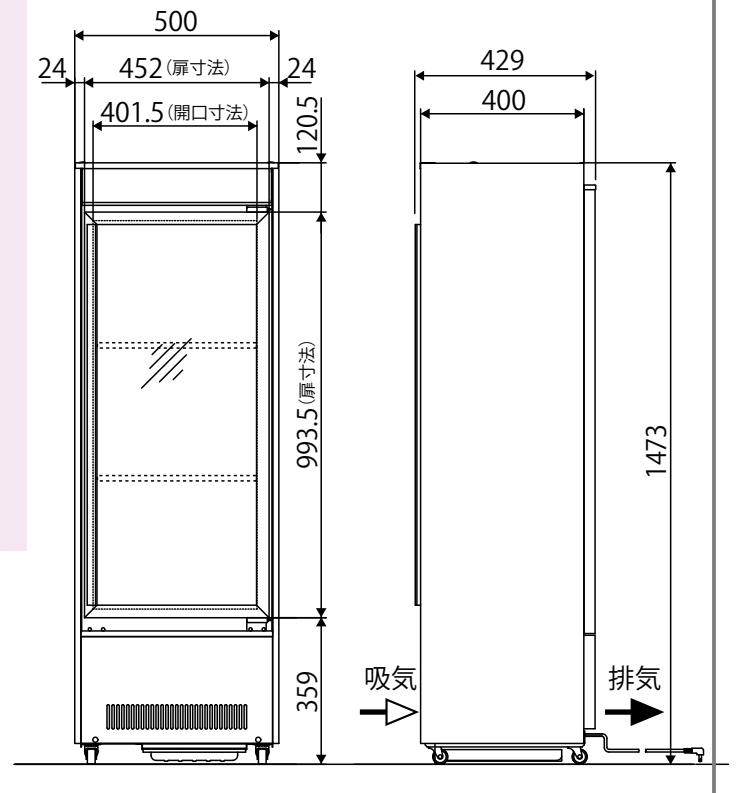

E キュービックタイプ 冷蔵

MUS・VRS・MU・MUB シリーズ

標準型 0℃~10℃

有 154L

E-11 MU-230XE

標準価格 **171,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅600×奥行550×高さ1,085mm
- 電源プラグ 単相100V(2.3m)
- 消費電力 (運転時)100V:154/160W
- 製品質量 約55kg
- 仕様：P70

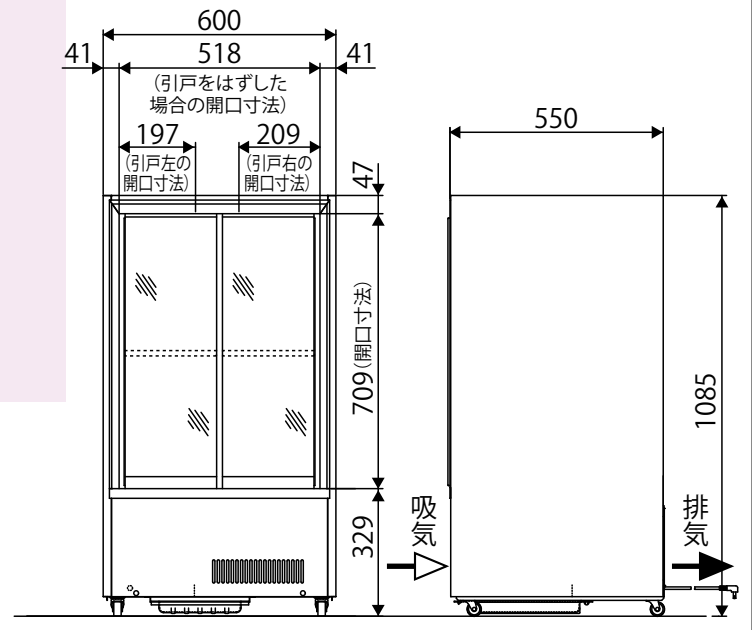

ビール大ビン 75本　ビール中ビン 83本

標準型 0℃~10℃

有 200L

E-12 MU-120XE

標準価格 **227,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅750×奥行565×高さ1,085mm
- 電源プラグ 単相100V(2.2m)
- 消費電力 (運転時)100V:163/169W
- 製品質量 約63kg
- 仕様：P71

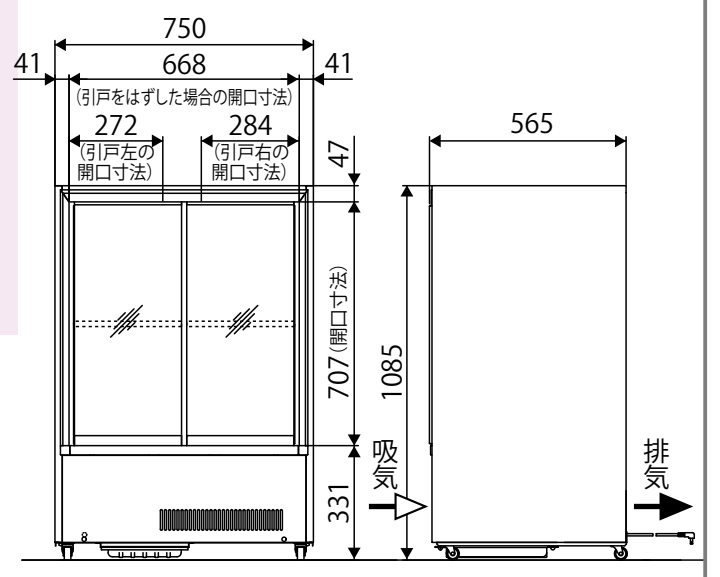

ビール大ビン 99本　ビール中ビン 120本

標準型 0℃~10℃

有 236L

E-13 MU-330XE

標準価格 **238,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,085mm
- 電源プラグ 単相100V(2.2m)
- 消費電力 (運転時)100V:196/199W
- 製品質量 約74kg
- 仕様：P71

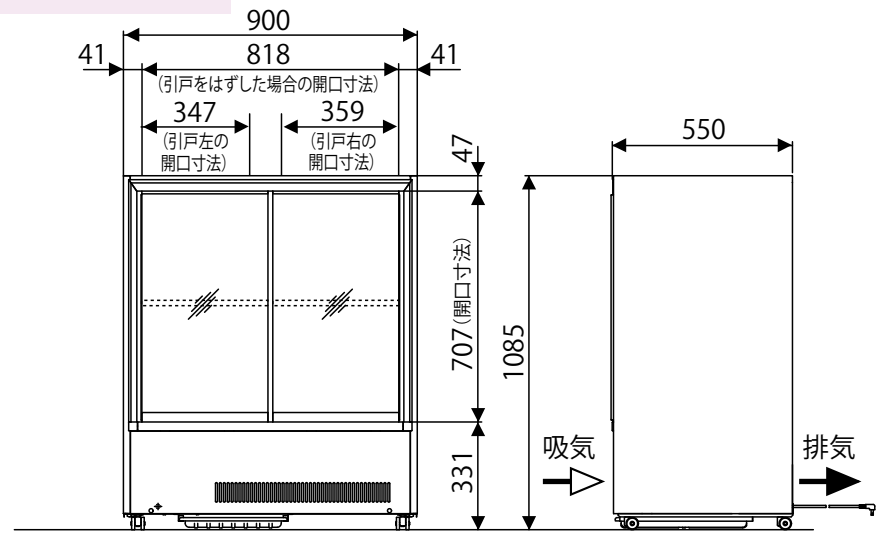

ビール大ビン 120本　ビール中ビン 130本

標準型 0℃~10℃

有 321L

E-14 MU-184XE

標準価格 **297,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅1,200×奥行550×高さ1,085mm
- 電源プラグ 単相100V(2.2m)
- 消費電力 (運転時)100V:264/272W
- 製品質量 約92kg
- 仕様：P71

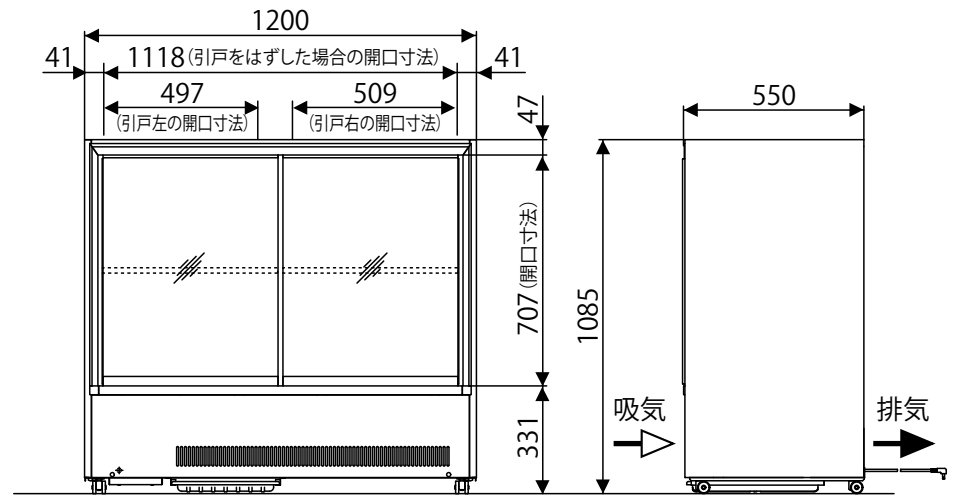

ビール大ビン 168本　ビール中ビン 184本

標準型 0℃~10℃

有 299L

E-15 MU-179XE

標準価格 **285,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅750×奥行565×高さ1,400mm
- 電源プラグ 単相100V(2.2m)
- 消費電力 (運転時)100V:189/198W
- 製品質量 約80kg
- 仕様：P71

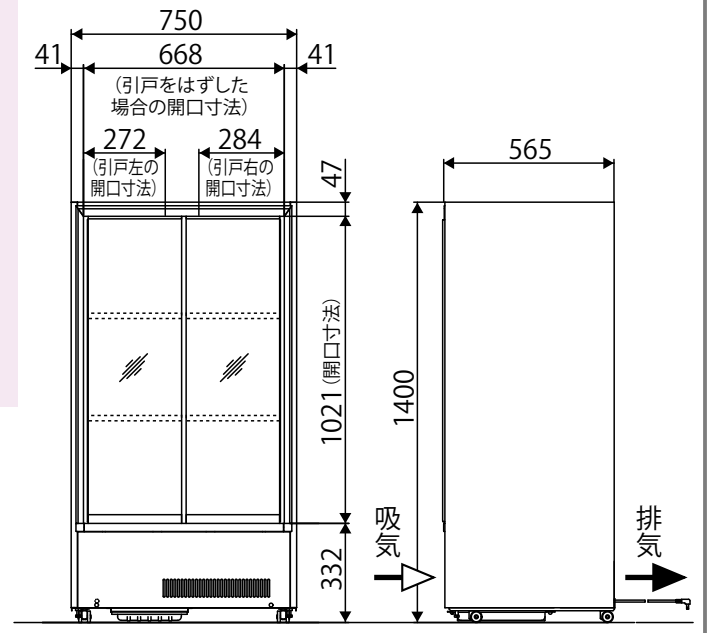

ビール大ビン 148本　ビール中ビン 180本

標準型 0℃~10℃

有 354L

E-16 MU-195XE

標準価格 **309,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅900×奥行550×高さ1,400mm
- 電源プラグ 単相100V(2.2m)
- 消費電力 (運転時)100V:265/270W
- 製品質量 約92kg
- 仕様：P71



ビール大ビン 180本　ビール中ビン 195本

標準型前後扉タイプ 0℃~10℃

有 220L

E-17 MUB-128XE

標準価格 **264,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅954×奥行568+30×高さ1,150mm
- 電源プラグ 単相100V(2.8m)
- 消費電力 (運転時)100V:277/283W
- 製品質量 約87kg
- 仕様：P71

ビール大ビン 115本　ビール中ビン 128本

MUBタイプ背面扉※

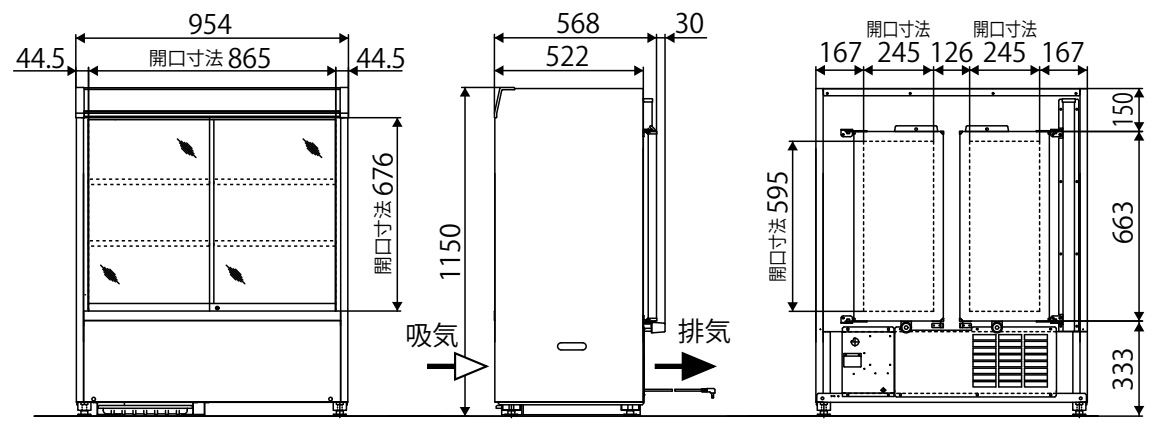

標準型前後扉タイプ 0℃~10℃

有 310L

E-18 MUB-187XE

標準価格 **323,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅1,294×奥行568+30×高さ1,150mm
- 電源プラグ 単相100V(2.8m)
- 消費電力 (運転時)100V:285/294W
- 製品質量 約112kg
- 仕様：P71

ビール大ビン 164本　ビール中ビン 187本

MUBタイプ背面扉※

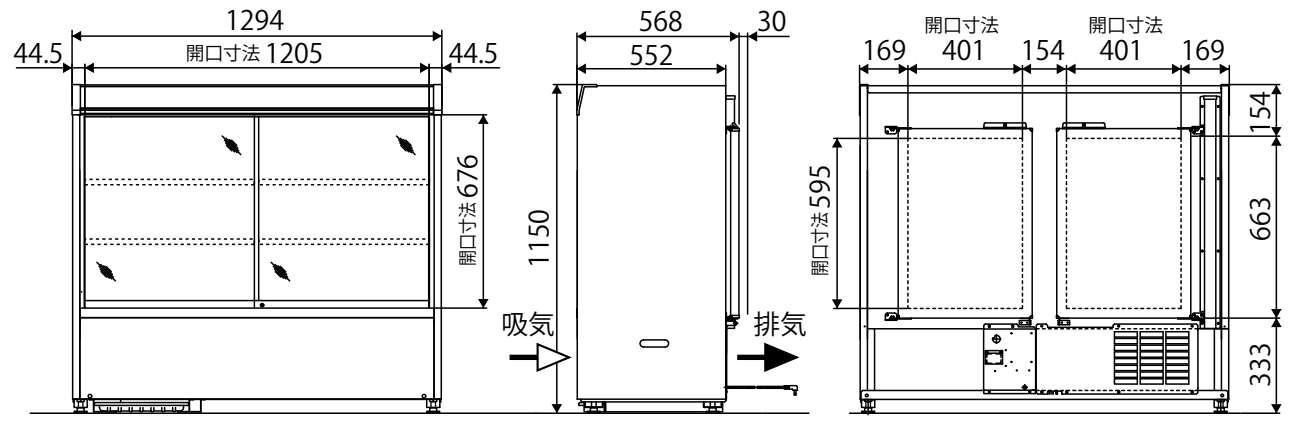

※背面写真はオプション棚を1枚追加しています。

F ベーシックストッカー(冷蔵)／冷水タイプ

YS・SB・SBW

ベーシックストッカー 0℃~10℃

F-1 YS-224XE

標準価格 **156,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅824×奥行649×高さ924mm
- 電源プラグ 単相100V(2.8m)
- 定格内容積 192ℓ
- 消費電力 (運転時)100V:112/117W
- 製品質量 約50kg
- 仕様：P71

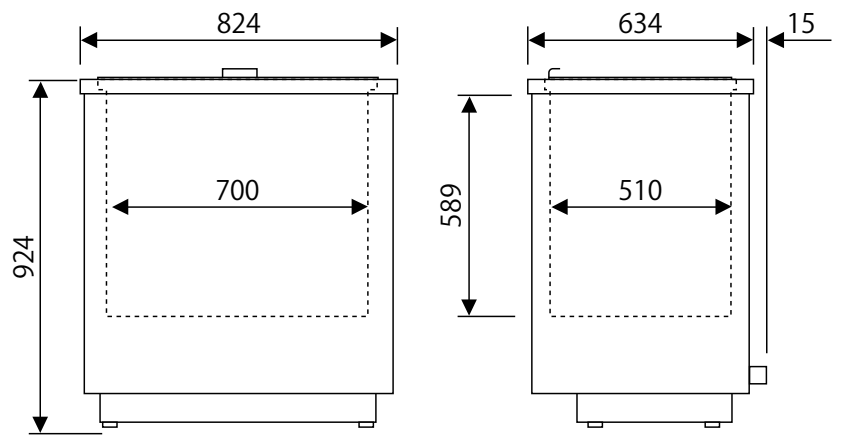

冷水タイプ 0℃~10℃

有 32L

F-2 SB-18X

標準価格 **112,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅436×奥行447×高さ652mm
- 電源プラグ 単相100V(2.7m)
- 消費電力 (運転時)100V:170/170W
- 製品質量 約24kg
- 仕様：P72

ビール大ビン 16本　ビール中ビン 16本

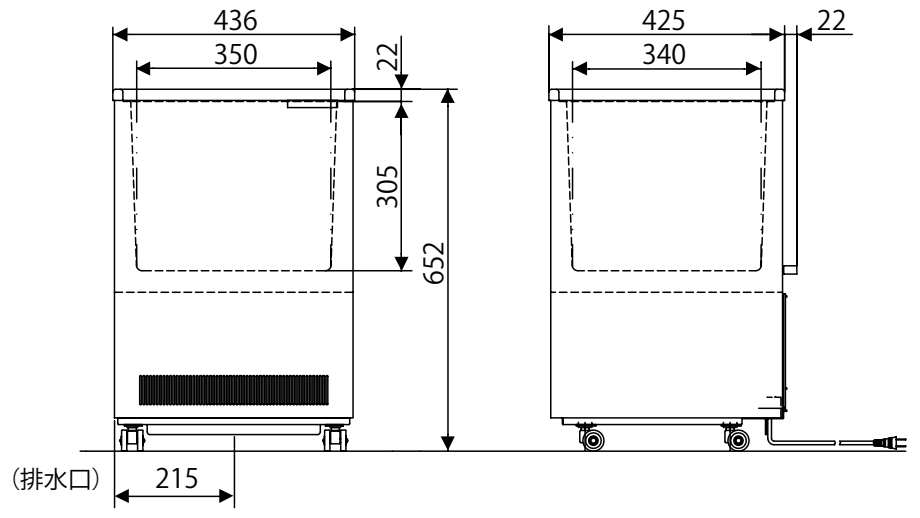

冷水タイプ 0℃~10℃

有 51L

F-3 SBW-30X

標準価格 **160,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅571×奥行540.5×高さ650mm
- 電源プラグ 単相100V(2.9m)
- 消費電力 (運転時)100V:205/203W
- 製品質量 約33kg
- 仕様：P72

ビール大ビン 30本　ビール中ビン 30本

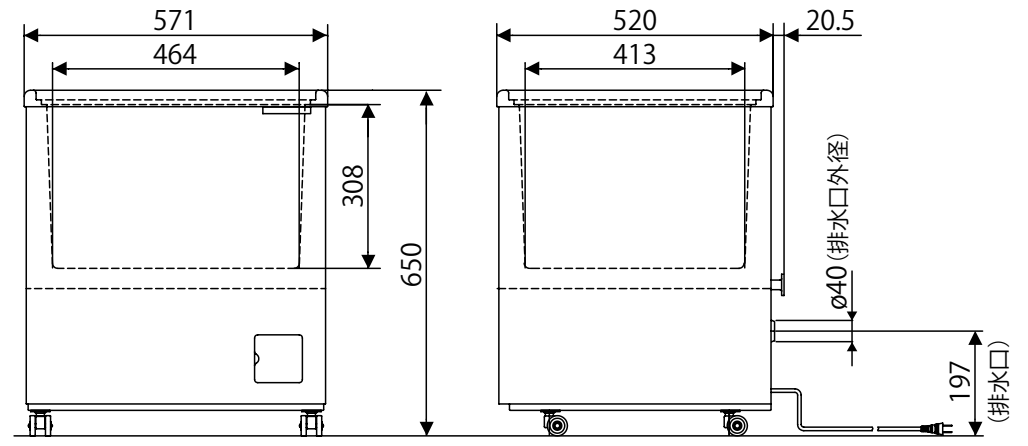

冷水タイプ 0℃~10℃

有 85L

F-4 SBW-50X

標準価格 **213,000円(税抜)**

- 外形寸法 幅879×奥行542×高さ650mm
- 電源プラグ 単相100V(2.9m)
- 消費電力 (運転時)100V:233/255W
- 製品質量 約42kg
- 仕様：P72

ビール大ビン 50本　ビール中ビン 50本

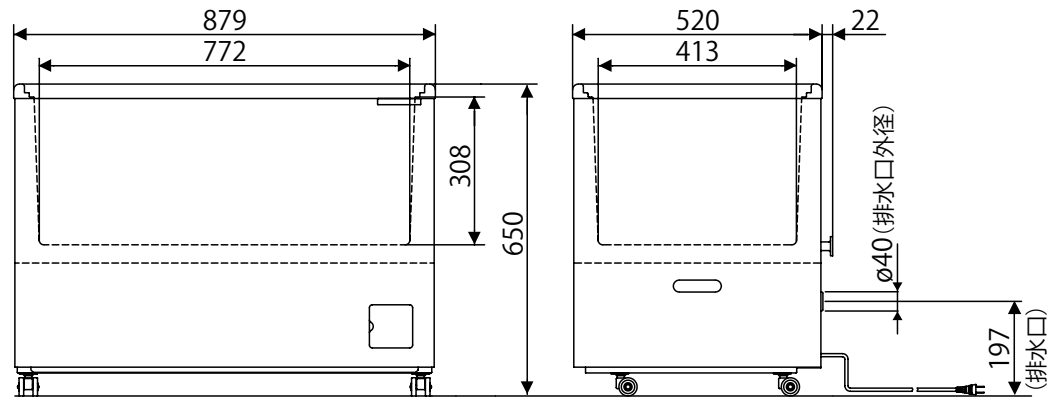

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

G 冷蔵リーチインタイプ

RMS シリーズ

リーチインタイプ　0℃～10℃

G-1 RMS-40ZB

標準価格 **954,000円(税抜)**

- 外形寸法　幅1,200×奥行705×高さ1,900mm
- 電源プラグ　単相100V(3.0m)
- 消費電力　(運転時)100V:901/921W
- 製品質量　約207kg　仕様：P72

※逆扉仕様に変更する際は別途専用部品が必要になります。

350mL 缶	500mL PET 丸	ビール大ビン	ビール中ビン
576本	426本	274本	284本



3扉リーチインタイプ　0℃～10℃

G-2 RMS-60ZB

標準価格 **1,154,000円(税抜)**

- 外形寸法　幅1,800×奥行705×高さ1,900mm
- 電源プラグ　単相100V(3.0m)
- 消費電力　(運転時)100V:923/975W
- 製品質量　約285kg　仕様：P72

※逆扉仕様に変更する際は別途専用部品が必要になります。

350mL 缶	500mL PET 丸	ビール大ビン	ビール中ビン
864本	705本	420本	420本



内蔵型冷凍リーチインタイプ
RLDシリーズ

外板パネルはオプションです

電源は端子台接続です(現地配線)

※写真は外板パネル装着時のもの

写真はRLD-33LZB　　写真はRLD-53ZB

冷凍リーチインタイプ　◇-18℃以下

	1枚扉	2枚扉
	RLD-33LZB 標準価格 **1,360,000円(税抜)** 有効内容量 490L 外形寸法 幅825×奥行851×高さ2065+112(電装箱) 電源プラグ 現地配線のみ 消費電力 [100V]408/409W[200V]687/748W 製品質量 214kg(本体のみ)	**RLD-53ZB** 標準価格 **1,750,000円(税抜)** 有効内容量 950L 外形寸法 幅1540×奥行851×高さ2065 電源プラグ 現地配線のみ 消費電力 [100V]747/746W[200V]1335/1575W 製品質量 366kg(本体のみ)
外板パネルキット ※オプション	RGC-RLD33　標準価格 **72,000円(税抜)**	RGC-RLD53　標準価格 **82,000円(税抜)**





RLDシリーズの詳細については最寄りの営業拠点までお問合せください。

H 対面タイプ

TSA シリーズ　クローズタイプ

商品の美しさをより一層引き立てます

ワイドレンジ温度帯。いろいろな商品を展示販売。

TSAタイプは高加湿機能付。
生洋菓子をカバーなしで列販売できます。

各陳列棚を照らす照明を配置。従来機より明るさを向上させました。

アース付プラグ

イベント用ショーケースとしても活用できます。
(大型キャスターをご用意できます。)

※TSA-150X、TSA-180Xに採用。

対面タイプ　☆☆3℃～7℃

高湿タイプ
側板:透明ガラス

H-1 TSA-090XB　近日発売

標準価格 **847,000円(税抜)**

- 外形寸法　幅900×奥行650×高さ1,155mm
- 電源プラグ　単相100V(2.7m)
- 消費電力　(運転時)100V:383/405W
- 製品質量　約138kg　仕様：P72

H-2 TSA-090X　在庫限り

標準価格 **847,000円(税抜)**

- 外形寸法　幅900×奥行650×高さ1,155mm
- 電源プラグ　単相100V(2.7m)
- 消費電力　(運転時)100V:383/405W
- 製品質量　約140kg　仕様：P72

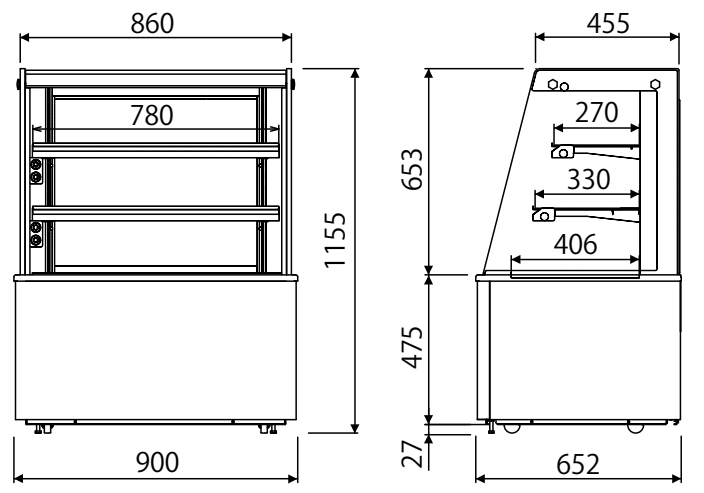

対面タイプ　☆☆3℃～17℃

高湿タイプ
側板:透明ガラス

H-3 TSA-120X

標準価格 **951,500円(税抜)**

- 外形寸法　幅1,200×奥行652×高さ1,155mm
- 電源プラグ　単相100V(2.7m)
- 消費電力　(運転時)100V:469/499W
- 製品質量　約166kg　仕様：P72

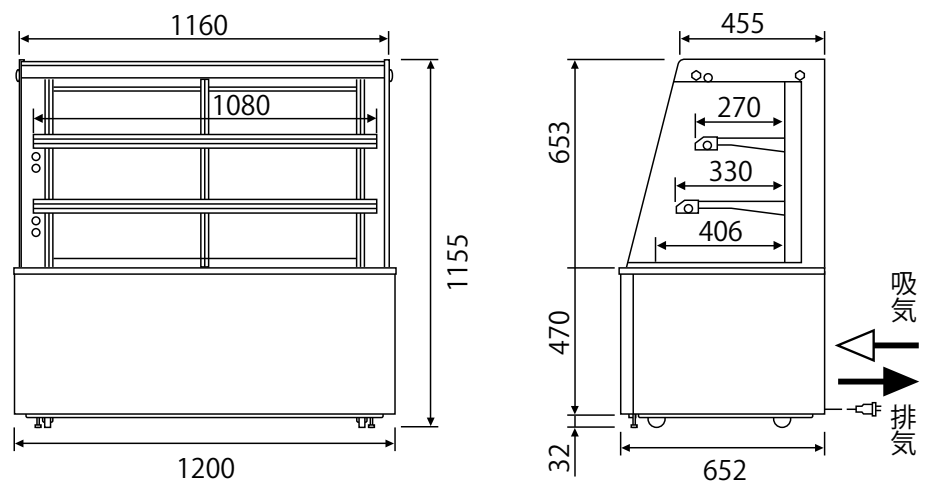

対面タイプ　☆☆3℃～17℃

高湿タイプ
側板:透明ガラス

H-4 TSA-150X

標準価格 **1,078,000円(税抜)**

- 外形寸法　幅1,500×奥行652×高さ1,155mm
- 電源プラグ　単相100V(2.7m)
- 消費電力　(運転時)100V:515/561W
- 製品質量　約181kg　仕様：P73

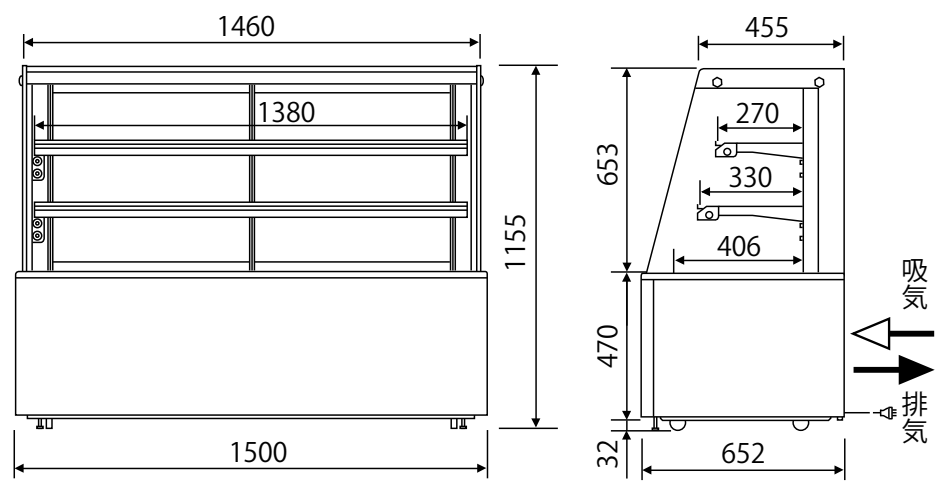

対面タイプ　☆☆3℃～17℃

高湿タイプ
側板:透明ガラス

H-5 TSA-180X

標準価格 **1,153,000円(税抜)**

- 外形寸法　幅1,800×奥行652×高さ1,155mm
- 電源プラグ　単相100V(2.7m)
- 消費電力　(運転時)100V:534/571W
- 製品質量　約214kg　仕様：P73

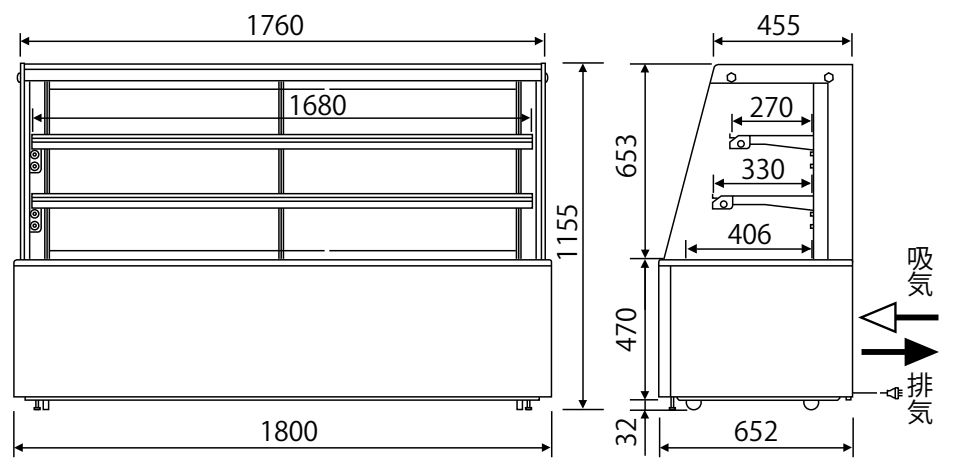

『オリジナルショーケース製作』

スウィーツショーケース

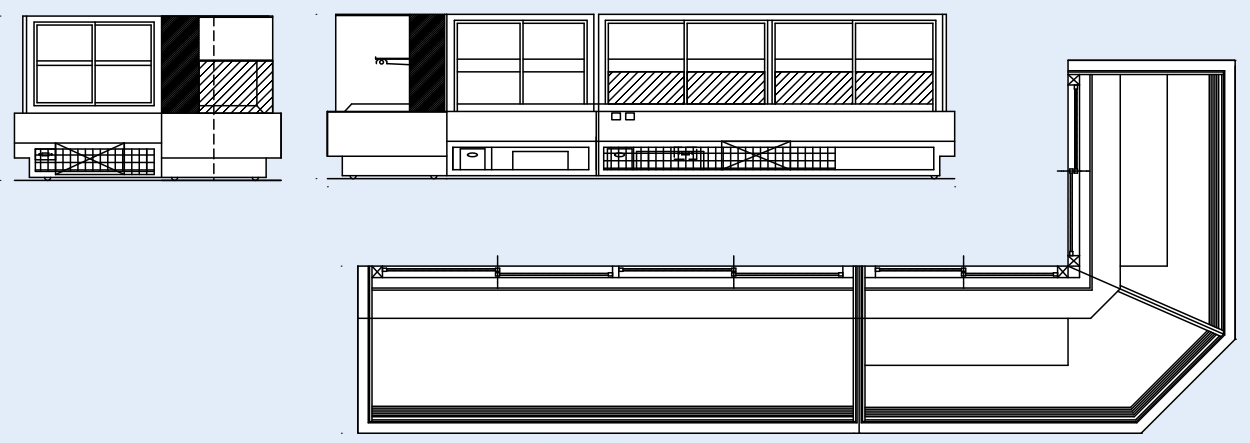

A B C D E F G 冷蔵リーチインタイプ H I J K L M N P・Q・R T 資料・その他

A B C D E F G H 対面タイプ I J K L M N P・Q・R T 資料・その他

TSRシリーズ　クローズタイプ

さまざまな用途に フレキシブルに設置

さまざまな用途に対応できる2タイプ

対面販売に有効な「バックドアタイプ」

壁面設置が可能な「フロントドアタイプ」

対面タイプ　☆☆ 4℃〜10℃

H-6 TSR-B090XB

有 105L(0.55㎡)

後扉タイプ

標準価格 **588,000円(税抜)**

外形寸法	幅900×奥行493×高さ1,000mm
電源プラグ	単相100V(2.4m)
消費電力	(運転時)100V:307/337W
製品質量	約85kg　仕様：P73

※TSRタイプは高湿度タイプではございません。商品を陳列する際に必ずカバー、ラップ類をご使用ください。

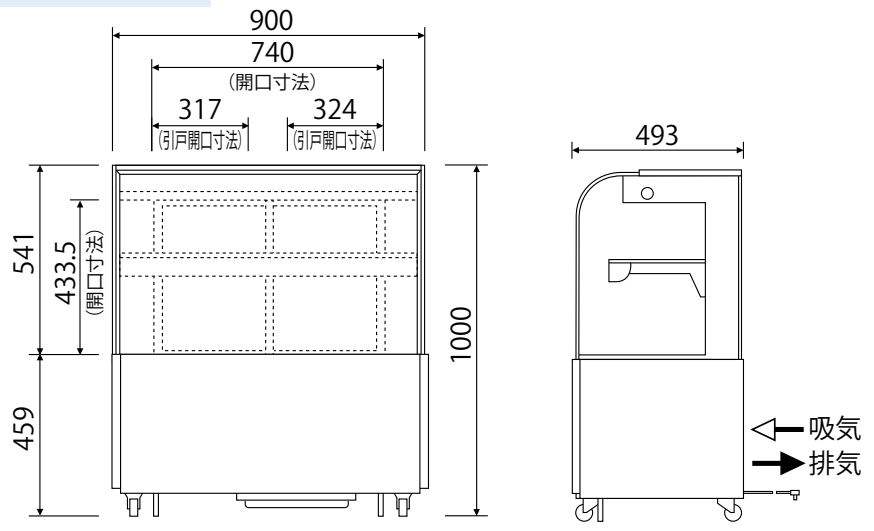

対面タイプ　☆☆ 4℃〜10℃

H-7 TSR-B120X

有 144L(0.75㎡)

後扉タイプ

標準価格 **682,000円(税抜)**

外形寸法	幅1,200×奥行493×高さ1,000mm
電源プラグ	単相100V(2.4m)
消費電力	(運転時)100V:355/378W
製品質量	約104kg　仕様：P73

※TSRタイプは高湿度タイプではございません。商品を陳列する際に必ずカバー、ラップ類をご使用ください。

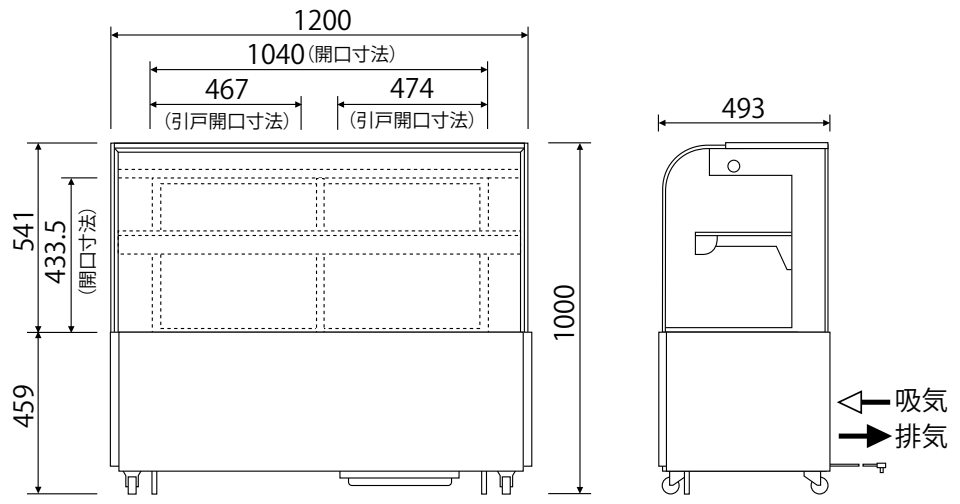

対面タイプ　☆☆ 4℃〜10℃

H-8 TSR-F090X

有 105L(0.55㎡)

前扉タイプ

標準価格 **627,000円(税抜)**

外形寸法	幅900×奥行491+24×高さ1,003mm
電源プラグ	単相100V(2.75m)
消費電力	(運転時)100V:331/355W
製品質量	約89kg　仕様：P73

※TSRタイプは高湿度タイプではございません。商品を陳列する際に必ずカバー、ラップ類をご使用ください。

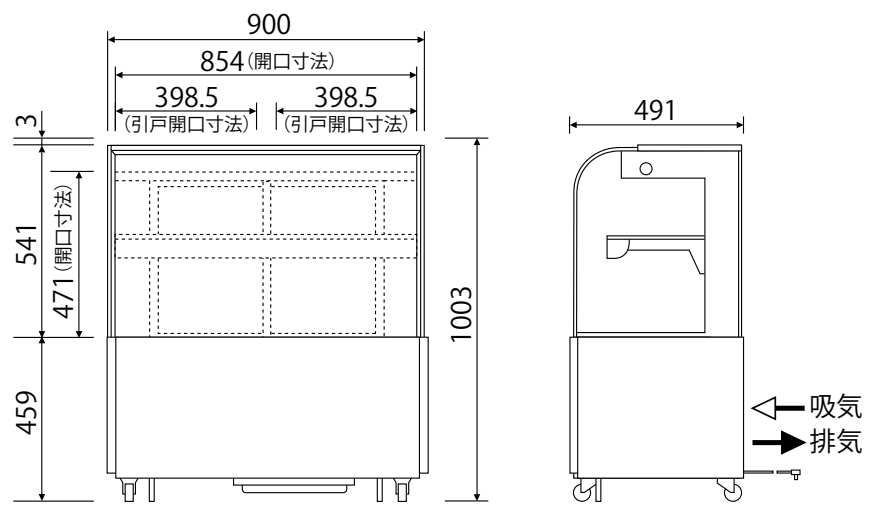

対面タイプ　☆☆ 4℃〜10℃

H-9 TSR-F120X

有 144L(0.75㎡)

前扉タイプ

標準価格 **715,000円(税抜)**

外形寸法	幅1,200×奥行491+24×高さ1,003mm
電源プラグ	単相100V(2.75m)
消費電力	(運転時)100V:369/392W
製品質量	約105kg　仕様：P73

※TSRタイプは高湿度タイプではございません。商品を陳列する際に必ずカバー、ラップ類をご使用ください。

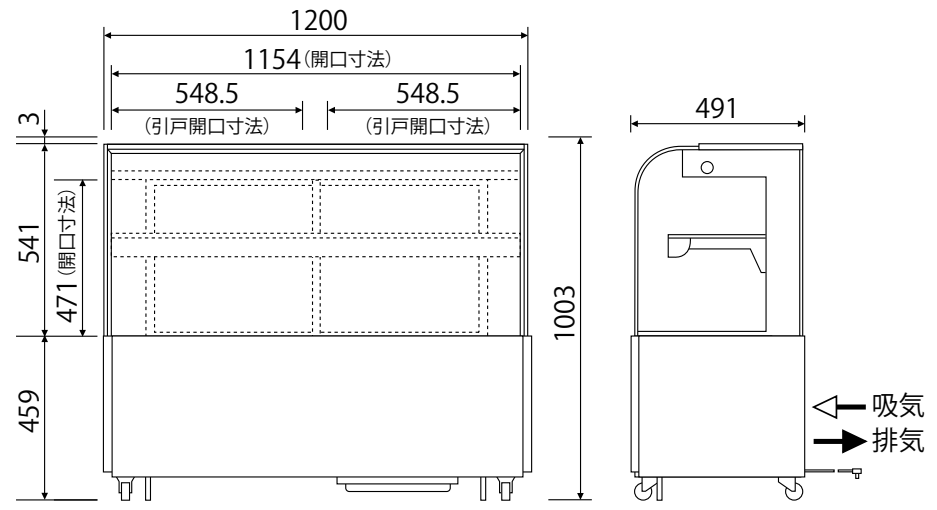

『オリジナルショーケース製作』

カフェスタイルショーケース



オープンタイプ

前面オープンタイプ　☆13℃〜18℃

H-10 TOA-LB120Z ラインアップ予定

有 陳列面積 1.08㎡

側板:透明ガラス

標準価格 **977,000円(税抜)**

外形寸法	幅1,200×奥行652×高さ1,155mm
電源プラグ	単相100V
消費電力	(運転時)100V:—
製品質量	—　仕様：P73

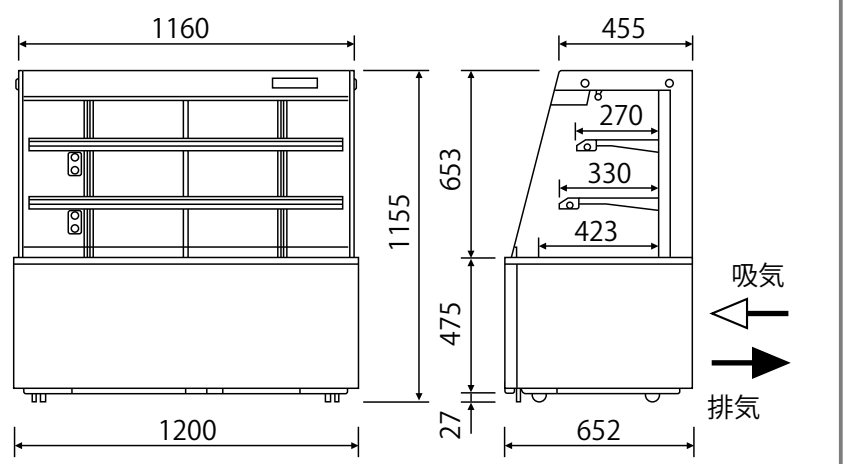

前面オープンタイプ　☆13℃〜18℃

H-11 TOA-LB150Z ラインアップ予定

有 陳列面積 1.38㎡

側板:透明ガラス

標準価格 **1,063,000円(税抜)**

外形寸法	幅1,500×奥行652×高さ1,155mm
電源プラグ	単相100V
消費電力	(運転時)100V:—
製品質量	—　仕様：P73

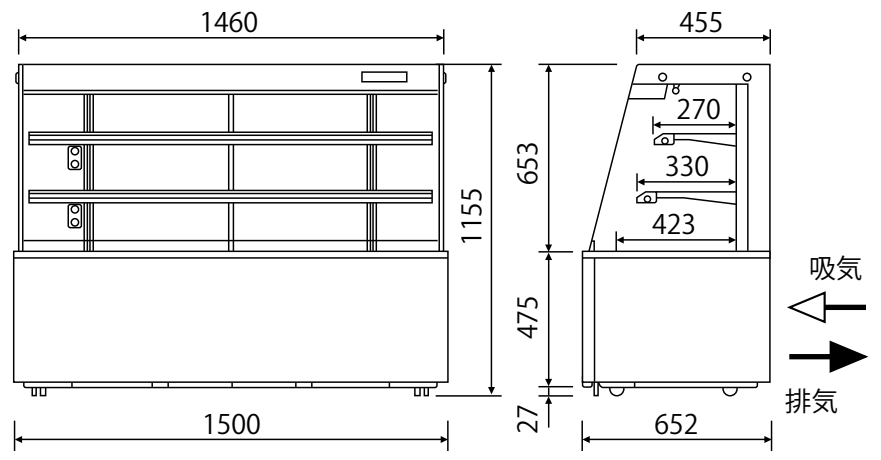

『オリジナルショーケース製作』

お店様のニーズに合わせたオリジナルのショーケースを製作いたします。
ご要望をサンデンへお申し付けください。

スウィーツショーケース

ワインショーケース

製作例:ワインクーラー

和食用ショーケース

A B C D E F G H 対面タイプ I J K L M N P・Q・R T 資料・その他

RSR シリーズ

視認性・収容性・移動性に優れたプロモーションショーケース

イベント用から年間常設まで 幅広く売場を演出します

飲料売場に

イベントコーナーに

お店様にやさしい省エネ機能を標準装備

・［ナイトエコモード］…閉店時の過剰な冷却運転を意図的に制限する機能。本体照明スイッチをOFFすることで、ナイトエコモード運転を開始し、電力消費を抑えます。
※乳製品等を陳列する際は、モードオフにしてください。
・ナイトカバーも標準装備で、消費電力量削減に貢献

さらに環境にやさしくなりました RSR-Mシリーズ

環境への影響が少ないCO_2冷媒を採用

サンデン 地球にやさしい ノンフロン

自然界に存在する、環境への影響が少ない冷媒R-744（CO_2）を採用。地球温暖化の防止に貢献します。

地球に優しいCO_2冷媒

冷媒特性	オゾン層破壊係数	地球温暖化係数
ノンフロン（CO_2）	0	1
代替フロン（R134a）	0	1430

従来モデルよりも省エネ

年間消費電力量比較

4尺の場合



20% 省エネ!※

除霜方式の変更などによって、大幅に消費電力を抑えました。

※測定条件は当社基準によるもので、且つ当社従来機比です。

デジタル温度計

見やすいデジタル温度計になりました。温度設定も簡単にできます。

売場に合わせた演出・多彩なオプションをご用意

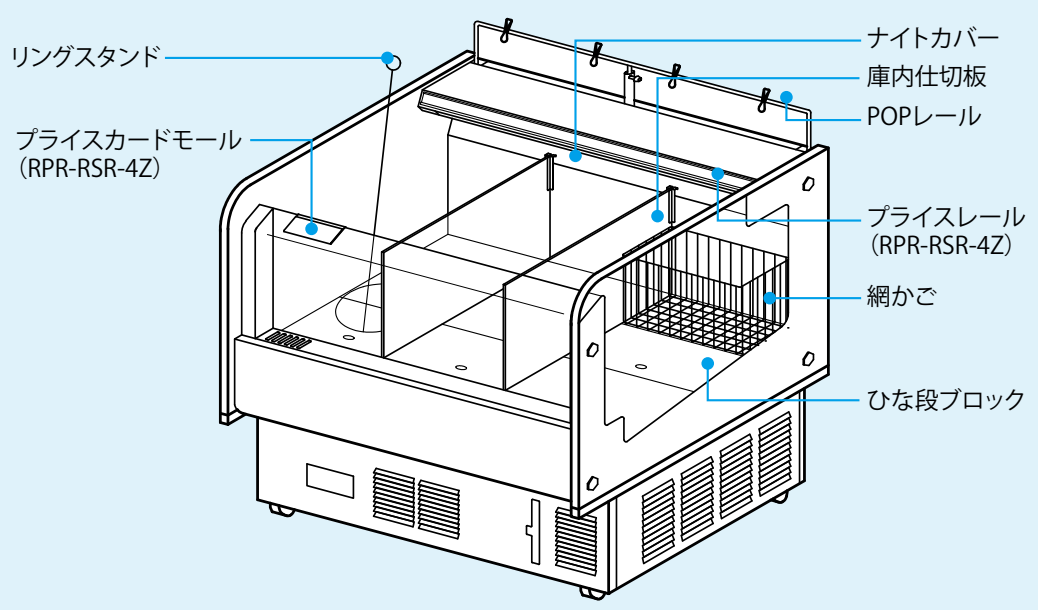

標準装備・別売品装備一覧

	プロモーション									基本装備								冷却	
	背面POPレール・クリップ付	雛壇ブロック（9個）	庫内仕切り板（2枚）	リングスタンド（3本）	カゴ（9個セット）	カゴ（6個セット）	カゴ（3個セット）	プライスレール&モール	缶ウォーマー取付金具	温度計	庫内灯	大型キャスター	アジャストボルト	引出式凝縮器フィルター	電源コード巻取りステー	ナイトカバー	バンパーシール	強制蒸発	ナイトエコモード
RSR-4M	標準	標準	標準	別売	別売	—	別売	別売	別売	標準	標準	標準	別売	標準	標準	標準	別売	標準	標準
RSR-3M	—	—	—	—	—	別売	—	—	—	標準	標準	標準	別売	標準	標準	標準	別売	標準	標準
RSR-T3M	—	—	—	—	—	別売	—	—	—	標準	標準	標準	別売	標準	標準	標準	別売	標準	標準

標準　別売　— 設定なし

 機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

I 催事用タイプ

RSR シリーズ

催事用タイプ ☆0℃〜10℃

有 124L

I-1 RSR-T3M

標準価格 **665,000円（税抜）**

外形寸法 幅860×奥行700×高さ860mm
電源プラグ 単相100V（2.8m）
消費電力 （運転時）100V:465/532W
製品質量 約99kg　仕様：P74

250mL缶 240本／350mL缶 144本／500mL丸 66本／2L PET 35本

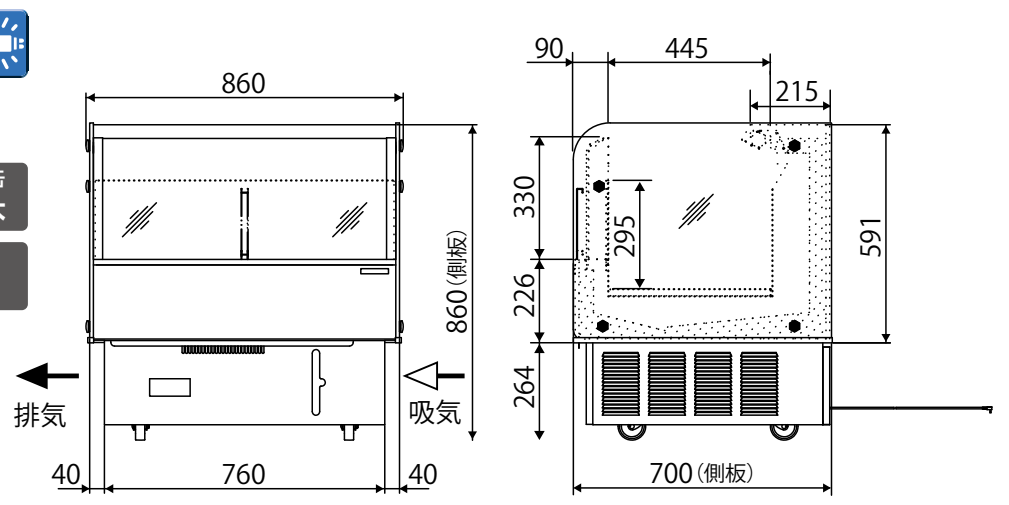

催事用タイプ ☆0℃〜10℃

有 176L

I-2 RSR-3M

標準価格 **715,000円（税抜）**

外形寸法 幅860×奥行910×高さ860mm
電源プラグ 単相100V（2.8m）
消費電力 （運転時）100V:467/549W
製品質量 約110kg　仕様：P74

250mL缶 330本／350mL缶 216本／500mL丸 99本／2L PET 49本

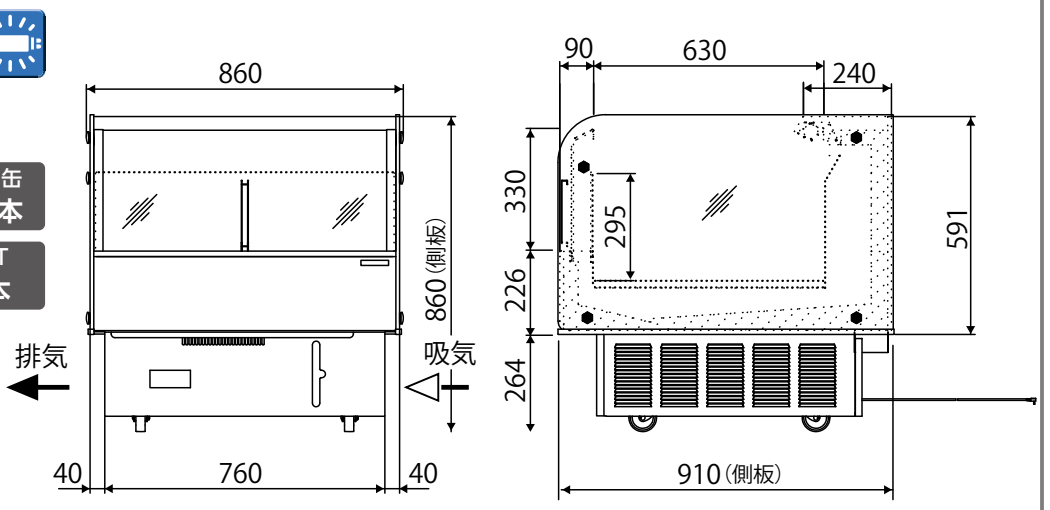

催事用タイプ ☆0℃〜10℃

有 240L

I-3 RSR-4M

標準価格 **898,000円（税抜）**

外形寸法 幅1,160×奥行910×高さ860mm
電源プラグ 単相100V（3.0m）
消費電力 （運転時）100V:510/610W
（除霜時）100V:93/96W
製品質量 約142kg　仕様：P74

250mL缶 462本／350mL缶 288本／500mL丸 144本／2L PET 70本

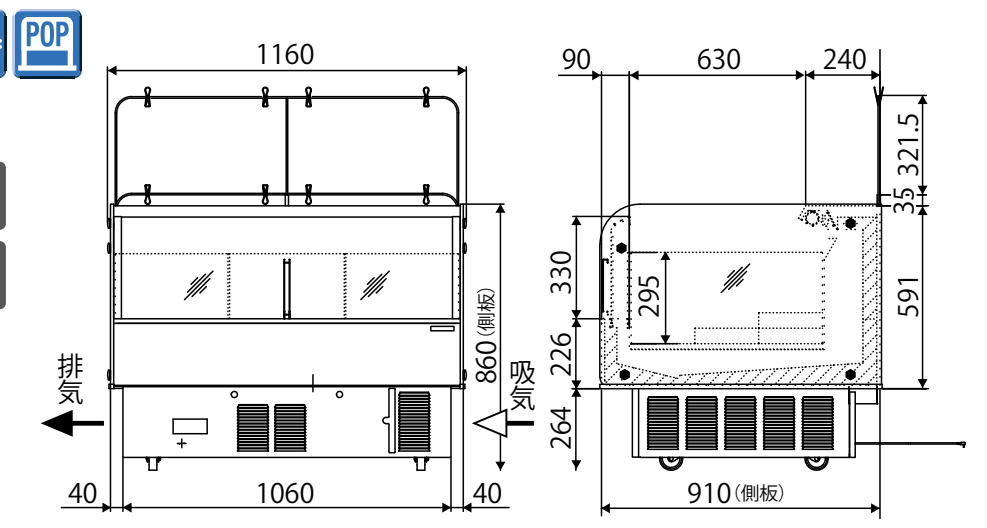

PHO シリーズ

売り場での使いやすさを追求。

売り場にジャストサイズ

外形幅1,200･1,500･1,800mmの3タイプをラインナップ。

らくらく移動･ホットスポットで商品販売。

大型ゴムキャスター（φ75mm）を標準装備。

庫内敷き網で商品陳列をアレンジできます。

アースピンが折りたためる単相100Vポッキンプラグ仕様。

片面平型オープンタイプ　☆☆−2℃〜+18℃

有 160L

J-1 PHO-R4GZ

標準価格 **605,000円（税抜）**

外形寸法	幅1,200×奥行880×高さ912mm
電源プラグ	単相100V（3.0m） ※ポッキンプラグ
消費電力	（運転時）100V:459/485W （除霜時）100V:380/378W
製品質量	約117kg

仕様：P74

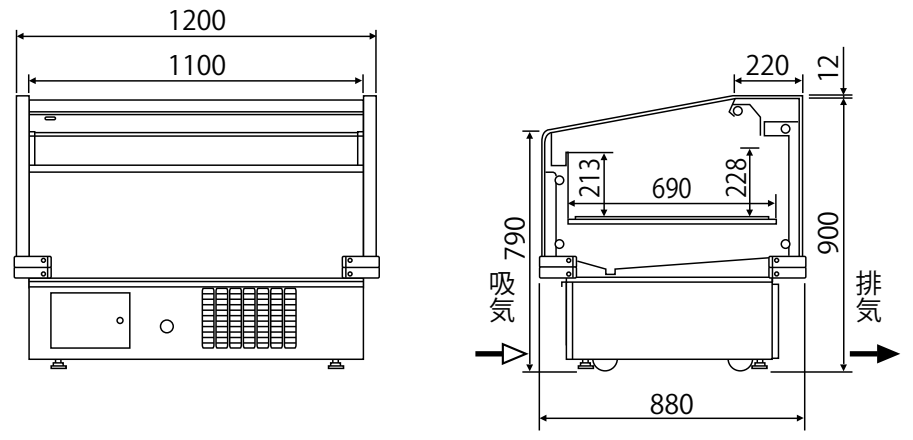

片面平型オープンタイプ　☆☆−2℃〜+18℃

有 205L



J-2 PHO-R5GZ

標準価格 **682,000円（税抜）**

外形寸法	幅1,500×奥行880×高さ912mm
電源プラグ	単相100V（3.0m） ※ポッキンプラグ
消費電力	（運転時）100V:469/508W （除霜時）100V:464/466W
製品質量	約133kg

仕様：P74

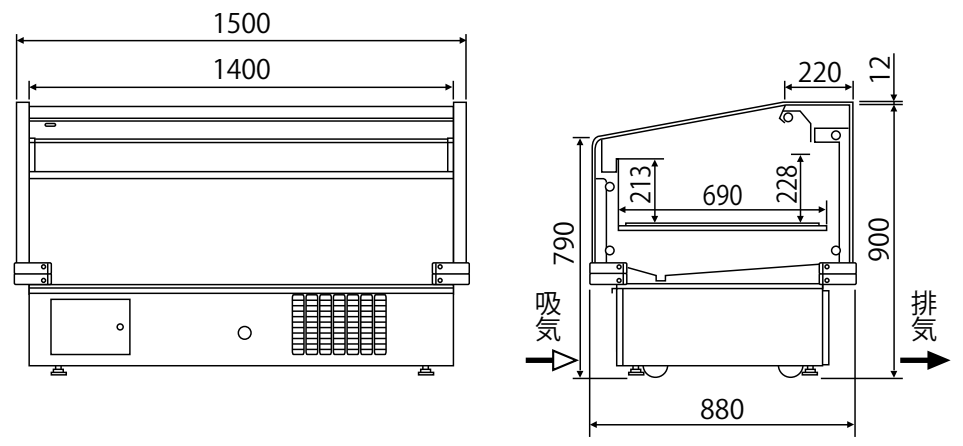

片面平型オープンタイプ　☆☆−2℃〜+18℃

有 250L



J-3 PHO-R6GZ

標準価格 **744,000円（税抜）**

外形寸法	幅1,800×奥行880×高さ912mm
電源プラグ	単相100V（3.0m） ※ポッキンプラグ
消費電力	（運転時）100V:485/527W （除霜時）100V:542/544W
製品質量	約150kg

仕様：P74

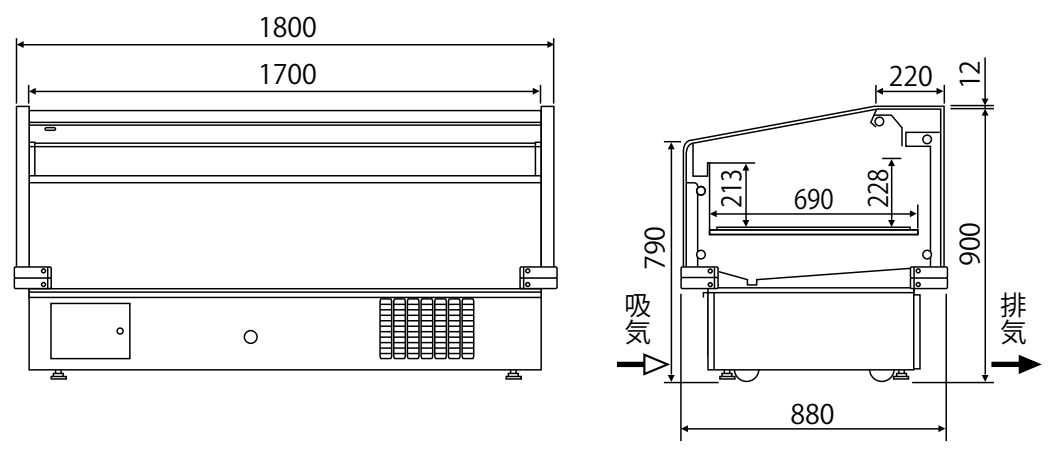

 機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安･電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

SWAL・WLO シリーズ

工事なしでワイドな冷凍食品売場を実現

両面タイプ･奥行1,500mm

連結可能･ワイドな売場レイアウト

最大3台連結可能で島タイプの売場レイアウトを実現。（主局:1、従局:2）

照明付き非冷棚（オプション）でクロスマーチャンダイジングを実現

連結･照明付き非冷棚（オプション）装着事例

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安･電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

平型オープンタイプ　◇−20℃以下

有 553L　連結可能



J-12 SWAL-068GZ

標準価格 **1,590,000円（税抜）**

外形寸法	幅1,634（側板含まず）×奥行1,492×高さ850mm
電源プラグ	現地配線
消費電力	（運転時）200V:1,740/1,930W （除霜時）200V:3,175/3,175W
製品質量	約270kg

仕様：P75

※側板は別売りになります。スタンダード側板（断熱タイプ）またはデラックス側板（ガラスタイプ）をあわせてご指定ください。
※電源プラグは付属されておりません。配線には2.0mm²以上の線をご使用ください。

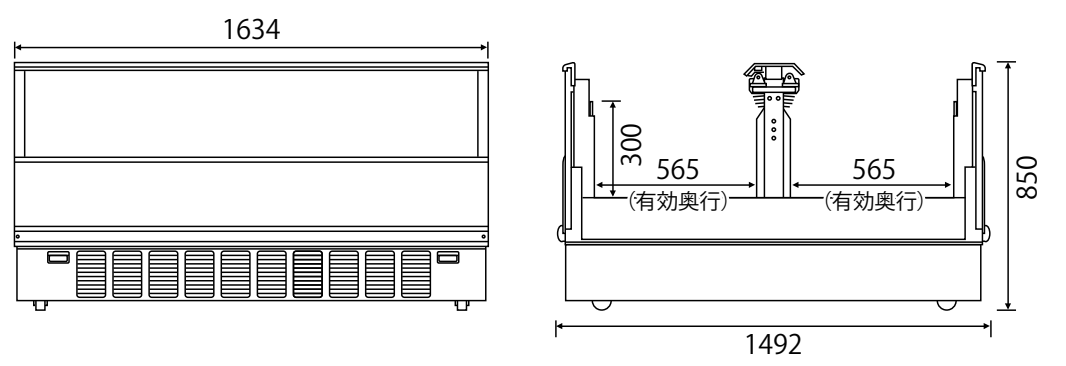

平型オープンタイプ　◇−20℃以下

有 757L　連結可能



J-13 SWAL-088GZ

標準価格 **1,810,000円（税抜）**

外形寸法	幅2,234（側板含まず）×奥行1,492×高さ850mm
電源プラグ	現地配線
消費電力	（運転時）200V:2,641/2,821W （除霜時）200V:4,377/4,341W
製品質量	約360kg

仕様：P75

※側板は別売りになります。スタンダード側板（断熱タイプ）またはデラックス側板（ガラスタイプ）をあわせてご指定ください。
※電源プラグは付属されておりません。配線には2.0mm²以上の線をご使用ください。

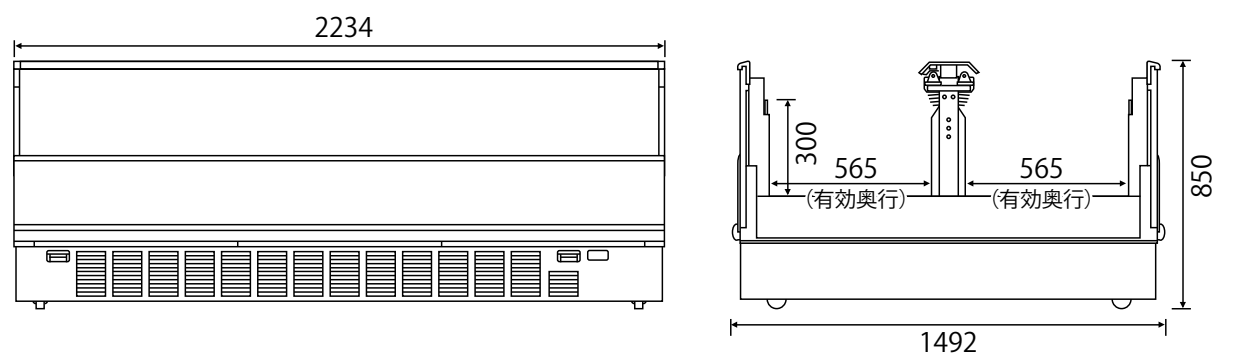

平型オープンタイプ　☆☆☆☆−20℃以下

有 479L

J-14 WLO-183Z　ラインアップ予定

標準価格 ※価格については、最寄りの営業拠点へご相談下さい。

外形寸法	幅1,840×奥行910×高さ895mm
電源プラグ	三相200V（約1.9m右取出/3.5m左取出）
消費電力	（運転時）200V:1,160/1,320W （除霜時）200V:1,160/1,320W
製品質量	約204kg

仕様：P76

※

※網カゴ



網カゴ小×24個



網カゴ大×8個

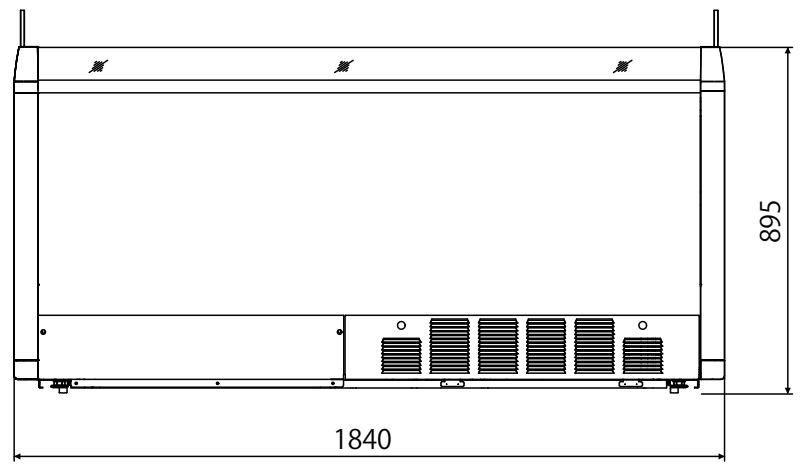



高レベルでの冷却性能を実現

内蔵式オープンタイプで高レベルの冷却性能

高級プレミアムアイスも販売可能。業界一の冷却性能。

商品視認性を向上させる3面ビュー。

遠くからも高い視認性。正面・側面から商品をアピール。

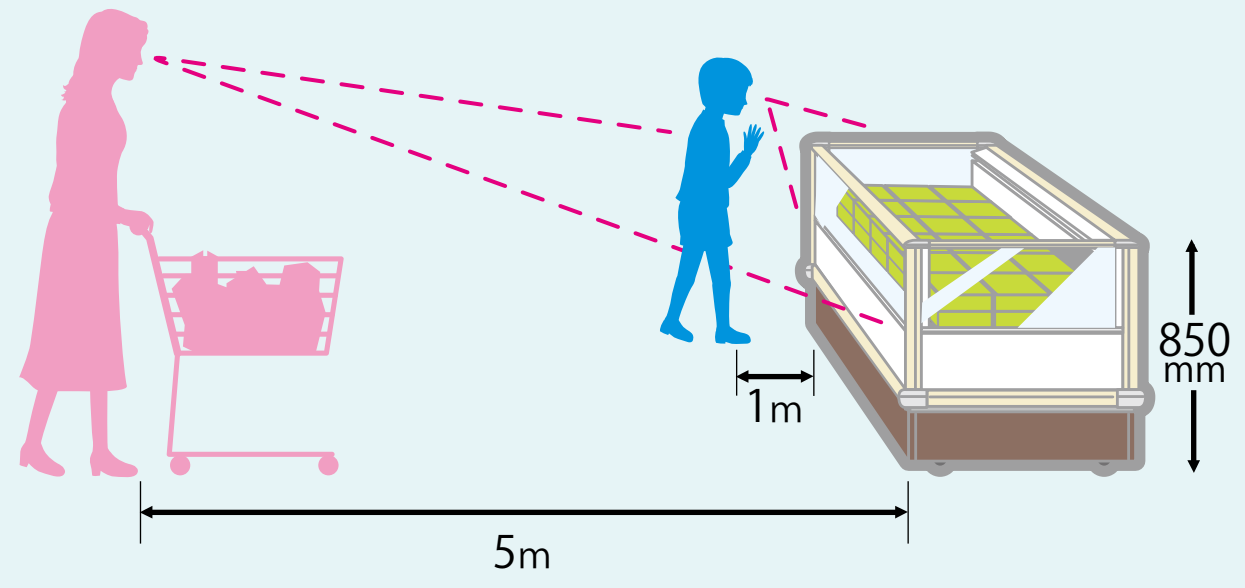

スクロールコンプレッサー搭載で 消費電力・運転音を低減。

薄型比較 D900mm	従来機 WLO-1613	新型機 SPAL-068GZB	
騒音比較	62dB	57dB	▲8%
消費電力比較	1450W	1200W	▲17%

強制蒸発機能付。排水処理作業を軽減。

ロードライン高302ミリ。スーパーケース並みの内容積

機種ラインナップ		幅4尺（1,200mm）		幅5尺（1,500mm）		幅6尺（1,800mm）		幅8尺（2,400mm）	
奥行920mm		J-4 SPAL-048GZB		J-6 SPAL-058GZB		J-8 SPAL-068GZB		J-10 SPAL-088GZB	
有効内容積	200mLアイスクリームカップ	202L	約470個	261L	約588個	320L	約714個	438L	約966個
奥行1,120mm		J-5 SJAL-048GZB		J-7 SJAL-058GZB		J-9 SJAL-068GZB		J-11 SJAL-088GZB	
有効内容積	200mLアイスクリームカップ	264L	約600個	341L	約756個	419L	約918個	572L	約1,242個

ナイトカバーを標準装備

連設イメージ

※GZタイプ（旧モデル）は連結できません。

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 202L 連結可能

J-4 SPAL-048GZB

標準価格 **1,320,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅1,200×奥行920×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,091/1,154W （除霜時）200V:2,100/2,100W
- 製品質量 約171kg 仕様：P74

デジタル

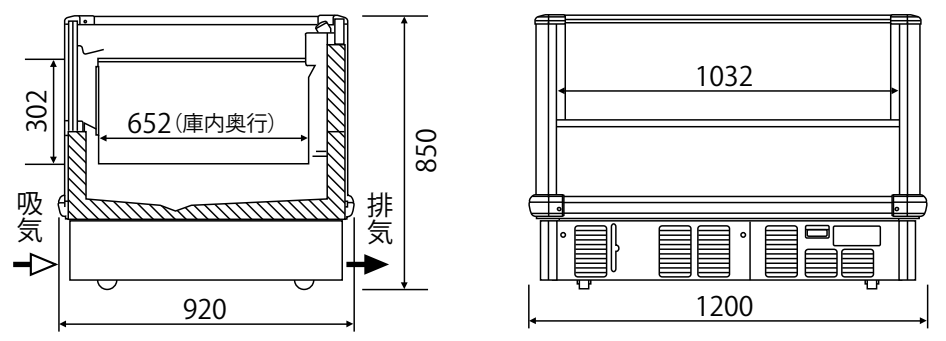

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 264L 連結可能

J-5 SJAL-048GZB

標準価格 **1,368,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅1,200×奥行1,120×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,387/1,590W （除霜時）200V:2,140/2,170W
- 製品質量 約198kg 仕様：P74

デジタル

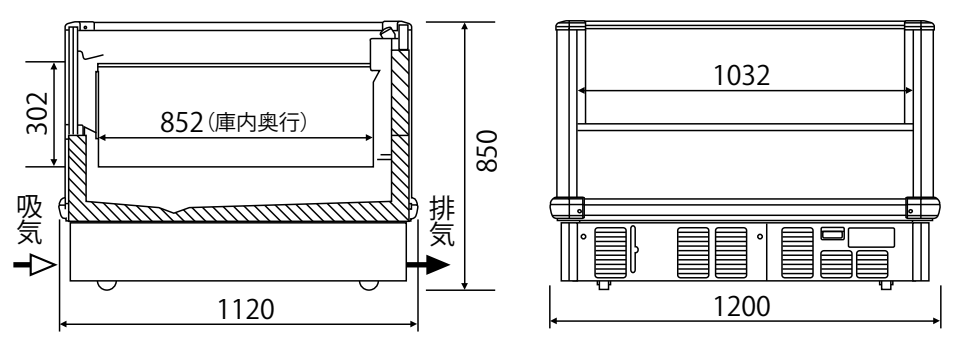

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 320L 連結可能

J-8 SPAL-068GZB

標準価格 **1,463,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅1,800×奥行920×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,510/1,699W （除霜時）200V:2,942/2,979W
- 製品質量 約222kg 仕様：P75

デジタル

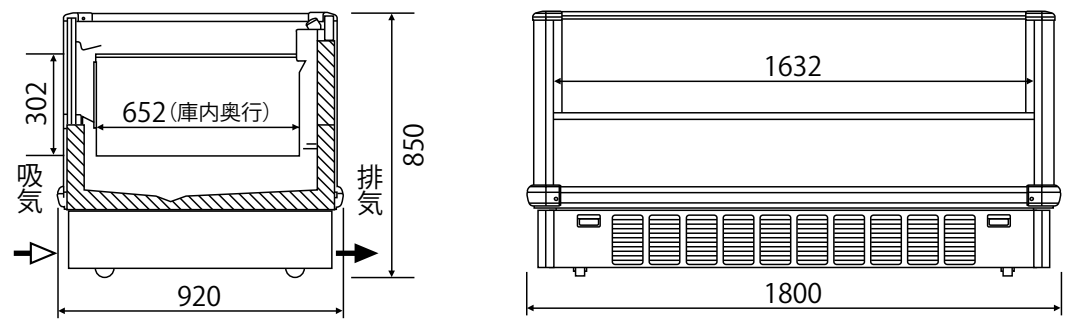

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 419L 連結可能

J-9 SJAL-068GZB

標準価格 **1,540,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅1,800×奥行1,120×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,475/1,685W （除霜時）200V:3,514/3,510W
- 製品質量 約250kg 仕様：P75

デジタル

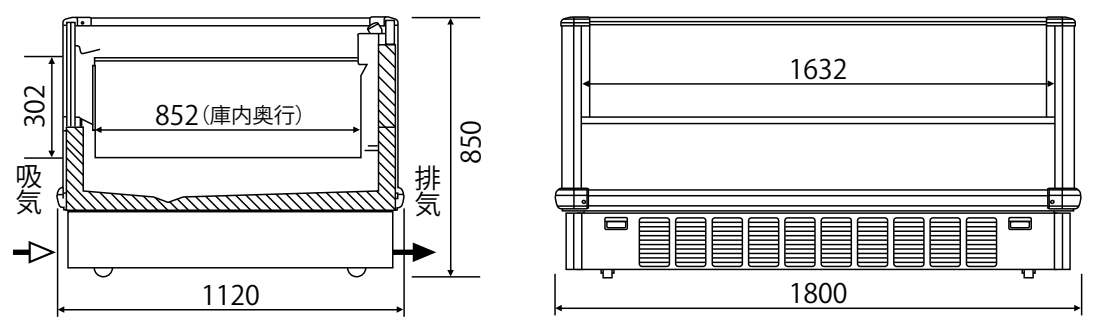

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 261L 連結可能

J-6 SPAL-058GZB

標準価格 **1,368,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅1,500×奥行920×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,466/1,693W （除霜時）200V:2,511/2,507W
- 製品質量 約204kg 仕様：P75

デジタル

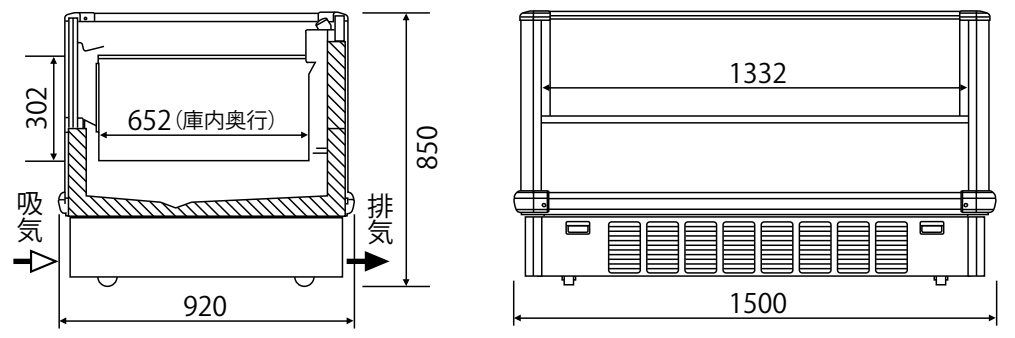

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 341L 連結可能

J-7 SJAL-058GZB

標準価格 **1,417,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅1,500×奥行1,120×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,416/1,582W （除霜時）200V:2,623/2,580W
- 製品質量 約221kg 仕様：P75

デジタル

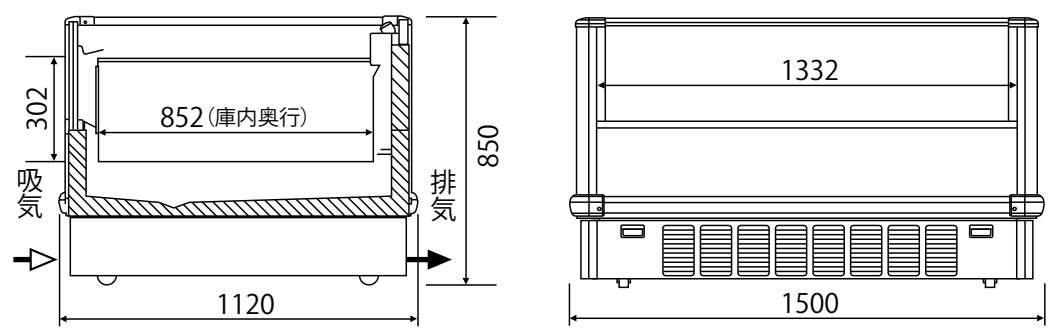

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 438L 連結可能

J-10 SPAL-088GZB

標準価格 **1,661,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅2,400×奥行920×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,679/1,860W （除霜時）200V3,863/3,874W
- 製品質量 約259kg 仕様：P75

デジタル

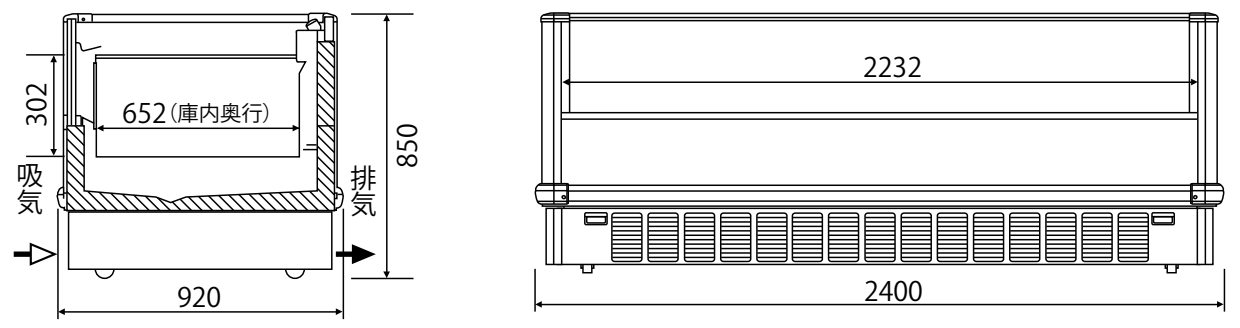

平型オープンタイプ ◇−20℃以下

有 572L 連結可能

J-11 SJAL-088GZB

標準価格 **1,760,000円（税抜）**

- 外形寸法 幅2,400×奥行1,120×高さ850mm
- 電源プラグ ◎三相200V（3.5m）
- 消費電力 （運転時）200V:1,947/2,135W （除霜時）200V:4,126/4,120W
- 製品質量 約300kg 仕様：P75

デジタル

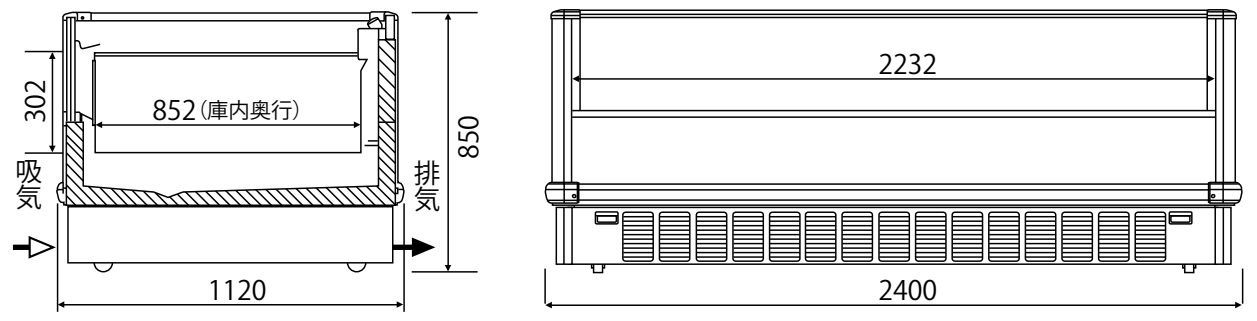

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。

SIMC(X) シリーズ[100V 電源]

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

インバータ搭載で省エネ･鮮度管理を両立

有 190L SIMC-55PGFSAX
有 248L SIMX-55PGFSAX

J-15 SIMC-55PGFSAX

標準価格 1,093,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,500×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3.0m)
消費電力	(運転時)100V:691/710W
製品質量	約152kg 仕様:P76

J-16 SIMX-55PGFSAX

標準価格 1,111,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,500×奥行1,100×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3.0m)
消費電力	(運転時)100V:691/710W
製品質量	約165kg 仕様:P76

単相100Vのみで運転可能。

三相200Vの電源工事不要でロケーションが広がります。

冷凍･冷蔵切替、ワイドレンジタイプ。

冷凍食品〜日配･惣菜まで幅広い用途に対応します。
※対応機種:SIMC-55PGFSAX、SIMX-55PGFSAX、SIMC-65PGFSAX、SIMX-55PGFSAX

インバータ搭載で省エネ実現。

従来の定速タイプと比較して約25%の省エネ。

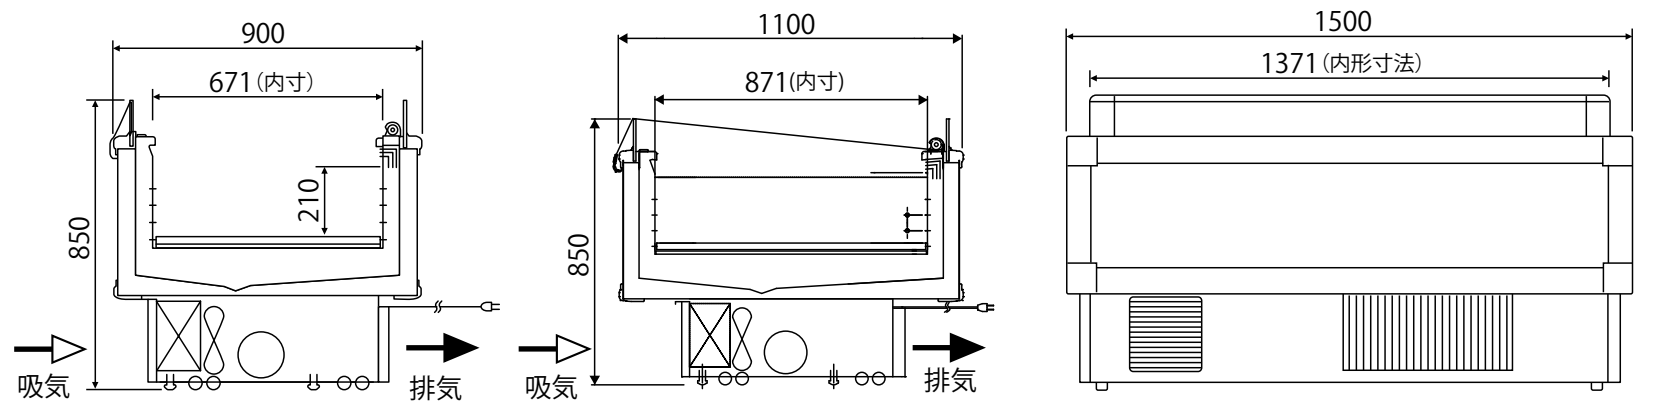

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

有 232L

J-17 SIMC-65PGFSAX

標準価格 1,144,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,800×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3.0m)
消費電力	(運転時)100V:768/789W
製品質量	約165kg 仕様:P76

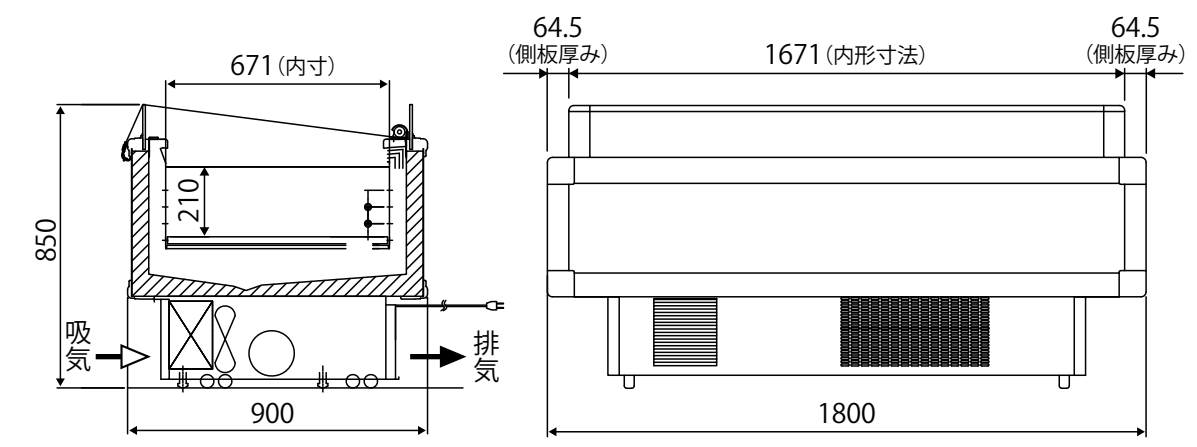

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

有 302L

J-18 SIMX-65PGFSAX

標準価格 1,160,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,800×奥行1,100×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3.0m)
消費電力	(運転時)100V:768/789W
製品質量	約178kg 仕様:P76

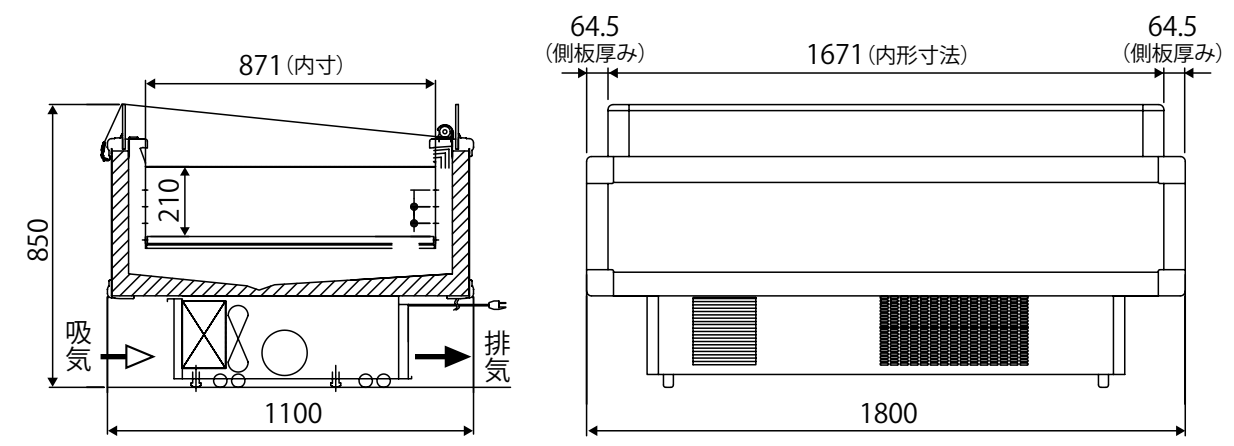

平型オープンタイプ −2℃〜+15℃

有 148L

J-19 SIMC-45RGFSAX

標準価格 848,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,200×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3.0m)
消費電力	(運転時)100V:331/334W (除霜時)100V:265W
製品質量	約136kg 仕様:P76

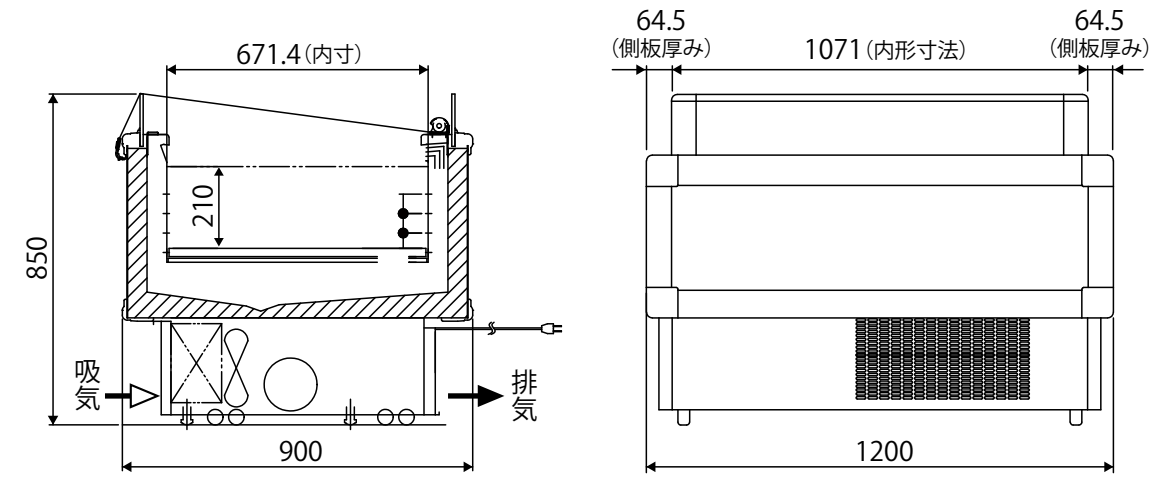

平型オープンタイプ −2℃〜+15℃

有 190L

J-20 SIMC-55RGFSAX

標準価格 928,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,500×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3.0m)
消費電力	(運転時)100V:350/353W (除霜時)100V:335W
製品質量	約148kg 仕様:P76

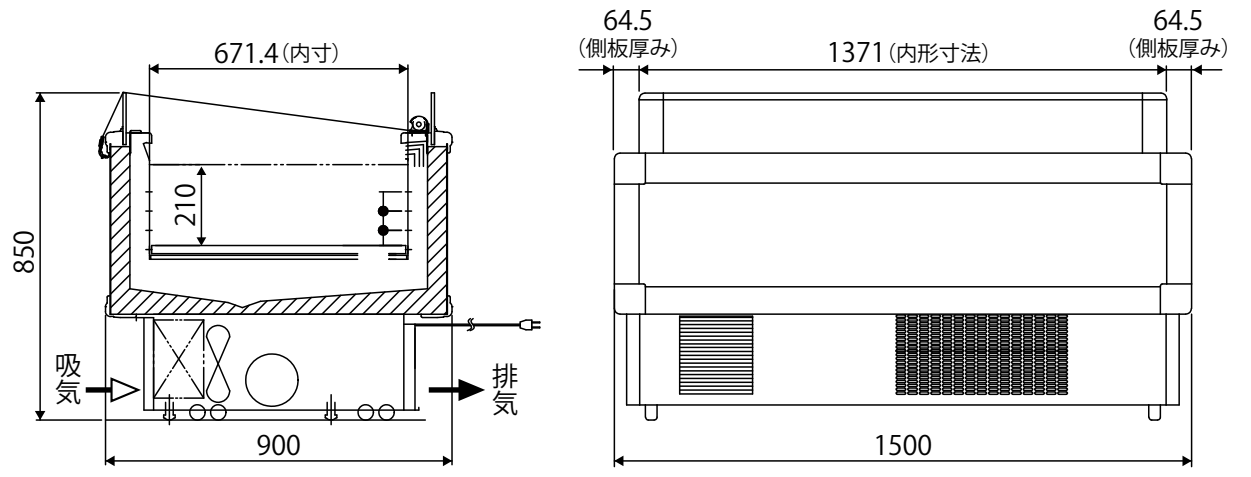

SIMC(X) シリーズ[200V 電源]

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

インバータ搭載で省エネ･鮮度管理を両立

有 190L SIMC-55PGFTAX
有 248L SIMX-55PGFTAX

J-21 SIMC-55PGFTAX NEW

標準価格 1,093,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,500×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:744/747W (除霜時)200V:900W
製品質量	約152kg 仕様:P76

J-22 SIMX-55PGFTAX NEW

標準価格 1,111,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,500×奥行1,100×高さ850mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:744/747W (除霜時)200V:900W
製品質量	約165kg 仕様:P77

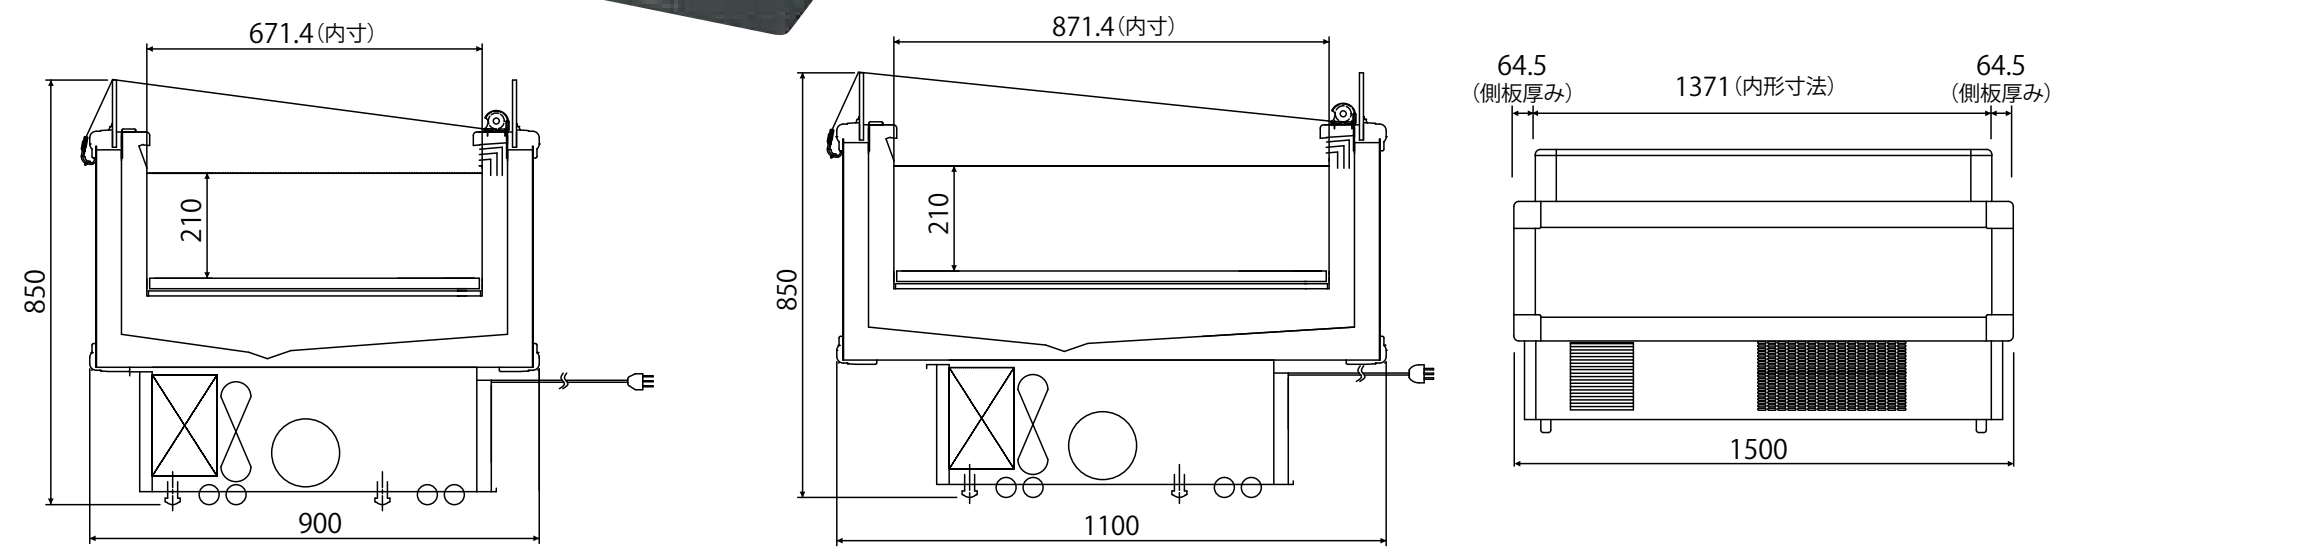

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

有 232L

J-23 SIMC-65PGFTAX NEW

標準価格 1,144,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,800×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:827/830W (除霜時)200V:1,050W
製品質量	約165kg 仕様:P77

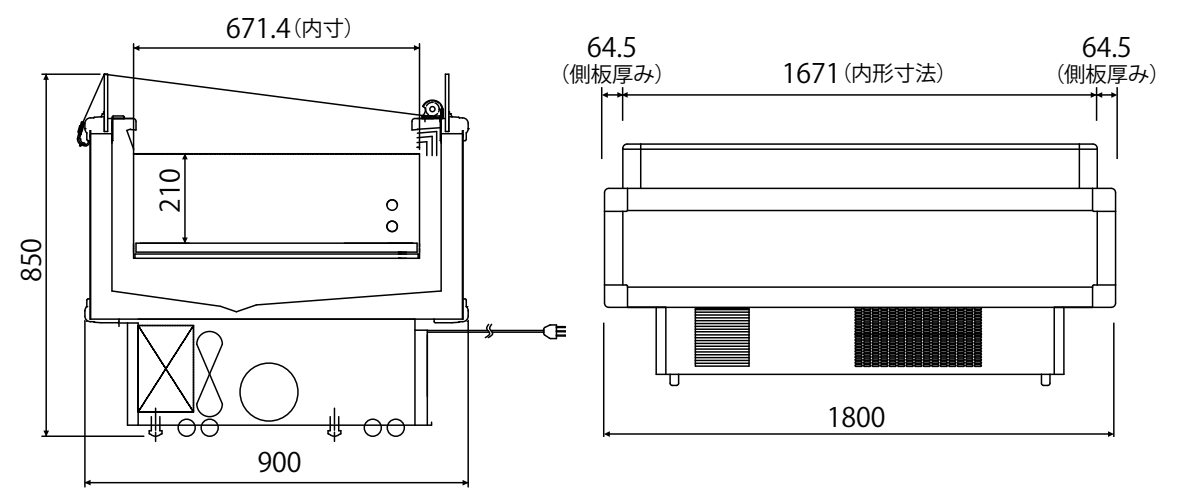

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

有 302L

J-24 SIMX-65PGFTAX NEW

標準価格 1,160,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,800×奥行1,100×高さ850mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:827/830W (除霜時)200V:1,050W
製品質量	約178kg 仕様:P77

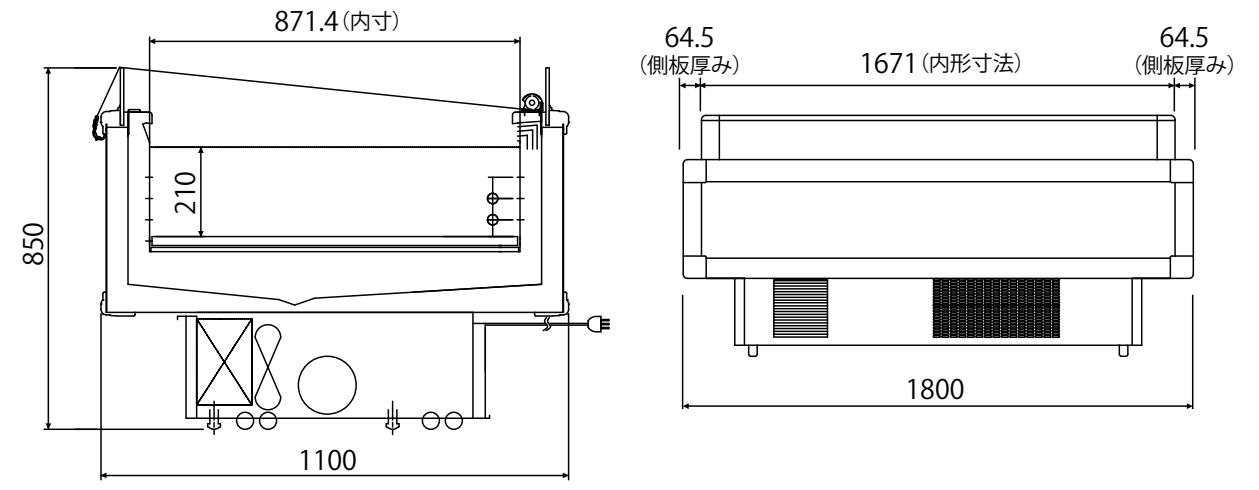

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

有 315L

J-25 SIMC-85PGFTAX NEW

標準価格 1,500,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅2,400×奥行900×高さ850mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:994/1,108W (除霜時)200V:1,350W
製品質量	約200kg 仕様:P77

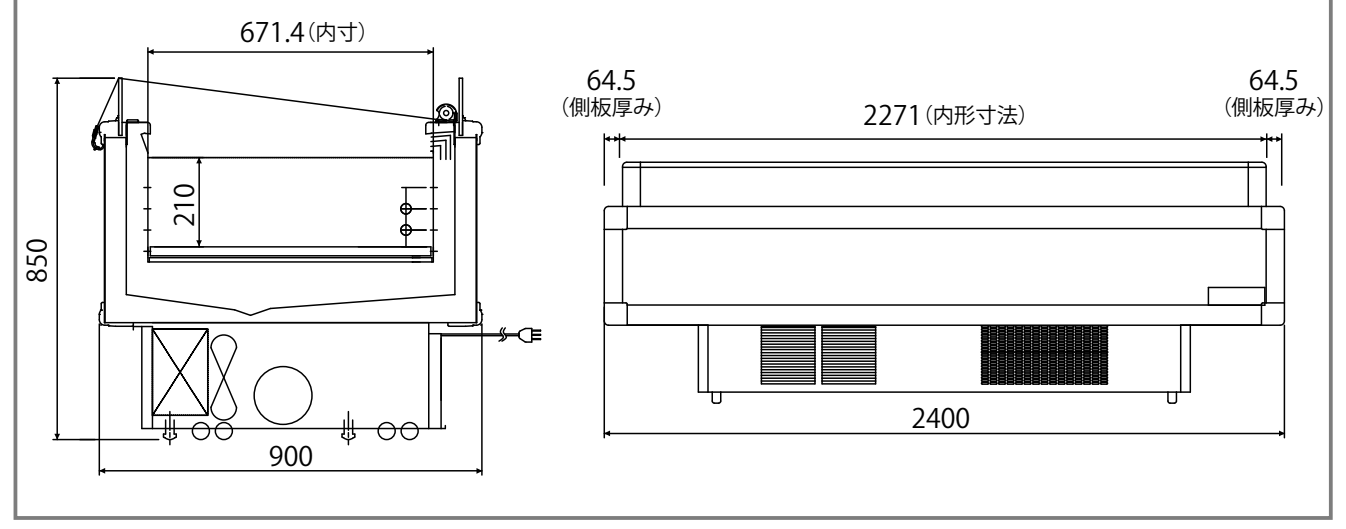

平型オープンタイプ ◇−20℃〜+15℃

有 410L

J-26 SIMX-85PGFTAX NEW

標準価格 1,520,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅2,400×奥行1,100×高さ850mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:994/1,108W (除霜時)200V:1,350W
製品質量	約215kg 仕様:P77

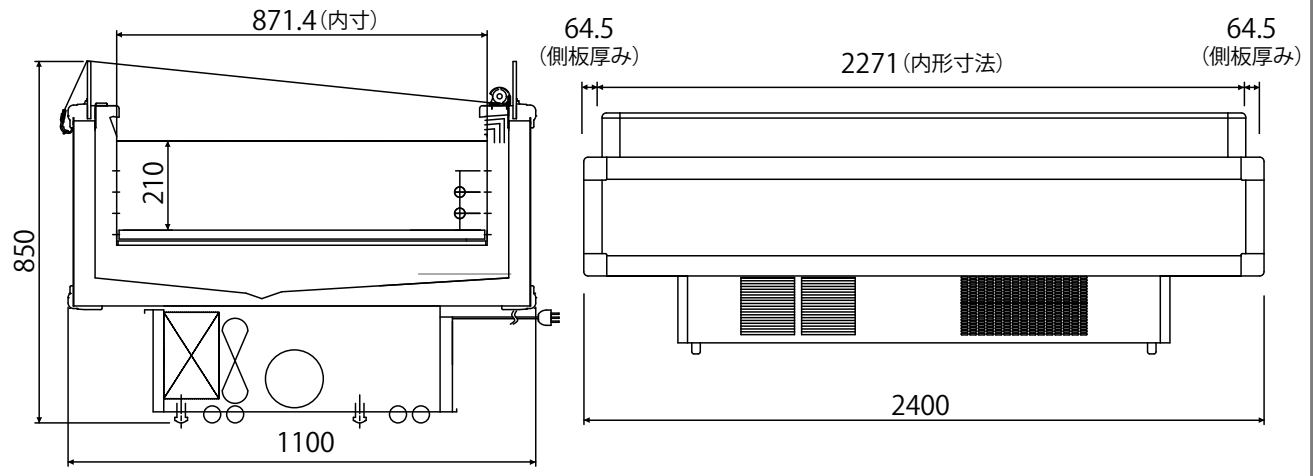

SMRN シリーズ

平型オープンタイプ ☆☆−25℃〜+5℃

有 200L

J-27 SMRN-51PJTOR

標準価格 817,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,490×奥行900×高さ890mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,084/1,154W (除霜時)200V:1,833/1,833W
製品質量	約150kg

仕様：P77

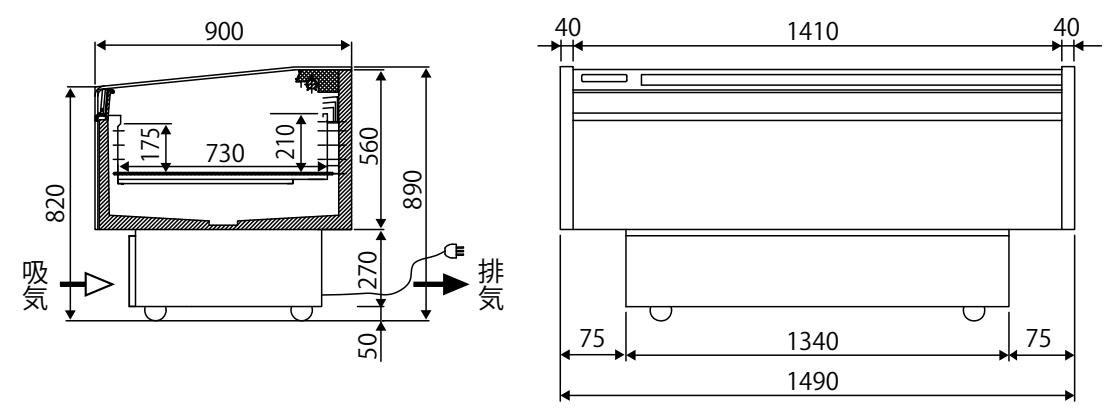

平型オープンタイプ ☆☆−25℃〜+5℃

有 240L

J-28 SMRN-61PJTOR

標準価格 836,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,790×奥行900×高さ890mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,104/1,174W (除霜時)200V:2,045/2,045W
製品質量	約165kg

仕様：P77

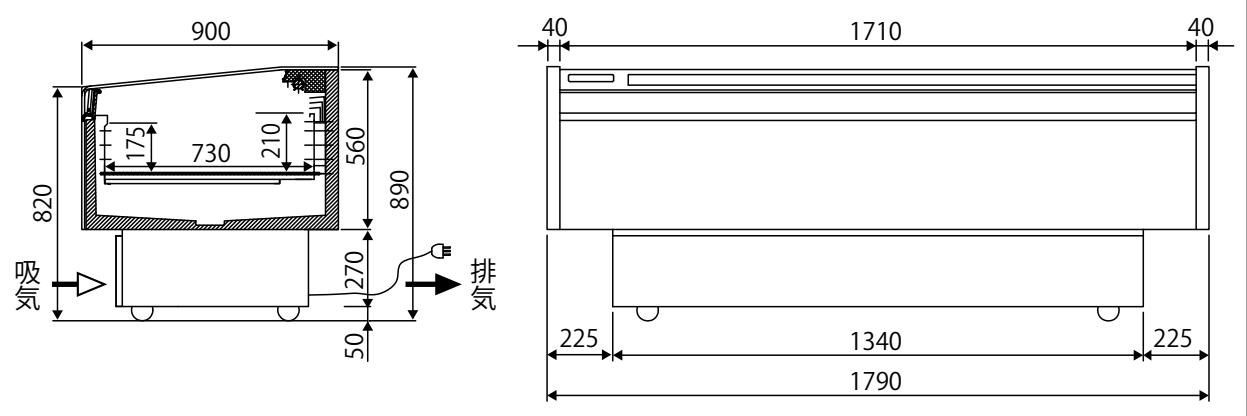

片面平型オープンタイプ −2℃〜+5℃

有 190L

J-29 SMFC-65ROBTXS

標準価格 867,000円(税抜) 受注生産

外形寸法	幅1,909×奥行910×高さ900mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:905/1,027W (除霜時)200V:1,000W
製品質量	約222kg

仕様：P77

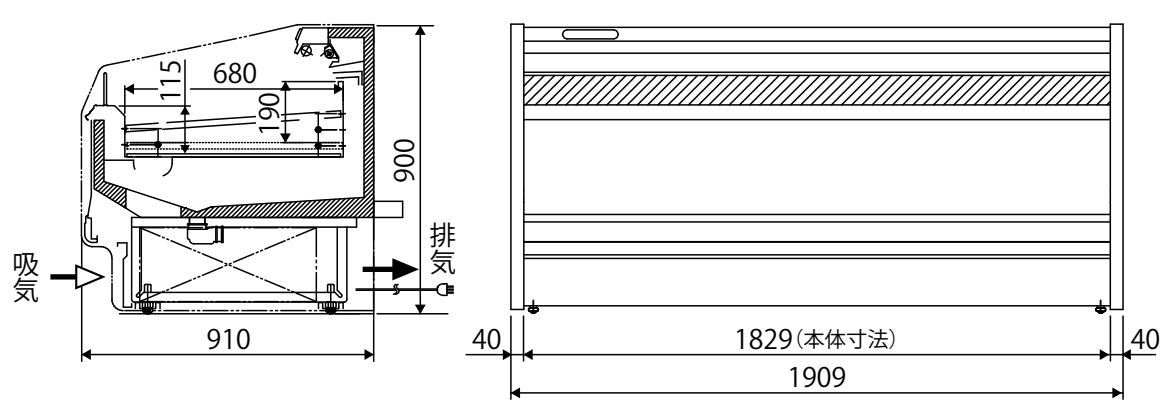

SHMC シリーズ

セミ多段タイプ ☆☆3℃〜7℃

有 404L SHMC-65GLTO1S-(T)D
有 539L SHMC-85GLTO1S-(T)D

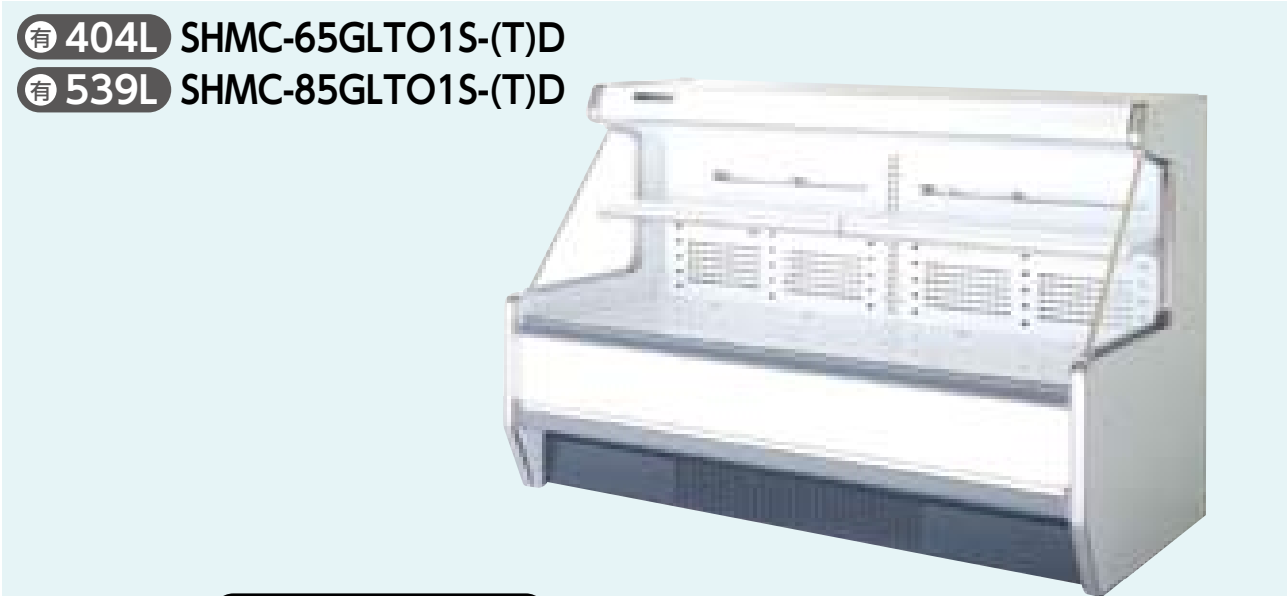

写真はSHMC-65GLTO1S

J-30 SHMC-65GLTO1S-D 受注生産 仕様：P78
標準価格 1,041,000円(税抜) 排水タンク無し仕様

J-31 SHMC-65GLTO1S-TD 受注生産
標準価格 1,093,000円(税抜) 排水タンク付仕様

外形寸法	幅1,909×奥行910+90×高さ1,250mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,424/1,596W (除霜時)200V:87/87W
製品質量	約230kg

仕様：P78

J-32 SHMC-85GLTO1S-D 受注生産 仕様：P78
標準価格 1,135,000円(税抜) 排水タンク無し仕様

J-33 SHMC-85GLTO1S-TD 受注生産
標準価格 1,191,000円(税抜) 排水タンク付仕様

外形寸法	幅2,518×奥行910+90×高さ1,250mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,451/1,623W (除霜時)200V:104/104W
製品質量	約285kg

仕様：P78

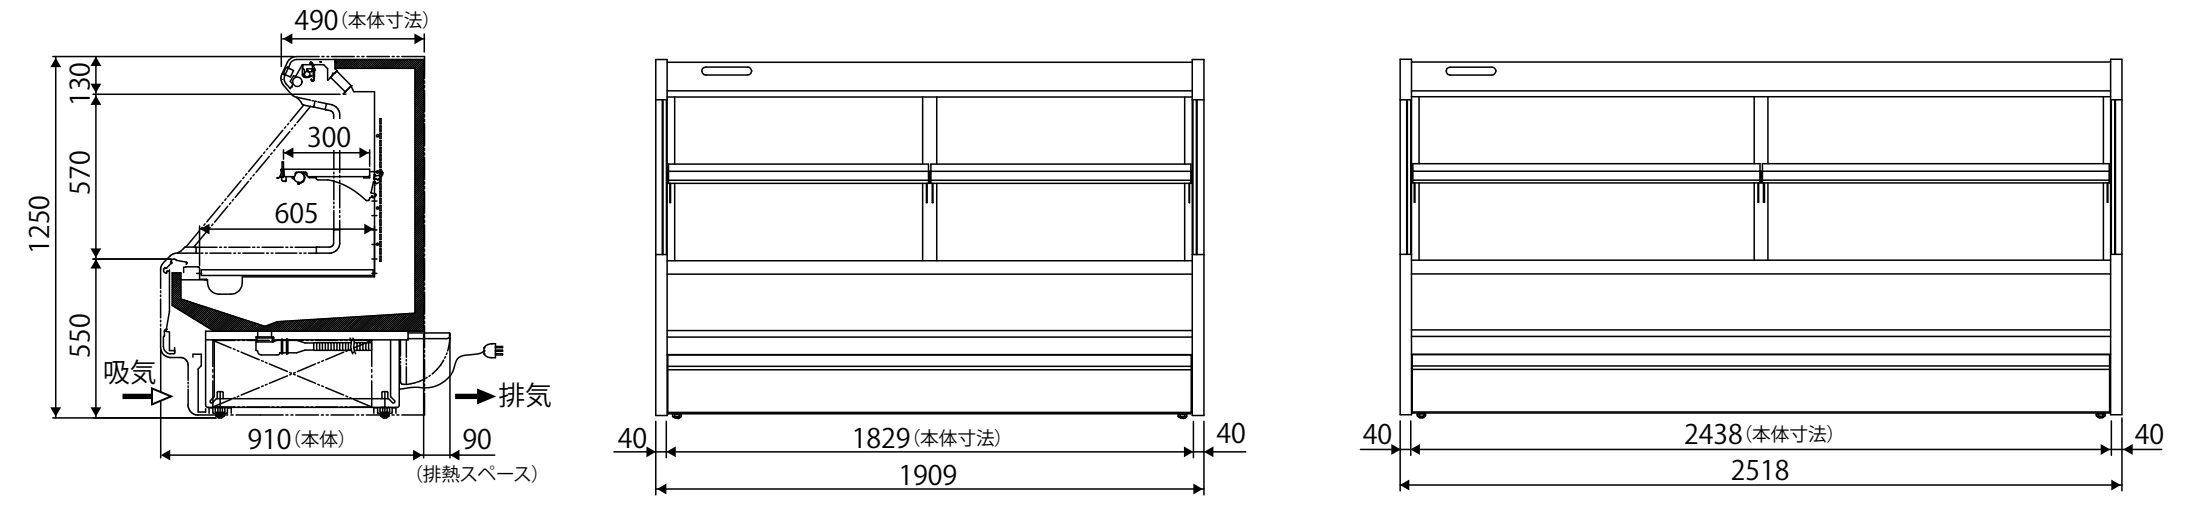

セミ多段タイプ ☆☆3℃〜7℃

有 450L SHMC-65GUTO2S-(T)D
有 600L SHMC-85GUTO2S-(T)D

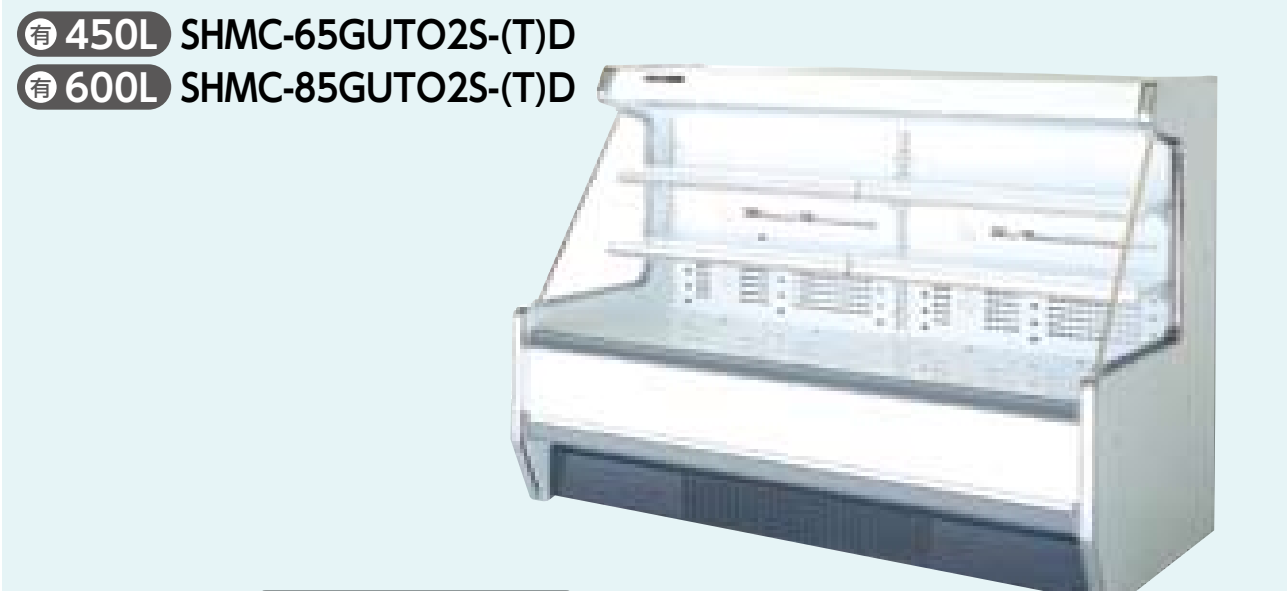

写真はSHMC-65GUTO2S

J-34 SHMC-65GUTO2S-D 受注生産 仕様：P78
標準価格 1,093,000円(税抜) 排水タンク無し仕様

J-35 SHMC-65GUTO2S-TD 受注生産
標準価格 1,145,000円(税抜) 排水タンク付仕様

外形寸法	幅1,909×奥行910+90×高さ1,350mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,475/1,647W (除霜時)200V:87/87W
製品質量	約240kg

仕様：P78

J-36 SHMC-85GUTO2S-D 受注生産 仕様：P78
標準価格 1,191,000円(税抜) 排水タンク無し仕様

J-37 SHMC-85GUTO2S-TD 受注生産
標準価格 1,247,000円(税抜) 排水タンク付仕様

外形寸法	幅2,518×奥行910+90×高さ1,350mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,514/1,686W (除霜時)200V:104/104W
製品質量	約290kg

仕様：P78

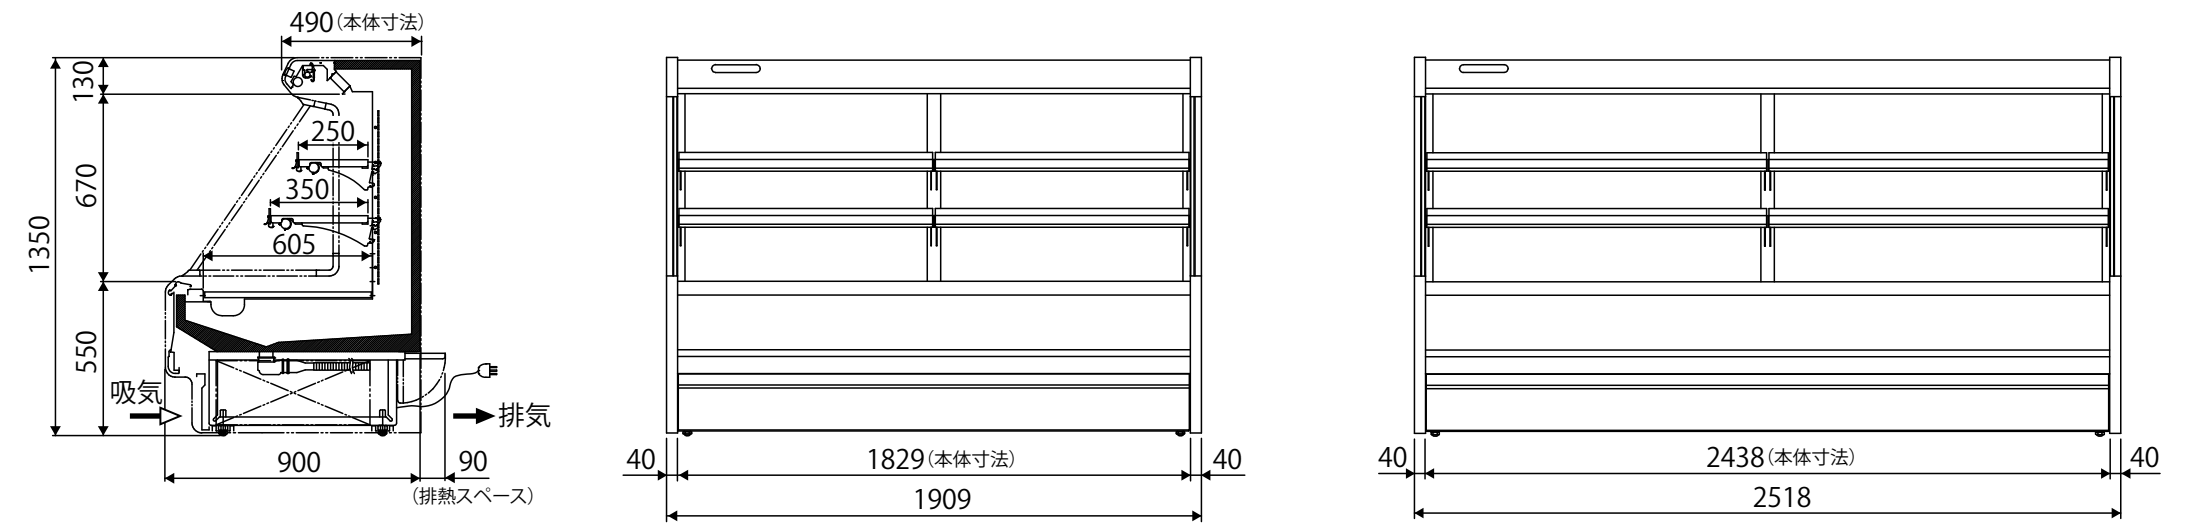

セミ多段タイプ ☆☆3℃〜7℃

有 622L SHMC-65GHTO3S-(T)D
有 829L SHMC-85GHTO3S(-T)

写真はSHMC-65GHTO3S

J-38 SHMC-65GHTO3S-D 受注生産 仕様：P79
標準価格 1,131,000円(税抜) 排水タンク無し仕様

J-39 SHMC-65GHTO3S-TD 受注生産
標準価格 1,183,000円(税抜) 排水タンク付仕様

外形寸法	幅1,909×奥行910+90×高さ1,550mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:1,525/1,697W (除霜時)200V:87/87W
製品質量	約270kg

仕様：P79

J-40 SHMC-85GHTO3S 受注生産 仕様：P79
標準価格 1,390,000円(税抜) 排水タンク無し仕様

J-41 SHMC-85GHTO3S-T 受注生産
標準価格 1,446,000円(税抜) 排水タンク付仕様

外形寸法	幅2,518×奥行910+90×高さ1,550mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時)200V:2,252/2,659W
製品質量	約335kg

仕様：P79

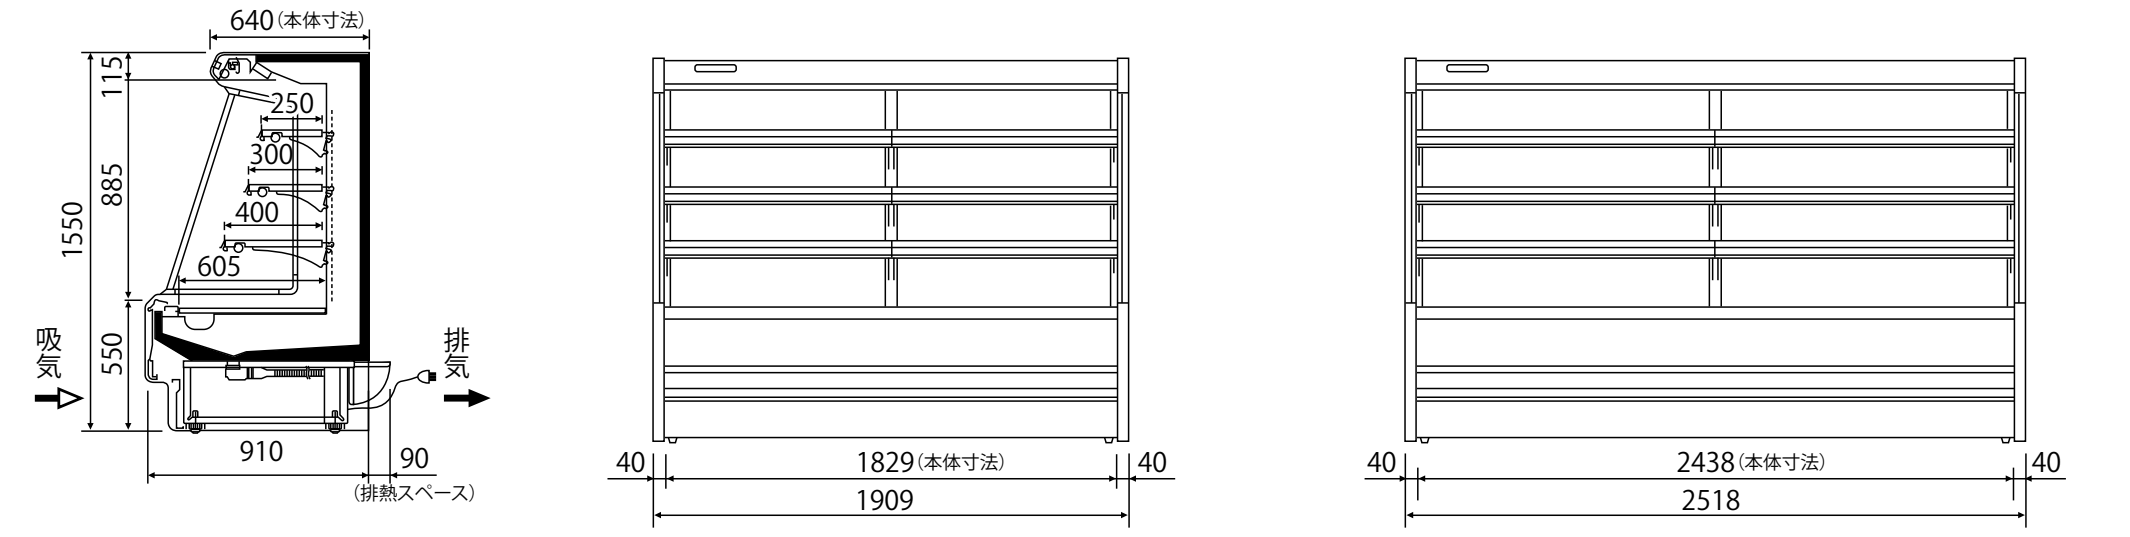

A B C D E F G H I J 平型オープンタイプ K L M N P・Q・R T 資料・その他

K コンパクトフリーザー 冷凍

PF シリーズ

小スペース対応・コンパクト設計

庫内が見えるガラス蓋。

収納商品がすぐわかる左右両開きのガラス蓋です。

ガラス蓋

庫内フラットで出し入れラクラク。

冷凍商品の出し入れがラクなフラットタイプ。

設置場所を選ばない省スペース設計。

背面がすっきりしている上、薄型タイプですから、あらゆる場所に設置できます。

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-1 PF-G035MXE ガラス蓋仕様

有 18L

※キャスター付

標準価格 **149,000円(税抜)**

外形寸法	幅305×奥行529×高さ662mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
消費電力	(運転時)100V:96/91W
製品質量	約24kg

仕様：P79

デジタル　1.1kg づめ氷 約8袋

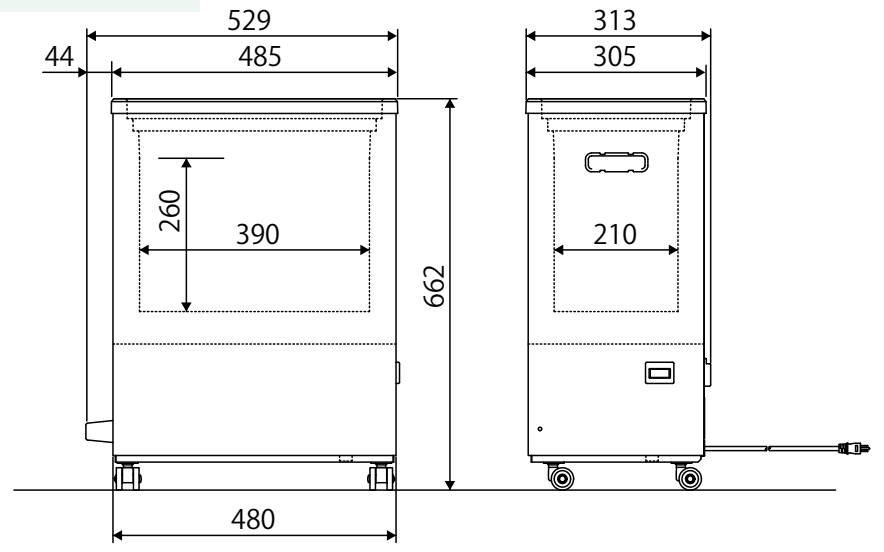

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-2 PF-G057XE ガラス蓋仕様

有 42L

標準価格 **98,000円(税抜)**

外形寸法	幅485×奥行327×高さ860mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
消費電力	(運転時)100V:85/85W
製品質量	約26kg

仕様：P79

冷凍食品 約23kg　1.1kg づめ氷 約20袋

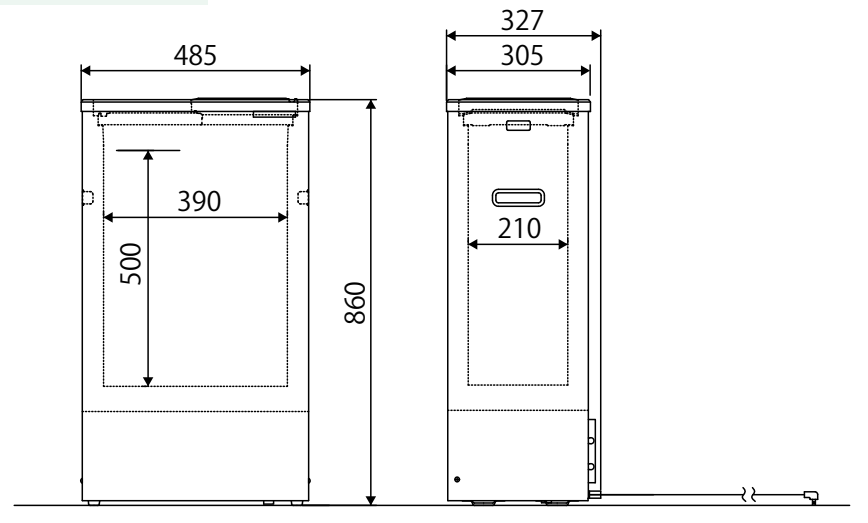

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-3 PF-G070XE ガラス蓋仕様

有 65L

標準価格 **131,000円(税抜)**

外形寸法	幅696×奥行327×高さ860mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
消費電力	(運転時)100V:94/93W
製品質量	約31kg

仕様：P79

冷凍食品 約35kg　1.1kg づめ氷 約30袋

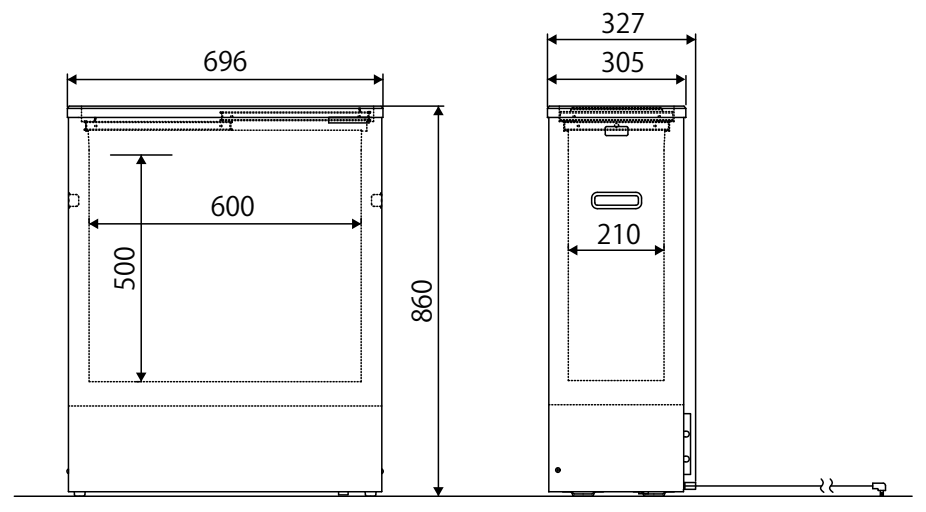

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-4 PF-G120XE ガラス蓋仕様

有 115L

標準価格 **149,000円(税抜)**

外形寸法	幅696×奥行458×高さ915mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
消費電力	(運転時)100V:117/119W
製品質量	約40kg

仕様：P79

冷凍食品 約63kg　1.1kg づめ氷 約54袋

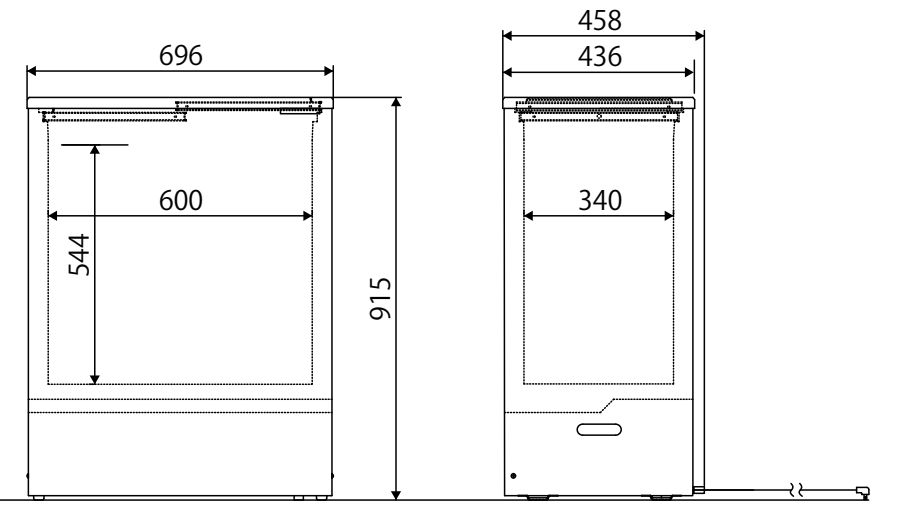

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-5 PF-057XE

標準価格 **92,000円(税抜)**

外形寸法	幅485×奥行327×高さ860mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
定格内容量	42L
消費電力	(運転時)100V:85/85W
製品質量	約26kg

仕様：P80

達成率 58%　年間消費電力量 737kWh/年

冷凍食品 約23kg　1.1kg づめ氷 約20袋

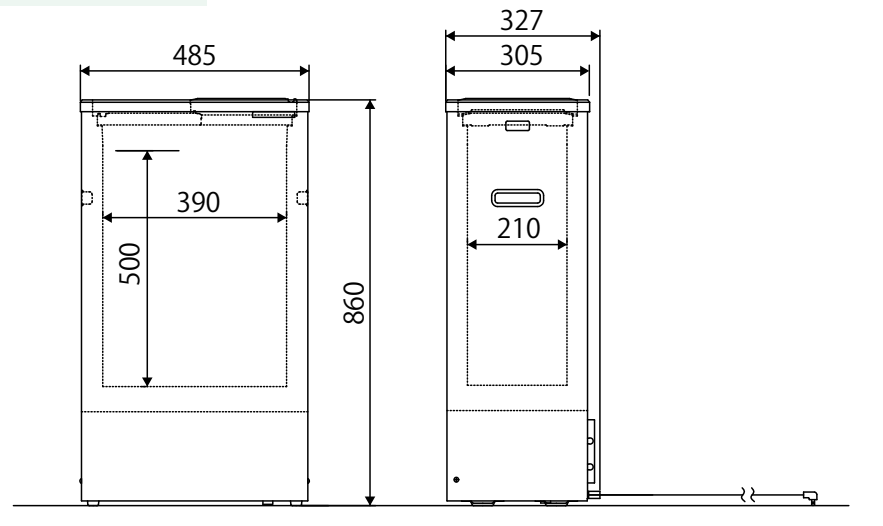

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-6 PF-070XE

標準価格 **122,000円(税抜)**

外形寸法	幅696×奥行327×高さ860mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
定格内容量	65L
消費電力	(運転時)100V:90/92W
製品質量	約30kg

仕様：P80

達成率 58%　年間消費電力量 773kWh/年

冷凍食品 約35kg　1.1kg づめ氷 約30袋

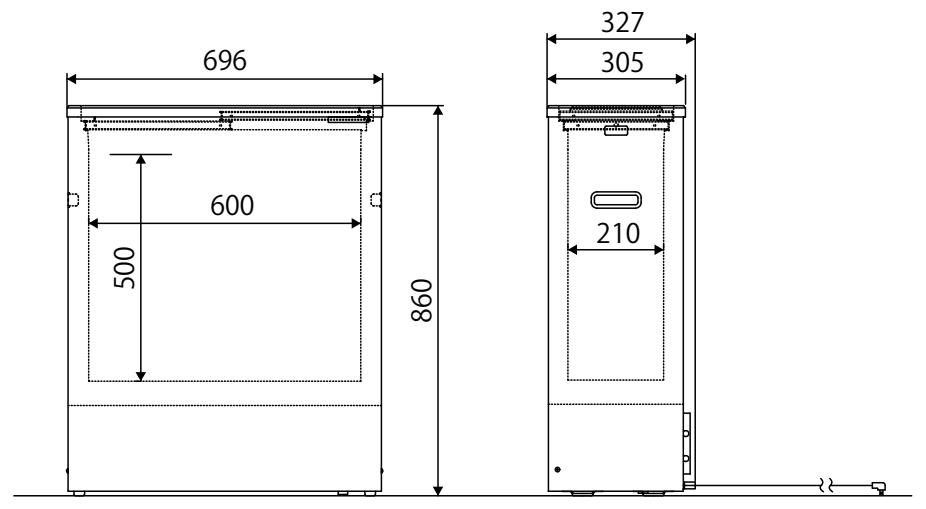

コンパクトフリーザー　−20℃〜−18℃

K-7 PF-120XE

標準価格 **141,000円(税抜)**

外形寸法	幅696×奥行458×高さ915mm
電源プラグ	単相100V(2.8m)
定格内容量	115L
消費電力	(運転時)100V:116/113W
製品質量	約36kg

仕様：P80

達成率 50%　年間消費電力量 1027kWh/年

冷凍食品 約63kg　1.1kg づめ氷 約54袋

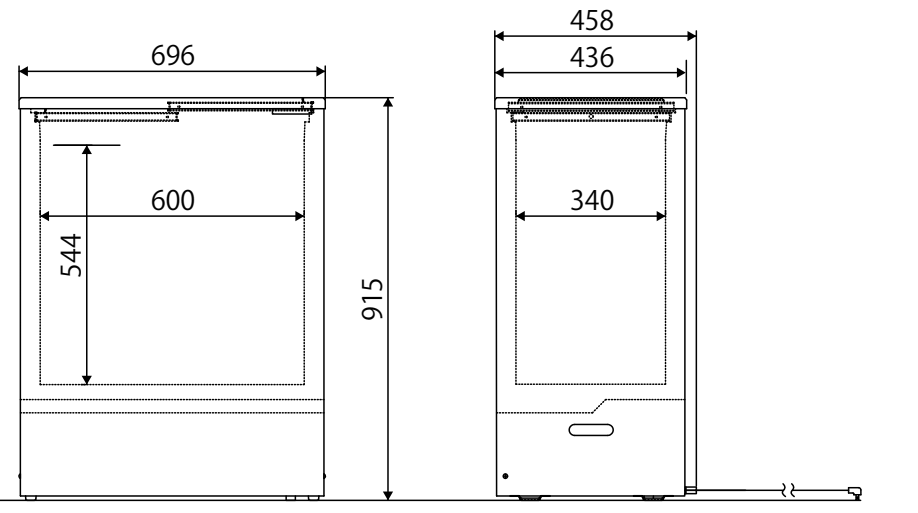

L チェストフリーザー 冷凍

SH シリーズ

冷却性能や使いやすさに優れ、冷凍商品の管理・保管を万全化

開閉のラクな扉、盗難防止用カギ付き。

軽く開閉できるトーションバー方式の扉で、盗難やいたずらを防止するカギがついています。さらに扉を開けると瞬時に点灯する庫内灯も付いています。

スキンコンデンサー採用の省エネ設計。

スキンコンデンサーにより、排熱を利用してストッカー外面の結露を防止します。

排水処理がラクな前面排水口。

前面排水処理が可能ですから、面倒な排水作業が簡単に出来ます。

使いやすい庫内フラットで、バスケット付き。

冷凍商品の出し入れがラクなフラットタイプで、商品の管理に便利な バスケットが付いています。(SH-F190X、SH-F240X)

チェストフリーザー　−20℃以下

L-1 SH-F190X

スリム・フラットボトムタイプ

標準価格 **213,000円(税抜)**

外形寸法	幅881×奥行565×高さ888mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	184L
消費電力	(運転時)100V:81/84W
製品質量	約39kg

仕様：P80

達成率 93%　年間消費電力量 536kWh/年

※ローラータイプ・前後移動可

急速冷凍機能付

冷凍食品 約96kg



チェストフリーザー　−20℃以下

L-2 SH-F240X

スリム・フラットボトムタイプ

標準価格 **252,000円(税抜)**

外形寸法	幅1,073×奥行565×高さ888mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	232L
消費電力	(運転時)100V:81/86W
製品質量	約44kg

仕様：P80

達成率 83%　年間消費電力量 599kWh/年

※ローラータイプ・前後移動可

急速冷凍機能付

冷凍食品 約122kg

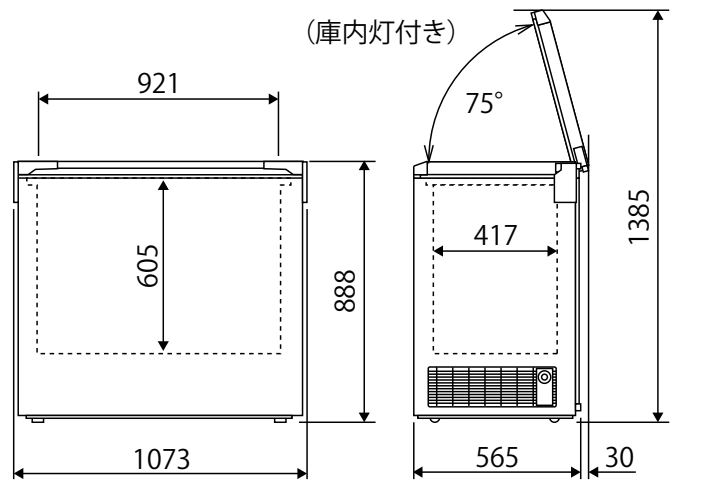

チェストフリーザー　−20℃以下

L-3 SH-170X

標準価格 **187,000円(税抜)**

外形寸法	幅611×奥行662×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	164L
消費電力	(運転時)100V:69/73W
製品質量	約42kg

仕様：P80

達成率 88%　年間消費電力量 567kWh/年

冷凍食品 約85kg



機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、オプション対応表はP87以降をご覧ください。省エネ性マークについてはP95をご覧ください。

SH シリーズ

チェストフリーザー −20℃以下

L-4 SH-220X
標準価格 231,000円(税抜)

外形寸法	幅746×奥行662×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	216L
消費電力	(運転時)100V:69/76W
製品質量	約47kg 仕様：P80

達成率 86% 年間消費電力量 578kWh/年

冷凍食品 約111kg

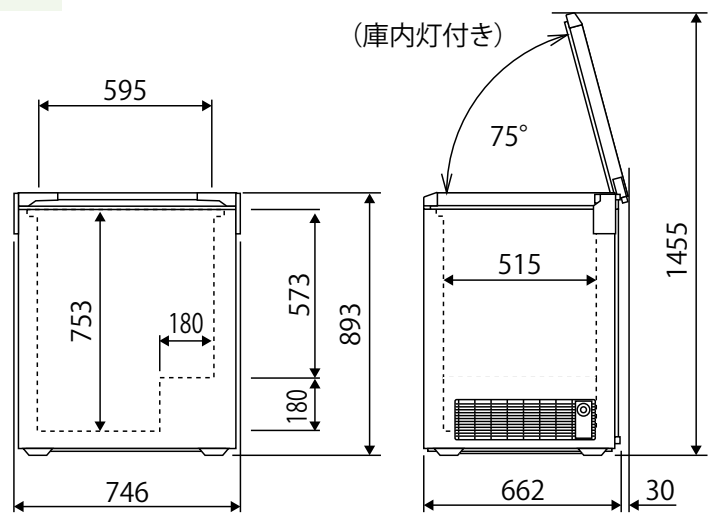

チェストフリーザー −20℃以下

L-5 SH-280X
標準価格 274,000円(税抜)

外形寸法	幅901×奥行662×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	276L
消費電力	(運転時)100V:84/88W
製品質量	約54kg 仕様：P80

達成率 90% 年間消費電力量 588kWh/年

冷凍食品 約147kg

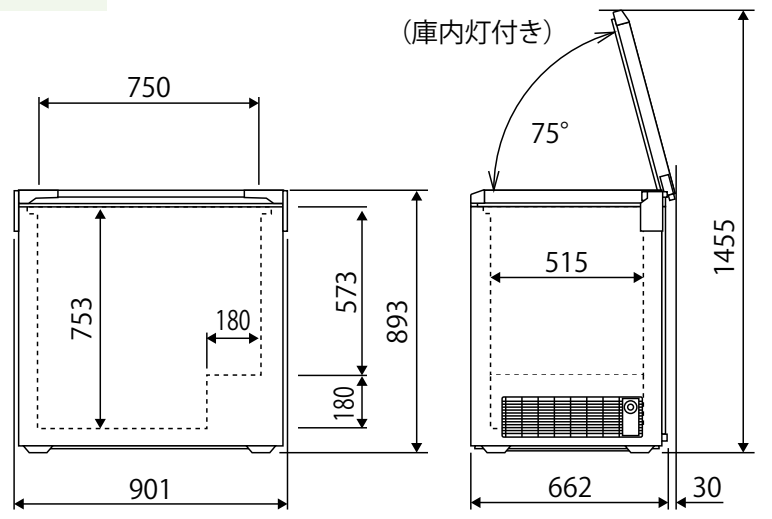

チェストフリーザー −20℃以下

L-6 SH-360X
標準価格 342,000円(税抜)

外形寸法	幅1,111×奥行662×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	358L
消費電力	(運転時)100V:82/87W
製品質量	約59kg 仕様：P81

達成率 93% 年間消費電力量 672kWh/年

冷凍食品 約185kg

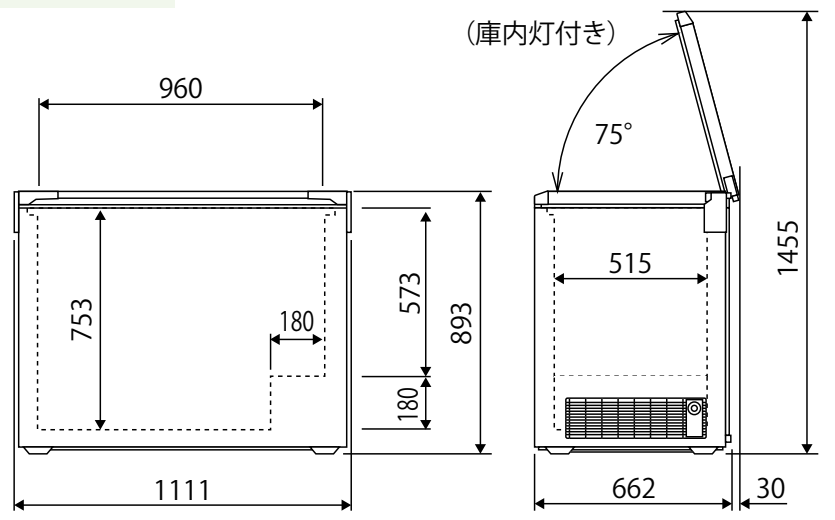

チェストフリーザー −20℃以下

L-7 SH-500XB
標準価格 418,000円(税抜)

外形寸法	幅1,351×奥行730×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	500L
消費電力	(運転時)100V:123/128W
製品質量	約73kg 仕様：P81

達成率 95% 年間消費電力量 830kWh/年

冷凍食品 約265kg

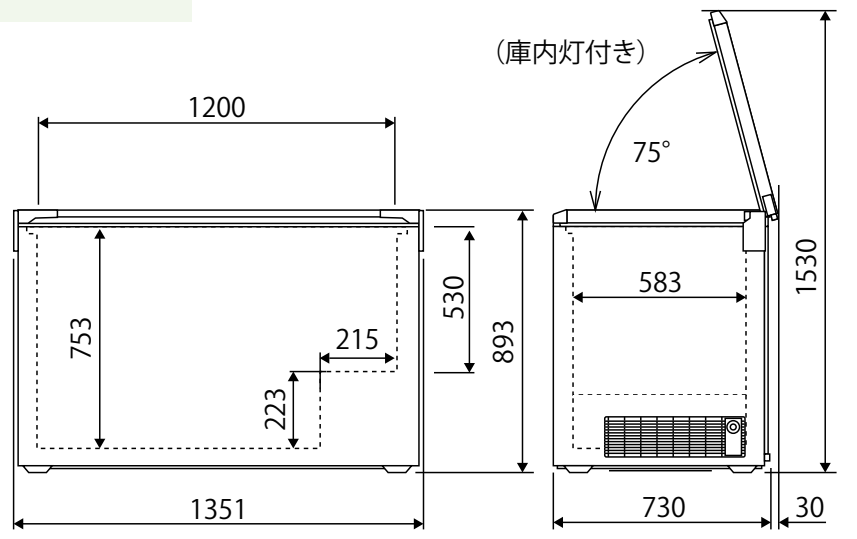

チェストフリーザー −20℃以下

L-8 SH-700XB
標準価格 477,000円(税抜)

外形寸法	幅1,781×奥行730×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	690L
消費電力	(運転時)100V:122/135W
製品質量	約87kg 仕様：P81

達成率 92% 年間消費電力量 1092kWh/年

冷凍食品 約364kg

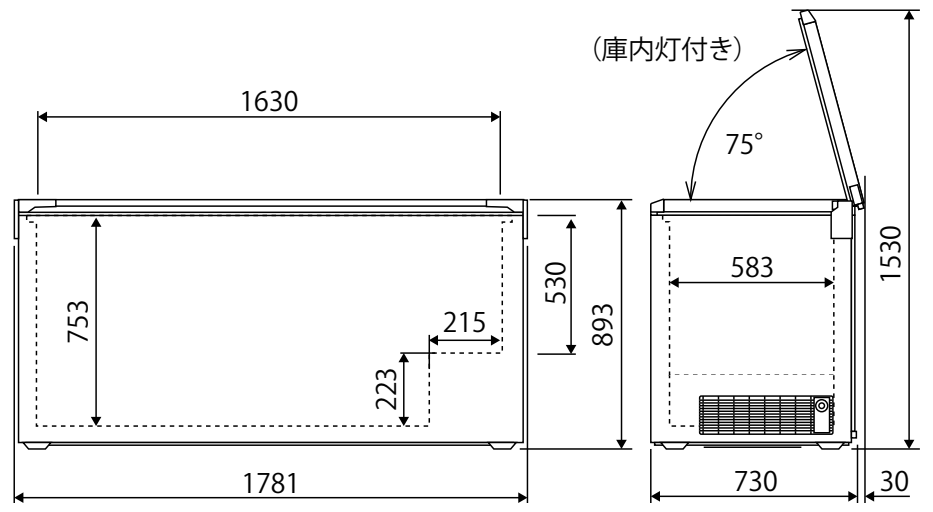

冷凍・冷蔵切替式 −20℃以下／+5℃〜+20℃

L-9 SH-360XT 受注生産
標準価格 404,000円(税抜)

外形寸法	幅1,111×奥行662×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	358L
消費電力	(運転時)100V:82/87W
製品質量	約59kg 仕様：P81

達成率 93% 年間消費電力量 672kWh/年

冷凍食品 約185kg

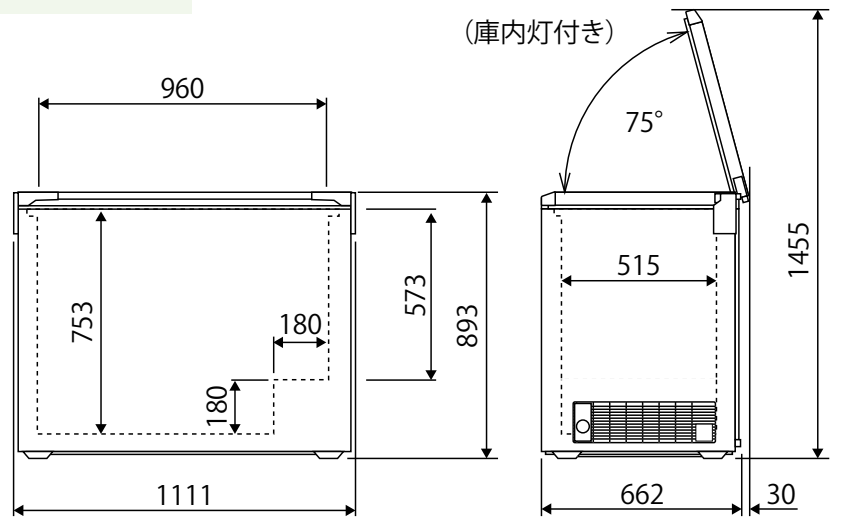

冷凍・冷蔵切替式 −20℃以下／+5℃〜+20℃

L-10 SH-500XBT 受注生産
標準価格 480,000円(税抜)

外形寸法	幅1,351×奥行730×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	500L
消費電力	(運転時)100V:123/128W
製品質量	約73kg 仕様：P81

達成率 95% 年間消費電力量 830kWh/年

冷凍食品 約265kg

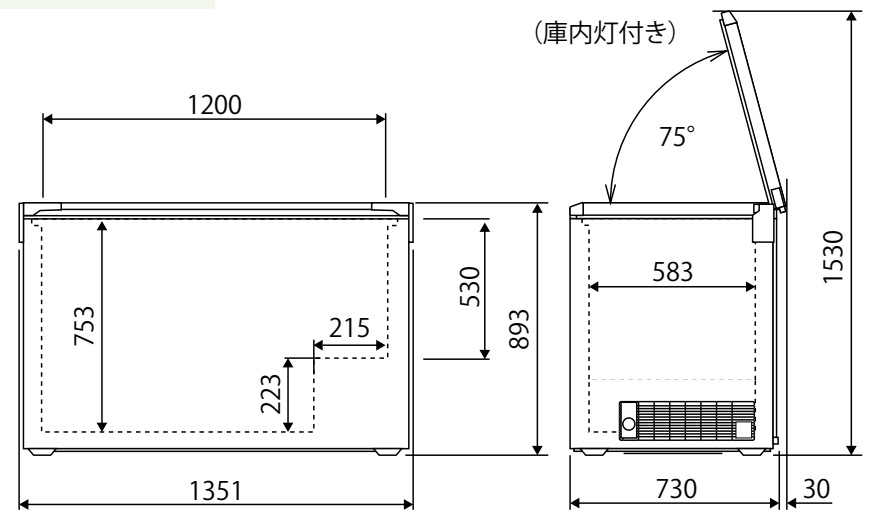

冷凍・冷蔵切替式 −20℃以下／+5℃〜+20℃

L-11 SH-700XBT 受注生産
標準価格 539,000円(税抜)

外形寸法	幅1,781×奥行730×高さ893mm
電源プラグ	単相100V(1.9m)
定格内容量	690L
消費電力	(運転時)100V:122/135W
製品質量	約87kg 仕様：P81

達成率 92% 年間消費電力量 1092kWh/年

冷凍食品 約364kg

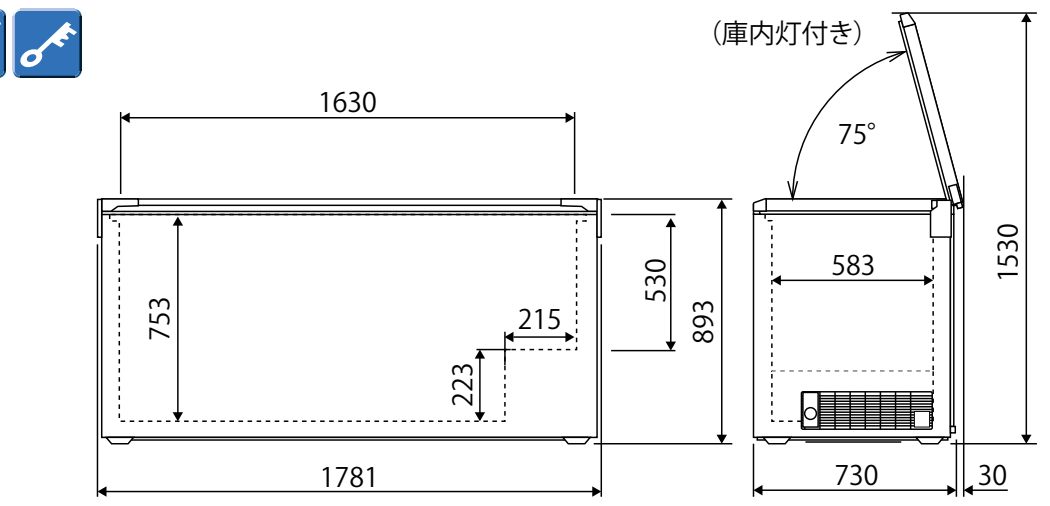

CHF シリーズ

100V電源で超低温冷凍
(−40℃〜−30℃)

鮮度保持技術

無風による冷却のため、食材の乾燥を防ぎ、長期間鮮度を保つことが出来ます。

超低温フリーザー ☆☆−40℃〜−30℃

L-12 CHF-4100ZB
標準価格 360,000円(税抜)

外形寸法	幅724×奥行695×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3m)
定格内容量	106L
消費電力	(運転時)100V:330/260W
製品質量	約59kg 仕様：P81

庫内仕切り板付

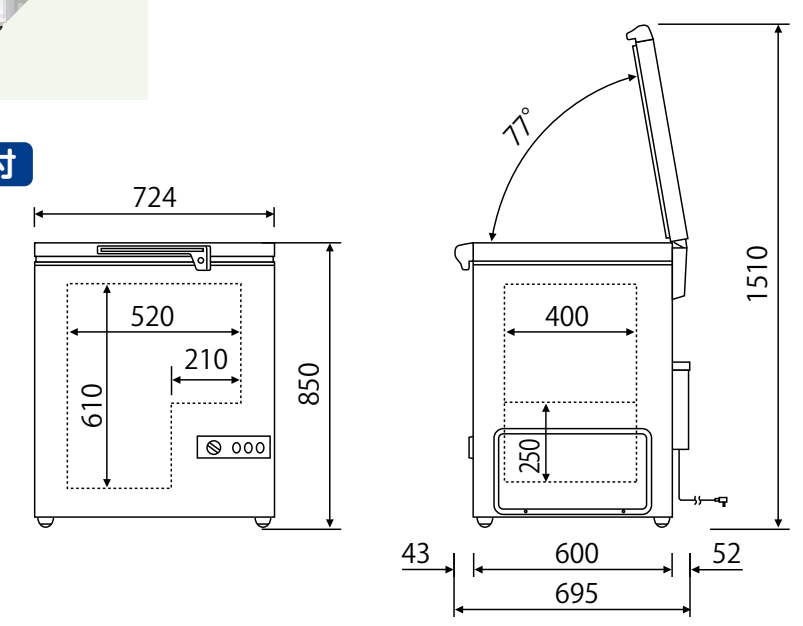

超低温フリーザー ☆☆−40℃〜−30℃

L-13 CHF-4200ZB
標準価格 435,000円(税抜)

外形寸法	幅1,131×奥行695×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3m)
定格内容量	206L
消費電力	(運転時)100V:351/274W
製品質量	約78kg 仕様：P81

庫内仕切り板付

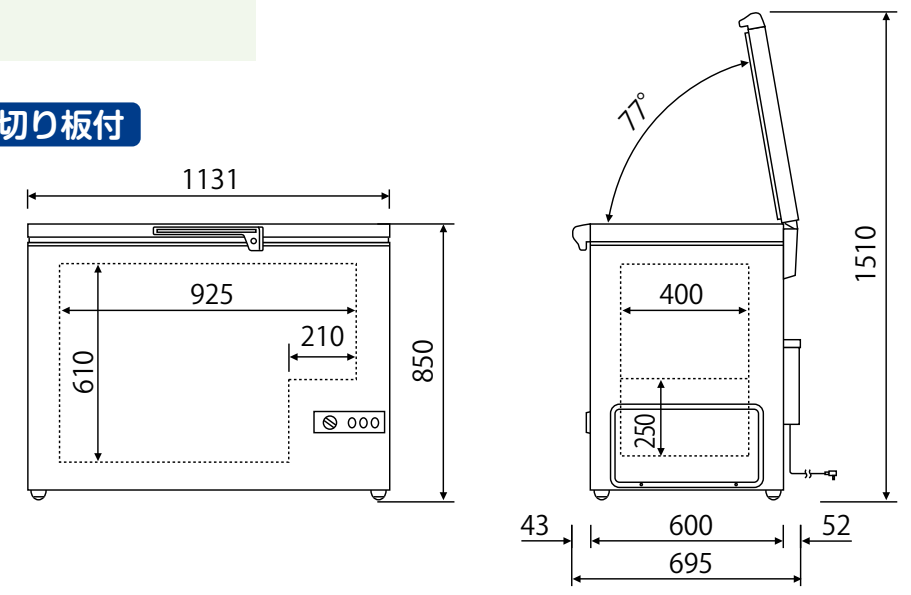

超低温フリーザー ☆☆−40℃〜−30℃

L-14 CHF-4300ZB
標準価格 530,000円(税抜)

外形寸法	幅1,565×奥行695×高さ850mm
電源プラグ	単相100V(3m)
定格内容量	312L
消費電力	(運転時)100V:357/299W
製品質量	約99kg 仕様：P82

庫内仕切り板付

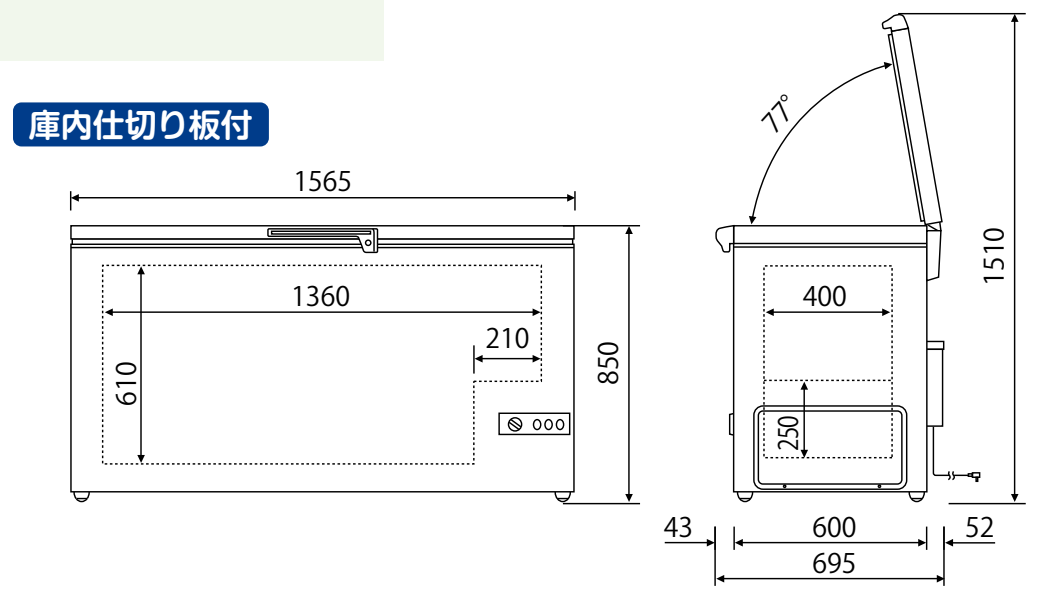

M タテ型フリーザー 冷凍

VF シリーズ・GSU

検食用ストッカー　−20℃以下

検食用ストッカー VF-K120X

「検食」の適切な保存は、衛生管理の重要なポイントです。

「検食（検査用食品）」の適切な保存は、調理施設に食中毒等の事故が発生した際、その原因を明らかにし、再発防止など、適切な対応策を講じるために必要です。食中毒菌の中には病原性大腸菌O-157のように潜伏期間が長いものもあるため、食品ごとに50gずつ密閉した検食を−20℃以下で2週間以上保存することが望ましいとされています。 ※検食の温度は、自動霜取り時や扉開閉時には一時的に上がることがあります。

「検食」保存に適した冷却性能

・霜取り手間のいらない霜なしフリーザー式
・冷えムラを抑え、しっかり冷やす庫内背面吹出し。

小規模の調理施設にもピッタリなコンパクトサイズ。

・幼稚園・病院等の給食　・介護福祉施設に　・弁当、宿泊施設に

毎日の収納・管理がしやすい7段バスケットつき

バスケットを2等分して使用。2週間分の検食保存が可能です。

※バスケット7段

M-1 VF-K120X

標準価格	176,000円（税抜）
外形寸法	幅460×奥行585×高さ1,110mm
電源プラグ	単相100V（2.0m）
定格内容量	112L
消費電力	（運転時）100V:90/90W （除霜時）100V:130/130W
製品質量	約35kg

仕様：P82



タテ型フリーザー　−20℃以下 ファン冷却式

※バスケット5段

冷凍食品 約150kg

M-2 VF-300EXB

標準価格	321,000円（税抜）
外形寸法	幅635×奥行690+15×高さ1,425mm
電源プラグ	単相100V（2.0m）
定格内容量	282L
消費電力	（運転時）100V:115/100W （除霜時）100V:450/450W
製品質量	約71kg

仕様：P82



コンパクトで食品を管理しやすく、飲食店などで威力を発揮

霜付きを抑え、庫内をムラなく冷却

ファン冷却式ですから、庫内をムラなく強力に冷やします。霜取りの必要もありません。

丸みのあるすっきりとしたデザイン

省スペースのコンパクトタイプ。背面もすっきりしていますので、設置場所に困りません。

網棚オプション

網棚に変更することで収容サイズを気にせずジョッキ等も冷やせます。

※棚5段
　敷き網1段

冷食・氷用タイプ　−18℃〜−10℃

M-3 GSU-100XE

標準価格	169,000円（税抜）
外形寸法	幅787×奥行551×高さ942mm
電源プラグ	単相100V（3.0m）
定格内容量	95L
消費電力	（運転時）100V:126/140W
製品質量	約51kg

仕様：P82



N アイスフリーザー 冷凍

ファッショナブルタイプ

商品を華やかに陳列。オペレーション性も向上

商品入替作業がカンタン

商品仕分け・ストックに便利なカゴつき。
また、商品位置変更やストック商品入れ時に扉を片側にスライドできる新機構により、作業手間を軽減しました。

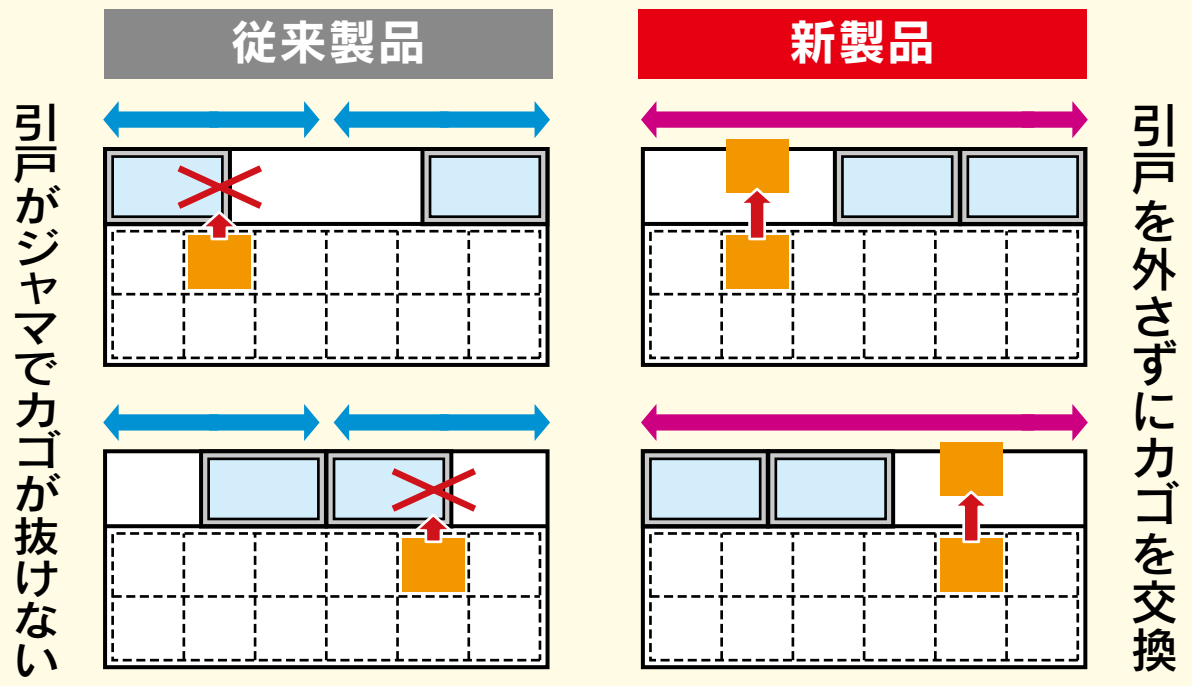

写真はWLF-GL1803ZB

商品をより見やすく

曲面ガラス扉のやわらかなRデザイン。ワイドな前面ガラス、庫内ミラー、照明によりバラエティ感あふれる陳列が可能です。

店外からの視界を遮らない低床タイプ。（1055ミリ）

ファッショナブルタイプ　◇−20℃以下

有 327L

アイスカップ 1170個

N-1 WLF-GL1503Z（3相） 在庫限り

標準価格	1,396,000円（税抜）
外形寸法	幅1,515×奥行840×高さ1,055mm
電源プラグ	単相100V　三相200V（2.3m）
消費電力	（運転時）100V:132/133W 200V:1,176/1,257W （除霜時）100V:132/133W 200V:1,345/1,345W
製品質量	約208kg

仕様：P82

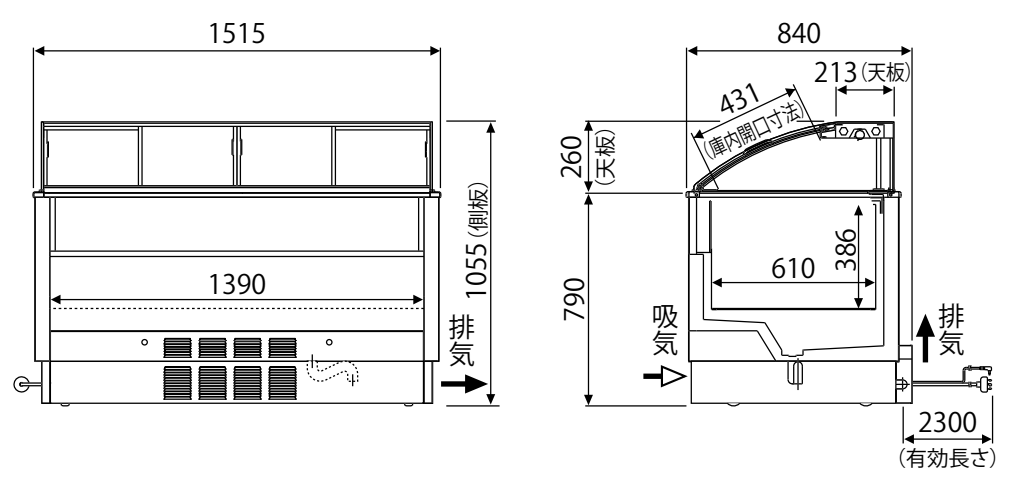

ファッショナブルタイプ　◇−20℃以下

有 398L

アイスカップ 1430個

N-2 WLF-GL1803ZB（3相） NEW

標準価格	1,798,000円（税抜）
外形寸法	幅1,815×奥行840×高さ1,055mm
電源プラグ	単相100V　三相200V（2.3m）
消費電力	（運転時）:100V:87/87W 200V:1,184/1,304W （除霜時）:100V:87/87W 200V:1,585/1,595W
製品質量	約221.5kg

仕様：P82

N-3 WLF-GL1803Z（3相） 在庫限り

標準価格	1,683,000円（税抜）

仕様：P82

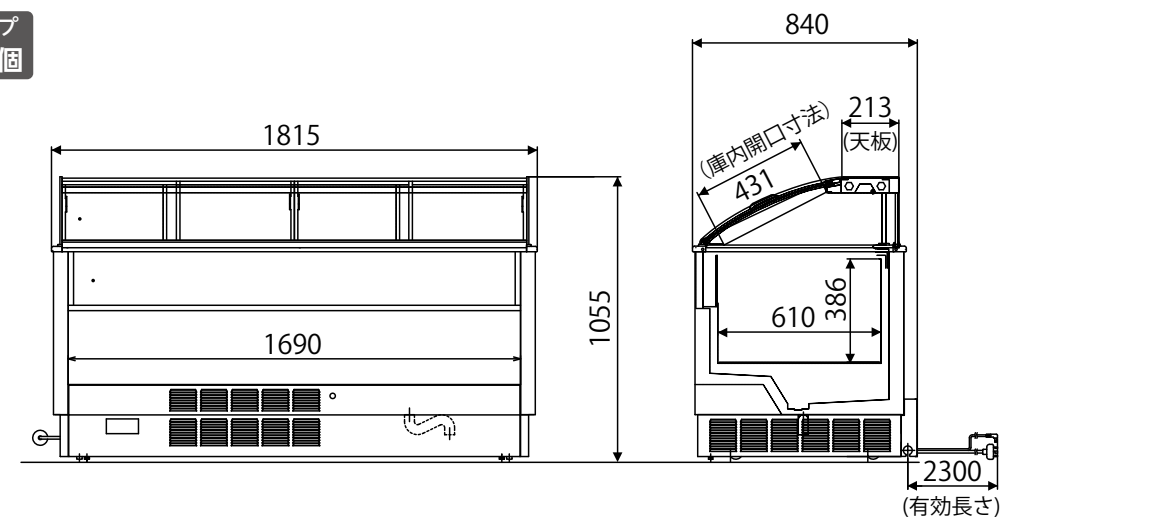

ベーシックタイプ

シンプル＆ベーシック

店内レイアウトに応じて選べる
豊富なラインアップ

シンプルデザインで充実した収納能力。

大きく見やすい開口部で商品をアピール。

ベーシックタイプ　−20℃以下

有 127L

アイスカップ 472個

N-4 GSR-750XE

標準価格	222,000円（税抜）
外形寸法	幅750×奥行727×高さ886mm
電源プラグ	単相100V（3.0m）
消費電力	（運転時）100V:140/144W
製品質量	約64kg

仕様：P82

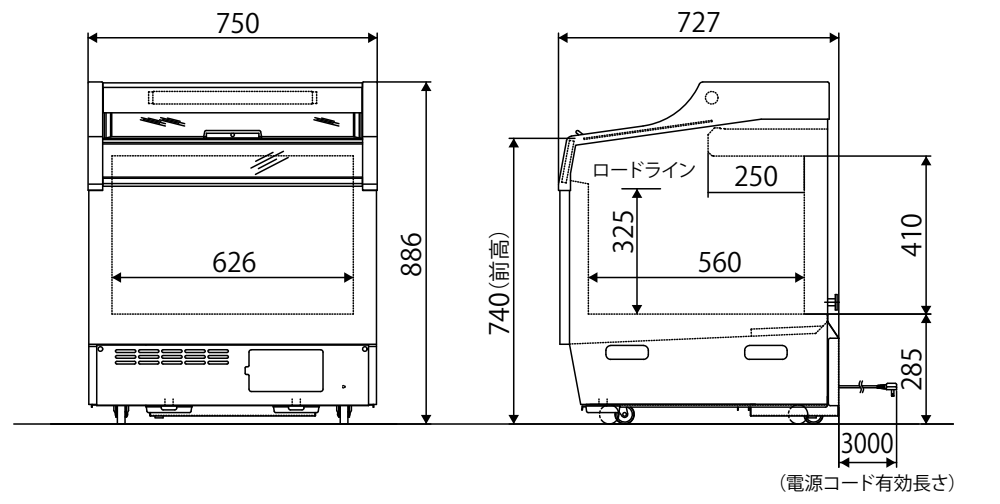

ベーシックタイプ

ベーシックタイプ −20℃以下

有 157L

アイスカップ 590個

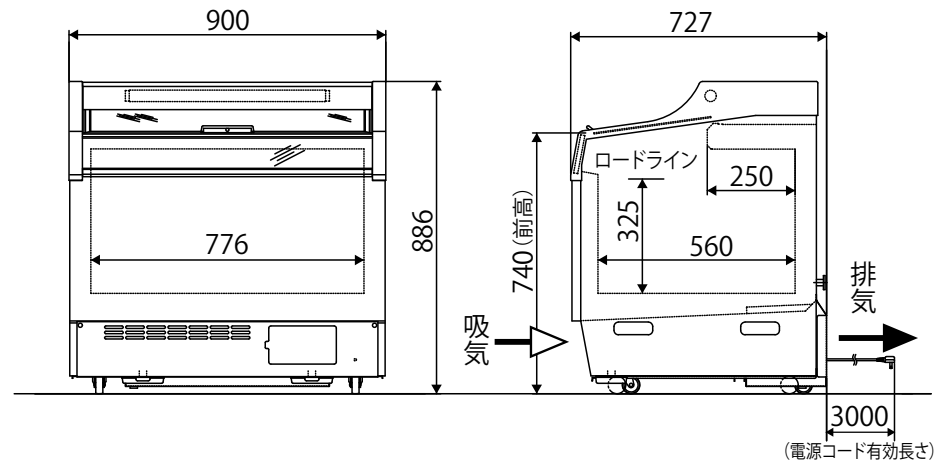

N-5 GSR-900XE

標準価格 238,000円(税抜)

外形寸法 幅900×奥行727×高さ886mm
電源プラグ 単相100V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:153/158W
製品質量 約70kg 仕様：P83

ベーシックタイプ −20℃以下

有 188L

アイスカップ 708個

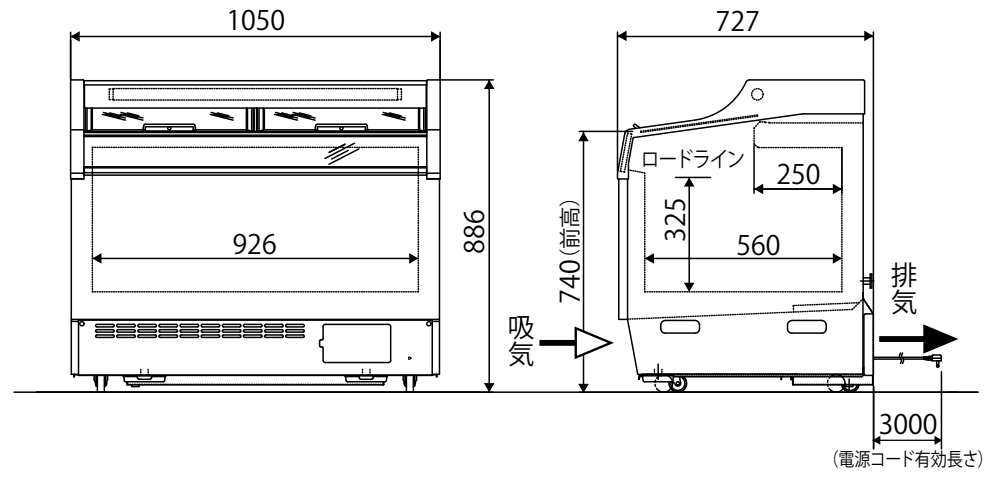

N-6 GSR-1050XE

標準価格 295,000円(税抜)

外形寸法 幅1,050×奥行727×高さ886mm
電源プラグ 単相100V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:194/198W
製品質量 約82kg 仕様：P83

ベーシックタイプ −20℃以下

有 218L

アイスカップ 826個

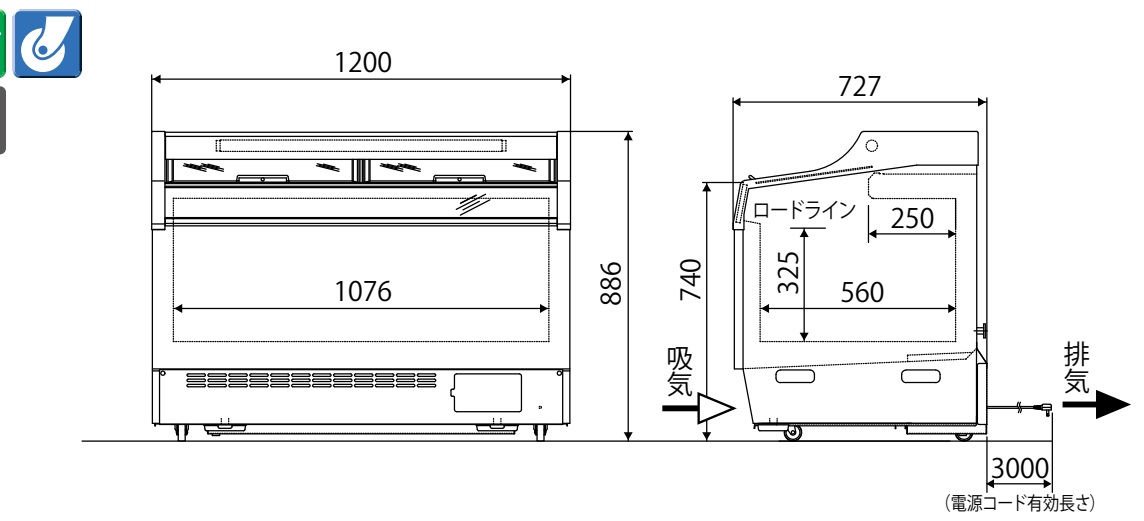

N-7 GSR-1200XC

標準価格 336,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行727×高さ886mm
電源プラグ 単相100V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:194/198W
製品質量 約88kg 仕様：P83

ベーシックタイプ −20℃以下

有 279L

アイスカップ 1068個

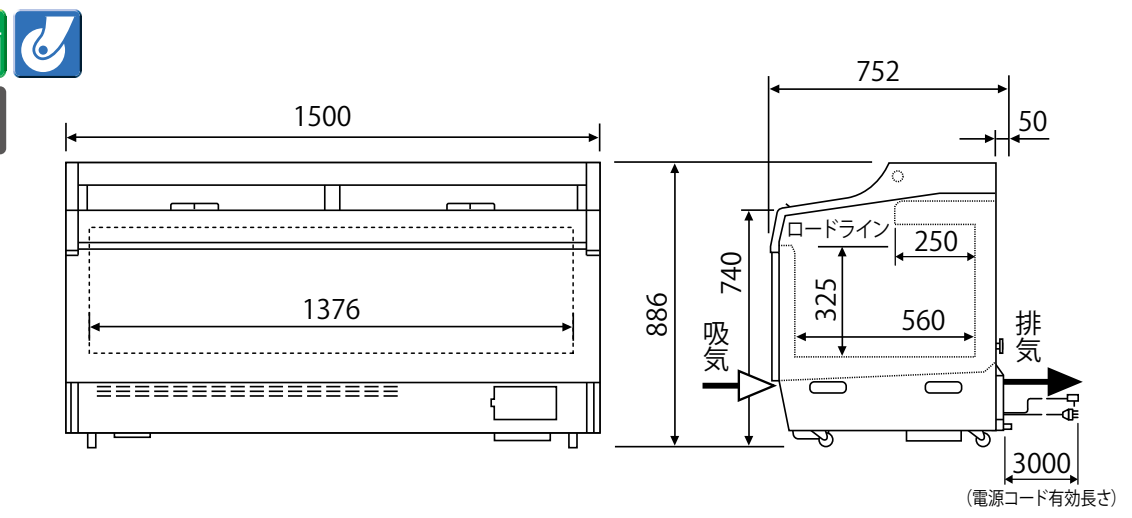

N-8 GSR-1500ZC

標準価格 441,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行752×高さ886mm
電源プラグ 単相100V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:271/270W
製品質量 約97kg 仕様：P83

ベーシックタイプ −20℃以下

有 279L

写真はGSR-1500ZC

アイスカップ 1068個

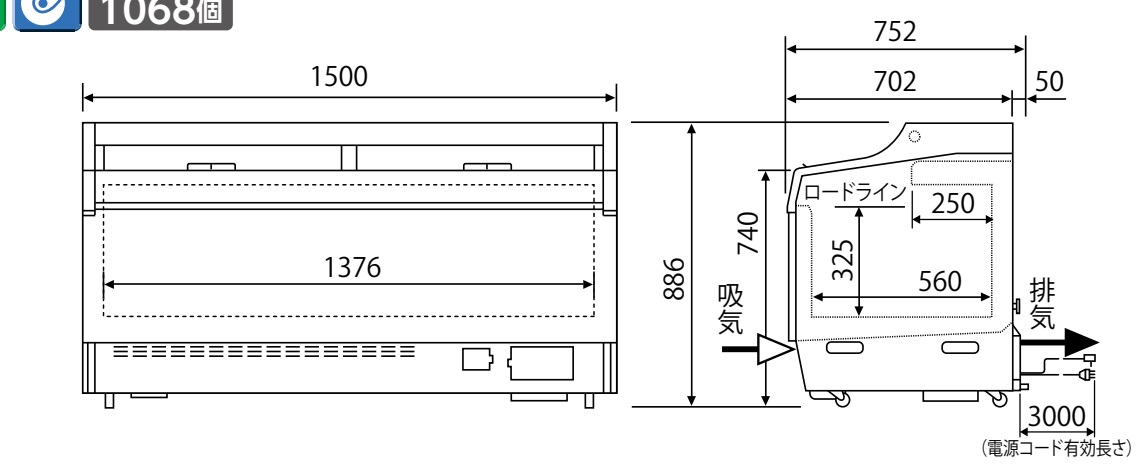

N-9 GSR-1503ZC(3相)

標準価格 455,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行752×高さ886mm
電源プラグ 単相100V 三相200V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:50/63W
200V:227/248W
製品質量 約97kg 仕様：P83

ベーシックタイプ −20℃以下

有 340L

2槽式

アイスカップ 1298個

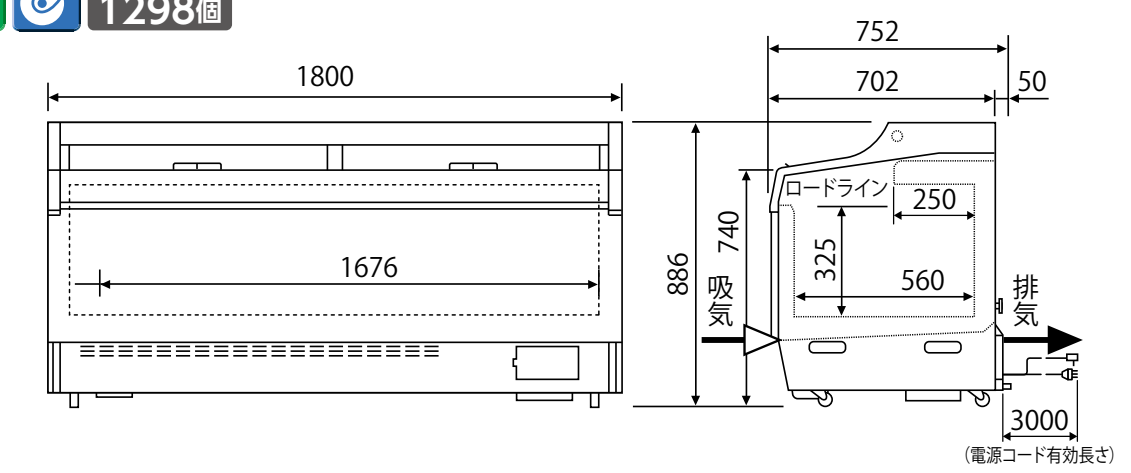

N-10 GSR-1800ZC

標準価格 502,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行752×高さ886mm
電源プラグ 単相100V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:277/274W
製品質量 約111kg 仕様：P83

ベーシックタイプ・デュアルタイプ

ベーシックタイプ −20℃以下

有 340L

アイスカップ 1298個

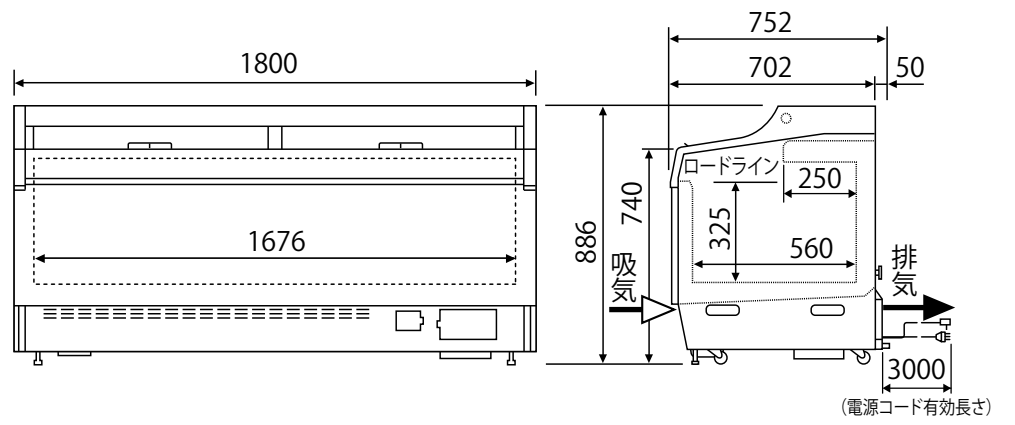

N-11 GSR-1803ZC(3相)

標準価格 516,000円(税抜)

外形寸法 幅1,800×奥行867×高さ886mm
電源プラグ 単相100V 三相200V(3.0m)
消費電力 (運転時)100V:78/73W
200V: 233/254W
製品質量 約113kg 仕様：P83

デュアルタイプ −20℃以下

有 上151L 下226L

1槽式

※上ケース用

アイスカップ (上)528個 (下)826個

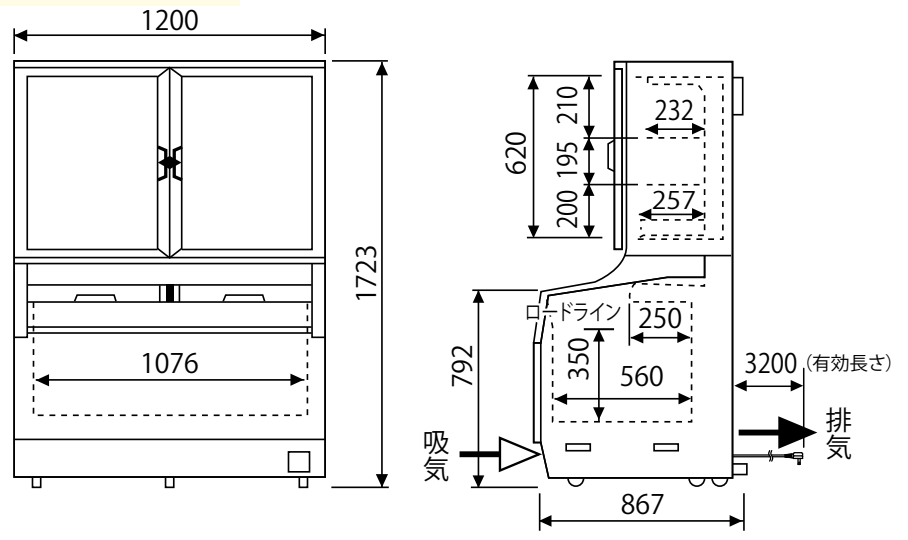

N-12 GSR-D1200ZB

標準価格 692,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723mm
電源プラグ 単相100V(3.2m)
消費電力 (運転時)100V:720/734W
(除霜時)100V:931/926W
製品質量 約186kg 仕様：P83

デュアルタイプ −20℃以下

有 上151 下226L

※上ケース用

アイスカップ (上)528個 (下)826個

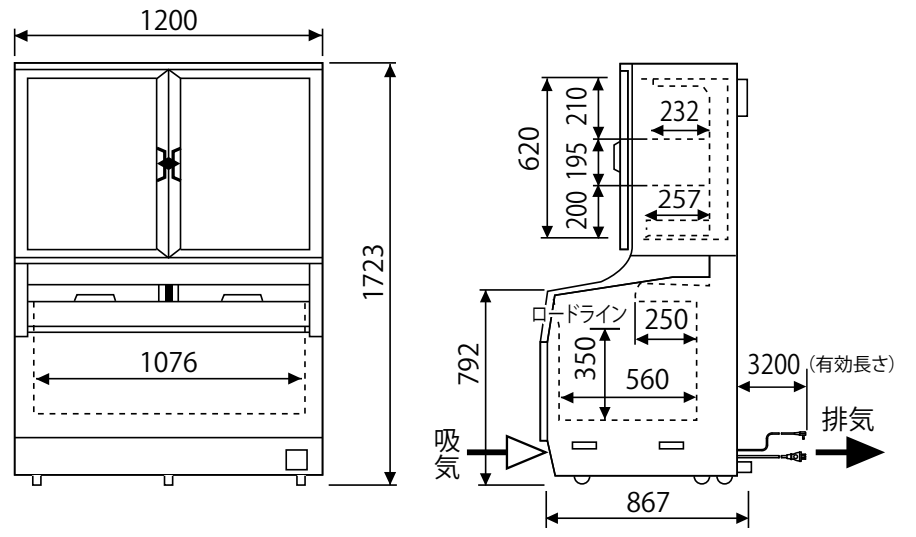

N-13 GSR-D1203ZB(3相)

標準価格 706,000円(税抜)

外形寸法 幅1,200×奥行867×高さ1,723mm
電源プラグ 単相100V 三相200V(3.2m)
消費電力 (運転時)100V:50/74W
200V:630/687W
(除霜時)100V:50/74W
200V:847/866W
製品質量 約186kg 仕様：P84

デュアルタイプ −20℃以下

有 上193L 下279L

1槽式

※上ケース用

アイスカップ (上)694個 (下)1084個

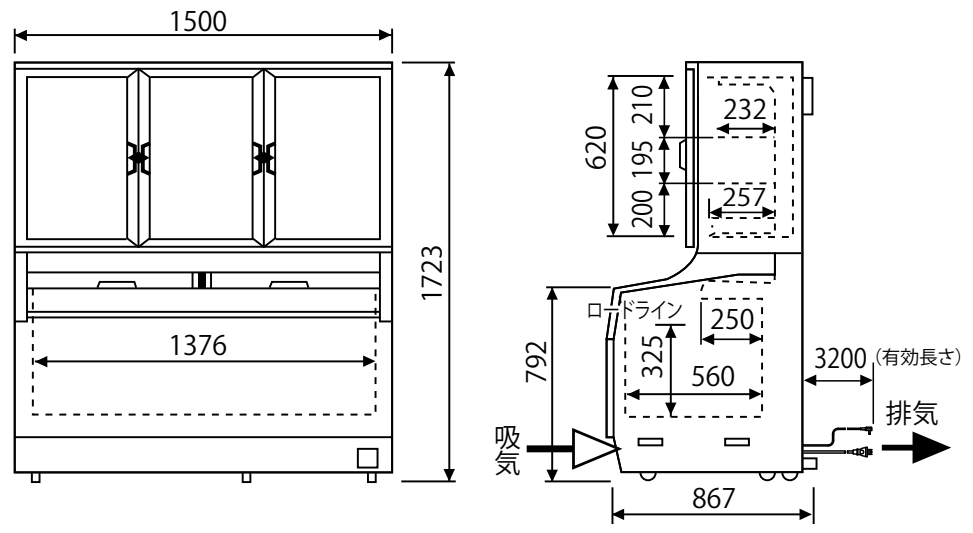

N-14 GSR-D1503ZC(3相)

標準価格 1,197,000円(税抜)

外形寸法 幅1,500×奥行867×高さ1,723mm
電源プラグ 単相100V 三相200V(3.2m)
消費電力 (運転時)100V:59/56W
200V:1,212/1,235W
(除霜時)100V:59/56W
200V:1,233/1,239W
製品質量 約225kg 仕様：P84

デュアルタイプ ☆−22℃〜−18℃

有 上316L 下209L

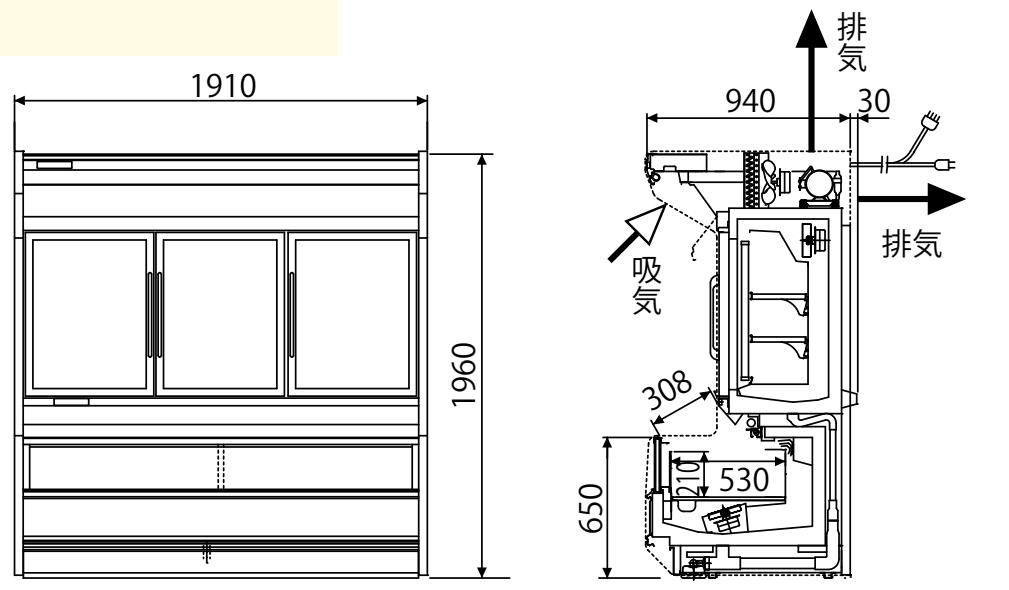

N-15 GSO-D1953ZC NEW

標準価格 3,037,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅1,910×奥行970×高さ1,960mm
電源プラグ 単相200V 三相200V(3.0m)
消費電力 (運転時)単相200V:1,058/1,078W
三相200V:1,721/1,826W
(除霜時)単相200V:4,040W
三相200V:4,040W
製品質量 約465kg 仕様：P84

デュアルタイプ ☆−22℃〜−18℃

有 上421L 下278L

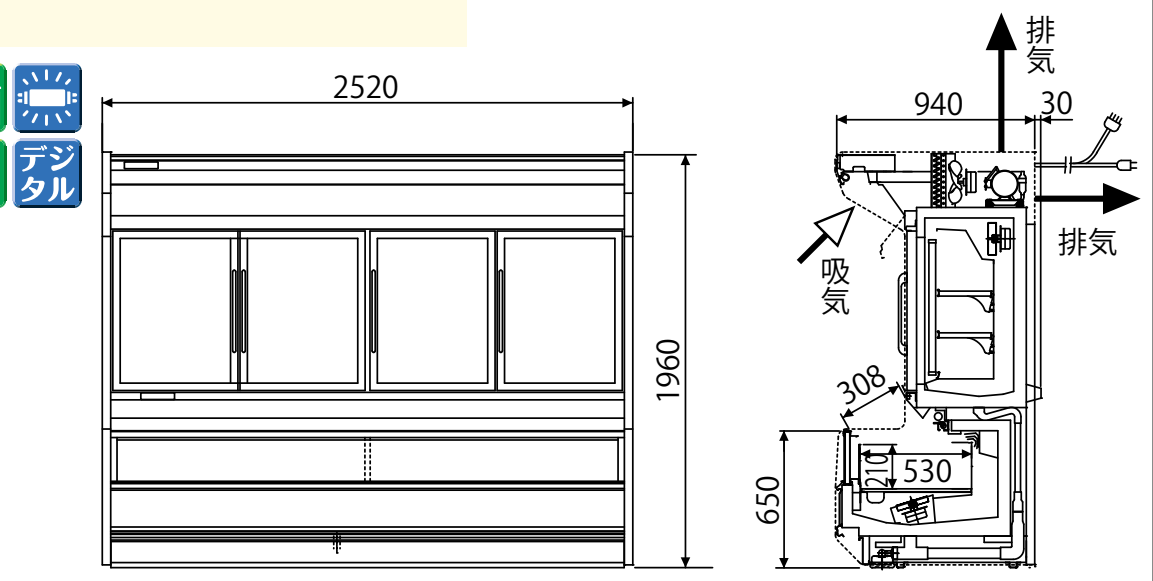

N-16 GSO-D2553ZC NEW

標準価格 3,529,000円(税抜) 受注生産

外形寸法 幅2,520×奥行970×高さ1,960mm
電源プラグ 単相200V 三相200V(3.0m)
消費電力 (運転時)単相200V:1,389/1,409W
三相200V:2,784/3,255W
(除霜時)単相200V:5,300W
三相200V:5,300W
製品質量 約575kg 仕様：P84

A B C D E F G H I J K L M N アイスフリーザー P・Q・R T 資料・その他

コンバットケース

広告する冷蔵・冷凍ショーケース

催事用途に便利、豊富なサイズ。

冷蔵から冷凍まで温度を設定可能。

肉類 / ハム ソーセージ / チーズ / 鮮魚 / 練製品 / 冷凍食品 / 惣菜 / 中華点心

※アイスクリーム販売はできません。

AS-3

標準価格 **243,000円(税抜)**

有効内容積	57L
外形寸法	幅860×奥行560×高さ620mm
内形寸法	幅690×奥行390×高さ210(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	230W
製品質量	29kg

AS-4.5

標準価格 **260,000円(税抜)**

有効内容積	113L
外形寸法	幅850×奥行780×高さ735mm
内形寸法	幅700×奥行630×高さ265(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	215W
製品質量	35kg

AS-6

標準価格 **277,000円(税抜)**

有効内容積	107L
外形寸法	幅840×奥行650×高さ750mm
内形寸法	幅690×奥行500×高さ310(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	240W
製品質量	34kg

AS-8

標準価格 **364,000円(税抜)**

有効内容積	159L
外形寸法	幅1,225×奥行665×高さ810mm
内形寸法	幅1,060×奥行500×高さ300(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	290W
製品質量	47kg

AS-10

標準価格 **456,000円(税抜)**

有効内容積	225L
外形寸法	幅1,510×奥行710×高さ810mm
内形寸法	幅1,355×奥行550×高さ300(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	310W
製品質量	50kg

AS-3L

標準価格 **221,000円(税抜)**

有効内容積	28L
外形寸法	幅900×奥行320×高さ520mm
内形寸法	幅785×奥行195×高さ180(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	210W
製品質量	21kg

AS-4L

標準価格 **246,000円(税抜)**

有効内容積	59L
外形寸法	幅1,240×奥行400×高さ635mm
内形寸法	幅1,090×奥行250×高さ215(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	270W
製品質量	30kg

卓上型コンバットケース

CT-2

標準価格 **240,400円(税抜)**

外形寸法	幅737×奥行508×高さ297mm
内形寸法	幅406×奥行406×高さ170(ロードライン)mm
電源プラグ	100V
消費電力	210W
製品質量	21kg

専用ドーム型カバー標準装備

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10をご覧ください。

ジュースディスペンサー

メンテナンスが簡単

シンプルな部品構成で、組立・取外しが簡単に行えます。水洗いができ、衛生的です。

選べる攪拌方式

横噴流式のJollyシリーズ、攪拌パドル式のEXTRAシリーズからお選びいただけます。

Jollyシリーズ



横噴流式

コンテナ底部に取り付けられた回転フィンにより、空気を巻き込まず静かにやさしく攪拌します。

EXTRAシリーズ

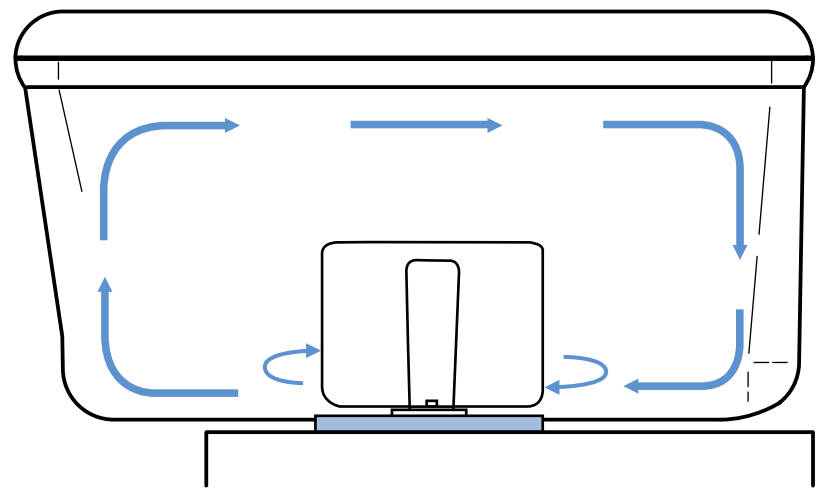

攪拌パドル式

大きな攪拌パドルでしっかりとやさしく攪拌するため、比較的高い粘度、高Brixの飲料にも対応することが可能です。

Jolly-8.1G

標準価格 **185,000円(税抜)**

有効内容積	8L
外形寸法	幅180×奥行399×高さ625mm
冷却温度	3℃～7℃
電源プラグ	単相100V
消費電力	100V:240W
製品質量	13kg
攪拌方式	横噴流式

Jolly-8.2G

標準価格 **290,000円(税抜)**

有効内容積	8L×2
外形寸法	幅246×奥行399×高さ625mm
冷却温度	3℃～7℃
電源プラグ	単相100V
消費電力	100V:300W
製品質量	17kg
攪拌方式	横噴流式

EXTRA-12.1A

標準価格 **185,000円(税抜)**

有効内容積	12L×1
外形寸法	幅180×奥行471×高さ571mm
冷却温度	3℃～7℃
電源プラグ	単相100V
消費電力	100V:270W
製品質量	20kg
攪拌方式	パドル式攪拌

EXTRA-12.2A

標準価格 **315,000円(税抜)**

有効内容積	12L×2
外形寸法	幅360×奥行471×高さ571mm
冷却温度	3℃～7℃
電源プラグ	単相100V
消費電力	100V:350W
製品質量	24kg
攪拌方式	パドル式攪拌

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

豊富なバリエーションでお店に最適な保管庫を施工します。

豊富なバリエーションをご用意

サイズ、床形状、扉タイプがいろいろ揃っています。
それぞれのお店に最適な組み合わせをどうぞ。

床形状は2タイプから選択可能

台車の出入りができる床無しタイプと人がラクラク出入りできる床有りタイプがあります。

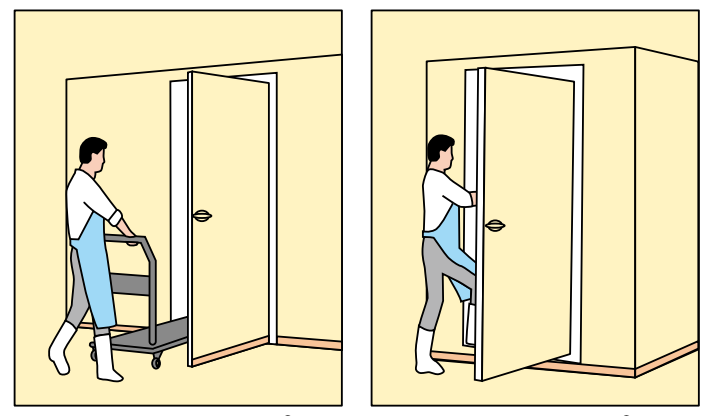

床無しタイプ　床有りタイプ

間取りもお店にぴったり

幅・奥行き・高さが自由自在。
お店の広さや形に合わせて設計できます。

扉も2タイプからチョイス

使い勝手やスペースに合わせて、引扉とスライド扉から選べます。

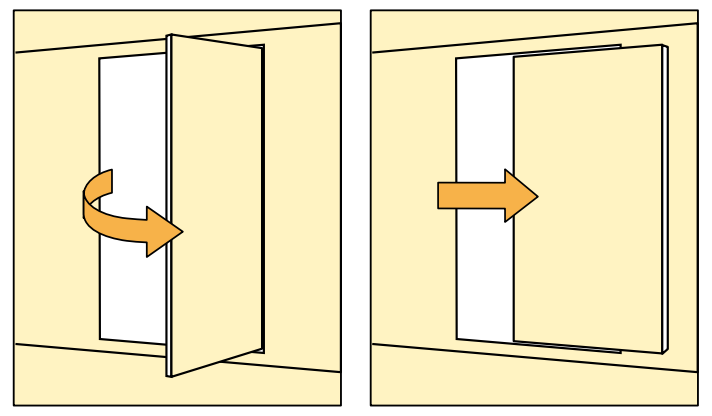

引戸タイプ　スライドタイプ

耐久性・耐蝕性に優れたサイドパネル

サイドパネルの高さは100mmピッチで1,800mmから3,500mmまで18タイプが揃っています。

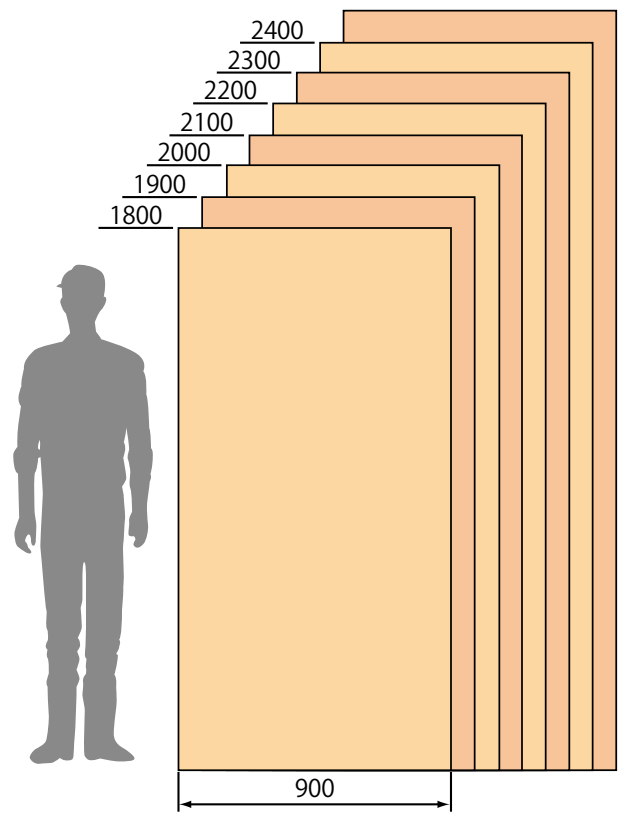

※お問合せは当社セールスまでへご相談ください。
設置場所を確認の上、お見積りいたします。

間取りプラン

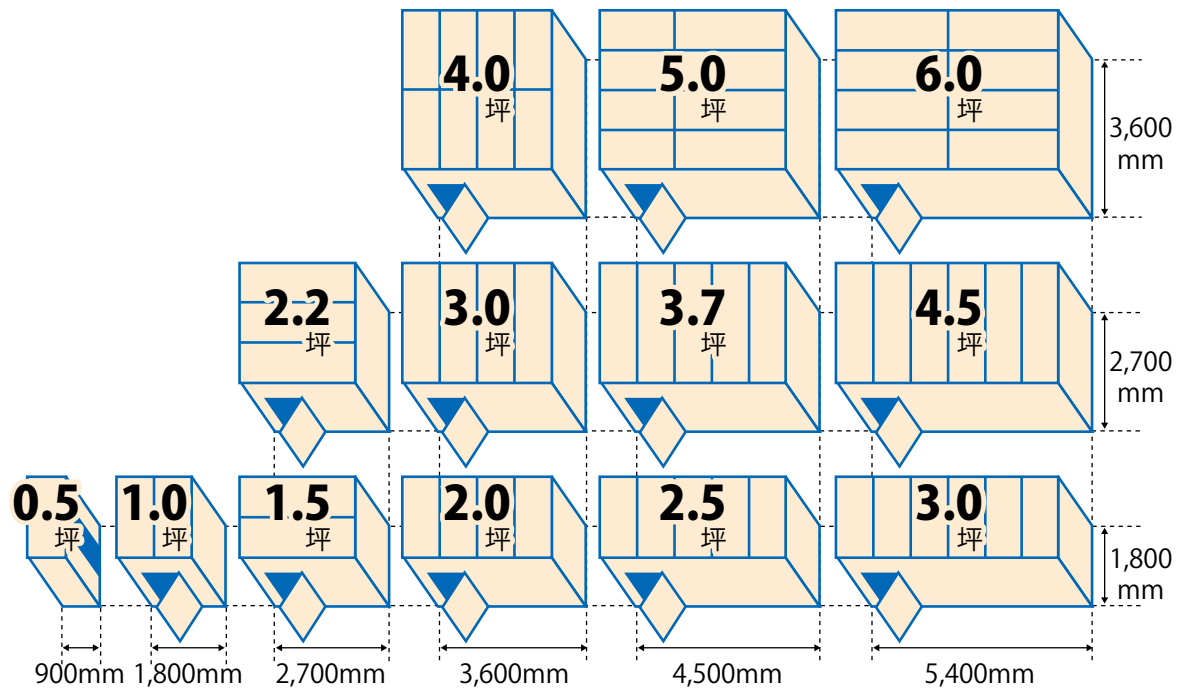

冷却ユニット2タイプ

天置型
狭いスペースの有効利用



別置型
冷却ユニットを屋外設置



急速凍結庫　−40℃〜−30℃

SERF-22FS7(三相)　在庫限り

標準価格 **1,617,000円(税抜)**　受注生産

有効内容積	412L
外形寸法	幅620×奥行875×高さ1,970mm
電源プラグ	三相200V(3.0m)
消費電力	(運転時):200V:1,090/1,150W (除霜時):200V:846/846W

デジタル



		幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法 mm	620	875	1,970
	内形寸法 mm	490	635	1,420
	有効内容積	412L		
	収容能力	蓄冷材最大540個		
	扉	ステンレス鋼板　マグネット式2枚		
	陳列段数	7段		
冷却回路	使用冷媒	R404a		
	電動圧縮機	全密閉型　出力1,100W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	—		
	除霜方式	ヒーター方式		
	排水方式	直接排水		

電装	電源		三相200V　50/60Hz
	プラグ		(20A 250W)
	消費電力・電流値	運転時	200V:1,090/1,150W
			5.1/4.5A
		除霜時	200V:846/846W
			4.2/4.2A
	性能		−40℃〜−30℃
	コード長		3.0m
	照明		—
製品重量			約145kg
付属品			網カゴ9個、棚網9枚 棚受9組、排水キット
別売品			—

※(収容能力)蓄冷剤サイズ90×150×20mmの場合

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10をご覧ください。

手の消毒器　て・きれいき

衛生管理は手の消毒が基本です。

バイ菌を瞬時に除去する「て・きれいき」。
手にやさしく、カンタンに消毒。
衛生管理が問われる現在、消毒というテーマで
幅広く多くの場面でご利用いただけます。

超音波噴霧方式(ミクロの霧)で手をまんべんなく消毒

「て・きれいき」使用前

「て・きれいき」使用後

薬剤	使用菌	作用時間(秒) 15	30	45
消毒用アルコール(日本薬局方消毒用エタノール)	大腸菌	−※	−	−
	黄色ブドウ球菌	−	−	−
殺菌された精製水	大腸菌	+	+	+
	黄色ブドウ球菌	+	+	+

※−は殺菌、+は非殺菌(実験3回の平均)
細菌懸濁法(試験管法)による。菌液濃度:約10^7/ml 作用温度20〜22℃
(社)日本食品衛生協会第11-3437号

自動扉連動装置を内蔵

自動扉を作動させるA接点(信号発信装置)を内蔵。徹底した衛生管理ツールの一つとしてお役立ちします。

【使用事例:食品加工工場】加工室入口に設置

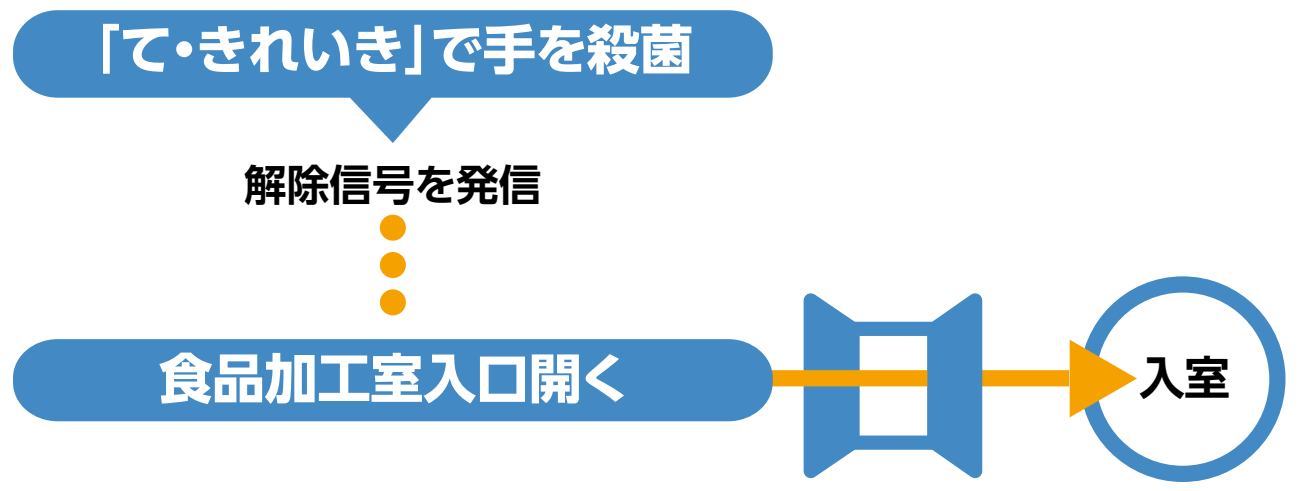

「て・きれいき」が入室センサー
(※TEK-101A、TEK-103Aのみ)

手の消毒器
て・きれいき

て・きれいき MINI TEK-M1B　NEW

標準価格 **40,000円(税抜)**

電源	単2アルカリ乾電池4個(付属)
消費電力	約3ヶ月 (0.75ml噴射×100回/1日)
手指検知方式	赤外線センサー
噴霧方式	圧力ポンプ式
噴霧量	0.75(標準)、1、2、3、4mlの5段階
使用回数	補給後1,000回(1ml時)
タンク容量	1,000ml
外形寸法	幅153×奥行173×高さ297mm
製品質量	1.5kg(電池除く)
自動ドア連動	不可
付属品	壁取付金具

て・きれいき TEK-101A

標準価格 **95,000円(税抜)**

電源	AC100V　50／60Hz
消費電力	待機時7W　噴霧時46W
手指検知方式	赤外線センサー
噴霧方式	超音波霧化式
噴霧量	1ml／回(標準)
使用回数	補給後1,000回
タンク容量	1,200ml(補給量、1,000ml)
外形寸法	幅282×奥行191×高さ480mm
製品質量	4.5kg(取付金具1kg含まず)
自動ドア連動	可
付属品	壁取付金具

て・きれいき II TEK-103A

標準価格 **118,000円(税抜)**

電源	AC100V　50／60Hz
消費電力	待機時7W　噴霧時46W
手指検知方式	赤外線センサー
噴霧方式	超音波霧化式
噴霧量	0.75、1、2、3、4mlの5段階可変
使用回数	補給後1,000回
タンク容量	1,200ml(補給量、1,000ml)
外形寸法	幅282×奥行191×高さ480mm
製品質量	4.5kg(取付金具1kg含まず)
自動ドア連動	可
付属品	壁取付金具

アロクリンエース

アルコール液タイプ
手指消毒剤(医薬部外品)

成分	塩化ベンザルコニウム　0.05w/v% (エタノール含有)

※詳しくは最寄りの営業拠点へお問い合わせください。

別売品
て・きれいき本体据付具

TEK-101-P53 (3機種共通)
標準価格 **23,000円(税抜)**

TEK-KANAGU (TEK-M1A専用)
標準価格 **1,500円(税抜)**

安全に関するご注意
●ご使用の前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●運転中に噴霧口をのぞいたり、顔を近づけて噴霧液を吸い込まないでください。
●噴霧口に物をつめ込まないでください。
●アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。
●指定液以外は噴霧液として使用しないでください。

店舗システム提案

来店客とオーナー様の視点で設計。売上増大に貢献する売場づくり。

小型店舗（CVS）をトータルコーディネイト

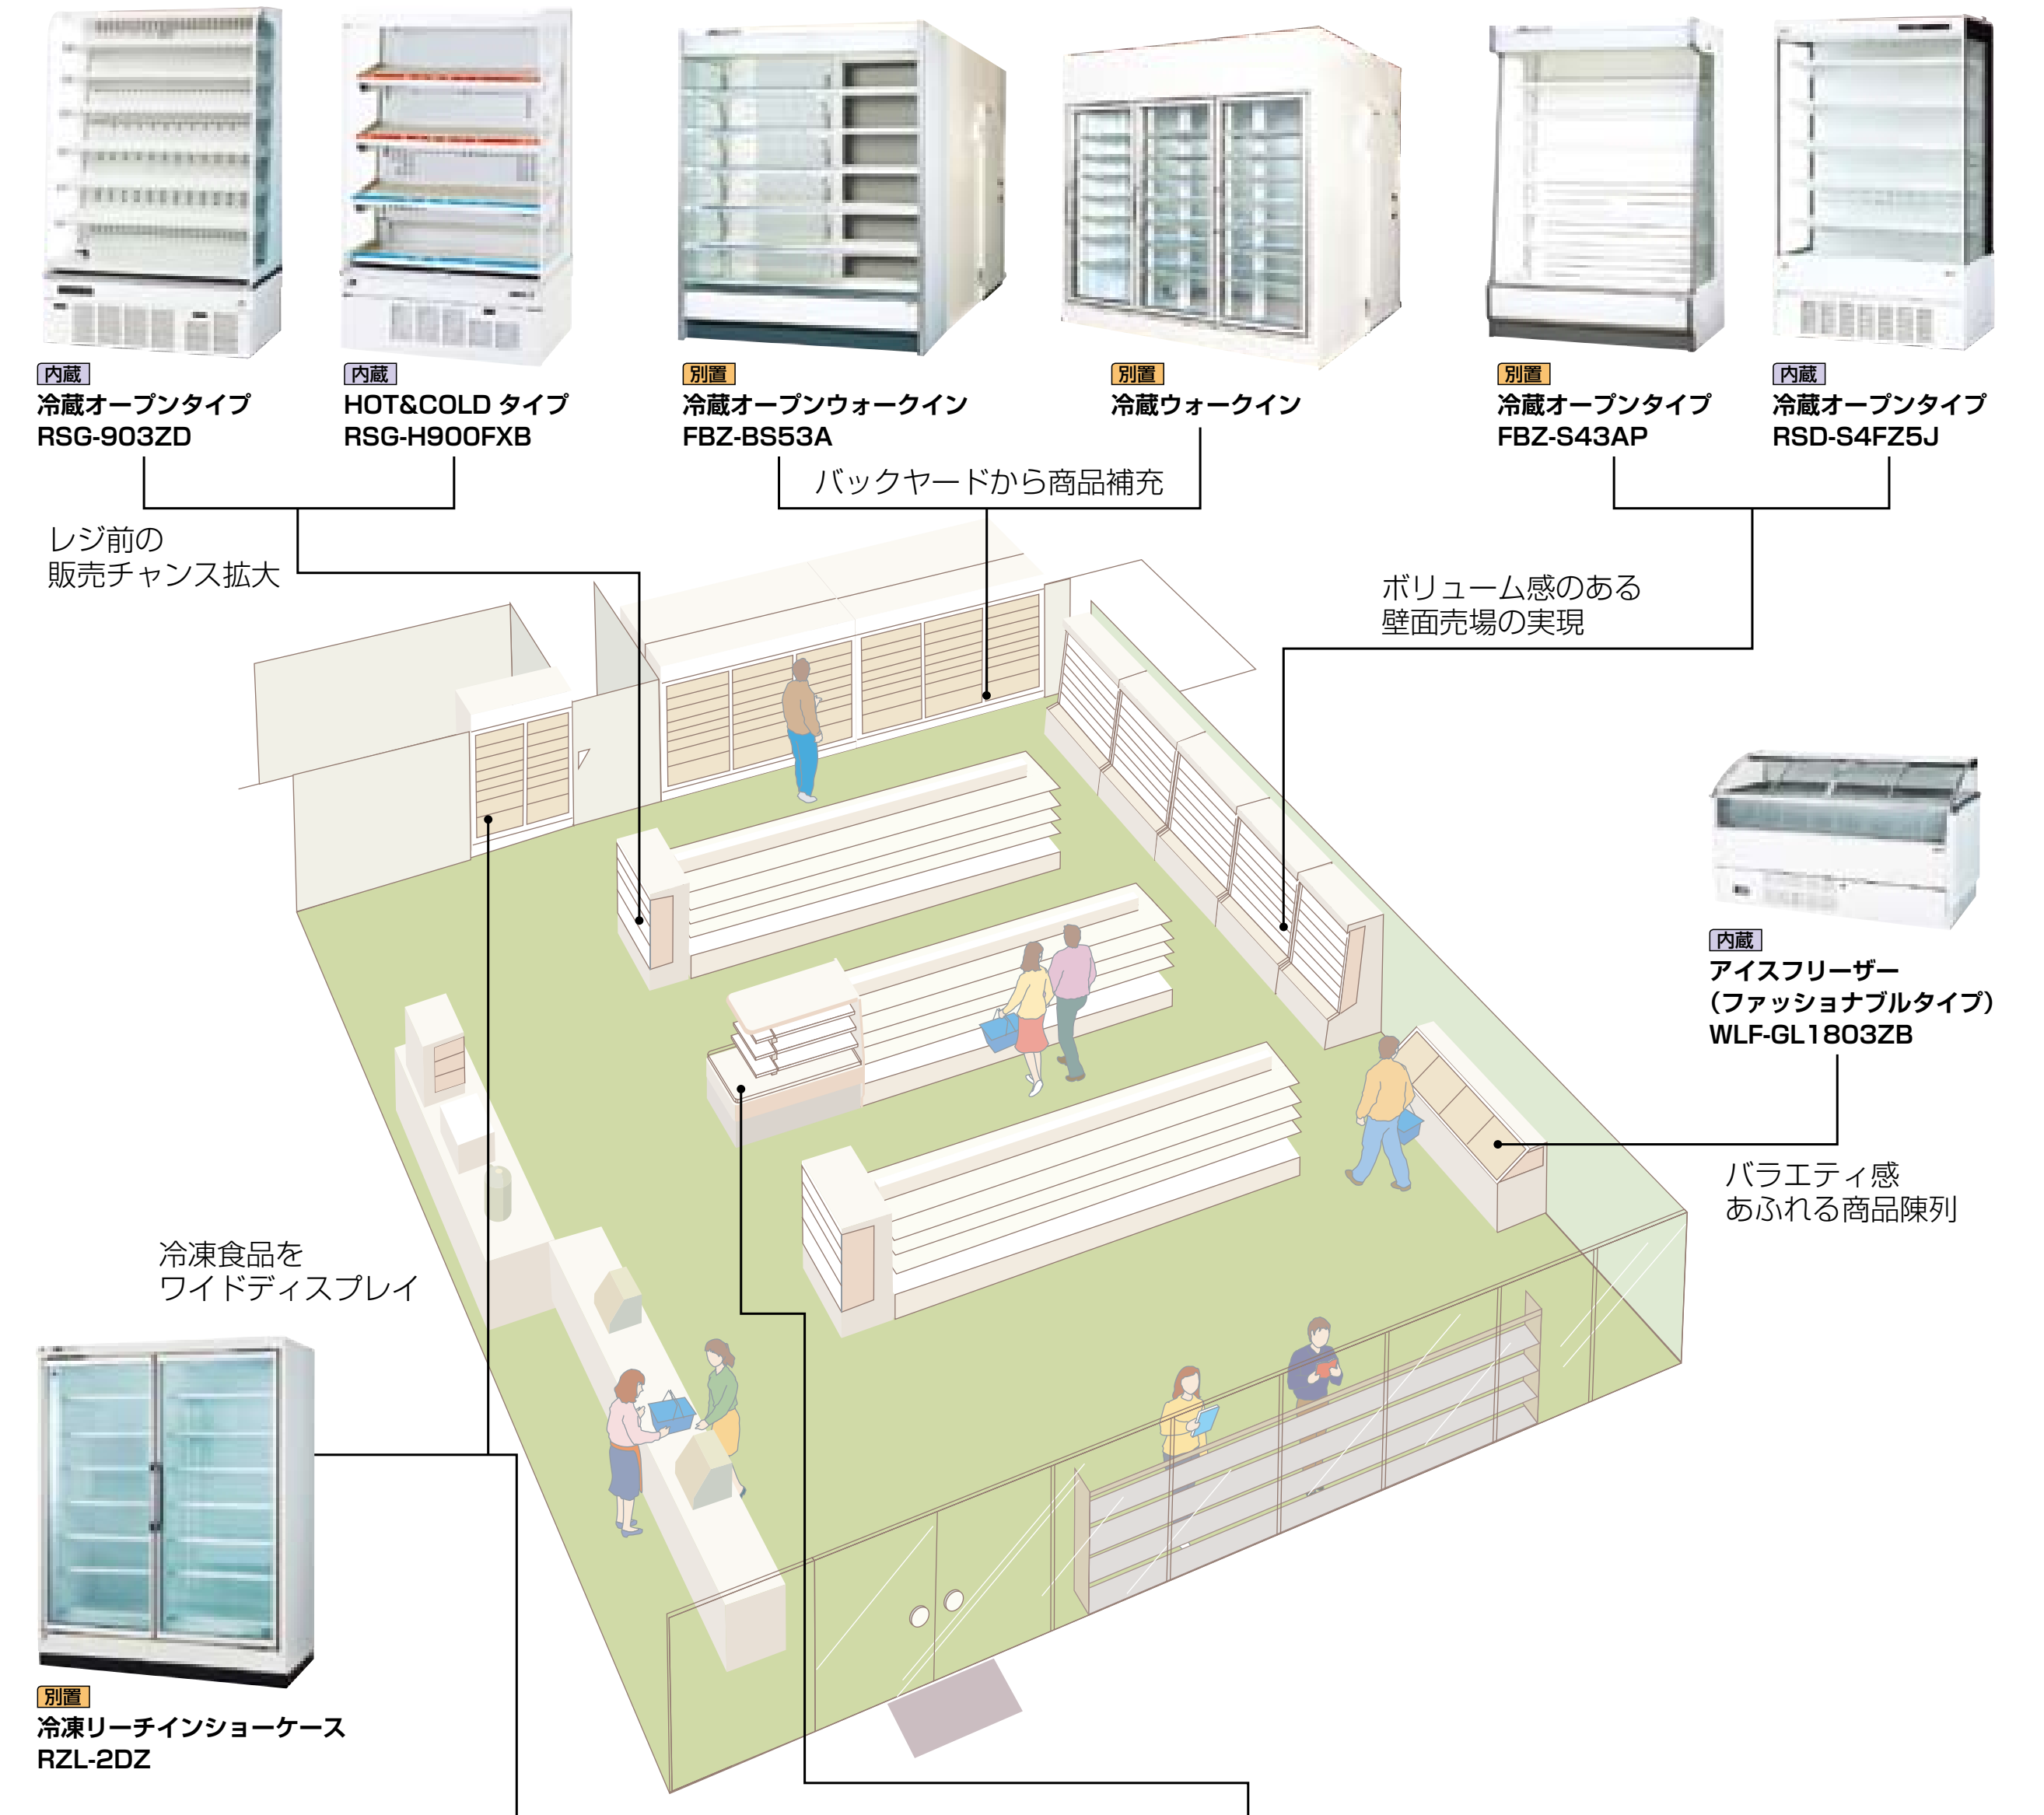

内蔵 冷凍リーチインショーケース　◇−18℃以下

RLD-33LZB

有効内容積 490L
外形寸法 幅825×奥行851×高さ2,065（+112）mm

受注生産 納期:お問合せください

RLD-53ZB

有効内容積 950L
外形寸法 幅1,540×奥行851×高さ2,065mm

受注生産 納期:お問合せください

※詳細はP27をご覧ください。

別置 ラウンドケース ワイドレンジ　5℃〜20℃

RO-D135ZA 連結可能

有効内容積 477L
外形寸法 幅1,350（側板30）×奥行950×高さ1,400mm
※製品形態上、冷却性能が店内設置環境に影響を受けます。ご検討の際には最寄りの営業拠点迄ご相談お願いいたします。
※内蔵型もあります。（P15）

受注生産 納期:お問合せください

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、別置型ショーケースのオプション対応表はP92をご覧ください。

ストアマスター

鮮度品質の管理･記録･保存を可能にした集中管理システム。

ストアマスター※はコンビニエンス店舗の冷蔵ショーケースと、その冷却を行うインバータ冷凍機を集中管理･制御する機器。
温度の管理はもちろん、温度の記録、データの保存も可能です。
また、一元的に温度管理を行うことにより、消費電力を抑えることもできます。

※ストアマスターには専用のプログラム（自動最適化制御システム）が搭載されています。

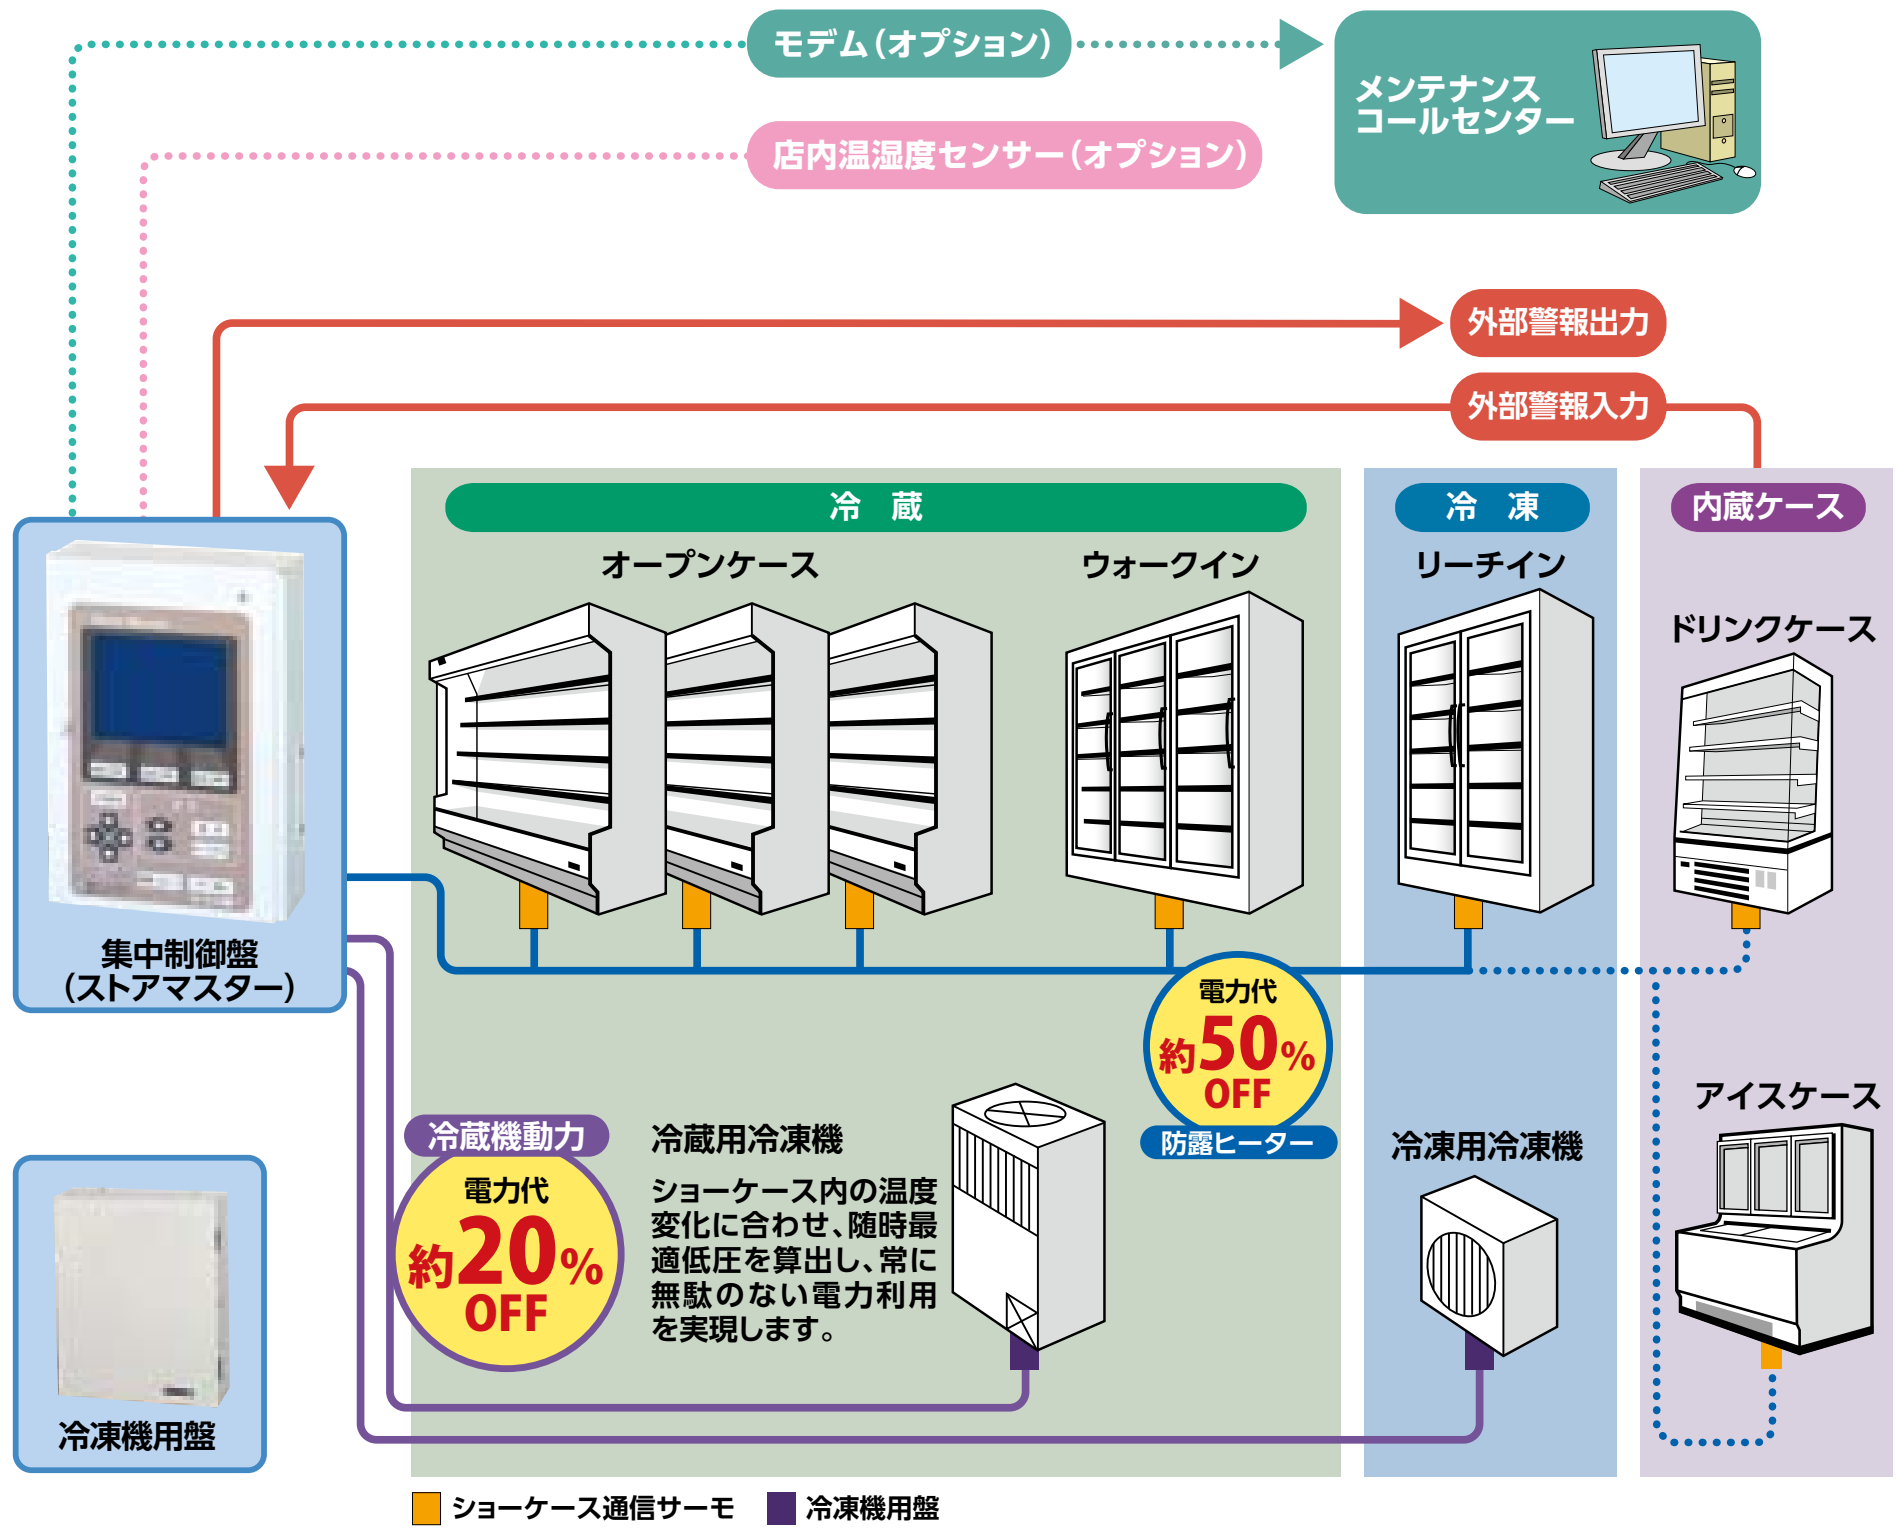

省エネ制御システム「自動最適化制御」

通信機能で各機器及び店内環境の状況を把握し、常に最適な電力での運転を行います。

庫内温度警報の集中管理

警報の設定と管理、警報履歴の保存が可能。

庫内温度集中管理

複数のショーケースの温度管理が1箇所で行えます。

除霜制御の集中管理

除霜の時間、グループの設定･管理が可能。

庫内温度データの記録･保存

温度履歴を集中モニターで確認可能。

電話回線による外部出力（オプション）

庫内温度データ･警報履歴を電話回線を通じて、外部に出力可能。

集中管理モニター（集中制御盤）

「省エネルギー制御」
冷凍機及び
ショーケースの集中管理

NCM-5C3

外形寸法 幅210×奥行70×高さ300mm
電　　源 単相100V または単相200V

冷凍機用盤（ストアマスター用）

写真はNUB-3060／3075／60100タイプ

ストアマスター用に設計した
冷凍機用盤系統パターンに
応じてシリーズ化

※仕様等は下表をご参照お願いします。

冷凍機用盤仕様表

型式	外形寸法			系統接続仕様						※仕様条件（冷凍機側 通信仕様）	
				系統①（冷凍）			系統②（冷蔵）				
	高さ	幅	奥行	ブレーカ容量	除霜HT用マグネット	通信子機	ブレーカ容量	UCC用マグネット	通信子機	系統①	系統②
NUB-30601B	510mm	415（+15）mm	151mm	30A	15A	付き	60A	15A	ー	非通信（NUBで対応）	通信子機内蔵タイプ
NUB-30602	510mm	415（+15）mm	151mm	30A	15A	付き	60A	15A	付き	非通信（NUBで対応）	非通信（NUBで対応）
NUB-30752	510mm	415（+15）mm	151mm	30A	15A	付き	75A	15A	付き	非通信（NUBで対応）	非通信（NUBで対応）
NUB-601002	510mm	415（+15）mm	151mm	60A	15A	付き	100A	15A	付き	非通信（NUBで対応）	非通信（NUBで対応）
NUB-A	251mm	201mm	100mm	※冷凍・冷蔵どちらか1系統で使用可			なし（端子台）	15A	ー	※冷凍・冷蔵どちらか1系統で使用可	通信子機内蔵タイプ
NUB-B	251mm	321mm	100mm				なし（端子台）	15A	付き		非通信（NUBで対応）
NUB-SMA	321mm	300（+23）mm	140mm				なし（端子台）	ー	付き		非通信（NUBで対応）

壁面オープンタイプ（冷蔵・H&C）

FBZシリーズ

省エネ性能を追究した環境対応型モデル

エアカーテン性能向上〜プリミックス方式

吐出口直前で冷気をミックスすることにより、吐出口部での外乱を解消。
ケース下部までのエアカーテンが効率よく形成され侵入熱を低減します。
また、これにより、吐出し部のヒーターレス構造が実現でき、さらに消費電力を抑えました。

従来式
エアカーテン

新方式プリミックス

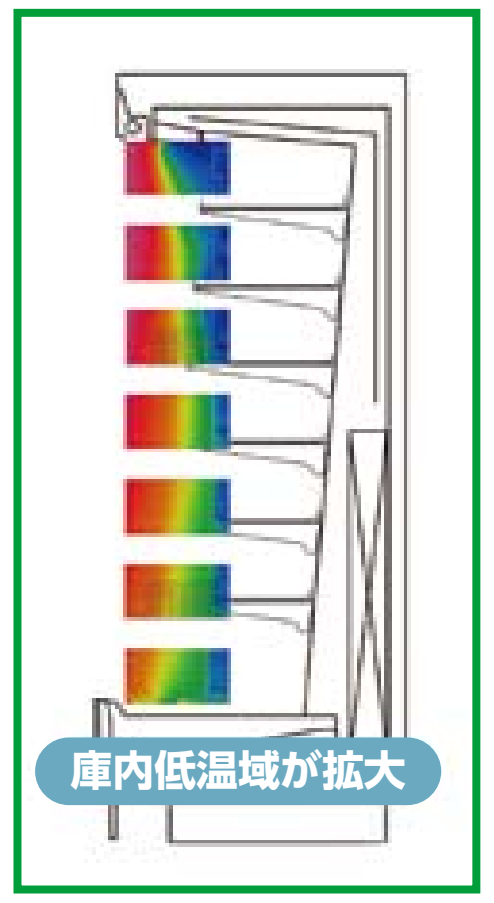

オープンタイプ各シリーズのデザイン設計統一

FBZ各シリーズの外観を統一。
組合せ自由で売り場すっきり。お店の印象もさらにアップ。
（冷蔵専用・H&C・オープンウォークイン）

多彩なオプションをご用意

お店のスタイルに合わせて様々なオプションを選択できます。

FBZシリーズ　奥行750mm・前高350mm・ひな段タイプ

壁面オープンタイプ　　日配 …☆☆3℃〜8℃　米飯 …16℃〜20℃

【形式と仕様について】（冷蔵タイプ）

FBZ-S63A5 SS（①6　②5　③SS）

※上記形式は6尺・スチールスライド棚5枚仕様の場合です。

①:尺数指定
3尺（915mm）
4尺（1,220mm）
6尺（1,830mm）

②:棚段数
3段〜6段

③:棚仕様
G=ガラス棚
S=スチール棚
SS=スライド棚
（※スライドデッキは別売りです。）

写真はFBZ-S43AP

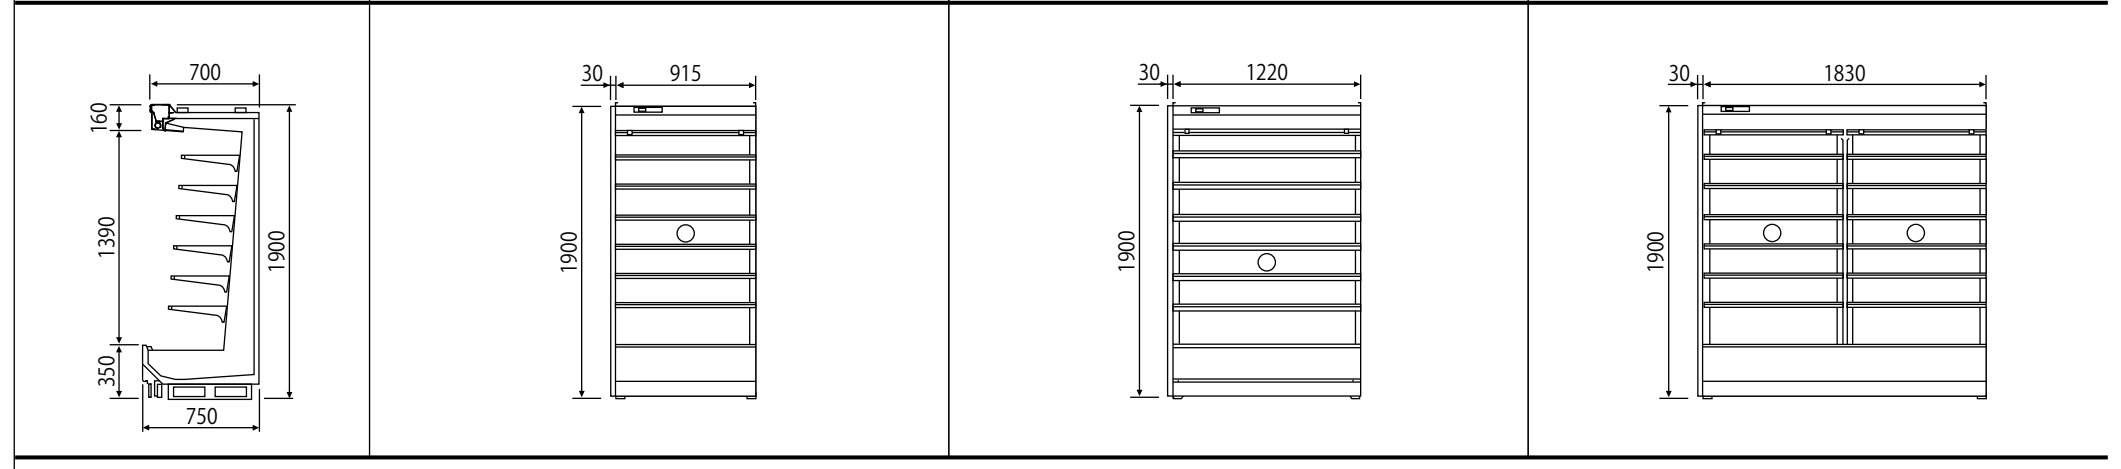

	3尺（915mm）	4尺（1,220mm）	6尺（1,830mm）

※下表の標準仕様機種については指定型式での発注をお願いいたします。

	3尺（915mm）	4尺（1,220mm）	6尺（1,830mm）
ガラス棚6枚仕様	FBZ-S33AP	FBZ-S43AP	FBZ-S63AP
スライド棚6枚仕様	FBZ-SS33AP	−	FBZ-SS63AP

壁面オープンタイプ　　Cold …☆☆0℃〜10℃　Hot …55±4℃

3尺（915mm）

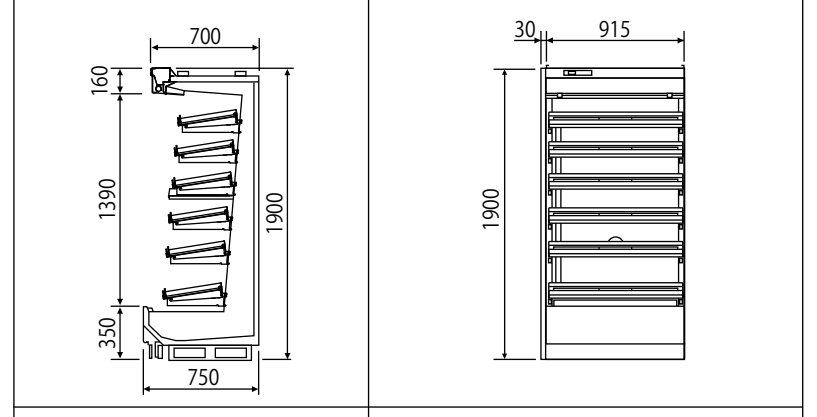

スライド棚
（水平・傾斜可変）

FBZ-HS33A

HOT&COLD設定パターン

ALL HOT（6段）	HOT 3段 COLD 3段	HOT 2段 COLD 4段	ALL COLD（6段）
HOT	HOT	HOT	COLD
HOT	HOT	HOT	COLD
HOT	HOT	COLD	COLD
HOT	COLD	COLD	COLD
HOT	COLD	COLD	COLD
HOT	COLD	COLD	COLD

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、別置型ショーケースのオプション対応表はP92をご覧ください。

薄型 CAZシリーズ　奥行650mm・前高400mm・ひな段タイプ

壁面オープンタイプ　　日配 …☆☆3℃〜8℃　米飯 …16℃〜20℃

【形式と仕様について】（冷蔵タイプ）

CAZ-D64A5 G（①6　②5　③G）

※上記形式は6尺・ガラス棚5枚仕様の場合です。

①:尺数指定
3尺（915mm）
4尺（1,220mm）
6尺（1,830mm）

②:棚段数
3段〜6段

③:棚仕様
G=ガラス棚
S=スチール棚
SS=スライド棚
（※スライドデッキは別売りです。）

写真はCAZ-D44B

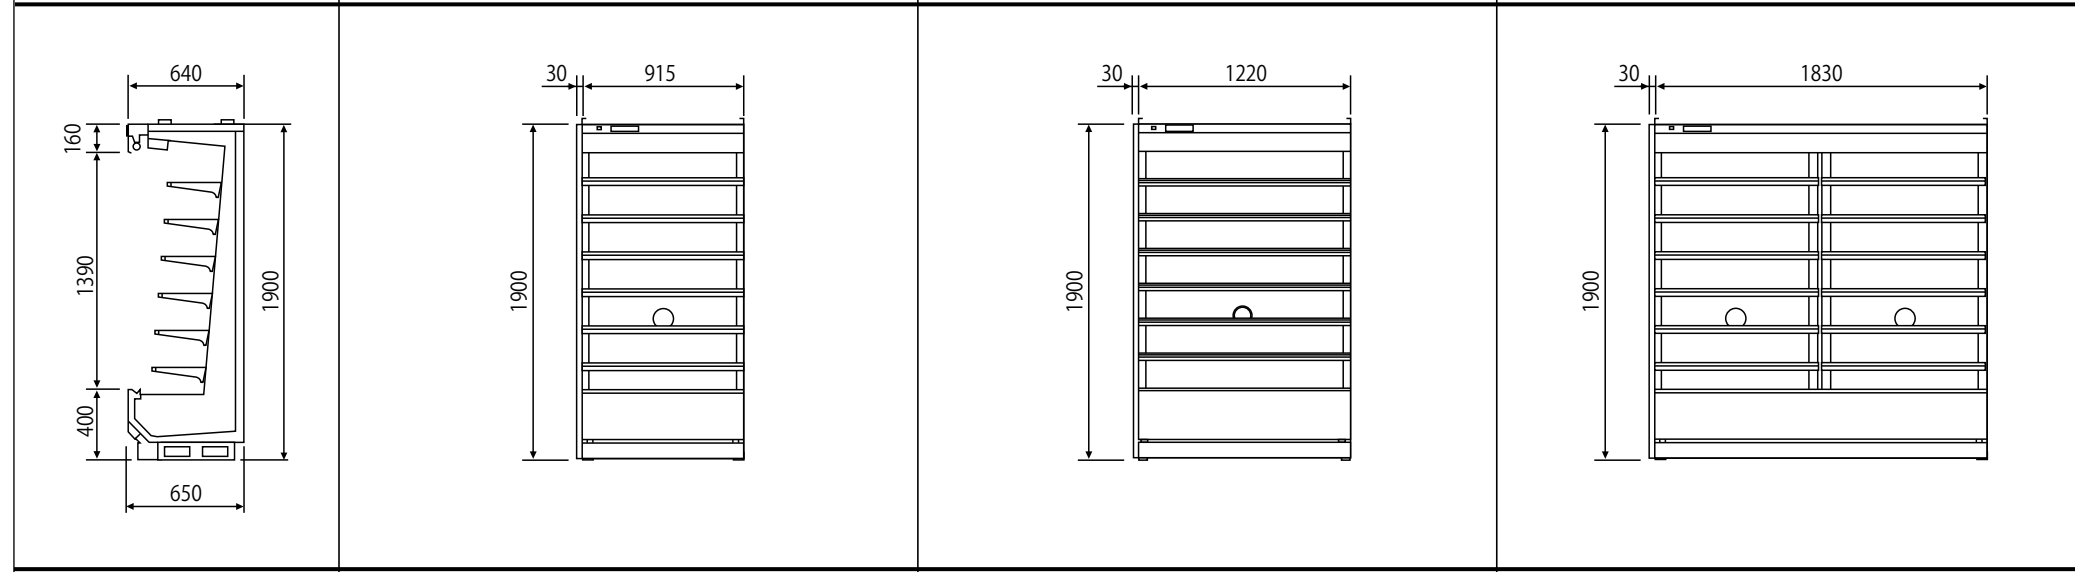

	3尺（915mm）	4尺（1,220mm）	6尺（1,830mm）
ガラス棚6枚仕様	CAZ-D34B	CAZ-D44B	CAZ-D64B
スライド棚5枚＋スライドデッキ仕様	CAZ-DS34B	−	CAZ-DS64B

主なオプション

側板・仕切板

側板		ガラス棚 標準キャノピー	ガラス棚 前出キャノピー	ミラー側板 標準キャノピー	ミラー側板 標準・前出 両対応	中間側板 標準キャノピー	中間側板 前出キャノピー	庫内仕切板 材質:アクリル T=3mm
FBZ	冷蔵	NEN-FBZGAL(R)	NEN-FBZGKAL(R)	NEN-FBZMAL（R）	NEN-FBZMKAL（R）	NDV-FBZA	NDV-FBZKA	NPG-FBZA
	H&C					NDV-FBZHA	NDV-FBZHKA	
CAZ		NEN-CAZGAL(R)	−	NEN-CAZMAL(R)	NEN-CAZMKAL(R)	NDV-CAZA	−	NPG-CAZA

庫内・キャノピー関連

※：CAZシリーズ兼用

		キャノピー前出しキット（ナイトカバー付セット）	ナイトカバー（単体）
FBZ	3尺	NFC-3FBZNC	NNC-3CAZA※
	4尺	NFC-4FBZNC	NNC-4CAZA※
	6尺	NFC-6FBZNC	NNC-3CAZA※
	H&C	NFC-3FBZNC	NNC-3CAZA

キャノピー前出キット（キャノピー照明は標準装備）

【前出キットなし】（標準）



キャノピー張り出しがなく圧迫感がありません。

【＋ナイトカバー】



夜間の省エネ必需品ナイトカバーと照明をセットで装着

棚関連

		ガラス棚	スチール棚	スライド棚	スライドデッキ	プライスレール取付板（最下段）
FBZ	3尺	NLS-3FBZGFA	NLS-3FBZA	NLS-SS3FBZFA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
	4尺	NLS-4FBZGFA	NLS-4FBZA	NLS-SS4FBZFA	NSD-4FBZB	NPR-4FBZ
	6尺	NLS-3FBZGFA	NLS-3FBZA	NLS-SS3FBZFA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
	H&C	NLS-3FBZGFA	NLS-3FBZA	NLS-SS3FBZFA	NSD-3FBZB	NPR-3FBZ
CAZ	3尺	NLS-3CAZGA	NLS-3CAZA	NLS-SS3CAZA	NSD-3CAZA	NPR-3FBZ
	4尺	NLS-4CAZGA	NLS-4CAZA	−	−	NPR-4FBZ
	6尺	NLS-3CAZGA	NLS-3CAZA	NLS-SS3CAZA	NSD-3CAZA	NPR-3FBZ

その他オプションについてはP92をご覧ください。

Q 別置型　小型店舗向け冷蔵・冷凍ショーケース

ウォークインタイプ

商品補充作業の簡易化＋販売ロス低減

プレハブバックヤード併設ショーケース

・バックヤード側からお客様の購買行動を妨げずにいつでも商品補充。
・クーリングコイル、冷却制御システムによりいつでも適温の商品を大量ストック。

ガラス扉タイプ　新型省エネ扉を採用

・ウォークイン用ガラス扉断熱性能アップ。
・スリムなサッシ枠で商品視認性を向上。
・有害物質（6価クロム･セレン）を排除し環境負荷低減。

※棚は別売品です

従来3ドア比較 (条件:外気25℃ 75% 庫内5℃)

扉仕様概要

NMD-2HDS



NMD-3HDS



オープンショーケースと同一モジュール

・オープンタイプとデザイン設計を統一。
・FBZシリーズなら自由に組合せ可能。
・統一感のある店内を演出します。

オープンタイプ　☆☆2℃～8℃

	奥行き750mm･前高350mm		5尺（W＝1,525mm/２扉相当）	7尺（W＝2,288mm/3扉相当）
高さ 1,900mm	ナイトカバー標準（キャノピー内収納） 写真はFBZ-BS53A		**FBZ-BS53A**（バックスライド式　ローラースライダー対応棚仕様） ※スチール棚5段が含まれます。 有効内容積 1,000L 外形寸法 幅1,525×奥行750×高さ1,900mm オプション ローラースライダー 	**FBZ-BS73A**（バックスライド式　ローラースライダー対応棚仕様） ※スチール棚5段が含まれます。 有効内容積 1,500L 外形寸法 幅2,288×奥行750×高さ1,900mm オプション ローラースライダー 

FBZシリーズオプション

	ミラー側板	デバイダー（オープンウォークイン同士）	特殊デバイダー（オープンケースとの連結用）	スチール棚 ローラースライド用棚（対荷重75kg）	サーキュレーションファンモーター	シェードトリムセット	ナイトカバー
	T=40㎜	T=40㎜	両面ミラー T=40㎜				
FBZ	NEN-FBZMBSL（R）	NDV-BS-BS	（左）－（右） NDV－FBZ－ BS NDV－ BS －FBZ	NLS-FBZD1（1段D420） NLS-BAZD1（2～5段D450）	NCF-BAZA21A（5尺用） NCF-BAZA22A（7尺用）	NSTR-FBZA（シリーズ共通）	標準装備

ウォークイン関連機器

ウォークイン用冷蔵クーリングコイル

写真はUCC-SS3DZB



写真はUCC-SS6DZB

業界トップの薄型
UCC-SS3DZB

外形寸法	幅1,355（配管含む）×奥行550×高さ180mm
質量	約20kg
電源	単相200V
使用温度	5～15℃

UCC-SS6DZB

外形寸法	幅2,205（配管含む）×奥行550×高さ180mm
質量	約35kg
電源	三相200V
使用温度	5～15℃

UCC-S3DZB 在庫限り

※R404以外への冷媒対応については弊社迄お問合せ願います。

電源	三相200V

ウォークインタイマー

庫内灯と冷却ファンのタイマースイッチを一体化

庫内作業負荷軽減と冷却運転復帰忘れ防止に

NLWT-1A

外形寸法	幅130×奥行42×高さ130mm
電源	単相100V
庫内灯点灯時間	5、10、60分
庫内ファン停止時間	10分
使用可能周囲温度	－10℃～＋40℃

機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安･電源プラグ形状はP10を、別置型ショーケースのオプション対応表はP92をご覧ください。

リーチインタイプ(冷蔵・冷凍)

リーチインタイプ　ラインアップ一覧

		☆☆冷蔵:2℃~8℃／冷凍:−18℃		大容量タイプ　☆☆☆☆冷蔵:3~7℃／冷凍:−22~20℃	
		2枚扉	3枚扉	2枚扉	3枚扉
冷蔵	標準	RAM-2DZB 在庫限り	−	RM-2JC	RM-3JC
	バック扉	RAM-2DZBB 在庫限り	−	−	−
	バックスライド扉	RAM-2DZBSB 在庫限り	−	−	−
冷凍	標準	RAL-2DZ 在庫限り	−	RL-2JD	RL-3JD
		RZL-2DZ	RZL-3DZ ラインアップ予定		

RZLシリーズ

冷凍　☆☆−22℃以下

RZL-2DZ　2扉

有効内容積 1,040L

外形寸法 幅1,500×奥行750×高さ1,900mm



RZL-3DZ　3扉

ラインアップ予定!

RZLシリーズオプション

		スチール扉
RZL	2扉	NWR-RZLCA
	3扉	−

RAM・RALシリーズ

冷蔵　☆☆2℃~8℃

RAM-2DZB　2扉　在庫限り

有効内容積 1,090L

外形寸法 幅1,535×奥行785×高さ2,010mm



RAM-2DZBB　2扉　在庫限り

有効内容積 1,090L

外形寸法 幅1,535×奥行840×高さ2,010mm



RAM-2DZBSB　2扉　在庫限り

有効内容積 1,030L

外形寸法 幅1,535×奥行805×高さ2,010mm



冷凍　−18℃以下

RAL-2DZ　2扉　在庫限り

有効内容積 1,090L

外形寸法 幅1,535×奥行785×高さ2,010mm



RAM・RALシリーズ正面図



RAM・RALシリーズオプション

		外装パネルキット(扉枠周り)				棚	
		扉枠天上部	扉枠キック部	扉枠サイド(左右組)	扉枠連結部	スチール棚	網棚(亜鉛メッキ平鋼)
RAM・RAL	2扉	NPK-RAT2A	NPK-RAK2A	NPK-RASA	NPK-RAMA	NWR-S241(1枚)	NWR-241BSB(1枚) NWR-24BSB(8枚セット)



 機能マークの説明はP9、商品保冷温度の目安・電源プラグ形状はP10を、別置型ショーケースのオプション対応表はP92をご覧ください。

リーチインタイプ(冷蔵・冷凍)

HUSSMANN®

優れた節電効果(LED標準採用)

・ガラスドア『25%省エネ』
　ケース内に伝わる防露熱を大幅カット
・LED照明で『消費電力42%削減』
　(従来のT8蛍光灯比較)

ガラスドアが曇らない

ガラスドアの内側に優れた特許技術を施すことにより、ドアの開閉時のガラスの曇りを抑え、常に透明に近い状態を保ちます。

十分な庫内容量

有効内容積当社比124%の大容量(2枚扉)

別置リーチインタイプ　冷蔵:3~7℃／冷凍:−22~−20℃

※棚は標準装備です

	2枚扉	3枚扉
	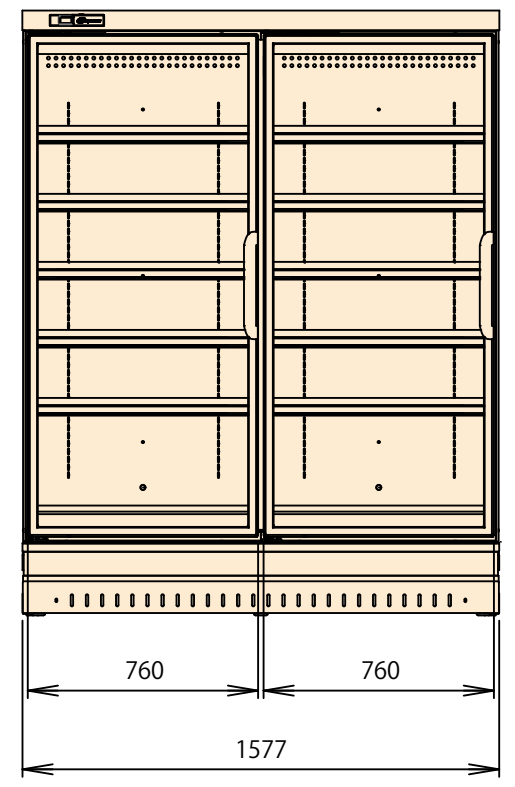	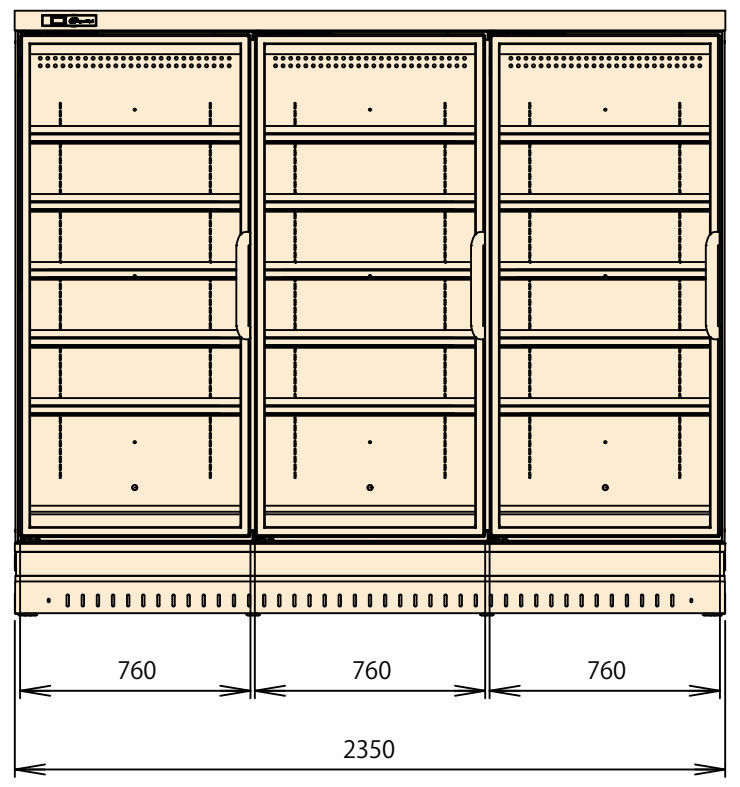
冷蔵	RM-2JC 有効内容積 1,347L 外形寸法 幅1,577×奥行1,000×高さ2,000mm	RM-3JC 有効内容積 2,007L 外形寸法 幅2,350×奥行1,000×高さ2,000mm
冷凍	RL-2JD 有効内容積 1,347L 外形寸法 幅1,577×奥行1,000×高さ2,000mm	RL-3JD 有効内容積 2,007L 外形寸法 幅2,350×奥行1,000×高さ2,000mm

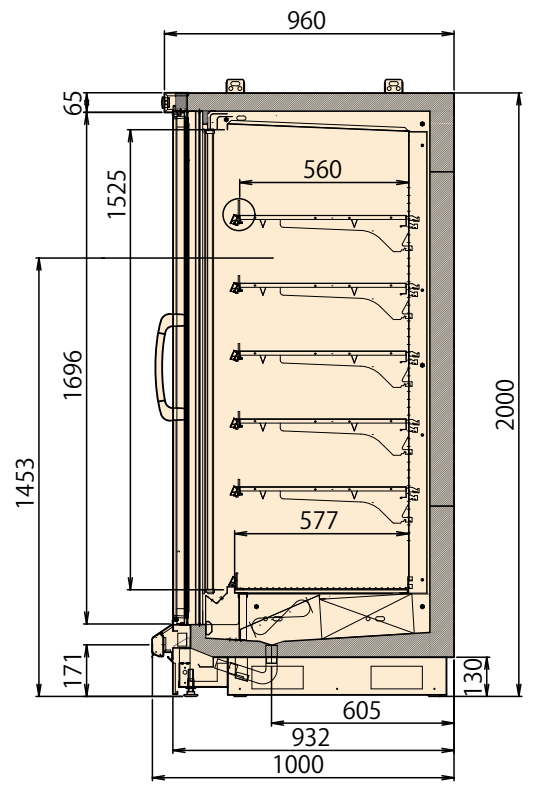

Memo

仕様表

庫内空気温度の条件

※下記マークにより、庫内空気温度条件を示しており、その条件下にて運転した時に製品機能に支障がないこと示します。
また、カタログ内に表示される温度は庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。
※HOTの温度範囲は**中身商品の温度**を示します。

無印
外気温30℃、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆
外気温27℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆
外気温30℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

☆☆☆☆
外気温25℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◇
外気温27℃、湿度70%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での庫内空気温度です。

◎
外気温20℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

◎◎
外気温15℃、湿度60%RH、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

◎◎◎
外気温5℃、風速0.2m/sec、直射日光を受けない条件での**中身商品温度**です。

オープンタイプ(日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用)

機種名	A-1 RSD-S3TFZ5J	A-2 RSD-S3FZ5J	A-3 RSD-F3FZ4J	A-4 RSD-S4TFZ5J
	P12掲載	P12掲載	P12掲載	P12掲載
性能	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃

キャビネット	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
外形寸法mm	890	600	1,900	890	600	1,900	890	750	1,900	1,190	600	1,900
内形寸法mm	852	320	1,295	852	320	1,295	852	470	1,295	1,152	320	1,295

項目	A-1	A-2	A-3	A-4
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	296L	296L	435L	402L
キャビネット 陳列段数	6段(5段取外し調節可能)	6段(5段取外し調節可能)	5段(4段取外し調節可能)	6段(5段取外し調節可能)
キャビネット 収納能力	500mL丸ペット240本 500mL角ペット310本 350mL缶288本 250mL缶471本	500mL丸ペット240本 500mL角ペット310本 350mL缶288本 250mL缶471本	500mL丸ペット360本 500mL角ペット418本 350mL缶372本 250mL缶608本	500mL丸ペット320本 500mL角ペット375本 350mL缶408本 250mL缶651本
キャビネット 扉	—	—	—	—
冷却回路 使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
冷却回路 圧縮機	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
冷却回路 送風機	蒸発器用:8.9W×1基 凝縮器用:8.9W×2基	蒸発器用:8.9W×1基 凝縮器用:8.9W×2基	蒸発器用:8.9W×1基 凝縮器用:8.9W×2基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基
冷却回路 除霜方式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式
冷却回路 排水方式	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)
電装 電源(50/60Hz)	単相100V	三相200V	三相200V	単相100V
電装 プラグ	15A125V	16A250V	16A250V	15A125V
電装 消費電力 運転時	871W	849W	861W	1,045W
	3.36A	3.36A	3.34A	10.34A
電装 消費電力 除霜時	98W	99W	93W	130W
	0.52A	0.52A	0.58A	1.21A
電装 コード長	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
電装 照明	[キャノピー](LED L794)13W×1灯	[キャノピー](LED L794)13W×1灯	[キャノピー](LED L794)13W×1灯	[キャノピー](LED L1100)18W×1灯
製品質量	約169kg	約169kg	約183kg	約212kg
付属品	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター
別売品	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)
標準価格(円)(税抜)	1,030,000	1,030,000	1,189,000	1,145,000

オープンタイプ(日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用)

機種名	A-5 RSD-S4FZ5J	A-6 RSD-F4FZ4J	A-7 RSD-S6FZ5J	A-8 RSD-F6FZ4J
	P12掲載	P12掲載	P12掲載	P12掲載
性能	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃

キャビネット	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
外形寸法mm	1,190	600	1,900	1,190	750	1,900	1,740	600	1,900	1,740	750	1,900
内形寸法mm	1,152	320	1,295	1,152	470	1,295	1,702	320	1,295	1,702	470	1,295

項目	A-5	A-6	A-7	A-8
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	402L	603L	592L	870L
キャビネット 陳列段数	6段(5段取外し調節可能)	5段(4段取外し調節可能)	6段(5段取外し調節可能)	5段(4段取外し調節可能)
キャビネット 収納能力	500mL丸ペット320本 500mL角ペット375本 350mL缶408本 250mL缶651本	500mL丸ペット480本 500mL角ペット533本 350mL缶527本 250mL缶840本	500mL丸ペット480本 500mL角ペット620本 350mL缶576本 250mL缶942本	500mL丸ペット720本 500mL角ペット836本 350mL缶744本 250mL缶1,216本
キャビネット 扉	—	—	—	—
冷却回路 使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
冷却回路 圧縮機	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力1,250W	全密閉型DCインバータ 出力1,250W
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
冷却回路 送風機	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基
冷却回路 除霜方式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式
冷却回路 排水方式	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)
電装 電源(50/60Hz)	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
電装 プラグ	16A250V	16A250V	16A250V	16A250V
電装 消費電力 運転時	1,026W	1,080W	1,590W	1,453W
	4.13A	4.12A	6.6A	5.46A
電装 消費電力 除霜時	121W	150W	130W	122W
	1.21A	0.70A	0.68A	0.7A
電装 コード長	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
電装 照明	[キャノピー](LED L1100)18W×1灯	[キャノピー](LED L1100)18W×1灯	[キャノピー](LED L794)13W×2灯	[キャノピー](LED L794)13W×2灯
製品質量	約212kg	約224kg	約265kg	約290kg
付属品	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター
別売品	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)
標準価格(円)(税抜)	1,145,000	1,378,000	1,540,000	1,702,000

オープンタイプ(セミオーダーシステム本体)

機種名	A-9 RSD-S3TFZ	A-10 RSD-S3FZ	A-11 RSD-F3FZ	A-12 RSD-S4TFZ
	P13掲載	P13掲載	P13掲載	P13掲載
性能	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃

キャビネット	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
外形寸法mm	890	600	1,900	890	600	1,900	890	750	1,900	1,190	600	1,900
内形寸法mm	852	320	1,295	852	320	1,295	852	470	1,295	1,152	320	1,295

項目	A-9	A-10	A-11	A-12
キャビネット 有効内容積(定格内容積)/陳列段数/収納能力	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります
キャビネット 扉	—	—	—	—
冷却回路 使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
冷却回路 圧縮機	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
冷却回路 送風機	蒸発器用:8.9W×1基 凝縮器用:8.9W×2基	蒸発器用:8.9W×1基 凝縮器用:8.9W×2基	蒸発器用:8.9W×1基 凝縮器用:8.9W×2基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基
冷却回路 除霜方式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式
冷却回路 排水方式	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)
電装 電源(50/60Hz)	単相100V	三相200V	三相200V	単相100V
電装 プラグ	15A125V	16A250V	16A250V	15A125V
電装 消費電力 運転時	871W	849W	861W	1,045W
	3.36A	3.36A	3.34A	10.34A
電装 消費電力 除霜時	98W	99W	93W	130W
	0.52A	0.52A	0.58A	1.21A
電装 コード長	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
電装 照明	[キャノピー](LED L794)13W×1灯	[キャノピー](LED L794)13W×1灯	[キャノピー](LED L794)13W×1灯	[キャノピー](LED L1100)18W×1灯
製品質量	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります
付属品	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター
別売品	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)
標準価格(円)(税抜)	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい

オープンタイプ(セミオーダーシステム本体)

機種名	A-13 RSD-S4FZ	A-14 RSD-F4FZ	A-15 RSD-S6FZ	A-16 RSD-F6FZ
	P13掲載	P13掲載	P13掲載	P13掲載
性能	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃	☆0～22℃

キャビネット	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
外形寸法mm	1,190	600	1,900	1,190	750	1,900	1,740	600	1,900	1,740	750	1,900
内形寸法mm	1,152	320	1,295	1,152	470	1,295	1,702	320	1,295	1,702	470	1,295

項目	A-13	A-14	A-15	A-16
キャビネット 有効内容積(定格内容積)/陳列段数/収納能力	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります
キャビネット 扉	—	—	—	—
冷却回路 使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
冷却回路 圧縮機	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力770W	全密閉型DCインバータ 出力1,250W	全密閉型DCインバータ 出力1,250W
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
冷却回路 送風機	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基	蒸発器用:8.9W×2基 凝縮器用:8.9W×3基
冷却回路 除霜方式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式	オフサイクル式
冷却回路 排水方式	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)	強制蒸発(取外し直接排水可能)
電装 電源(50/60Hz)	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
電装 プラグ	16A250V	16A250V	16A250V	16A250V
電装 消費電力 運転時	1,026W	1,080W	1,590W	1,453W
	4.13A	4.12A	6.6A	5.46A
電装 消費電力 除霜時	121W	150W	130W	122W
	1.21A	0.70A	0.68A	0.7A
電装 コード長	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
電装 照明	[キャノピー](LED L1100)18W×1灯	[キャノピー](LED L1100)18W×1灯	[キャノピー](LED L794)13W×2灯	[キャノピー](LED L794)13W×2灯
製品質量	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります	※組み合わせにより変わります
付属品	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター	商品ガード、排水フィルター
別売品	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)	追加棚、連結キット(プレキシーグラス付)
標準価格(円)(税抜)	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい	価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい

A B C D E F G H I J K L M N P・Q・R T 資料・その他 仕様一覧表

タイプ		オープンタイプ(日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用)						オープンタイプ(セミオーダーシステム本体)					
機種名		A-17 RSG-650FX P14掲載			A-18 RSG-900FX P14掲載			A-19 RSG-650FX(本体ベース) P14掲載			A-20 RSG-900FX(本体ベース) P14掲載		
性能		☆5〜20℃			☆5〜20℃			☆5〜20℃			☆5〜20℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	650	600	1,485	890	600	1,485	650	600	1,485	890	600	1,485
キャビネット	内形寸法mm	615	350	1,088	855	350	1,088	615	350	1,088	855	350	1,088
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	168L			240L			※組み合わせにより変わります			※組み合わせにより変わります		
キャビネット	陳列段数	4段(3段取外し調節可能)			4段(3段取外し調節可能)								
キャビネット	収納能力	500mL丸ペット128本 500mL角ペット144本 350mL缶128本 250mL缶200本			500mL丸ペット176本 500mL角ペット208本 350mL缶176本 250mL缶280本								
キャビネット	扉	—			—			—			—		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
冷却回路	圧縮機	全密閉型DCインバータ 出力400W			全密閉型DCインバータ 出力400W			全密閉型DCインバータ 出力400W			全密閉型DCインバータ 出力400W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:5.52W×2基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.52W×3基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.52W×2基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.52W×3基 凝縮器用:3W×2基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	強制蒸発			強制蒸発			強制蒸発			強制蒸発		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	15A125V			15A125V			15A125V			15A125V		
電装	消費電力 運転時	433W			525W			433W			525W		
電装	消費電力 運転時	4.39A			5.28A			4.39A			5.28A		
電装	消費電力 除霜時	95W			101W			95W			101W		
電装	消費電力 除霜時	1.14A			1.24A			1.14A			1.24A		
電装	コード長	4m			4m			4m			4m		
電装	照明	[キャノピー](LED L564)9.5W×1灯			[キャノピー](LED L794)13W×1灯			[キャノピー](LED L564)9.5W×1灯			[キャノピー](LED L794)13W×1灯		
製品質量		約106kg			約125kg			※組み合わせにより変わります			※組み合わせにより変わります		
付属品		商品ガード			商品ガード			—			—		
別売品		追加棚 (ガラス棚、スライド棚、スライドデッキ)			追加棚 (ガラス棚、スライド棚、スライドデッキ)			—			—		
標準価格(円)(税抜)		803,000			891,000			価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい			価格については 最寄の営業拠点へご相談下さい		

タイプ		オープンタイプ(お弁当・サンドイッチ用)						ラウンドタイプ(日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート用)			オープンタイプ(日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート用)		
機種名		A-22 RS-650CZ P15掲載			A-23 RS-900CZ P15掲載			A-24 SRO-D135ZB P15掲載			A-25 RSG-903ZD P15掲載		
性能		☆16〜22℃			☆16〜22℃			☆☆☆☆0〜10℃			※0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	650	600	1,520	900	600	1,520	1,350	950	1,400	900	520	1,420
キャビネット	内形寸法mm	622	280	1,023	872	280	1,039	1,242	773	790	872	230	1,046
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	165L			273L			477L			215L		
キャビネット	陳列段数	4段(3段取外し調節可能)			4段(3段取外し調節可能)			5段(棚4段)			7段(6段取外し調節可能、 スライド棚・スライドデッキ付)		
キャビネット	収納能力	陳列面積0.69㎡ 弁当・サンドイッチ			陳列面積0.97㎡ 弁当・サンドイッチ			陳列面積2.98㎡			ドリンク飲料(φ45mm H121mm)629本		
キャビネット	扉	—			—			—			—		
冷却回路	使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R404A		
冷却回路	圧縮機	全密閉型ロータリー式 出力400W			全密閉型ロータリー式 出力600W			全密閉型スクロール式 出力1,800W			全密閉型ロータリー式 出力400W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:5W×1基 凝縮器用:9W×1基			蒸発器用:5W×2基 凝縮器用:9W×2基			蒸発器用:2W×7基 凝縮器用:9W×3基			蒸発器用:5.52W×2基 凝縮器用:9.84×2基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル方式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	強制蒸発＋排水皿			強制蒸発＋排水皿			直接排水式			強制蒸発＋排水皿		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			三相200V			三相200V		
電装	プラグ	15A125V			15A125V			16A250V			20A250V(オプション)		
電装	消費電力 運転時	638/656W			806/898W			2,080/2,360W			490/590W		
電装	消費電力 運転時	8.20/6.72A			9.25/9.10A			7.6/7.7A			1.78/2.00A		
電装	消費電力 除霜時	101/106W			171/170W			309/313W			47/47W		
電装	消費電力 除霜時	1.15/1.06A			2.08/1.90A			1.85/1.80A			0.27/0.31A		
電装	コード長	4.0m			4.0m			5.0m(オプション)			4.0m(オプション)		
電装	照明	〔キャノピー〕15W×1灯			〔キャノピー〕30W×1灯			〔キャノピー〕LED(直部)L1100×2灯(ラウンド部)L488×1灯			—		
製品質量		約104kg			約127kg			約269kg(側板19kg含む)			約119kg		
付属品		—			—			商品ガード、排水皿			—		
別売品		ナイトカバー(天載せ)、追加棚			ナイトカバー(天載せ)、 追加棚(スチール・ガラス・スライド)			強制蒸発ユニット、電源コード			強制蒸発ユニット、電源コード		
標準価格(円)(税抜)		500,000			630,000			2,100,000			923,000		

※外気温26℃、70%RH、風速0.2m/sec、
直射日光を受けない状態

タイプ		HOT&COLD(オープンタイプ)											
機種名		B-1 RSG-H650LMB P16掲載			B-2 RSG-H650MB P16掲載			B-3 RSG-H750MB P16掲載			B-4 RSG-H900MB P16掲載		
性能		(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃			(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃			(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃			(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	650	600	1,298	650	600	1,498	750	600	1,498	890	600	1,498
キャビネット	内形寸法mm	615	350	888	615	350	1,088	715	350	1,088	855	350	1,088
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	127L			155L			181L			212L		
キャビネット	陳列段数	3段(2段は多段調節可能)ホットプレート加温機構付き スライド機構(上2段、9°傾斜)水平固定(最下段)			4段(3段は多段調節可能)ホットプレート加温機構付き スライド機構(上3段、9°傾斜)水平固定(最下段)			4段(3段は多段調節可能)ホットプレート加温機構付き スライド機構(上3段、9°傾斜)水平固定(最下段)			4段(3段は多段調節可能)ホットプレート加温機構付き スライド機構(上3段、9°傾斜)水平固定(最下段)		
キャビネット	収納能力	500mL丸ペット95本 500mL角ペット108本 250mL缶150本			500mL丸ペット125本 500mL角ペット144本 250mL缶200本			500mL丸ペット144本 500mL角ペット175本 250mL缶240本			500mL丸ペット176本 500mL角ペット208本 250mL缶280本		
キャビネット	扉	—			—			—			—		
冷却回路	使用冷媒	R744(CO_2)			R744(CO_2)			R744(CO_2)			R744(CO_2)		
冷却回路	圧縮機	全密閉型 出力500W			全密閉型 出力500W			全密閉型 出力500W			全密閉型 出力500W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:5.04W×3基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.04W×3基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.04W×3基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.04W×4基 凝縮器用:3W×2基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式		
冷却回路	排水方式	強制蒸発、排水ホース導水式			強制蒸発、排水ホース導水式			強制蒸発、排水ホース導水式			強制蒸発、排水ホース導水式		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	15A125V			15A125V			15A125V			15A125V		
電装	消費電力 運転時	(C3)555/675(H3)710/710(H2&C1)976/1,096W			(C4)560/691(H4)926/926(H2&C2)981/1,112W			(C4)558/689(H4)1,014/1,014(H2&C2)1,019/1,150W			(C4)559/663(H4)1,348/1,348(H2&C2)1,117/1,220W		
電装	消費電力 運転時	(C3)5.84/6.81(H3)7.1/7.1(H2&C1)10.05/11.02A			(C4)6.04/7.12(H4)9.26/9.26(H2&C2)10.25/11.33A			(C4)6.07/7.15(H4)10.19/10.19(H2&C2)10.68/11.76A			(C4)5.8/6.7(H4)13.1/13.1(H2&C2)11.2/12.2A		
電装	消費電力 除霜時	(C3)87/87(H3)710/710(H2&C1)508/508W			(C4)87/87(H4)926/926(H2&C2)508/508W			(C4)85/85(H4)1,014/1,014(H2&C2)546/546W			(C4)108/108(H4)1,348/1,348(H2&C2)666/666W		
電装	消費電力 除霜時	(C3)1.03/1.06(H3)7.1/7.1(H2&C1)5.24/5.27A			(C4)1.03/1.06(H4)9.26/9.26(H2&C2)5.24/5.27A			(C4)1.06/1.09(H4)10.19/10.19(H2&C2)5.67/5.7A			(C4)1.3/1.3(H4)13.1/13.1(H2&C2)6.7/6.7A		
電装	コード長	4m			4m			4m			4m		
電装	照明	LED(L564)×1灯			LED(L564)×1灯			LED(L564)×1灯			LED(L794)×1灯		
製品質量		約114kg			約127kg			約138kg			約155kg		
付属品		商品ガイド(9本)			商品ガイド(12本)			商品ガイド(12本)			商品ガイド(16本)		
別売品		—			—			—			—		
標準価格(円)(税抜)		1,110,000			1,140,000			1,210,000			1,280,000		

タイプ		HOT&COLD(オープンタイプ)											
機種名		B-5 RSG-H650FXB P17掲載			B-6 RSG-H750FXB P17掲載			B-7 RSG-H900FXB P17掲載			B-8 RSD-HC1350FZ P17掲載		
性能		(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃			(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃			(コールド)☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃			(コールド)☆☆☆☆0〜10℃(ホット)◎◎50℃〜60℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	650	600	1,485	750	600	1,485	890	600	1,485	900	1,350	1,340
キャビネット	内形寸法mm	615	350	1,088	715	350	1,088	855	350	1,088	(正面部)872 (側面部)755	(正面部)335 (側面部)380	(正面部)740 (側面部)770
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	155L			181L			212L			437L		
キャビネット	陳列段数	4段スライド棚3段、位置調節可能、傾斜陳列 (引出時水平)、全段加温機構付			4段スライド棚3段、位置調節可能、傾斜陳列 (引出時水平)、全段加温機構付			4段スライド棚3段、位置調節可能、傾斜陳列 (引出時水平)、全段加温機構付			正面部:3段(加温機能付き水平スライド) 側面部:3段(2段取外し調節可能ガラス棚)		
キャビネット	収納能力	500mL丸ペット128本 500mL角ペット144本 250mL缶200本			500mL丸ペット144本 500mL角ペット176本 250mL缶240本			500mL丸ペット176本 500mL角ペット208本 250mL缶280本			[ホット&コールド]ホット部(ラウンド部) 350mlPET 48本(1段目)、500mlPET 92本(2,3段目) コールド部(直部)500mlPET 220本(1,2,3段×2) [オールコールド]ラウンド部 350mlPET 48本(1段目)、 500mlPET 92本(2,3段目) 直部 500mlPET 220本(1,2,3段×2)		
キャビネット	扉	—			—			—			—		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R404A		
冷却回路	圧縮機	全密閉型DCインバータ 出力400W			全密閉型DCインバータ 出力400W			全密閉型DCインバータ 出力400W			全密閉型DCインバータ 出力1,250W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:5.52W×2基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.52W×2基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5.52W×3基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:8.9W×4基 凝縮器用:9W×2基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	強制蒸発、排水ホース導水式			強制蒸発、排水ホース導水式			強制蒸発、排水ホース導水式			強制蒸発(取外し直接排水可能)＋排水皿		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	15A125V			15A125V			15A125V			15A125V		
電装	消費電力 運転時	(C4)429W(H1&C3)612W(H2&C2)829W(H4)907W			(C4)500W(H1&C3)680W(H2&C2)878W(H4)925W			(C4)539W(H1&C3)844W(H2&C2)1,106W(H4)1,337W			(H&C)1,176/1,171(ALLCOLD)1,129/1,086W		
電装	消費電力 運転時	(C4)4.4A(H1&C3)6.2A(H2&C2)8.4A(H4)9.1A			(C4)5.0A(H1&C3)6.7A(H2&C2)8.6A(H4)9.1A			(C4)5.5A(H1&C3)8.4A(H2&C2)10.9A(H4)13.1A			—		
電装	消費電力 除霜時	(C4)89.5W(H1&C3)272W(H2&C2)488W			(C4)17W(H1&C3)93W(H2&C2)260W(H4)463W			(C4)96W(H1&C3)354W(H2&C2)655W			239W		
電装	消費電力 除霜時	(C4)1.14A(H1&C3)2.9A(H2&C2)5.1A			(C4)0.3A(H1&C3)1.1A(H2&C2)2.6A(H4)4.9A			(C4)5.4A(H1&C3)8.4A(H2&C2)10.9A			—		
電装	コード長	4m			4m			4m			4.5m		
電装	照明	LED(L564)×1灯			LED(L564)×1灯			LED(L794)×1灯			[キャノピー](LED L564)9.5W×3灯		
製品質量		約122kg			約133kg			約143kg			約262kg		
付属品		冷温表示板、商品仕切棒(12本)			冷温表示板、商品仕切棒(14本)			冷温表示板、商品仕切棒(16本)			商品ガード、収容量調整板		
別売品		—			—			—			—		
標準価格(円)(税抜)		1,090,000			1,160,000			1,210,000			1,990,000		

タイプ		HOT&COLD(パススルータイプ)											
機種名		B-9 SPAS-H521X P18掲載			B-10 SPAS-H521XT P18掲載			B-11 SPAS-H522X P18掲載			B-12 SPAS-H522XT P18掲載		
性能		(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃			(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃			(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃			(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	500	600	1,615	500	600	1,615	500	600	1,845	500	600	1,845
	内形寸法mm	452	517	977	452	517	977	452	517	1,207	452	517	1,207
	有効内容積(定格内容積)	137L(内ホット61L)			136L(内ホット49L)			171L(内ホット62L)			169L(内ホット50L)		
	陳列段数	4段(内2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)			5段(内2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)			5段(内2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)			6段(内2段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)		
	収納能力	※棚傾斜時 500mL丸ペット85本 500mL角ペット90本 350mL缶110本(内ホット50本) 250mL缶168本(内ホット84本)			※棚傾斜時 500mL丸ペット90本 500mL角ペット90本 350mL缶140本(内ホット50本) 250mL缶210本(内ホット84本)			※棚傾斜時 500mL丸ペット115本 500mL角ペット120本 350mL缶140本(内ホット50本) 250mL缶210本(内ホット84本)			※棚傾斜時 500mL丸ペット120本 500mL角ペット120本 350mL缶170本(内ホット50本) 250mL缶252本(内ホット84本)		
	扉	ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付、逆扉可)			ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付、逆扉可)			ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付、逆扉可)			ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付、逆扉可)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力180W			全密閉型レシプロ式 出力180W			全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式 出力200W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	12A125V			12A125V			12A125V			12A125V		
	消費電力 運転時	(C4)221/242W(H2C3)455/476W			(C5)221/242W(H2C3)441/462W			(C4)256/274W(H2C3)490/507W			(C6)256/274W(H2C4)490/507W		
		5.05/4.94A(最大値)			5.05/4.94A(最大値)			5.66/5.32A(最大値)			5.66/5.32A(最大値)		
	消費電力 除霜時	262/260W			262/260W			261/257W			261/257W		
		2.91/2.80A			2.91/2.90A			2.91/2.79A			2.91/2.79A		
	コード長	3.4m			3.4m			3.4m			3.4m		
	照明	10W×1灯			10W×1灯			10W×1灯			10W×1灯		
製品質量		約94kg			約96kg			約102kg			約104kg		
付属品		※P18装備一覧参照			※P18装備一覧参照			※P18装備一覧参照			※P18装備一覧参照		
別売品		※P18装備一覧参照			※P18装備一覧参照			※P18装備一覧参照			※P18装備一覧参照		
標準価格(円)(税抜)		418,000			540,000			574,000			692,000		

タイプ		HOT&COLD(パススルータイプ)			別置型HOT&COLD(パススルータイプ)			HOT&COLD(リーチインタイプ)			HOT&COLD(卓上タイプ)		
機種名		B-13 SPAS-H532X P19掲載			B-14 PAS-H900E P19掲載			B-15 RMS-H40ZB P19掲載			B-16 AG-H60XE P19掲載		
性能		(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃			(コールド)☆☆0〜10℃(ホット)◎◎◎55℃±5℃			☆☆(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃			(コールド)0〜10℃ (ホット)◎◎51℃〜59℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	500	600	1,845	900	700 (天板+40)	本体1,820 ※天置き付属品除く(ELB、フレアナット、配管)	1,200	650	1,900	429	445	882
	内形寸法mm	452	517	1,207	(上)790 (下)790	(上)610 (下)610	(上)400 (下)1,083	1,100	390	1,334	397	376	511
	有効内容積(定格内容積)	167L(内ホット91L)			560L(内ホット146L)			470L(内ホット116L)			56L		
	陳列段数	5段(内3段はホットプレート、棚位置および棚角度調節可能)			7段(5段取外し可能、内2段はホットプレート)			左側6段 右側5段			3段(内1段ホットプレート)		
	収納能力	※棚傾斜時 500mL丸ペット110本 500mL角ペット120本 350mL缶135本(内ホット75本) 250mL缶210本(内ホット126本)			ホット&コールド時(ホット部) 1段目190mL缶108本 2段目350mL缶70本 (コールド部)1段目190mL缶108本 2段目280mL缶70本 3・4・5段目各500mLペット70本			[ホット&コールド時] (ホット部)250ml缶144本+ (コールド部)250ml缶315本+1.5Lペットボトル42本 [オールコールド]250ml缶459本+1.5Lペットボトル42本			[ホット&コールド時] (ホット部)250mL缶39本or350mL缶25本 (コールド部)250mL缶84本or350mL缶50本 [オールコールド]250mL缶123本or350mL缶75本or350mL缶75本or500mLペット48本		
	扉	ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付、逆扉可)			左右2枚引戸(ペアガラス)(引戸ストッパー付、前面4枚自動閉止タイプ)			左右2枚引戸(熱線反射フィルム付ペアガラス)			ペアガラス蝶番式前後扉(逆扉可)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R404A			R404A			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力200W			―			全密閉型ロータリー式 出力400W			全密閉型レシプロ式 出力100W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:5W×1基			蒸発器用:2W×2基 凝縮器用:12W×1基			蒸発器・凝縮機兼用:2W		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水タンク			排水タンク			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	12A125V			―			15A125V			7A125V		
	消費電力 運転時	(C5)250/277W(H3C2)595/619W			(C7)776/824W(H&C)1,361/1,404W			(C)769/790W(H&C)1,139/1,176W			(C)186/182W(H&C)325/321W		
		6.47/6.40A(最大値)						(C)10.6/8.8A(H&C)14.3/12.5A			(C)3.59/2.85A(H&C)4.98/4.24A		
	消費電力 除霜時	375/368W						―			21.6/19.9W		
		4.0/3.86A						―			0.42/0.34A		
	コード長	3.4m						3.2m			2.8m		
	照明	10W×1灯			〔上〕8.8W×1灯〔下〕9.6W×2灯			〔庫内〕40W×1灯 15W×4〔広告灯〕35W×1灯			―		
製品質量		約103kg			約188kg			約226kg			約39kg		
付属品		※P18装備一覧参照			―			排水タンク、商品ガード			排水皿、網棚		
別売品		※P18装備一覧参照			排水タンク、ローラースライダー、仕切り板(8×5段)、プライスレール、ドレンパン、保護用サーミスタ、サイトグラス、フレアナット(3/8―1/2)			追加棚(非加温)			鍵金具、脚付網棚		
標準価格(円)(税抜)		627,000			価格については最寄の営業拠点へご相談下さい			993,000			141,000		

タイプ		卓上タイプ(冷蔵・庫内照明付)			卓上タイプ(冷蔵)								
機種名		C-1 AG-LI54XE P20掲載			C-2 AG-54XE P20掲載			C-3 AG-60XE P20掲載			C-4 AG-70XE P20掲載		
性能		0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	429	445	874	429	445	822	429	445	857	429	445	953
	内形寸法mm	397	376	453	397	376	451	397	376	488	397	376	584
	有効内容積(定格内容積)	54L			54L			57L			69L		
	陳列段数	3段(2段取り外し調節可能)			3段(2段取り外し調節可能)			3段(2段取り外し調節可能)			4段(3段取り外し調節可能)		
	収納能力	500mL丸ペット20本 350mL缶75本 250mL缶72本			500mL丸ペット20本 350mL缶75本 250mL缶72本			500mL丸ペット40本 350mL缶75本 250mL缶108本			500mL丸ペット40本 350mL缶100本 250mL缶108本		
	扉	ペアガラス蝶番式前後扉(逆扉可)			ペアガラス蝶番式前後扉(逆扉可)			ペアガラス蝶番式前後扉(逆扉可)			ペアガラス蝶番式前後扉(逆扉可)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力100W			全密閉型レシプロ式 出力100W			全密閉型レシプロ式 出力100W			全密閉型レシプロ式 出力100W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器・凝縮機兼用:2W			蒸発器・凝縮機兼用:2W			蒸発器・凝縮機兼用:2W			蒸発器・凝縮機兼用:2W		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
	消費電力 運転時	193/185W			186/182W			186/182W			189/185W		
		―			3.59/2.85A			3.59/2.85A			3.64/2.90A		
	消費電力 除霜時	―			21.6/19.9W			21.6/19.9W			21.6/19.9W		
		―			0.42/0.34A			0.42/0.34A			0.42/0.34A		
	コード長	2.8m			2.8m			2.8m			2.8m		
	照明	10W×1灯			―			―			―		
製品質量		約35kg			約34kg			約35kg			約40kg		
付属品		排水皿、網棚			排水皿、網棚			排水皿、網棚			排水皿、網棚		
別売品		鍵金具、脚付網棚			鍵金具、脚付網棚			鍵金具、脚付網棚			鍵金具、脚付網棚		
標準価格(円)(税抜)		97,000			94,000			118,000			130,000		

タイプ		タテ型タイプ(5面ガラス・庫内照明付)						タテ型タイプ(4面ガラス)			タテ型タイプ(5面ガラス)		
機種名		D-1 AGR-270XB P21掲載			D-2 AGR-270X P21掲載			D-3 AGV-90X P21掲載			D-4 AGV-150XB P21掲載		
性能		0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	500	535	1,625	500	535	1,625	423	475	1,378	500	535	1,608
	内形寸法mm	466	462	1,060	466	462	1,060	380	418	825	457	479	1,035
	有効内容積(定格内容積)	152L			152L			96L			171L		
	陳列段数	6段(5段取り外し調節可能)			6段(5段取り外し調節可能)			5段(4段取り外し調節可能)			6段(5段取り外し調節可能)		
	収納能力	500mL丸ペット102本 350mL缶180本 250mL缶252本			500mL丸ペット102本 350mL缶180本 250mL缶252本			500mL丸ペット60本 500mL角ペット90本 350mL缶100本 250mL缶200本			500mL丸ペット120本 500mL角ペット168本 350mL缶180本 250mL缶336本		
	扉	ペアガラス蝶番式扉(鍵金具付・逆扉可)			ペアガラス蝶番式扉(鍵金具付・逆扉可)			ペアガラス蝶番式扉(鍵金具付)			ペアガラス蝶番式扉(鍵金具付)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式150W			全密閉型レシプロ式 出力175W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2.5W×1基 凝縮器用:3W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	12A125V			12A125V			7A125V			7A125V		
	消費電力 運転時	336/352W			336/352W			209/220W			257/262W		
		―			4.63/4.14A			3.56/3.27A			3.48/2.90A		
	消費電力 除霜時	―			104/98W			40.4/39.3W			51/46W		
		―			1.96/1.46A			0.66/0.61A			0.78/0.68A		
	コード長	2.5m			2.5m			2.5m			2.5m		
	照明	32W×2灯			32W×2灯			―			―		
製品質量		約82kg			約82kg			約60kg			約84kg		
付属品		排水皿			排水皿			排水皿、鍵金具			排水皿、鍵金具		
別売品		―			―			―			―		
標準価格(円)(税抜)		321,000			321,000			206,000			293,000		

タイプ		タテ型タイプ(5面ガラス)			タテ型タイプ(4面ガラス・上下扉)			タテ型タイプ(パススルータイプ・上下扉)			タテ型タイプ(パススルータイプ)		
機種名		D-5 AGV-200XB P21掲載			D-6 AGV-400XB P21掲載			D-7 AGV-B400XB P22掲載			D-8 SPAS-502X P22掲載		
性能		0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	500	535	1,768	554	542	1,843	554	583	1,843	500	600	1,845
キャビネット	内形寸法mm	457	479	1,195	510	487	1,163	510	515	1,163	452	517	1,207
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	197L			220L			220L			182L		
キャビネット	陳列段数	7段(6段取り外し調節可能)			6段(5段取り外し調節可能)			6段(5段取り外し調節可能)			5段(棚位置および棚角度調節可能)		
キャビネット	収納能力	500mL丸ペット150本 500mL角ペット210本 350mL缶210本 250mL缶382本			500mL丸ペット180本 500mL角ペット186本 350mL缶246本 250mL缶344本			500mL丸ペット180本 500mL角ペット186本 350mL缶246本 250mL缶344本			※棚傾斜時500mL丸ペット120本 500mL角ペット120本 350mL缶150本 250mL缶210本		
キャビネット	扉	ペアガラス蝶番式扉(鍵金具付)			ペアガラス蝶番式扉(前面上下分割・鍵金具付)			ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付)			ペアガラス蝶番式前後扉(鍵金具付・逆扉可)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
冷却回路	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力175W			全密閉型レシプロ式 出力175W			全密閉型レシプロ式 出力175W			全密閉型レシプロ式 出力200W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:2.5W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:3W×1基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	7A125V			12A125V			12A125V			12A125V		
電装	消費電力 運転時	257/262W			296/292W			310/306W			259/287W		
電装	消費電力 運転時	3.48/2.90A			4.16/3.41A			4.19/3.54A			3.13/3.03A		
電装	消費電力 除霜時	51/46W			72/64W			86/77W			40/35W		
電装	消費電力 除霜時	0.78/0.68A			1.06/0.86A			1.19/0.99A			0.67/0.49A		
電装	コード長	2.5m			2.5m			2.5m			3.4m		
電装	照明	—			30W×1灯			30W×1灯			10W×1灯		
製品質量		約89kg			約90kg			約94kg			約101kg		
付属品		排水皿、鍵金具			排水皿、鍵金具			排水皿、鍵金具			※P18装備一覧表参照		
別売品		—			—			—			※P18装備一覧表参照		
標準価格(円)(税抜)		345,000			387,000			461,000			473,000		

タイプ		キュービックタイプ薄型(奥行450mm以下)									キュービックタイプ超薄型		
機種名		E-4 VRS-35XE P23掲載			E-5 VRS-68XE P23掲載			E-6 VRS-106XE P24掲載			E-7 MUS-S54XE P24掲載		
性能		0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	633	435	986	633	435	1,123	633	435	1,442	633	370	1,155
キャビネット	内形寸法mm	563	376	493	563	376	623	563	376	935	563	311	782
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	105L			131L			194L			100L		
キャビネット	陳列段数	2段(1段取り外し調節可能)			2段(1段取り外し調節可能)			3段(2段取り外し調節可能)			2段(1段取り外し調節可能)		
キャビネット	収納能力	ビール中ビン35本 ビール大ビン33本			ビール中ビン68本 ビール大ビン61本			ビール中ビン106本 ビール大ビン89本			ビール中ビン54本 ビール大ビン50本		
キャビネット	扉	前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
冷却回路	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力75W			全密閉型レシプロ式 出力125W			全密閉型レシプロ式 出力150W			全密閉型 呼称出力85W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
電装	消費電力 運転時	150/160W			190/198W			218/235W			167/172W		
電装	消費電力 運転時	2.35/2.24A			3.11/2.84A			3.67/3.47A			2.75/2.46A		
電装	消費電力 除霜時	—			—			—			12/9W		
電装	消費電力 除霜時	—			—			—			0.28/0.18A		
電装	コード長	2.3m			2.5m			2.3m			2.5m		
電装	照明	—			—			—			—		
製品質量		約48kg			約53kg			約63kg			約50kg		
付属品		排水皿・敷網			排水皿・敷網			排水皿・敷網			排水皿・敷網		
別売品		網棚、鍵金具			網棚、鍵金具			網棚、鍵金具			網棚、鍵金具		
標準価格(円)(税抜)		154,000			158,000			238,000			156,000		

タイプ		タテ型タイプ(3面ガラス・上下扉)			キュービックタイプ薄型(奥行450mm以下)アンダーカウンター								
機種名		D-9 AGV-700Z P22掲載			E-1 VRS-U35XE P23掲載			E-2 MUS-U55XE P23掲載			E-3 MUS-U77XE P23掲載		
性能		0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	714	662	1,827	633	435	796	900	435	800	1,200	450	800
キャビネット	内形寸法mm	664	584	1,130	563	376	303	830	376	330	1,130	391	330
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	345L			68L			98L			146L		
キャビネット	陳列段数	6段(5段取り外し調節可能)			1段			1段			1段		
キャビネット	収納能力	250mL缶594本 350mL缶378本			ビール中ビン35本 ビール大ビン33本			ビール中ビン55本 ビール大ビン50本			ビール中ビン77本 ビール大ビン70本		
キャビネット	扉	ペアガラス蝶番式扉(前面上下分割・鍵金具付)			前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面単板ガラス(左右引き違い式2枚引戸)		
冷却回路	使用冷媒	R404A			R134a			R134a			R134a		
冷却回路	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力300W			全密閉型レシプロ式 出力65W			全密閉型 呼称出力75W			全密閉型 呼称出力160W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	排水タンク			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	15A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
電装	消費電力 運転時	422/433W			138/156W			155/161W			225/229W		
電装	消費電力 運転時	5.8/4.6A			2.12/2.13A			2.5/2.3A			4.10/3.62A		
電装	消費電力 除霜時	—			—			38.0/34.0W			40.4/36.8W		
電装	消費電力 除霜時	—			—			0.65/0.54A			0.72/0.60A		
電装	コード長	2.5m			2.3m			2.4m			2.4m		
電装	照明	20W×1灯			—			—			—		
製品質量		約113kg			約40kg			約52kg			約69kg		
付属品		排水タンク、鍵金具			排水皿			排水皿・敷網			排水皿・敷網		
別売品		—			網棚(脚付タイプ)、鍵金具			網棚(脚付タイプ)、鍵金具			網棚(脚付タイプ)、鍵金具		
標準価格(円)(税抜)		516,000			139,000			158,000			191,000		

タイプ		キュービックタイプ薄型(奥行450mm以下)			キュービックタイプ超薄型			キュービックタイプ薄型			キュービックタイプ標準型		
機種名		E-8 MUS-84XE P24掲載			E-9 MUS-152XE P24掲載			E-10 MUS-W70XE P24掲載			E-11 MU-230XE P25掲載		
性能		0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃			0〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット	外形寸法mm	590	429	1,473	980	400	1,473	500	429	1,473	600	550	1,085
キャビネット	内形寸法mm	530	325	972	920	325	989	440	322	972	530	468	645
キャビネット	有効内容積(定格内容積)	154L			290L			128L			154L		
キャビネット	陳列段数	3段(2段取り外し調節可能)			3段(2段取り外し調節可能)			3段(2段取り外し調節可能)			2段(1段取り外し調節可能)		
キャビネット	収納能力	ビール中ビン84本 ビール大ビン72本			ビール中ビン152本 ビール大ビン129本			ビール中ビン73本 ビール大ビン66本			ビール中ビン83本 ビール大ビン75本		
キャビネット	扉	前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)			ペアガラス蝶番式扉			前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
冷却回路	圧縮機	全密閉型 呼称出力125W			全密閉型 呼称出力175W			全密閉型 呼称出力85W			全密閉型 呼称出力75W		
冷却回路	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路	送風機	蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:4W×1基		
冷却回路	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
冷却回路	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装	プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
電装	消費電力 運転時	189/199W			289/306W			171/170W			154/160W		
電装	消費電力 運転時	—			4.07/3.56A			—			2.26/2.26A		
電装	消費電力 除霜時	—			22.4/18.0W			—			—		
電装	消費電力 除霜時	—			0.43/0.32A			—			—		
電装	コード長	2.5m			2.4m			2.5m			2.3m		
電装	照明	15W×1灯			30W×1灯			—			—		
製品質量		約64kg			約85kg			約57kg			約55kg		
付属品		排水皿・敷網			排水皿・敷網			排水皿・敷網			排水皿・敷網		
別売品		網棚、鍵金具			網棚、鍵金具			網棚、鍵取付金具			網棚、鍵金具		
標準価格(円)(税抜)		226,000			292,000			200,000			171,000		

タイプ		キュービックタイプ標準型(奥行550mm以上)											
機種名		E-12 MU-120XE P25掲載			E-13 MU-330XE P25掲載			E-14 MU-184XE P25掲載			E-15 MU-179XE P25掲載		
性能		0～10℃			0～10℃			0～10℃			0～10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	750	565	1,085	900	550	1,085	1,200	550	1,085	750	565	1,400
	内形寸法mm	680	483	645	830	468	645	1,130	468	645	680	483	959
	有効内容積(定格内容積)	200L			236L			321L			299L		
	陳列段数	2段(1段取り外し調節可能)			2段(1段取り外し調節可能、左右可変棚)			2段(1段取り外し調節可能、左右可変棚)			3段(2段取り外し調節可能)		
	収納能力	ビール中ビン120本 ビール大ビン99本			ビール中ビン130本 ビール大ビン120本			ビール中ビン184本 ビール大ビン168本			ビール中ビン180本 ビール大ビン148本		
	扉	前面ペアガラス(左右引き違い式3枚引戸)			前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力85W			全密閉型レシプロ式 出力125W			全密閉型レシプロ式 出力160W			全密閉型レシプロ式 出力125W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:3W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
	消費電力 運転時	163/169W			196/199W			264/272W			189/198W		
		2.67/2.41A			3.42/3.08A			4.62/4.12A			3.15/2.92A		
	消費電力 除霜時	—			—			—			—		
		—			—			—			—		
	コード長	2.2m			2.2m			2.2m			2.2m		
	照明	—			—			—			—		
製品質量		約63kg			約74kg			約92kg			約80kg		
付属品		排水皿・敷網			排水皿・敷網			排水皿・敷網			排水皿・敷網		
別売品		網棚、鍵金具			網棚、鍵金具			網棚、鍵金具			網棚、鍵金具		
標準価格(円)(税抜)		227,000			238,000			297,000			285,000		

タイプ		キュービックタイプ標準型(奥行550mm以上)			キュービックタイプ標準型(奥行450mm以上)前後扉						ベーシックストッカー		
機種名		E-16 MU-195XE P25掲載			E-17 MUB-128XE P26掲載			E-18 MUB-187XE P26掲載			F-1 YS-224XE P26掲載		
性能		0～10℃			0～10℃			0～10℃			0～10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	900	550	1,400	954	568+30	1,150	1,294	568+30	1,150	824	649	924
	内形寸法mm	830	468	959	870	420	760	1,210	420	760	700	510	589
	有効内容積(定格内容積)	354L			220L			310L			〔定格内容積〕192L		
	陳列段数	3段(2段取り外し調節可能、左右可変棚)			3段(2段取り外し調節可能、左右可変棚)			3段(2段取り外し調節可能、左右可変棚)			—		
	収納能力	ビール中ビン195本 ビール大ビン180本			ビール中ビン128本 ビール大ビン115本 500mLペットボトル138本			ビール中ビン187本 ビール大ビン164本 500mLペットボトル198本			牛乳ケース(丸ビン45本入)3ケース 乳酸菌飲料ケース(100本入)6ケース		
	扉	前面ペアガラス(左右引き違い式2枚引戸)			前面:ペアガラス左右引き違い式2枚引戸 背面:蝶番式2枚扉			前面:ペアガラス左右引き違い式2枚引戸 背面:蝶番式2枚扉			着脱自在式1枚ふた(鍵取付可能)		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力160W			全密閉型 160W			全密閉型 160W			全密閉型 出力75W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形		
	送風機	蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:3W×1基			—		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			—		
	排水方式	排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			排水皿(蒸発兼用)			—		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
	消費電力 運転時	265/256W			277/283W			285/294W			112/117W		
		4.60/3.97A			4.64/4.13A			4.67/4.18A			1.80/1.60A		
	消費電力 除霜時	—			78/71W			80/73W			—		
		—			1.08/0.9A			1.10/0.92A			—		
	コード長	2.2m			2.8m			2.8m			2.8m		
	照明	—			—			—			—		
製品質量		約92kg			約87kg			約112kg			約50kg		
付属品		排水皿・敷網			排水皿、敷網			排水皿、敷網			敷板		
別売品		網棚、鍵金具			—			—			—		
標準価格(円)(税抜)		309,000			264,000			323,000			156,000		

タイプ		冷水タイプ									リーチインタイプ		
機種名		F-2 SB-18X P26掲載			F-3 SBW-30X P26掲載			F-4 SBW-50X P26掲載			G-1 RMS-40ZB P27掲載		
性能		0～10℃			0～10℃			0～10℃			0～10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	436	447	652	571	540.5	650	879	542	650	1,200	705	1,900
	内形寸法mm	350	340	305	464	413	308	772	413	308	1,100	425	1,330
	有効内容積(定格内容積)	32L			51L			85L			622L		
	陳列段数	—			—			—			6段(5段取外し調節可能)		
	収納能力	ビール中ビン16本 ビール大ビン16本			ビール中ビン30本 ビール大ビン30本			ビール中ビン50本 ビール大ビン50本			ビール大瓶284本 ビール中瓶274本 500mL丸ペット426本 350mL缶576本		
	扉	透明プラスチック蓋2枚			透明強化ガラス 左右スライド式2枚引戸			透明強化ガラス 左右スライド式2枚引戸			熱線反射フィルム付ペアガラス蝶番式扉		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R404A		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力75W			全密閉型レシプロ式 出力140W			全密閉型レシプロ式 出力180W			全密閉型ロータリー式 出力400W		
	蒸発器	チューブオンシート形(水槽兼用)			チューブオンシート形(水槽兼用)			チューブオンシート形(水槽兼用)			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	凝縮器用:2.5W×1基			凝縮器用:2.5W×1基			凝縮器用:3W×1基			蒸発器用:2W×2基 凝縮器用:12W×1基		
	除霜方式	—			—			—			オフサイクル式		
	排水方式	—			—			—			排水タンク		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			15A125V		
	消費電力 運転時	170/170W			205/203W			233/255W			901/921W		
		3.0/2.5A			3.5/2.6A			4.84/4.39A			11.7/10.2A		
	消費電力 除霜時	—			—			—			—		
		—			—			—			—		
	コード長	2.7m			2.9m			2.9m			3.0m		
	照明	—			—			—			〔庫内〕40W×3灯		
製品質量		約24kg			約33kg			約42kg			約207kg		
付属品		排水補助パイプ、排水補助ホース(1.5m)			排水補助パイプ、排水補助ホース(1.5m)、ビール置き台			排水補助パイプ、排水補助ホース(1.5m)、ビール置き台			排水タンク		
別売品		—			—			—			追加棚(スチール)		
標準価格(円)(税抜)		112,000			160,000			213,000			954,000		

タイプ		リーチインタイプ(3扉)			対面ショーケース(高加湿タイプ)								
機種名		G-2 RMS-60ZB P27掲載			H-1 TSA-090XB P28掲載			H-2 TSA-090X P28掲載			H-3 TSA-120X P28掲載		
性能		0～10℃			☆☆3～7℃庫内湿度70～95%			☆☆3～7℃庫内湿度70～95%			☆☆3～17℃庫内湿度70～95%		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	1,800	705	1,900	900	650	1,155	900	650	1,155	1,200	652	1,155
	内形寸法mm	1,700	425	1,330	825	406	616	825	406	616	1,125	406	616
	有効内容積(定格内容積)	961L			陳列面積0.8㎡			陳列面積0.8㎡			陳列面積1.08㎡		
	陳列段数	6段(5段取外し調節可能)			3段(2段棚位置調節可能)			3段(2段棚位置、棚角度調節可能)			3段(2段棚位置調節可能)		
	収納能力	ビール大瓶420本 ビール中瓶420本 500mL丸ペット705本 350mL缶864本			洋菓子			洋菓子			洋菓子		
	扉	熱線反射フィルム付ペアガラス蝶番式扉			背面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸			背面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸			背面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸		
冷却回路	使用冷媒	R404A			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力450W			全密閉型レシプロ式 出力180W			全密閉型レシプロ式 出力180W			全密閉型レシプロ式 出力200W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			微風循環式フィンチューブ形			微風循環式フィンチューブ形			微風循環式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:2W×2基 凝縮器用:12W×1基			蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:4W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水タンク			強制蒸発+排水タンク			強制蒸発+排水タンク			排水タンク		
電装	電源(50/60Hz)	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	15A125V			12A125V			12A125V			15A125V		
	消費電力 運転時	923/975W			383/405W			383/405W			469/499W		
		—			5.7/4.4A			5.7/4.4A			5.5/5.2A		
	消費電力 除霜時	—			148/138W			148/138W			182/171W		
		—			2.0/1.7A			2.0/1.7A			2.03/1.67A		
	コード長	3.0m			2.7m			2.7m			2.7m		
	照明	40W×4灯			〔庫内天井・棚〕スリム管17W×3灯			〔庫内天井・棚〕スリム管17W×3灯			〔庫内天井・棚〕スリム管24W×3灯		
製品質量		約285kg			約138kg			約140kg			約166kg		
付属品		排水タンク			排水タンク			排水タンク			排水タンク		
別売品		追加棚(スチール)			—			—			—		
標準価格(円)(税抜)		1,154,000			847,000			847,000			951,500		

	タイプ	対面ショーケース（高加湿タイプ）						対面ショーケース（後扉タイプ）					
	機種名	H-4 TSA-150X P28掲載			H-5 TSA-180X P28掲載			H-6 TSR-B090XB P29掲載			H-7 TSR-B120X P29掲載		
	性能	☆☆3〜17℃ 庫内湿度70〜95%			☆☆3〜17℃ 庫内湿度70〜95%			☆☆4〜10℃			☆☆4〜10℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	1,500	652	1,155	1,800	652	1,155	900	493	1,000	1,200	493	1,000
	内形寸法mm	1,425	406	616	1,725	406	616	856	366	495	1,156	366	495
	有効内容積（定格内容積）	陳列面積1.38㎡			陳列面積1.69㎡			105L（陳列面積0.55㎡）			144L（陳列面積0.75㎡）		
	陳列段数	3段（2段棚位置調節可能）			3段（2段棚位置調節可能）			2段（内1段は棚位置調節可能）			2段（内1段は棚位置調節可能）		
	収納能力	洋菓子			洋菓子			清涼飲料、惣菜、洋菓子（梱包材またはカバーが必要）			清涼飲料、惣菜、洋菓子（梱包材またはカバーが必要）		
	扉	背面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸			背面ペアガラス 左右スライド式4枚引戸			前面単板ガラス背面ペアガラス 左右スライド式引戸			前面単板ガラス背面ペアガラス 左右スライド式引戸		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式 出力200W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:1W×4基 凝縮器用:9W×1基			蒸発器用:1W×4基 凝縮器用:9W×1基			蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:4W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水タンク			排水タンク			排水皿（蒸発兼用）			排水皿（蒸発兼用）		
電装	電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	15A125V			15A125V			7A125V			7A125V		
	消費電力 運転時	515/561W			534/571W			307/337W			355/378W		
		5.99/5.91A			6.05/5.92A			3.99/3.74A			4.73/4.33A		
	消費電力 除霜時	220/216W			234/222W			34/90W			113/107W		
		2.6/2.34A			2.56/2.27A			1.32/1.23A			1.90/1.62A		
	コード長	2.7m			2.7m			2.4m			2.4m		
	照明	〔庫内天井・棚〕スリム管31W×3灯			〔庫内天井・棚〕スリム管36W×3灯			蛍光灯30W×2灯			蛍光灯32W×2灯		
	製品質量	約181kg			約214kg			約85kg			約104kg		
	付属品	排水タンク			排水タンク			排水皿			排水皿		
	別売品	—			—			—			—		
	標準価格（円）（税抜）	1,078,000			1,153,000			588,000			682,000		

	タイプ	対面ショーケース（前扉タイプ）						対面ショーケース（前面オープンタイプ）					
	機種名	H-8 TSR-F090X P29掲載			H-9 TSR-F120X P29掲載			H-10 TOA-LB120Z P30掲載			H-11 TOA-LB150Z P30掲載		
	性能	☆☆4〜10℃			☆☆4〜10℃			☆13〜18℃			☆13〜18℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	900	491+24	1,003（天板高1,000）	1,200	491+24	1,003（天板高1,000）	1,200	652	1,155	1,500	652	1,155
	内形寸法mm	856	366	495	1,156	366	495	1,125	423	580	1,425	423	580
	有効内容積（定格内容積）	105L（陳列面積0.55㎡）			144L（陳列面積0.75㎡）			陳列面積1.08㎡			陳列面積1.38㎡		
	陳列段数	2段（内1段は棚位置調節可能）			2段（内1段は棚位置調節可能）			3段（2段棚位置、棚角度調節可能）			3段（2段棚位置、棚角度調節可能）		
	収納能力	清涼飲料、惣菜、洋菓子（梱包材またはカバーが必要）			清涼飲料、惣菜、洋菓子（梱包材またはカバーが必要）			サンドイッチ			サンドイッチ		
	扉	前面曲面（単板）ガラス引戸			前面曲面（単板）ガラス引戸			背面ペアガラス（ミラー付）左右スライド式2枚引戸			背面ペアガラス（ミラー付）左右スライド式2枚引戸		
冷却回路	使用冷媒	R134a			R134a			R404A			R404A		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型レシプロ式 出力200W			全密閉型 出力350W			全密閉型 出力450W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:1W×1基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×2基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:9W×1基			蒸発器用:1W×4基 凝縮器用:9W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式		
	排水方式	排水皿（蒸発兼用）			排水皿（蒸発兼用）			排水タンク			排水タンク		
電装	電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	7A125V			7A125V			15A125V			15A125V		
	消費電力 運転時	331/355W			369/392W			（測定中）			（測定中）		
		4.39/4.02A			4.89/4.48A			（測定中）			（測定中）		
	消費電力 除霜時	91/90W			132/128W			—			—		
		1.64/1.47A			2,20/2,04A			—			—		
	コード長	2.75m			2.75m								
	照明	蛍光灯30W×2灯			蛍光灯32W×2灯			〔庫内天井・棚〕スリム管24W×3灯			〔庫内天井・棚〕スリム管31W×3灯		
	製品質量	約89kg			約105kg								
	付属品	排水皿			排水皿			排水タンク			排水タンク		
	別売品	—			—			—			—		
	標準価格（円）（税抜）	627,000			715,000			977,000			1,063,000		

	タイプ	催事用タイプ									平型オープンタイプ（冷蔵・片面）		
	機種名	I-1 RSR-T3M P32掲載			I-2 RSR-3M P32掲載			I-3 RSR-4M P32掲載			J-1 PHO-R4GZ P33掲載		
	性能	☆0〜10℃			☆0〜10℃			☆0〜10℃			☆☆-2℃〜+18℃		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	860	700	860（前高820）	860	910	860（前高820）	1,160	910	860（前高820）	1,200	880	912（天板部900）
	内形寸法mm	820	445	340 内ロードライン295	820	630	340 内ロードライン295	1,120	630	340 内ロードライン295	1,100	690	228（前側213）
	有効内容積（定格内容積）	124L			176L			240L			160L		
	陳列段数	—			—			—			—		
	収納能力	500mLペット（丸）66本または2Lペット35本			500mLペット（丸）99本または2Lペット49本			500mLペットボトル144本または2Lペットボトル70本			—		
	扉	—			—			—			—		
冷却回路	使用冷媒	R744（CO_2）			R744（CO_2）			R744（CO_2）			R404A		
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力500W			全密閉型レシプロ式 出力500W			全密閉型レシプロ式 出力500W			全密閉型 出力350W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:5W×1基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5W×1基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:5W×1基 凝縮器用:3W×2基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:4W×1基		
	除霜方式	オフサイクル式			オフサイクル式			オフサイクル式			ヒーター方式		
	排水方式	強制蒸発＋排水皿			強制蒸発＋排水皿			強制蒸発＋排水皿			排水タンク（直接排水可能）		
電装	電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
	プラグ	15A125V			15A125V			15A125V			15A125V		
	消費電力 運転時	465/532W			467/549W			510/610W			459/485W		
		5.02/5.24A			5.06/5.43A			5.40/6.05A			6.1/5.2A		
	消費電力 除霜時	61/61W			59/55W			93/96W			380/378W		
		0.74/0.74A			0.72/0.69A			1.11/1.17A			4.2/4.2A		
	コード長	2.8m			2.8m			3.0m			3.0m		
	照明	20W×1灯			20W×1灯			32W×1灯			32W×1灯		
	製品質量	約99kg			約110kg			約142kg			約117kg		
	付属品	—			ナイトカバー			庫内仕切板（2枚）、背面POPレール、ひな壇ブロック（9個）			排水タンク		
	別売品	※P31装備一覧表参照			※P31装備一覧表参照			※P31装備一覧表参照			強制蒸発キット、ナイトカバー、プライスレール		
	標準価格（円）（税抜）	665,000			715,000			898,000			605,000		

	タイプ	平型オープンタイプ（冷蔵・片面）						平型オープンタイプ（冷凍）					
	機種名	J-2 PHO-R5GZ P33掲載			J-3 PHO-R6GZ P33掲載			J-4 SPAL-048GZB P35掲載			J-5 SJAL-048GZB P35掲載		
	性能	☆☆-2℃〜+18℃			☆☆-2℃〜+18℃			◇-20℃以下			◇-20℃以下		
キャビネット		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
	外形寸法mm	1,500	880	912（天板部900）	1,800	880	912（天板部900）	1,200	920	850	1,200	1,120	850
	内形寸法mm	1,400	690	228（前側213）	1,700	690	228（前側213）	1,032	652	302	1,032	852	302
	有効内容積（定格内容積）	205L			250L			202L			264L		
	陳列段数	—			—			—			—		
	収納能力	—			—			カップアイス470個			カップアイス600個		
	扉	—			—			—			—		
冷却回路	使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R404A		
	圧縮機	全密閉型 出力350W			全密閉型 出力350W			全密閉型スクロール式 出力1,100W			全密閉型スクロール式 出力1,500W		
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
	送風機	蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:4W×1基			蒸発器用:4W×1基 凝縮器用:3W×2基 蒸発用:3W×1基			蒸発器用:4W×1基 凝縮器用:3W×2基 蒸発用:3W×1基		
	除霜方式	ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式		
	排水方式	排水タンク（直接排水可能）			排水タンク（直接排水可能）			強制蒸発（直接排水可能）			強制蒸発（直接排水可能）		
電装	電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			三相200V			三相200V		
	プラグ	15A125V			15A125V			20A250V			20A250V		
	消費電力 運転時	469/508W			485/527W			1,091/1,154W			1,387/1,590W		
		6.2/5.7A			6.3/5.7A			4.8/6.1A			6.0/6.2A		
	消費電力 除霜時	464/466W			542/544W			2,100/2,100W			2,140/2,170W		
		5.0/5.0A			5.8/5.8A			6.2/6.1A			6.4/6.4A		
	コード長	3.0m			3.0m			3.5m			3.5m		
	照明	40W×1灯			40W×1灯			—			—		
	製品質量	約133kg			約150kg			約171kg			約198kg		
	付属品	排水タンク			排水タンク			—			—		
	別売品	強制蒸発キット、ナイトカバー、プライスレール			強制蒸発キット、ナイトカバー、プライスレール			網カゴ、連結キット			網カゴ、連結キット		
	標準価格（円）（税抜）	682,000			744,000			1,320,000			1,368,000		

タイプ		平型オープンタイプ(冷凍)			
機種名		J-6 SPAL-058GZB P35掲載	J-7 SJAL-058GZB P35掲載	J-8 SPAL-068GZB P36掲載	J-9 SJAL-068GZB P36掲載
性能		◇-20℃以下	◇-20℃以下	◇-20℃以下	◇-20℃以下
キャビネット	外形寸法mm 幅	1,500	1,500	1,800	1,800
	外形寸法mm 奥行	920	1,120	920	1,120
	外形寸法mm 高さ	850	850	850	850
	内形寸法mm 幅	1,332	1,332	1,632	1,632
	内形寸法mm 奥行	652	852	652	852
	内形寸法mm 高さ	302	302	302	302
	有効内容積(定格内容積)	261L	341L	320L	419L
	陳列段数	—	—	—	—
	収納能力	カップアイス588個	カップアイス756個	カップアイス714個	カップアイス918個
	扉	—	—	—	—
冷却回路	使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
	圧縮機	全密閉型スクロール式 出力1,500W	全密閉型スクロール式 出力1,500W	全密閉型スクロール式 出力1,500W	全密閉型スクロール式 出力1,800W
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用:4W×1基 凝縮器用:3W×2基 蒸発用:3W×1基	蒸発器用:4W×1基 凝縮器用:3W×2基 蒸発用:3W×1基	蒸発器用:4W×2基 凝縮器用:3W×3基 蒸発用:1W×1基	蒸発器用:4W×2基 凝縮器用:3W×3基 蒸発用:1W×1基
	除霜方式	ヒーター方式	ヒーター方式	ヒーター方式	ヒーター方式
	排水方式	強制蒸発(直接排水可能)	強制蒸発(直接排水可能)	強制蒸発(直接排水可能)	強制蒸発(直接排水可能)
電装	電源(50/60Hz)	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	プラグ	20A250V	20A250V	20A250V	20A250V
	消費電力 運転時	1,466/1,693W	1,416/1,582W	1,510/1,699W	1,475/1,685W
		5.8/5.7A	5.5/5.8A	6.03/6.17A	6.5/6.3A
	消費電力 除霜時	2,511/2,507W	2,623/2,580W	2,942/2,979W	3,514/3,510W
		7.5/7.6A	7.8/7.8A	8.89/8.95A	10.6/10.6A
	コード長	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
	照 明	—	—	—	—
製品質量		約204kg	約221kg	約222kg	約250kg
付属品		—	—	—	—
別売品		網カゴ、連結キット	網カゴ、連結キット	網カゴ、連結キット	網カゴ、連結キット
標準価格(円)(税抜)		1,368,000	1,417,000	1,463,000	1,540,000

タイプ		平型オープンタイプ(冷凍)		平型オープンタイプ(冷凍ワイド)	
機種名		J-10 SPAL-088GZB P36掲載	J-11 SJAL-088GZB P36掲載	J-12 SWAL-068GZ P34掲載	J-13 SWAL-088GZ P34掲載
性能		◇-20℃以下	◇-20℃以下	☆☆☆☆-20℃以下	☆☆☆☆-20℃以下
キャビネット	外形寸法mm 幅	2,400	2,400	1,634(側板含まず)	2,234(側板含まず)
	外形寸法mm 奥行	920	1,120	1,492	1,492
	外形寸法mm 高さ	850	850	850	850
	内形寸法mm 幅	2,232	2,232	1,634	2,234
	内形寸法mm 奥行	652	852	1,130(565×2)	1,130(565×2)
	内形寸法mm 高さ	302	302	300	300
	有効内容積(定格内容積)	438L	572L	553L	757L
	陳列段数	—	—	—	—
	収納能力	カップアイス966個	カップアイス1,242個	陳列面積0.92㎡×2 冷食・アイスクリーム	陳列面積12.6㎡×2 冷食・アイスクリーム
	扉	—	—	—	—
冷却回路	使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
	圧縮機	全密閉型スクロール式 出力1,800W	全密閉型スクロール式 出力2,200W	全密閉型スクロール式 出力1,800W	全密閉型スクロール式 出力2,200W
	蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用:4W×2基 凝縮器用:3W×3基 蒸発用:1W×1基	蒸発器用:4W×2基 凝縮器用:3W×4基 蒸発用:1W×1基	蒸発器用:4W×4基 凝縮器用:3W×3基	蒸発器用:4W×4基 凝縮器用:3W×4基
	除霜方式	ヒーター方式	ヒーター方式	ヒーター方式	ヒーター方式
	排水方式	強制蒸発(直接排水可能)	強制蒸発(直接排水可能)	強制蒸発(直接排水可能)	強制蒸発(直接排水可能)
電装	電源(50/60Hz)	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	プラグ	20A250V	20A250V	※現地配線	※現地配線
	消費電力 運転時	1,679/1,860W	1,947/2,135W	1,740/1,930W	2,641/2,821W
		7.1/7.0A	8.9/8.2A	7.0/7.3A	9.8/10.0A
	消費電力 除霜時	3,863/3,874W	4,126/4,120W	3,175/3,175W	4,377/4,341W
		11.7/11.8A	12.5/12.5A	9.7/9.7A	13.5/13.4A
	コード長	3.5m	3.5m	電源コードなし(端子台付)	電源コードなし(端子台付)
	照 明	—	—	—	—
製品質量		約259kg	約300kg	約270kg(本体のみ・側板除く)	約360kg(本体のみ・側板除く)
付属品		—	—	—	—
別売品		網カゴ、連結キット	網カゴ、連結キット	スタンダード側板(断熱版)、デラックス側板(ガラス)、非冷棚、連結キット	スタンダード側板(断熱版)、デラックス側板(ガラス)、非冷棚、連結キット
標準価格(円)(税抜)		1,661,000	1,760,000	1,590,000	1,810,000

タイプ		平型オープンタイプ(冷凍ワイド)	平型オープンタイプ(ワイドレンジ)		
機種名		J-14 WLO-183Z P34掲載	J-15 SIMC-55PGFSAX P37掲載	J-16 SIMX-55PGFSAX P37掲載	J-17 SIMC-65PGFSAX P37掲載
性能		☆☆☆☆-20℃以下	◇-20～+15℃	◇-20～+15℃	◇-20～+15℃
キャビネット	外形寸法mm 幅	1,840	1,500	1,500	1,800
	外形寸法mm 奥行	910	900	1,100	900
	外形寸法mm 高さ	895	850	850	850
	内形寸法mm 幅	1,720	1,371	1,371	1,671
	内形寸法mm 奥行	705	671	871	671
	内形寸法mm 高さ	395	210	210	210
	有効内容積(定格内容積)	479L	190L	248L	232L
	陳列段数	—	—	—	—
	収納能力	陳列面積12.1㎡	陳列面積0.90㎡	陳列面積1.18㎡	陳列面積1.10㎡
	扉	—	—	—	—
冷却回路	使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
	圧縮機	全密閉型スクロール式 出力1,500W	全密閉型スクロール式 出力1,100W	全密閉型スクロール式 出力1,100W	全密閉型スクロール式 出力1,100W
	蒸発器	強制対流式　フィンチューブ形	強制対流フィンチューブ式	強制対流フィンチューブ式	強制対流フィンチューブ式
	送風機	蒸発器用:8.9W×3基 凝縮器用:3W×3基	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W ×1基	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W ×1基	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W ×1基
	除霜方式	電子タイマー式ヒーター除霜	ヒーター温度復帰式	ヒーター方式	ヒーター方式
	排水方式	自動蒸発方式	強制蒸発＋排水皿	強制蒸発＋排水皿	強制蒸発＋排水皿
電装	電源(50/60Hz)	三相200V	単相100V	単相100V	単相100V
	プラグ	20A250V	15A125V	15A125V	15A125V
	消費電力 運転時	1,160/1,320W	691/710W	691/710W	768/789W
		4.67/4.70A	7.97/8.20A	7.97/8.20A	8.85/9.12A
	消費電力 除霜時	2,458/2,471W	900W	900W	1,050W
		7.12/7.12A	9A	9A	10.5A
	コード長	約1.9m/3.5m(右取出/左取出)	3.0m	3.0m	3.0m
	照 明	—	—	—	—
製品質量		約204kg	約152kg	約165kg	約165kg
付属品		—	—	—	—
別売品		—	—	—	—
標準価格(円)(税抜)		価格については最寄の営業拠点へご相談下さい	1,093,000	1,111,000	1,144,000

タイプ		平型オープンタイプ(ワイドレンジ)	平型オープンタイプ(冷蔵)		平型オープンタイプ(ワイドレンジ)
機種名		J-18 SIMX-65PGFSAX P37掲載	J-19 SIMC-45RGFSAX P37掲載	J-20 SIMC-55RGFSAX P37掲載	J-21 SIMC-55PGFTAX P38掲載
性能		◇-20～+15℃	-2～+15℃	-2～+15℃	◇-20～+15℃
キャビネット	外形寸法mm 幅	1,800	1,200	1,500	1,500
	外形寸法mm 奥行	1,100	900	900	900
	外形寸法mm 高さ	850	850	850	850
	内形寸法mm 幅	1,671	1,071	1,371	1,371
	内形寸法mm 奥行	871	773	773	648
	内形寸法mm 高さ	210	210	210	210
	有効内容積(定格内容積)	302L	148L	190L	190L
	陳列段数	—	—	—	—
	収納能力	陳列面積1.44㎡	陳列面積0.71㎡	陳列面積0.9㎡	陳列面積0.90㎡
	扉	—	—	—	—
冷却回路	使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
	圧縮機	全密閉型スクロール式出力1,100W	全密閉型レシプロ式 出力400W	全密閉型レシプロ式 出力400W	全密閉型　出力750W
	蒸発器	強制対流フィンチューブ式	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流フィンチューブ式
	送風機	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基	蒸発器用:2.4W×1基 凝縮器用:10W　蒸発用:15W	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:10W　蒸発用:15W	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基
	除霜方式	ヒーター方式	ヒーター方式	ヒーター方式	ヒーター方式
	排水方式	強制蒸発＋排水皿	排水蒸発式	排水蒸発式	強制蒸発+排水皿
電装	電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V	単相100V	三相200V
	プラグ	15A125V	15A125V	15A125V	20A250V
	消費電力 運転時	768/789W	331/334W	350/353W	744/747W
		8.85/9.12A	4.43/4.45A	4.68/4.70A	2.89/2.96A
	消費電力 除霜時	1,050W	265W	335W	900W
		10.5A	2.65A	3.35A	4.5A
	コード長	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m
	照 明	—	—	—	—
製品質量		約178kg	約136kg	約148kg	約152kg
付属品		—	—	—	—
別売品		—	—	—	—
標準価格(円)(税抜)		1,160,000	848,000	928,000	1,093,000

タイプ	平型オープンタイプ(ワイドレンジ)											
機種名	J-22 SIMX-55PGFTAX P38掲載			J-23 SIMC-65PGFTAX P38掲載			J-24 SIMX-65PGFTAX P38掲載			J-25 SIMC-85PGFTAX P38掲載		
性能	◇-20～+15℃			◇-20～+15℃			◇-20～+15℃			◇-20～+15℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,500	1,100	850	1,800	900	850	1,800	1,100	850	2,400	900	850
キャビネット 内形寸法mm	1,371	848	210	1,671	648	210	1,671	848	210	2,271	648	210
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	248L			232L			302L			315L		
キャビネット 陳列段数	—			—			—			—		
キャビネット 収納能力	陳列面積1.18㎡			陳列面積1.10㎡			陳列面積1.44㎡			陳列面積1.50㎡		
キャビネット 扉	—			—			—			—		
冷却回路 使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R404A		
冷却回路 圧縮機	全密閉型　出力750W			全密閉型　出力750W			全密閉型　出力750W			全密閉型　出力1,100W		
冷却回路 蒸発器	強制対流フィンチューブ式			強制対流フィンチューブ式			強制対流フィンチューブ式			強制対流フィンチューブ式		
冷却回路 送風機	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基			蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基			蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基			蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基		
冷却回路 除霜方式	ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式		
冷却回路 排水方式	強制蒸発＋排水皿			強制蒸発＋排水皿			強制蒸発＋排水皿			強制蒸発＋排水皿		
電装 電源(50/60Hz)	三相200V			三相200V			三相200V			三相200V		
電装 プラグ	20A 250V			20A 250V			20A 250V			20A 250V		
電装 消費電力 運転時	744/747W			827/830W			827/830W			994/1,108W		
電装 消費電力 運転時	2.89/2.96A			3.21/3.29A			3.21/3.29A			3.3/3.7A		
電装 消費電力 除霜時	900W			1,050W			1,050W			1,350W		
電装 消費電力 除霜時	4.5A			5.25A			5.25A			6.75A		
電装 コード長	3.0m			3.0m			3.0m			3.0m		
電装 照明	—			—			—			—		
製品質量	約165kg			約165kg			約178kg			約200kg		
付属品	—			—			—			—		
別売品	—			—			—			—		
標準価格(円)(税抜)	1,111,000			1,144,000			1,160,000			1,500,000		

タイプ	平型オープンタイプ(ワイドレンジ)			平型オープンタイプ(冷凍・片面)						平型オープンタイプ(冷蔵・片面)		
機種名	J-26 SIMX-85PGFTAX P38掲載			J-27 SMRN-51PJTOR P39掲載			J-28 SMRN-61PJTOR P39掲載			J-29 SMFC-65ROBTXS P39掲載		
性能	◇-20～+15℃			☆☆-25℃～+5℃			☆☆-25℃～+5℃			-2～+5℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	2,400	1,100	850	1,490	900	890	1,790	900	890	1,909	910	900
キャビネット 内形寸法mm	2,271	848	210	1,410	730	210(前側175)	1,710	730	210(前側175)	1,829	680	190
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	410L			200L			240L			190L		
キャビネット 陳列段数	—			—			—			—		
キャビネット 収納能力	陳列面積1.95㎡			陳列面積1.03㎡ 冷食・アイスクリーム			陳列面積1.25㎡ 冷食・アイスクリーム			陳列面積1.24㎡		
キャビネット 扉	—			—			—					
冷却回路 使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R404A		
冷却回路 圧縮機	全密閉型　出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型スクロール式 出力600W		
冷却回路 蒸発器	強制対流フィンチューブ式			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路 送風機	蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:34.6W/37.5W×1基、6W×1基 蒸発用:14W/15W×1基			蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:10W×2基			蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:10W×2基			蒸発器用:2.4W×2基 凝縮器用:10W×1基　蒸発用:14W×2基		
冷却回路 除霜方式	ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式		
冷却回路 排水方式	強制蒸発＋排水皿			排水タンク(直接排水可能)			排水タンク(直接排水可能)			排水蒸発式		
電装 電源(50/60Hz)	三相200V			三相200V			三相200V			三相200V		
電装 プラグ	20A 250V			20A250V			20A250V			20A250V		
電装 消費電力 運転時	994/1,108W			1,084/1,154W			1,104/1,174W			905/1,027W		
電装 消費電力 運転時	3.3/3.7A			5.11/4.90A			5.21/5.00A			3.73/3.75A		
電装 消費電力 除霜時	1,350W			1,833/1,833W			2,045/2,045W			1,000W		
電装 消費電力 除霜時	6.75A			8.60/8.60A			9.64/9.64A			5.0A		
電装 コード長	3.0m			3.0m			3.0m			3.0m		
電装 照明	—			40W×1灯			40W×1灯			32W×2		
製品質量	約215kg			約150kg			約165kg			約222kg		
付属品	—			排水タンク			排水タンク			—		
別売品	—			—			—			—		
標準価格(円)(税抜)	1,520,000			817,000			836,000			867,000		

タイプ	セミ多段オープンタイプ(冷蔵)											
機種名	J-30 SHMC-65GLTO1S-D P40掲載			J-31 SHMC-65GLTO1S-TD P40掲載			J-32 SHMC-85GLTO1S-D P40掲載			J-33 SHMC-85GLTO1S-TD P40掲載		
性能	☆☆3℃～7℃			☆☆3℃～7℃			☆☆3℃～7℃			☆☆3℃～7℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,909	910+90	1,250	1,909	910+90	1,250	2,518	910+90	1,250	2,518	910+90	1,250
キャビネット 内形寸法mm	1,829	605	570	1,829	605	570	2,438	605	570	2,438	605	570
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	404L			404L			539L			539L		
キャビネット 陳列段数	2段(棚0°・7°・15°・22°可変式)			2段(棚0°・7°・15°・22°可変式)			2段(棚0°・7°・15°・22°可変式)			2段(棚0°・7°・15°・22°可変式)		
キャビネット 収納能力	陳列面積1.64㎡ 乳加工食品・日配			陳列面積1.64㎡ 乳加工食品・日配			陳列面積2.19㎡ 乳加工食品・日配			陳列面積2.19㎡ 乳加工食品・日配		
キャビネット 扉	—			—			—			—		
冷却回路 使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R404A		
冷却回路 圧縮機	全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W		
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路 送風機	蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基			蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基			蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基			蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基		
冷却回路 除霜方式	オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式		
冷却回路 排水方式	直接排水			直接排水			直接排水			直接排水		
電装 電源(50/60Hz)	三相200V			三相200V			三相200V			三相200V		
電装 プラグ	20A250V			20A250V			20A250V			20A250V		
電装 消費電力 運転時	1,424/1,596W			1,424/1,596W			1,451/1,623W			1,451/1,623W		
電装 消費電力 運転時	5.64/5.81A			5.64/5.81A			5.77/5.94A			5.77/5.94A		
電装 消費電力 除霜時	87/87W			87/87W			104/104W			104/104W		
電装 消費電力 除霜時	0.46/0.46			0.46/0.46A			0.53/0.53A			0.53/0.53A		
電装 コード長	3.0m			3.0m			3.0m			3.0m		
電装 照明	〔キャノピー・棚〕32W×4灯			〔キャノピー・棚〕32W×4灯			〔キャノピー・棚〕40W×4灯			〔キャノピー・棚〕40W×4灯		
製品質量	約230kg			約230kg			約285kg			約285kg		
付属品	ドレンホース、棚ガード(ガラス)			ドレンホース、棚ガード(ガラス)、排水タンク			ドレンホース、棚ガード(ガラス)			ドレンホース、棚ガード(ガラス)、排水タンク		
別売品	ナイトカバー			ナイトカバー			ナイトカバー			ナイトカバー		
標準価格(円)(税抜)	1,041,000			1,093,000			1,135,000			1,191,000		

タイプ	セミ多段オープンタイプ(冷蔵)											
機種名	J-34 SHMC-65GUTO2S-D P40掲載			J-35 SHMC-65GUTO2S-TD P40掲載			J-36 SHMC-85GUTO2S-D P40掲載			J-37 SHMC-85GUTO2S-TD P40掲載		
性能	☆☆3℃～7℃			☆☆3℃～7℃			☆☆3℃～7℃			☆☆3℃～7℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,909	910+90	1,350	1,909	910+90	1,350	2,518	910+90	1,350	2,518	910+90	1,350
キャビネット 内形寸法mm	1,829	605	670	1,829	605	670	2,438	605	670	2,438	605	670
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	450L			450L			600L			600L		
キャビネット 陳列段数	3段(棚0°・7°・15°・22°可変式)			3段(棚0°・7°・15°・22°可変式)			3段(棚0°・7°・15°・22°可変式)			3段(棚0°・7°・15°・22°可変式)		
キャビネット 収納能力	陳列面積2.18㎡ 乳加工食品・日配			陳列面積2.18㎡ 乳加工食品・日配			陳列面積2.92㎡ 乳加工食品・日配			陳列面積2.92㎡ 乳加工食品・日配		
キャビネット 扉	—			—			—			—		
冷却回路 使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R404A		
冷却回路 圧縮機	全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力1,100W		
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形		
冷却回路 送風機	蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基			蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基			蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基			蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基		
冷却回路 除霜方式	オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式			オフサイクル方式		
冷却回路 排水方式	直接排水			直接排水			直接排水			直接排水		
電装 電源(50/60Hz)	三相200V			三相200V			三相200V			三相200V		
電装 プラグ	20A250V			20A250V			20A250V			20A250V		
電装 消費電力 運転時	1,475/1,647W			1,475/1,647W			1,514/1,686W			1,514/1,686W		
電装 消費電力 運転時	5.91/6.08A			5.91/6.08A			6.10/6.27A			6.10/6.27A		
電装 消費電力 除霜時	87/87W			87/87W			104/104W			104/104W		
電装 消費電力 除霜時	0.46/0.46A			0.46/0.46A			0.53/0.53A			0.53/0.53A		
電装 コード長	3.0m			3.0m			3.0m			3.0m		
電装 照明	〔キャノピー・棚〕32W×6灯			〔キャノピー・棚〕32W×6灯			〔キャノピー・棚〕40W×6灯			〔キャノピー・棚〕40W×6灯		
製品質量	約240kg			約240kg			約290kg			約290kg		
付属品	ドレンホース、棚ガード(ガラス)			ドレンホース、棚ガード(ガラス)、排水タンク			ドレンホース、棚ガード(ガラス)			ドレンホース、棚ガード(ガラス)排水タンク		
別売品	ドレンタンク			ナイトカバー			ナイトカバー			ナイトカバー		
標準価格(円)(税抜)	1,093,000			1,145,000			1,191,000			1,247,000		

タイプ	セミ多段オープンタイプ(冷蔵)			
機種名	J-38 SHMC-65GHTO3S-D P40掲載	J-39 SHMC-65GHTO3S-TD P40掲載	J-40 SHMC-85GHTO3S P40掲載	J-41 SHMC-85GHTO3S-T P40掲載
性能	☆☆3℃~7℃	☆☆3℃~7℃	☆☆3℃~7℃	☆☆3℃~7℃
キャビネット 外形寸法mm 幅	1,909	1,909	2,518	2,518
キャビネット 外形寸法mm 奥行	910+90	910+90	910+90	910+90
キャビネット 外形寸法mm 高さ	1,550	1,550	1,550	1,550
キャビネット 内形寸法mm 幅	1,829	1,829	2,438	2,438
キャビネット 内形寸法mm 奥行	605	605	605	605
キャビネット 内形寸法mm 高さ	885	885	885	885
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	622L	622L	829L	829L
キャビネット 陳列段数	4段(棚0°・7°・15°・22°可変式)	4段(棚0°・7°・15°・22°可変式)	4段(棚0°・7°・15°・22°可変式)	4段(棚0°・7°・15°・22°可変式)
キャビネット 収納能力	陳列面積2.82㎡ 乳加工食品・日配	陳列面積2.82㎡ 乳加工食品・日配	陳列面積3.76㎡ 乳加工食品・日配	陳列面積3.76㎡ 乳加工食品・日配
キャビネット 扉	—	—	—	—
冷却回路 使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
冷却回路 圧縮機	全密閉型ロータリー式 出力1,100W	全密閉型ロータリー式 出力1,100W	全密閉型ロータリー式 出力1,500W	全密閉型ロータリー式 出力1,500W
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
冷却回路 送風機	蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基	蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基	蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基	蒸発器用:20W×1基 凝縮器用:10W×2基、6W×1基
冷却回路 除霜方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式
冷却回路 排水方式	直接排水	直接排水	直接排水	直接排水
電装 電源(50/60Hz)	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
電装 プラグ	20A250V	20A250V	20A250V	20A250V
電装 消費電力 運転時	1,525/1,697W	1,525/1,697W	2,252/2,659W	2,252/2,659W
電装 消費電力 運転時	6.18/6.35A	6.18/6.35A	9.14/8.88A	9.14/8.88A
電装 消費電力 除霜時	87/87W	87/87W	104/104W	104/104W
電装 消費電力 除霜時	0.46/0.46A	0.46/0.46A	0.53/0.53A	0.53/0.53A
電装 コード長	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m
電装 照明	〔キャノピー・庫内天井・棚〕32W×8灯	〔キャノピー・庫内天井・棚〕32W×8灯	〔キャノピー・庫内天井・棚〕40W×8灯	〔キャノピー・庫内天井・棚〕40W×8灯
製品質量	約270kg	約270kg	約335kg	約335kg
付属品	ドレンホース、棚ガード(ガラス)	ドレンホース、棚ガード(ガラス)、排水タンク	ドレンホース、棚ガード(ガラス)	ドレンホース、棚ガード(ガラス)、排水タンク
別売品	ナイトカバー	ナイトカバー	ナイトカバー	ナイトカバー
標準価格(円)(税抜)	1,131,000	1,183,000	1,390,000	1,446,000

タイプ	コンパクトフリーザー			
機種名	K-1 PF-G035MXE P41掲載	K-2 PF-G057XE P41掲載	K-3 PF-G070XE P41掲載	K-4 PF-G120XE P41掲載
性能	-20~-18℃	-18℃以下	-20~-18℃	-20~-18℃
キャビネット 外形寸法mm 幅	305	485	696	696
キャビネット 外形寸法mm 奥行	529	327	327	458
キャビネット 外形寸法mm 高さ	662	860	860	915
キャビネット 内形寸法mm 幅	210	390	600	600
キャビネット 内形寸法mm 奥行	390	210	210	340
キャビネット 内形寸法mm 高さ	309	550	550	596
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	18L	42L	65L	115L
キャビネット 陳列段数	—	—	—	—
キャビネット 収納能力	1.1kgづめ氷約8袋	冷凍食品約23kg 1.1kgづめ氷約20袋	冷凍食品約35kg 1.1kgづめ氷約30袋	冷凍食品約63kg 1.1kgづめ氷約54袋
キャビネット 扉	上面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸	上面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸	上面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸	上面ペアガラス 左右スライド式2枚引戸
冷却回路 使用冷媒	R134a	R134a	R134a	R134a
冷却回路 圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力65W	全密閉型レシプロ式 出力65W	全密閉型レシプロ式 出力100W	全密閉型レシプロ式 出力100W
冷却回路 蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
冷却回路 送風機	圧縮機用:2W×1基	—	—	凝縮器用:2.5W×1基
冷却回路 除霜方式	—	—	—	—
冷却回路 排水方式	排水パイプ有	排水パイプ有	排水パイプ有	排水パイプ有
電装 電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
電装 プラグ	15A125V	7A125V	7A125V	7A125V
電装 消費電力 運転時	96/91W	85/85W	94/93W	117/119W
電装 消費電力 運転時		1.8/1.4A		—
電装 消費電力 除霜時	—	—	—	—
電装 消費電力 除霜時	—	—	—	—
電装 コード長	2.8m	2.8m	2.8m	2.8m
電装 照明	—	—	—	—
製品質量	約24kg	約26kg	約31kg	約38kg
付属品	—	—	—	—
別売品	—	ナイトカバー(鍵金具兼用)、網カゴ	ナイトカバー(鍵金具兼用)、網カゴ	網カゴ
標準価格(円)(税抜)	149,000	98,000	131,000	149,000

タイプ	コンパクトフリーザー			チェストフリーザー
機種名	K-5 PF-057XE P41掲載	K-6 PF-070XE P42掲載	K-7 PF-120XE P42掲載	L-1 SH-F190X P42掲載
性能	-20~-18℃	-20~-18℃	-20~-18℃	-20℃以下
キャビネット 外形寸法mm 幅	485	696	696	881
キャビネット 外形寸法mm 奥行	327	327	458	565
キャビネット 外形寸法mm 高さ	860	860	915	888
キャビネット 内形寸法mm 幅	390	600	600	729
キャビネット 内形寸法mm 奥行	210	210	340	417
キャビネット 内形寸法mm 高さ	550	550	596	605
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	〔定格内容積〕42L	〔定格内容積〕65L	〔定格内容積〕115L	〔定格内容積〕184L
キャビネット 陳列段数	—	—	—	—
キャビネット 収納能力	冷凍食品約23kg 1.1kgづめ氷約20袋	冷凍食品約35kg 1.1kgづめ氷約30袋	冷凍食品約63kg 1.1kgづめ氷約54袋	冷凍食品約96kg
キャビネット 扉	上面左右スライド式2枚引戸	上面左右スライド式2枚引戸	上面左右スライド式2枚引戸	上開き1枚扉
冷却回路 使用冷媒	R134a	R134a	R134a	R134a
冷却回路 圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力65W	全密閉型レシプロ式 出力100W	全密閉型レシプロ式 出力100W	全密閉型 出力100W
冷却回路 蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
冷却回路 送風機	—	—	凝縮器用:2.5W×1基	—
冷却回路 除霜方式	—	—	—	—
冷却回路 排水方式	排水パイプ有	排水パイプ有	排水パイプ有	排水口あり
電装 電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
電装 プラグ	7A125V	7A125V	7A125V	7A125V
電装 消費電力 運転時	85/80W	90/92W	116/113W	81/84W
電装 消費電力 運転時	1.8/1.4A		—	—
電装 消費電力 除霜時	—	—	—	—
電装 消費電力 除霜時	—	—	—	—
電装 コード長	2.8m	2.8m	2.8m	1.9m
電装 照明	—	—	—	〔庫内〕10W×1灯
製品質量	約25kg	約30kg	約36kg	約39kg
付属品	—	—	—	—
別売品	ナイトカバー(鍵金具兼用)、網カゴ	ナイトカバー(鍵金具兼用)、網カゴ	網カゴ	網カゴ
標準価格(円)(税抜)	92,000	122,000	141,000	213,000

タイプ	チェストフリーザー			
機種名	L-2 SH-F240X P42掲載	L-3 SH-170X P42掲載	L-4 SH-220X P43掲載	L-5 SH-280X P43掲載
性能	-20℃以下	-20℃以下	-20℃以下	-20℃以下
キャビネット 外形寸法mm 幅	1,073	611	746	901
キャビネット 外形寸法mm 奥行	565	662	662	662
キャビネット 外形寸法mm 高さ	888	893	893	893
キャビネット 内形寸法mm 幅	921	460	595	750
キャビネット 内形寸法mm 奥行	417	515	515	515
キャビネット 内形寸法mm 高さ	605	753	753	753
キャビネット 有効内容積(定格内容積)	〔定格内容積〕232L	〔定格内容積〕164L	〔定格内容積〕216L	〔定格内容積〕276L
キャビネット 陳列段数	—	—	—	—
キャビネット 収納能力	冷凍食品約122kg	冷凍食品約85kg	冷凍食品約111kg	冷凍食品約147kg
キャビネット 扉	上開き1枚扉	上開き1枚扉	上開き1枚扉	上開き1枚扉
冷却回路 使用冷媒	R134a	R134a	R134a	R134a
冷却回路 圧縮機	全密閉型 出力100W	全密閉型 出力75W	全密閉型 出力75W	全密閉型 出力100W
冷却回路 蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
冷却回路 送風機	—	—	—	—
冷却回路 除霜方式	—	—	—	—
冷却回路 排水方式	排水口あり	排水口あり	排水口あり	排水口あり
電装 電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
電装 プラグ	7A125V	7A125V	7A125V	7A125V
電装 消費電力 運転時	81/86W	69/73W	69/76W	84/88W
電装 消費電力 運転時	—	—	—	—
電装 消費電力 除霜時	—	—	—	—
電装 消費電力 除霜時	—	—	—	—
電装 コード長	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m
電装 照明	〔庫内〕10W×1灯	〔庫内〕10W×1灯	〔庫内〕10W×1灯	〔庫内〕10W×1灯
製品質量	約44kg	約42kg	約47kg	約54kg
付属品	—	—	—	—
別売品	網カゴ	網カゴ	網カゴ	網カゴ
標準価格(円)(税抜)	252,000	187,000	231,000	274,000

タイプ	チェストフリーザー									チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式）		
機種名	L-6 SH-360X P43掲載			L-7 SH-500XB P43掲載			L-8 SH-700XB P43掲載			L-9 SH-360XT P43掲載		
性能	-20℃以下			-20℃以下			-20℃以下			-20℃以下/+5℃～+20℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,111	662	893	1,351	730	893	1,781	730	893	1,111	662	893
キャビネット 内形寸法mm	960	515	753	1,200	583	753	1,630	583	753	960	515	753
キャビネット 有効内容積（定格内容積）	[定格内容積]358L			[定格内容積]500L			[定格内容積]690L			[定格内容積]358L		
キャビネット 陳列段数	—			—			—			—		
キャビネット 収納能力	冷凍食品約185kg			冷凍食品約265kg			冷凍食品約364kg			冷凍食品約185kg		
キャビネット 扉	上開き1枚扉			上開き1枚扉			上開き1枚扉			上開き1枚扉		
冷却回路 使用冷媒	R134a			R134a			R134a			R134a		
冷却回路 圧縮機	全密閉型 出力100W			全密閉型 出力165W			全密閉型 出力165W			全密閉型 出力100W		
冷却回路 蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形		
冷却回路 送風機	—			—			—			—		
冷却回路 除霜方式	—			—			—			—		
冷却回路 排水方式	排水口あり			排水口あり			排水口あり			排水口あり		
電装 電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装 プラグ	7A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
電装 消費電力 運転時	82/87W			123/128W			122/135W			82/87W		
	—			—			—			—		
電装 消費電力 除霜時	—			—			—			—		
	—			—			—			—		
電装 コード長	1.9m			1.9m			1.9m			1.9m		
電装 照明	[庫内]10W×1灯			[庫内]10W×1灯			[庫内]10W×1灯			[庫内]10W×1灯		
製品質量	約59kg			約73kg			約87kg			約59kg		
付属品	—			—			—			—		
別売品	網カゴ			網カゴ			網カゴ			網カゴ		
標準価格（円）（税抜）	342,000			418,000			477,000			404,000		

タイプ	チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式）						チェストフリーザー（超低温タイプ）					
機種名	L-10 SH-500XBT P44掲載			L-11 SH-700XBT P44掲載			L-12 CHF-4100ZB P44掲載			L-13 CHF-4200ZB P44掲載		
性能	-20℃以下/+5℃～+20℃			-20℃以下/+5℃～+20℃			☆☆-40℃～-30℃			☆☆-40℃～-30℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,351	730	893	1,781	730	893	724	695	850	1,131	695	850
キャビネット 内形寸法mm	1,200	583	753	1,630	583	753	520	400	610	925	400	610
キャビネット 有効内容積（定格内容積）	[定格内容積]500L			[定格内容積]690L			[定格内容積]106L			[定格内容積]206L		
キャビネット 陳列段数	—			—			—			—		
キャビネット 収納能力	冷凍食品約265kg			冷凍食品約364kg			—			—		
キャビネット 扉	上開き1枚扉			上開き1枚扉			上面蝶番式1枚扉			上面蝶番式1枚扉		
冷却回路 使用冷媒	R134a			R134a			R404A			R404A		
冷却回路 圧縮機	全密閉型 出力165W			全密閉型 出力165W			全密閉型レシプロ式 出力205W			全密閉型レシプロ式 出力250W		
冷却回路 蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形		
冷却回路 送風機	—			—			凝縮器用:5W×1基			凝縮器用:5W×1基		
冷却回路 除霜方式	—			—								
冷却回路 排水方式	排水口あり			排水口あり			排水口無			排水口無		
電装 電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装 プラグ	7A125V			7A125V			15A125V			15A125V		
電装 消費電力 運転時	123/128W			122/135W			330/260W			351/274W		
	—			—			9.0/5.9A			9.3/6.0A		
電装 消費電力 除霜時	—			—			—			—		
	—			—			—			—		
電装 コード長	1.9m			1.9m			3.0m			3.0m		
電装 照明	[庫内]10W×1灯			[庫内]10W×1灯			—			—		
製品質量	約73kg			約87kg			約59kg			約78kg		
付属品	—			—			庫内仕切板			庫内仕切板		
別売品	網カゴ			網カゴ			—			—		
標準価格（円）（税抜）	480,000			539,000			360,000			435,000		

タイプ	チェストフリーザー（超低温タイプ）			タテ型フリーザー（検食用ストッカー）			タテ型フリーザー			冷食・氷用ケース		
機種名	L-14 CHF-4300ZB P44掲載			M-1 VF-K120X P45掲載			M-2 VF-300EXB P45掲載			M-3 GSU-100XE P45掲載		
性能	☆☆-40℃～-30℃			-24℃～-20℃			-20℃以下			-18℃～-10℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,565	695	850	460	585	1,110	635	690+15	1,425	787	551	942
キャビネット 内形寸法mm	1,360	400	610	306	186	94×7段	515	520	1,270	660	400	426
キャビネット 有効内容積（定格内容積）	[定格内容積]312L			[定格内容積]112L			[定格内容積]282L			95L		
キャビネット 陳列段数	—			バスケット7段			バスケット5段＋網棚1段（製氷用）			—		
キャビネット 収納能力	—			検査用食品47.6ℓ			冷凍食品約150kg			1.1kgづめ氷約40袋		
キャビネット 扉	上面蝶番式1枚扉			前面蝶番式1枚扉			前面蝶番式1枚扉			ペアガラス左右スライド式引戸		
冷却回路 使用冷媒	R404A			R134a			R134a			R134a		
冷却回路 圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力250W			全密閉型 出力117/136W			全密閉型 出力135W			全密閉型 出力125W		
冷却回路 蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形			強制対流式フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形		
冷却回路 送風機	凝縮器用:5W×1基			蒸発器用:1基			蒸発器用:7.2W/6.3W×1基			蒸発器用:2W×1基		
冷却回路 除霜方式				ヒーター方式			ヒーター方式			—		
冷却回路 排水方式	排水口無			強制蒸発（排水皿兼用）			強制蒸発			排水口有		
電装 電源（50/60Hz）	単相100V			単相100V			単相100V			単相100V		
電装 プラグ	15A125V			7A125V			7A125V			7A125V		
電装 消費電力 運転時	357/299W			90/90W			115/100W			126/140W		
	8.8/5.9A			—			—			1.60/1.42A		
電装 消費電力 除霜時	—			130/130W			450/450W			—		
	—			—			—			—		
電装 コード長	3.0m			2.0m			2.0m			3.0m		
電装 照明	—			—			—			20W×1灯		
製品質量	約99kg			約35kg			約71kg			約51kg		
付属品	庫内仕切板			バスケット7個			バスケット5個、網棚、製氷皿、アイスボックス			—		
別売品	—			—			—			—		
標準価格（円）（税抜）	530,000			176,000			321,000			169,000		

タイプ	ファッショナブルタイプ									ベーシックタイプ		
機種名	N-1 WLF-GL1503Z P46掲載			N-2 WLF-GL1803ZB P46掲載			N-3 WLF-GL1803Z P46掲載			N-4 GSR-750XE P46掲載		
性能	◇-20℃			◇-20℃			◇-20℃			-20℃		
	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ
キャビネット 外形寸法mm	1,515	840	1,055	1,815	840	1,055	1,815	840	1,055	750	727	886（前高740）
キャビネット 内形寸法mm	1,390	610	386	1,690	610	386	1,690	610	386	626	560	410
キャビネット 有効内容積（定格内容積）	327L			398L			398L			127L		
キャビネット 陳列段数	—			—			—			—		
キャビネット 収納能力	アイスクリーム130mLカップ約1,170個			アイスクリーム130mLカップ約1,430個			アイスクリーム130mLカップ約1,430個			アイスクリーム130mLカップ約472個		
キャビネット 扉	曲面ガラス左右スライド式4枚引戸			曲面ガラス左右スライド式4枚引戸			曲面ガラス左右スライド式4枚引戸			熱線反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式1枚引戸（鍵取付可）		
冷却回路 使用冷媒	R404A			R404A			R404A			R134a		
冷却回路 圧縮機	全密閉型 出力1,100W			全密閉型 出力1,100W			全密閉型 出力1,100W			全密閉型ロータリー式 出力175W		
冷却回路 蒸発器	強制対流式フィンチューブ形			強制対流式　フィンチューブ形			強制対流式フィンチューブ形			自然対流式内箱兼用チューブオンシート形		
冷却回路 送風機	蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:8W×2基			蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:8W×2基			蒸発器用:1W×3基 凝縮器用:8W×2基			圧縮機冷却用:2W×1基		
冷却回路 除霜方式	ヒーター方式			ヒーター方式			ヒーター方式			—		
冷却回路 排水方式	強制蒸発			強制蒸発			強制蒸発			排水パイプ		
電装 電源（50/60Hz）	単相100V		3相200V	単相100V		三相200V	単相100V		三相200V	単相100V		
電装 プラグ	7A125V		20A250V	7A125V		20A250V	7A125V		20A250V	7A125V		
電装 消費電力 運転時	132/133W		1,176/1,257W	87/87W		1,184/1,304W	137/137W		1,251/1,334W	140/144W		
	1.57/1.60A		4.90/4.65A	0.89/0.91A		4.67/4.86A	1.64/1.65A		5.94/5.48A	2.45/1.75A		
電装 消費電力 除霜時	132/133W		1,345/1,345W	87/87W		1,585/1,595W	137/137W		1,648/1,691W	—		
	1.57/1.60A		4.50/4.54A	0.89/0.91A		4.30/4.30A	1.64/1.65A		5.43/5.53A	—		
電装 コード長	2.3m			2.3m			2.3m			3.0m		
電装 照明	40W×1灯			40W×１灯			40W×1灯			15W×1灯		
製品質量	約208kg			約221.5kg			約227kg			約64kg		
付属品	プライスレール前後各2本			プライスレール前後各2本			プライスレール前後各2本			露受皿		
別売品	—			—			—			仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計		
標準価格（円）（税抜）	1,396,000			1,798,000			1,683,000			222,000		

タイプ		ベーシックタイプ			
機種名		N-5 GSR-900XE P47掲載	N-6 GSR-1050XE P47掲載	N-7 GSR-1200XC P47掲載	N-8 GSR-1500ZC P47掲載
性能		-20℃	-20℃	-20℃	-20℃
キャビネット	外形寸法mm 幅	900	1,050	1,200	1,500
	外形寸法mm 奥行	727	727	727	752
	外形寸法mm 高さ	886 (前高740)	886 (前高740)	886 (前高740)	886 (前高740)
	内形寸法mm 幅	776	926	1,076	1,376
	内形寸法mm 奥行	560	560	560	560
	内形寸法mm 高さ	410	410	410	410
	有効内容積 (定格内容積)	157L	188L	218L	279L
	陳列段数	—	—	—	—
	収納能力	アイスクリーム130mLカップ約590個	アイスクリーム130mLカップ約708個	アイスクリーム130mLカップ約826個	アイスクリーム130mLカップ約1,068個
	扉	熱線反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式1枚引戸(鍵取付可)	熱線反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式2枚引戸(鍵取付可)	熱線反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式2枚引戸(鍵取付可)	熱線反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式2枚引戸(鍵取付可)
冷却回路	使用冷媒	R134a	R134a	R134a	R404A
	圧縮機	全密閉型ロータリー式 出力175W	全密閉型ロータリー式 出力300W	全密閉型ロータリー式 出力300W	全密閉型レシプロ式350W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	送風機	圧縮機冷却用:2W×1基	圧縮機冷却用:2W×1基	圧縮機冷却用:2W×1基	圧縮機冷却用:1W×1基
	除霜方式	—	—	—	—
	排水方式	排水パイプ	排水パイプ	排水パイプ	排水パイプ
電装	電源(50/60Hz)	単相100V	単相100V	単相100V	単相100V
	プラグ	7A125V	7A125V	7A125V	12A125V
	消費電力 運転時	153/158W	194/198W	194/198W	271/270W
		2.46/1.75A	2.85/2.03A	2.85/2.03A	4.20/2.91A
	消費電力 除霜時	—	—	—	—
		—	—	—	—
	コード長	3.0m	3.0m	3.0m	3.0m
	照　明	20W×1灯	32W×1灯	32W×1灯	40W×1灯
製品質量		約70kg	約82kg	約88kg	約97kg
付属品		露受皿	露受皿	露受皿	露受皿
別売品		仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計	仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計	仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計	仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計
標準価格(円) (税抜)		238,000	295,000	336,000	441,000

タイプ		ベーシックタイプ			デュアルタイプ
機種名		N-9 GSR-1503ZC P47掲載	N-10 GSR-1800ZC P47掲載	N-11 GSR-1803ZC P48掲載	N-12 GSR-D1200ZB P48掲載
性能		-20℃	-20℃	-20℃	-20℃
キャビネット	外形寸法mm 幅	1,500	1,800	1,800	1,200
	外形寸法mm 奥行	752	752	752	867
	外形寸法mm 高さ	886 (前高740)	886 (前高740)	886 (前高740)	1,723 (前高792)
	内形寸法mm 幅	1,376	1,676	1,676	(上)1,077 (下)1,076
	内形寸法mm 奥行	560	560	560	(上)257 (下)560
	内形寸法mm 高さ	410	410	410	(上)620 (下)410
	有効内容積 (定格内容積)	279L	340L	340L	(上)151L(下)226L
	陳列段数	—	—	—	(上)3段
	収納能力	アイスクリーム130mLカップ約1,068個	アイスクリーム130mLカップ約1,298個	アイスクリーム130mLカップ約1,298個	アイスクリーム130mLカップ (上)約528個(下)約826個
	扉	熱反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式2枚引戸	熱反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式2枚引戸	熱反射フィルム付単板ガラス 前後スライド式2枚引戸	(上)ヒーター入りペアガラス2枚扉 (下)前後スライド式2枚引戸(上下鍵取付可能)
冷却回路	使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力350W	全密閉型レシプロ式350W	全密閉型レシプロ式 出力350W	全密閉型レシプロ式 出力(上)450W (下)300W
	蒸発器	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	(上)強制対流式フィンチューブ形(下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形
	送風機	圧縮機冷却用:1W×1基	圧縮機冷却用:1W×1基	圧縮機冷却用:1W×1基	蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:4W×3基
	除霜方式	—	—	—	(上)ヒーター方式(下) —
	排水方式	排水パイプ	排水パイプ	排水パイプ	(上)強制蒸発(下)排水パイプ
電装	電源(50/60Hz)	単相100V 三相200V	単相100V	単相100V 三相200V	単相100V
	プラグ	7A125V 16A250V	12A125V	7A125V 16A250V	15A125V
	消費電力 運転時	50/63W 227/248W	277/274W	78/73W 233/254W	720/734W
		1.00/1.29A 0.96/0.95A	4.27/2.93A	1.52/1.49A 1.00/0.98A	9.83/7.54A
	消費電力 除霜時	—	—	—	931/926W
		—	—	—	10.51/9.24A
	コード長	3.0m	3.0m	3.0m	3.2m
	照　明	40W×1灯	65W×1灯	65W×1灯	(上)28W×1灯(下)35W×1灯
製品質量		約97kg	約111kg	約113kg	約186kg
付属品		露受皿	露受皿	露受皿	網棚、鍵金具、排水皿
別売品		仕切網、ナイトカバー、網カゴ, 温度計	仕切網、ナイトカバー、網カゴ, 温度計	仕切網、ナイトカバー、網カゴ	ナイトカバー、仕切板(下ケース用)、 温度計(下ケース用)、網カゴ(下ケース用)
標準価格(円) (税抜)		455,000	502,000	516,000	692,000

タイプ		デュアルタイプ			
機種名		N-13 GSR-D1203ZB P48掲載	N-14 GSR-D1503ZC P48掲載	N-15 GSO-D1953ZC P48掲載	N-16 GSO-D2553ZC P48掲載
性能		-20℃	-20℃	☆-22℃～-18℃	☆-22℃～-18℃
キャビネット	外形寸法mm 幅	1,200	1,500	1,910	2,520
	外形寸法mm 奥行	867	867	970	970
	外形寸法mm 高さ	1,723 (前高792)	1,723 (前高792)	1,960	1,960
	内形寸法mm 幅	(上)1,077 (下)1,076	(上)1,377 (下)1,376	1,830	2,440
	内形寸法mm 奥行	(上)257 (下)560	(上)257 (下)560	(上)250 (下)530	(上)250 (下)530
	内形寸法mm 高さ	(上)620 (下)410	(上)620 (下)410	(上)— (下)210	(上)— (下)210
	有効内容積 (定格内容積)	(上)151L(下)226L	(上)193L(下)279L	(上)316L(下)209L	(上)421L(下)278L
	陳列段数	(上)3段	(上)3段	(上)3段	(上)3段
	収納能力	アイスクリーム130mLカップ (上)約528個(下)約826個	(上)アイスクリーム130mLカップ約694個 又は950mL高級アイス72個 (下)アイスクリーム130mLカップ約1,084個	—	—
	扉	(上)ヒーター入りペアガラス2枚扉 (下)前後スライド式2枚引戸(上下鍵取付可能)	(上)ヒーター入りペアガラス2枚扉 (下)前後スライド式2枚引戸(上下鍵取付可能)	(上)アルミ押出枠・ 防露ヒータ付三層ガラス扉	(上)アルミ押出枠・ 防露ヒータ付三層ガラス扉
冷却回路	使用冷媒	R404A	R404A	R404A	R404A
	圧縮機	全密閉型レシプロ式 出力(上)450W (下)300W	全密閉型(上)スクロール式 出力750W(下)レシプロ式 出力300W	全密閉形ロータリー式 1,100W	全密閉形ロータリー式 1,500W
	蒸発器	(上)強制対流式フィンチューブ形(下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	(上)強制対流式フィンチューブ形(下)自然対流式内箱兼用チューブオンシート形	強制対流式フィンチューブ形	強制対流式フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用:2W×1基 凝縮器用:4W×3基	蒸発器用:2W×2基 凝縮器用:4W×3基	蒸発器用:21W×4基 凝縮器用:21W×4基	蒸発器用:21W×4基 凝縮器用:21W×4基
	除霜方式	(上)ヒーター方式(下) —	(上)ヒーター方式(下) —	完全自動タイマー式ヒータデフロスト方式(マイコン制御)	完全自動タイマー式ヒータデフロスト方式(マイコン制御)
	排水方式	(上)強制蒸発(下)排水パイプ	(上)強制蒸発(下)排水パイプ	排水タンク	排水タンク
電装	電源(50/60Hz)	単相100V 三相200V	単相100V 三相200V	単相200V 三相200V	単相200V 三相200V
	プラグ	7A125V 16A250V	7A125V 16A250V	20A 250V 20A 250V	20A 250V 20A 250V
	消費電力 運転時	50/74W 630/687W	59/56W 1,212/1,235W	1,058/1,078W 1,721/1,826W	1,389/1,409W 2,784/3,255W
		0.50/0.77A 2.91/2.77A	0.54/0.34A 5.99/5.22A	5.4/5.57A 7.66/6.36A	7.07/7.25A 11.7/11.5A
	消費電力 除霜時	50/74W 847/866W	59/56W 1,267/1,263W	— 4,040W	— 5,300W
		0.50/0.77A 4.30/4.20A	0.54/0.34A 6.13/6.07A	— 12.2A	— 15.8A
	コード長	3.2m	3.2m	3.0m	3.0m
	照　明	(上)28W×1灯(下)35W×1灯	(上)41W×1灯(下)40W×1灯	(上)32W×2灯+35W×4灯(下)32W×2灯	(上)32W×2灯+35W×5灯(下)40W×2灯
製品質量		約186kg	約225kg	約465kg	約575kg
付属品		網棚、鍵金具、排水皿	網棚、鍵金具、露受皿	排水タンク、排水ホース	排水タンク、排水ホース
別売品		ナイトカバー、仕切板(下ケース用)、 温度計(下ケース用)、網カゴ(下ケース用)	ナイトカバー、仕切板(下ケース用)、 温度計(下ケース用)、網カゴ(下ケース用)	—	—
標準価格(円) (税抜)		706,000	1,197,000	3,037,000	3,529,000

三相電源容量一覧表

（　）内は100V
50／60Hz

商品ラインNo.	A-2	A-3	A-5	A-6	A-7	A-8	A-10	A-11
機種名	RSD-S3FZ5J	RSD-F3FZ4J	RSD-S4FZ5J	RSD-F4FZ4J	RSD-S6FZ5J	RSD-F6FZ4J	RSD-S3FZ	RSD-F3FZ
冷凍機呼称出力（W）	770	770	770	770	1250	1250	770	770
防露ヒーター（W）	13	13	21	21	28	28	13	13
除霜ヒーター（W）	—	—	—	—	—	—	—	—
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:8.9×1 凝:8.9×2	蒸:8.9×1 凝:8.9×2	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×1 凝:8.9×2	蒸:8.9×1 凝:8.9×2
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	—	—	—	—	—	—	—	—
冷凍機力率（%）50／60Hz	72.2／72.2	74.5／74.5	72.3／72.3	76.1／76.1	75.7／75.7	76.8／76.8	72.2／72.2	74.5／74.5

商品ラインNo.	A-13	A-14	A-15	A-16	A-24	A-25	J-4	J-5
機種名	RSD-S4FZ	RSD-F4FZ	RSD-S6FZ	RSD-F6FZ	SRO-D135ZB	RSG-903ZD	SPAL-048GZB	SJAL-048GZB
冷凍機呼称出力（W）	770	770	1250	1250	1800	400	1100	1500
防露ヒーター（W）	21	21	28	28	121	13	191	203
除霜ヒーター（W）	—	—	—	—	—	—	1800	1800
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:8.9×2 凝:8.9×3	蒸:2×7 凝:9×3	蒸:5.52×1 凝:9.84×2	蒸:4×1 凝:3×2	蒸:4×1 凝:3×3
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	—	—	—	—	52.3／48.8	17／16	32.2／30.1	46.0／44.0
冷凍機力率（%）50／60Hz	72.3／72.3	76.1／76.1	75.7／75.7	76.8／76.8	83.2／90.5	72／82	67.3／81.2	70.8／83.0

商品ラインNo.	J-6	J-7	J-8	J-9	J-10	J-11	J-12	J-13
機種名	SPAL-058GZB	SJAL-058GZB	SPAL-068GZB	SJAL-068GZB	SPAL-088GZB	SJAL-088GZB	SWAL-068GZ	SWAL-088GZ
冷凍機呼称出力（W）	1500	1500	1500	1800	1800	2200	1800	2200
防露ヒーター（W）	226	238	271	271	292	319	327	510
除霜ヒーター（W）	1800	1800	2700	3000	3800	3600	2700	3600
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:4×1 凝:3×1 蒸発用:3×1	蒸:4×1 凝:3×1 蒸発用:3×1	蒸:4×2 凝:3×3 蒸発用:1×1	蒸:4×2 凝:3×3 蒸発用:1×1	蒸:4×1 凝:3×4 蒸発用:1×1	蒸:4×2 凝:3×4 蒸発用:1×1	蒸:4×4 凝:3×3	蒸:4×4 凝:3×4
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	46.0／44.0	46.0／44.0	46.0／44.0	52.0／49.0	52.0／49.0	68.0／62.5	52.0／49.0	68.0／62.5
冷凍機力率（%）50／60Hz	70.8／83.0	70.8／83.0	70.8／83.0	68.0／82.1	68.0／82.1	66.1／82.1	68.0／82.1	66.1／82.1

商品ラインNo.	J-14	J-21	J-22	J-23	J-24	J-25	J-26	J-27
機種名	WLO-183Z	SIMC-55PGFTAX	SIMX-55PGFTAX	SIMC-65PGFTAX	SIMX-65PGFTAX	SIMC-85PGFTAX	SIMX-85PGFTAX	SMRN-51PJTOR
冷凍機呼称出力（W）	1500	750	750	750	750	1100	1100	1100
防露ヒーター（W）	108	39×2	39×2	50×2	50×2	68×2	68×2	99
除霜ヒーター（W）	88	900	900	1050	1050	1350	1350	1725
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:8.9×3 凝:3×3 強蒸:88×1	蒸:2.4×2 凝:40.6W×1/43.5W×1 強蒸:14W×1/15W×1	蒸:2.4×2 凝:40.6W×1/43.5W×1 強蒸:14W×1/15W×1	蒸:2.4×2 凝:40.6W×1/43.5W×1 強蒸:14W×1/15W×1	蒸:2.4×2 凝:40.6W×1/43.5W×1 強蒸:14W×1/15W×1	蒸:2.4×2 凝:40.6W×1/43.5W×1 強蒸:14W×1/15W×1	蒸:2.4×2 凝:40.6W×1/43.5W×1 強蒸:14W×1/15W×1	蒸:2.4×2 凝:10×2
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	46／44	2.89／2.96	2.89／2.96	3.21／3.29	3.21／3.29	3.3／3.7	3.3／3.7	32.2／30.1
冷凍機力率（%）50／60Hz	67.7／80.8	74／73	74／73	74／73	74／73	87／86	87／86	82／77

商品ラインNo.	J-28	J-29	J-30・31	J-32・33	J-34・35	J-36・37	J-38・39	J-40・41
機種名	SMRN-61PJTOR	SMFC-65ROBTXS	SHMC-65GLTO1S-(T)D	SHMC-85GLTO1S-(T)D	SHMC-65GUTO2S-(T)D	SHMC-85GUTO2S-(T)D	SHMC-65GHTO3S-(T)D	SHMC-85GHTO3S(-T)
冷凍機呼称出力（W）	1100	600	1100	1100	1100	1100	1100	1500
防露ヒーター（W）	119	52	32	41	32	41	32	21
除霜ヒーター（W）	1950	1000	—	—	—	—	—	—
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:2.4×2 凝:10×2	蒸:2.4×2 凝:10×1 蒸:14×2	蒸:20×1 凝:10×2+6×1	蒸:20×1 凝:10×2+6×1	蒸:20×1 凝:10×2+6×1	蒸:20×1 凝:10×2+6×1	蒸:20×1 凝:10×2+6×1	蒸:10×2 凝:15×1+10×1
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	32.2／30.1	19.9／18.7	32.2／30.1	32.2／30.1	32.2／30.1	32.2／30.1	32.2／30.1	25.0／23.0
冷凍機力率（%）50／60Hz	82／77	80／88	75／72	75／72	75／72	75／72	75／72	72.2／86.0

商品ラインNo.	N-1	N-3	N-2	N-9	N-11	N-13	N-14	N-15
機種名	WLF-GL1503Z	WLF-GL1803Z	WLF-GL1803ZB	GSR-1503ZC	GSR-1803ZC	GSR-D1203ZB	GSR-D1503ZC	GSO-D1953ZC
冷凍機呼称出力（W）	1100	1100	1100	350	350	（上）450 （下）300	（上）750 （下）300	（上）1100 （下）1100
防露ヒーター（W）	221（76）	285（66）	238（69）	21	24	108	244	716
除霜ヒーター（W）	1120	1340	1340	—	—	561	762	4040
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:0.57×3 凝:7.88×2	蒸:0.57×3 凝:7.88×2	蒸:0.57×3 凝:7.88×2	凝:1×1	凝:1×1	蒸:2×1 凝:4×3	蒸:2×2 凝:4×3	蒸:10×4 凝:10×4
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	23.0／21.0	23.0／21.0	32.2／30.1	7.6／7.27	7.6／7.27	（上）9.1／8.6 （下）7.6／7.2	（上）20.6／19.3 （下）7.6／7.2	（上）49.1／45.0 （下）49.1／45.0
冷凍機力率（%）50／60Hz	79.2／84.8	79.2／84.8	67.3／81.2	79.0／87.0	79.0／87.0	（上）82.0／88.0 （下）77.8／85.9	（上）72.1／83.8 （下）77.8／85.9	（上）79.2／84.8 （下）79.2／84.8

商品ラインNo.	N-16	T
機種名	GSO-D2553ZC	SERF-22FS7
冷凍機呼称出力（W）	（上）1500 （下）1500	1100
防露ヒーター（W）	970	183
除霜ヒーター（W）	5300	600
ファンモーター呼称出力（W×基）	蒸:10×4 凝:10×4	蒸:6×2 凝:20×1
冷凍機起動電流（A）50／60Hz	（上）49.1／45.0 （下）49.1／45.0	15.0／17.0
冷凍機力率（%）50／60Hz	（上）81.0／86.6 （下）81.0／86.6	55.0／70.0

オプション対応表

（　　）内は100V 50／60Hz

商品No.	型式	スチール棚 ※：照明付	数量/1梱包	スチール・スライド棚 ※：照明付	数量/1梱包	ガラス棚（照明なし）	数量/1梱包	スライドデッキ	数量/1梱包	LED縦照明	数量/1梱包	ナイトカバー（巻取り式）	数量/1梱包	強制蒸発ユニット	数量/1梱包	側板（角ミラー）	数量/1梱包	連結キット ※：プレキシーグラス付	数量/1梱包	デバイダー（受注生産）	数量/1梱包
A-1	RSD-S3TFZ5J	RSH-S3FZ	1枚	RSH-S3FZS	1枚	RSH-S3FZG	1枚	RDP-S3FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDSMKL（左） REN-RSDSMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDSFZ	1セット
A-2	RSD-S3FZ5J	RSH-S3FZ	1枚	RSH-S3FZS	1枚	RSH-S3FZG	1枚	RDP-S3FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDSMKL（左） REN-RSDSMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDSFZ	1セット
A-3	RSD-F3FZ4J	RSH-F3FZ	1枚	RSH-F3FZS	1枚	RSH-F3FZG	1枚	RDP-F3FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDFMKL（左） REN-RSDFMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDFFZ	1セット
A-4	RSD-S4TFZ5J	RSH-S4FZ	1枚	RSH-S4FZS	1枚	RSH-S4FZG	1枚	RDP-S4FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDSMKL（左） REN-RSDSMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDSFZ	1セット
A-5	RSD-S4FZ5J	RSH-S4FZ	1枚	RSH-S4FZS	1枚	RSH-S4FZG	1枚	RDP-S4FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDSMKL（左） REN-RSDSMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDSFZ	1セット
A-6	RSD-F4FZ4J	RSH-F4FZ	1枚	RSH-F4FZS	1枚	RSH-F4FZG	1枚	RDP-F4FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDFMKL（左） REN-RSDFMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDFFZ	1セット
A-7	RSD-S6FZ5J	RSH-S3FZ	1枚	RSH-S3FZS	1枚	RSH-S3FZG	1枚	RDP-S3FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDSMKL（左） REN-RSDSMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDSFZ	1セット
A-8	RSD-F6FZ4J	RSH-F3FZ	1枚	RSH-F3FZS	1枚	RSH-F3FZG	1枚	RDP-F3FZS	1枚	RTL-FZ	2本	（標準）	—	（標準）	—	REN-RSDFMKL（左） REN-RSDFMKR（右）	1枚 1枚	RRK-RSDFZ※	1セット	RDV-RSDFFZ	1セット
A-9 〜 A-16	RSDセミオーダー	※RSDセミオーダーは13ページ参照お願いします																			

商品No.	型式	スチール棚（照明なし）	数量/1梱包	スチール棚（照明つき）	数量/1梱包	スチール・スライド棚（照明なし）	数量/1梱包	ガラス棚（照明なし）	数量/1梱包	スライドデッキ	数量/1梱包	ナイトカバー（巻取り式）	数量/1梱包	強制蒸発ユニット	数量/1梱包	連結キット	数量/1梱包	電源コード	数量/1梱包
A-17	RSG-650FX	RSH-S650FX	1枚	—	—	RSH-SS650FX	1枚	RSH-G650FX	1枚	RDP-SS650FX	1枚	（標準）	—	（標準）	—	—	—	—	—
A-18	RSG-900FX	RSH-S900FX	1枚	—	—	RSH-SS900FX	1枚	RSH-G900FX	1枚	RDP-SS900FX	1枚	（標準）	—	（標準）	—	—	—	—	—
A-19・20	RSGセミオーダー	※RSGセミオーダーは14ページ参照お願いします																	
A-22	RS-650CZ	RSH-S650CZ	1枚	—	—	—	—	—	—	—	—	RNC-650CZ	1本	（標準）	—	—	—	—	—
A-23	RS-900CZ	RSH-S900CZ	1枚	—	—	RSH-SS900CZ	1枚	RSH-G900CZ RSH-G900CZ4S-J	1枚 4枚	—	—	RNC-900CZ	1本	（標準）	—	—	—	—	—
A-24	SRO-D135ZB	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	RJU-SROD135B	1セット	—	—	RPS-SROD135B	1本
A-25	RSG-903ZD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	RJU-RSG903B	1セット	—	—	RPS-TW4P	1本

商品No.	型式	傾斜棚（非加温）	数量/1梱包	スチール棚（非加温）	数量/1梱包	棚仕切ワイヤー	数量/1梱包	強制蒸発ユニット	数量/1梱包	サイドネット	数量/1梱包	扉開閉チャイムキット	数量/1梱包	転倒防止板	数量/1梱包	架台露受け皿	数量/1梱包
B-9	SPAS-H521X	RSH-SPAS	1枚	—	—	RSW-SPAS	30本	RJU-SPAS	1個	NET-SPAS	1枚	MEL-SPAS	1個	200B型（小型） 750型（大型）	4枚 2枚	SAC-SPAS	1枚
B-10	SPAS-H521XT	RSH-SPAS	1枚	—	—	RSW-SPAS	30本	RJU-SPAS	1個	NET-SPAS	1枚	（標準）	—	200B型（小型） 750型（大型）	4枚 2枚	SAC-SPAS	1枚
B-11	SPAS-H522X	RSH-SPAS	1枚	—	—	RSW-SPAS	30本	RJU-SPAS	1個	NET-SPAS	1枚	MEL-SPAS	1個	200B型（小型） 750型（大型）	4枚 2枚	SAC-SPAS	1枚
B-12	SPAS-H522XT	RSH-SPAS	1枚	—	—	RSW-SPAS	30本	RJU-SPAS	1個	NET-SPAS	1枚	（標準）	—	200B型（小型） 750型（大型）	4枚 2枚	SAC-SPAS	1枚
B-13	SPAS-H532X	RSH-SPAS	1枚	—	—	RSW-SPAS	30本	RJU-SPAS	1個	NET-SPAS	1枚	MEL-SPAS	1個	200B型（小型） 750型（大型）	4枚 2枚	SAC-SPAS	1枚
B-15	RMS-H40ZB	—	—	RSH-RMSH4	1枚	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

商品No.	型式	脚付棚（非加温）	数量/1梱包	鍵金具（南京錠は別途用意下さい）	数量/1梱包
B-16	AG-H60XE	TANA-AG	1枚	KAG-AG	1個
C-1	AG-LI54XE	TANA-AG	1枚	KAG-AG	1個
C-2	AG-54XE	TANA-AG	1枚	KAG-AG	1個
C-3	AG-60XE	TANA-AG	1枚	KAG-AG	1個
C-4	AG-70XE	TANA-AG	1枚	KAG-AG	1個

商品No.	型式	追加棚（非加温）	数量/1梱包	棚仕切ワイヤー	数量/1梱包	強制蒸発ユニット	数量/1梱包	サイドネット	数量/1梱包	扉開閉チャイムキット	数量/1梱包	転倒防止板	数量/1梱包	架台露受け皿	数量/1梱包
D-1	AGR-270XB	パーツ対応（網棚）		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-2	AGR-270X			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-3	AGV-90X			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-4	AGV-150XB			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-5	AGV-200XB			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-6	AGV-400XB			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-7	AGV-B400XB			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-9	AGV-700Z			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-8	SPAS-502X	RSH-SPAS（傾斜棚）	1枚	RSW-SPAS	30本	RJU-SPAS	1個	NET-SPAS	1枚	MEL-SPAS	1個	200B型（小型） 750型（大型）	4枚 2枚	SAC-SPAS	1枚

商品No.	型式	網棚	数量/1梱包	脚付棚	数量/1梱包	鍵金具（※は鍵取付金具）	数量/1梱包
E-1	VRS-U35XE	—	1枚	TANA-MUSU	1枚	KAG-MU	1個
E-2	MUS-U55XE	—	1枚 1枚	TANA-MUSU TANA-MUSU55B	1枚 1枚	KAG-MU	1個
E-3	MUS-U77XE	—	1枚 1枚	TANA-MUSU TANA-MUSU77B	1枚 1枚	KAG-MU	1個
E-4	VRS-35XE	RSH-MUS101	1枚	—	1枚	KAG-MU	1個
E-5	VRS-68XE	RSH-MUS101	1枚	—	1枚	KAG-MU	1個
E-6	VRS-106XE	RSH-MUS101	1枚	—	1枚	KAG-MU	1個
E-7	MUS-S54XE	RSH-MUSS54	1枚	—	1枚	KAG-MU	1個
E-8	MUS-84XE	RSH-MUS84B	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-9	MUS-152XE	RSH-MUS152	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-10	MUS-W70XE	RSH-MUS70B	1枚	—	1枚	KAG-MUS※	1個
E-11	MU-230XE	RSH-MU230	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-12	MU-120XE	RSH-MU120-A	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-13	MU-330XE	RSH-MU330B-A	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-14	MU-184XE	RSH-MU184B-A	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-15	MU-179XE	RSH-MU120	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-16	MU-195XE	RSH-MU330B	1枚	—	1枚	KAGS-MUS	1個
E-17	MUB-128XE	—	—	—	—	（標準装備） ※後扉は鍵取付金具	—
E-18	MUB-187XE	—	—	—	—	（標準装備） ※後扉は鍵取付金具	—

※鍵取付金具には別途南京錠をご用意下さい

商品No.	型式	カゴ①（内寸）W259×D197×H290	数量/1梱包	カゴ②（内寸）W348×D197×H187	数量/1梱包	プライスレール＆モール	数量/1梱包	缶ウォーマー取付金具	数量/1梱包	バンパーシール	数量/1梱包	リングスタンド	数量/1梱包
I-1	RSR-T3M	KAGO-S6	6個	—	—	—	—	—	—	（パーツ対応）	—	—	—
I-2	RSR-3M	KAGO-S9-Z2	9個	—	—	—	—	—	—		—	—	—
I-3	RSR-4M	—	—	KAGO-3 KAGO-9	3個 9個	RPR-RSR-4Z	1セット	KANW-RSR-4Z	1セット		—	（パーツ対応）	—

商品No.	型式	ナイトカバー①（巻取り式）	数量/1梱包	ナイトカバー②（シートタイプ）	数量/1梱包	強制蒸発キット	数量/1梱包
J-1	PHO-R4GZ	RNC-PHOR4（透明）	1本	RNS-4PA	1枚	RJU-PHO	1個
J-2	PHO-R5GZ	RNC-PHOR5（透明）	2本	RNS-5PA	1枚	RJU-PHO	1個
J-3	PHO-R6GZ	RNC-PHOR6（透明）	2本	RNS-6PA	1枚	RJU-PHO	1個

商品No.	型式	ナイトカバー①（巻取り式）	数量/1梱包	ナイトカバー②（シートタイプ）	数量/1梱包	カゴ①（内寸）W235×D308×H187.5+97	数量/1梱包	カゴ②（内寸）W235×D408×H187.5+97	数量/1梱包	連結キット ※Bタイプのみ	数量/1梱包
J-4	SPAL-048GZB	（標準・不透明）	—	—	—	KAGO-P1 KAGO-P20	1個 20個	—	—	RRK-SJA	1セット
J-5	SJAL-048GZB	（標準・不透明）	—	—	—	—	—	KAGO-J1 KAGO-J20	1個 20個	RRK-SJA	1セット
J-6	SPAL-058GZB	（標準・不透明）	—	—	—	KAGO-P1 KAGO-P20	1個 20個	—	—	RRK-SJA※	1セット
J-7	SJAL-058GZB	（標準・不透明）	—	—	—	—	—	KAGO-J1 KAGO-J20	1個 20個	RRK-SJA※	1セット
J-8	SPAL-068GZB	（標準・不透明）	—	—	—	KAGO-P1 KAGO-P20	1個 20個	—	—	RRK-SJA※	1セット
J-9	SJAL-068GZB	（標準・不透明）				—	—	KAGO-J1 KAGO-J20	1個 20個	RRK-SJA※	1セット
J-10	SPAL-088GZB	（標準・不透明）	—	—	—	KAGO-P1 KAGO-P20	1個 20個	—	—	RRK-SJA※	1セット
J-11	SJAL-088GZB	（標準・不透明）	—	—	—	—	—	KAGO-J1 KAGO-J20	1個 20個	RRK-SJA※	1セット

商品No.	型式	ナイトカバー①（巻取り式）	数量/1梱包	ナイトカバー②（シートタイプ）	数量/1梱包	非冷棚（取付出荷のみ）	数量/1梱包	側販	数量/1梱包	連結キット	数量/1梱包
J-12	SWAL-068GZ	（標準・不透明）	—	—	—	RWS-L6A（照明つき） RWS-6A（照明なし）	1個	REN－SWALA（標準） REN－SWALGA（ガラス）	1枚	RRK-SWA	1セット
J-13	SWAL-088GZ	（標準・不透明）	—	—	—	RWS-L8A（照明つき） RWS-8A（照明なし）	1個	REN－SWALA（標準） REN－SWALGA（ガラス）	1枚	RRK-SWA	1セット

商品No.	型式	ナイトカバー①（巻取り式）	数量/1梱包	ナイトカバー②（シートタイプ）	数量/1梱包
J-38・J-39	SHMC-65GLTO1S-D（-TD）	FNC-MH3（透明）	1本	—	—
J-40・J-41	SHMC-85GLTO1S-D（-TD）	FNC-MH4（透明）	1本	—	—
J-42・J-43	SHMC-65GUTO2S-D -TD）	FNC-MH3（透明）	1本	—	—
J-44・J-45	SHMC-85GUTO2S-D（-TD）	FNC-MH4（透明）	1本	—	—
J-46・J-47	SHMC-65GHTO3S-D（-TD）	FNC-MH3（透明）	1本	—	—
J-48・J-49	SHMC-85GHTO3S-D（-TD）	FNC-MH4（透明）	1本	—	—

商品No.	型式	ナイトカバー（鍵金具兼用）	数量/1梱包	カゴ①（内寸）W380×D175×H220	数量/1梱包	カゴ②（内寸）W590×D175×H220	数量/1梱包	カゴ③（内寸）W590×D330×H220	数量/1梱包
K-1	PF-G035MXE	—	—	—	—	—	—	—	—
K-2	PF-057XE	SEC-P057	1セット	KAGO-PF057-2B	2個	—	—	—	—
K-3	PF-070XE	SEC-P070CA	1セット	—	—	KAGO-PF070-2B	2個	—	—
K-4	PF-120XE	—	—	—	—	—	—	KAGO-PF120-2B	2個
K-5	PF-G057XE	SEC-P057	1セット	KAGO-PF057-2B	2個	—	—	—	—
K-6	PF-G070XE	SEC-P070CA	1セット	—	—	KAGO-PF070-2B	2個	—	—
K-7	PF-G120XE	—	—	—	—	—	—	KAGO-PF120-2B	2個

商品No.	型式	カゴ①（内寸）W245×D336×H206	数量/1梱包	カゴ②（内寸）W230×D430×H206	数量/1梱包	カゴ③（内寸）W230×D480×H206	数量/1梱包
L-1	SH-F190X	KAGO-F240X 1 C	1個	—	—	—	—
L-2	SH-F240X	KAGO-F240X 1 C	1個	—	—	—	—
L-3	SH-170X	—	—	KAGO-360SL 1 C	1個	—	—
L-4	SH-220X	—	—	KAGO-360SL 1 C	1個	—	—
L-5	SH-280X	—	—	KAGO-360SL 1 C	1個	—	—
L-6	SH-360X	—	—	KAGO-360SL 1 C	1個	—	—
L-7	SH-500XB	—	—	—	—	KAGO-701SL 1 C	1個
L-8	SH-700XB	—	—	—	—	KAGO-701SL 1 C	1個
L-9	SH-360XT	—	—	KAGO-360SL 1 C	1個	—	—
L-10	SH-500XBT	—	—	—	—	KAGO-701SL 1 C	1個
L-11	SH-700XBT	—	—	—	—	KAGO-701SL 1 C	1個

商品No.	型式	スチール棚（照明なし）	数量/1梱包	スチール棚（照明つき）	数量/1梱包	スチール・スライド棚（照明なし）	数量/1梱包	ガラス棚（照明なし）	数量/1梱包	ナイトカバー（巻取り式）	数量/1梱包
N-4	GSR-750XE	TS-10	10個	—	—	—	—	GSU-RAMI	1枚	SEC-N75A	1枚
N-5	GSR-900XE	TS-10	10個	—	—	—	—	GSU-RAMI	1枚	SEC-N90A	1枚
N-6	GSR-1050XE	TS-10	10個	—	—	—	—	GSU-RAMI	1枚	SEC-N105A	1枚
N-7	GSR-1200XC	TS-10	10個	—	—	—	—	GSU-RAMI	1枚	SEC-N120A	1枚
N-8	GSR-1500ZC	TS-10	10個	TS-MM16	16個	TS-LS16	16個	GSU-RAMI	1枚	SEC-N152A	1枚
N-9	GSR-1503ZC	TS-10	10個	TS-MM16	16個	TS-LS16	16個	GSU-RAMI	1枚	SEC-N152A	1枚
N-10	GSR-1800ZC	TS-10	10個	TS-MM20	20個	TS-LS20	20個	GSU-RAMI	1枚	SEC-N182A	1枚
N-11	GSR-1803ZC	TS-10	10個	TS-MM20	20個	TS-LS20	20個	GSU-RAMI	1枚	SEC-N182A	1枚
N-12	GSR-D1200ZB	TS-10	10個	—	—	—	—	GSU-RAMI	1枚	SEC-N120DC	上2枚 下1枚
N-13	GSR-D1203ZB	TS-10	10個	—	—	—	—	GSU-RAMI	1枚	SEC-N120DC	上2枚 下1枚
N-14	GSR-D1503ZC	TS-10	10個	TS-MM16	16個	TS-LS16	16個	GSU-RAMI	1枚	SEC-N150DC	上3枚 下1枚

オプション価格表

A オープンタイプ

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
スチール棚(照明なし)	RSH-S3FZ	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZ5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	20,000
	RSH-F3FZ	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZ4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	22,000
	RSH-S4FZ	RSD-S4(T)FZ5J	1枚/1段	1枚	22,000
	RSH-F4FZ	RSD-F4FZ4J	1枚/1段	1枚	24,000
	RSH-S650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	18,000
	RSH-S900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	19,000
	RSH-S650CZ	RS-650CZ	1枚/1段	1枚	17,000
	RSH-S900CZ	RS-900CZ	1枚/1段	1枚	17,000
スチール・スライド棚(照明なし)	RSH-S3FZS	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZ5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	38,000
	RSH-F3FZS	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZ4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	44,000
	RSH-S4FZS	RSD-S4(T)FZ5J	1枚/1段	1枚	48,000
	RSH-F4FZS	RSD-F4FZ5J	1枚/1段	1枚	54,000
	RSH-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	34,000
	RSH-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	36,000
	RSH-SS900CZ	RS-900CZ	1枚/1段	1枚	39,000
ガラス棚(照明なし)	RSH-S3FZG	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZ5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	20,000
	RSH-F3FZG	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZ4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	22,000
	RSH-S4FZG	RSD-S4(T)FZ5J	1枚/1段	1枚	22,000
	RSH-F4FZG	RSD-F4FZ5J	1枚/1段	1枚	24,000
	RSH-G650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	20,000
	RSH-G900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	20,000
	RSH-G900CZ	RS-900CZ	1枚/1段	1枚	17,600
	RSH-G900CZ4S-J	RS-900CZ	4枚/1台	4枚	70,000
スライドデッキ	RDP-S3FZS	RSD-S3(T)FZ5J RSD-S6FZ5J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	52,000
	RDP-F3FZS	RSD-F3FZ4J RSD-F6FZ4J	1枚/1段 2枚/1段	1枚	60,000
	RDP-S4FZS	RSD-S4(T)FZ5J	1枚/1段	1枚	60,000
	RDP-F4FZS	RSD-F4FZ5J	1枚/1段	1枚	72,000
	RDP-SS650FX	RSG-650FX	1枚/1段	1枚	34,000
	RDP-SS900FX	RSG-900FX	1枚/1段	1枚	36,000
ナイトカバー(巻取り式)	RNC-900CZ	RS-900CZ	1本/1台	1本	19,000
	RNC-650CZ	RS-650CZ	1本/1台	1本	17,000
強制蒸発ユニット	RJU-SROD135B	SRO-D135ZB	1個/1台	1個	50,000
	RJU-RSG903B	RSG-903ZD	1個/1台	1個	30,000
電源コード	RPS-SROD135B	SRO-D135ZB	1本/1台	1本	5,800
	RPS-TW4P	RSG-903ZD	1本/1台	1本	5,800
縦照明(LED)	RTL-FZ	RSD-S3(T)FZ5J・F3FZ4J・S4(T)FZ5J・F4FZ5J・S6FZ5J・F6FZ4J(新RSD共通)	2本/1台	2本	76,000
側板(角ミラー)	REN-RSDSMKL(左) REN-RSDSMLR(右)	RSD-S3(T)FZ5J・S4(T)FZ5J・S6FZ5J	1枚/1台	1枚	64,000
	REN-RSDFMKL(左) REN-RSDFMLR(右)	RSD-F3(T)FZ5J・F4(T)FZ5J・F6FZ4J	1枚/1台	1枚	72,000
連結キット	RRK-RSDFZ	RSD-S3(T)FZ5J・F3FZ4J・S4(T)FZ5J・F4FZ5J・S6FZ5J・F6FZ4J(新RSD共通)	1セット/1連結	1セット	30,000
デバイダー(受注生産)	RDV-RSDSFZ	RSD-S3(T)FZ5J・S4(T)FZ5J・S6FZ5J	1セット/1連結	1セット	64,000
	RDV-RSDFFZ	RSD-F3(T)FZ5J・F4(T)FZ5J・F6FZ4J	1セット/1連結	1セット	72,000

B D HOT&COLDタイプ/タテ型タイプ

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
傾斜棚(非加温)	RSH-SPAS(スチール)	SPAS-H532X・H521X(T)・H522X(T)・502X	1枚/1段	1枚	15,000
	RSH-RMSH4(スチール)	RMS-H40ZB	1枚/1段	1枚	11,000
網棚	(パーツ対応)	AGV/AGRシリーズ	—	—	
棚仕切ワイヤー	RSW-SPAS	SPAS-H521X(T)・H522X(T)・H532X・502X	5段分	30本	11,000
強制蒸発パワーアップキット	RJU-SPAS	SPAS-H521X(T)・H522X(T)・H532X・502X	1個/1台	1個	73,000
サイドネット	NET-SPAS	SPAS-H521X(T)・H522X(T)・H532X・502X	1枚/片面	1枚	48,000
扉開閉チャイムキット	MEL-SPAS	SPAS-H532X・H521X・H522X・502X	1個/1台	1個	85,000
転倒防止板 ※アジャストボルトM16×75が4本必要です	200B型(小)	SPAS-H532X・H521X(T)・H522X(T)・502X	4枚/1台	4枚	28,000
	750型(大)	SPAS-H532X・H521X(T)・H522X(T)・502X	2枚/1台	2枚	35,000
架台露受け皿	SAC-SPAS	SPAS-H532X・H521X(T)・H522X(T)・502X	1枚/1台	1枚	17,000

C 卓上タイプ(B HOT&COLD 卓上タイプ)

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
脚付網棚(非加温)	TANA-AG ※棚幅は約半分です。	AG-H60XE・54XE・60XE・70XE・LI54XE	1個/1段	1個	4,000
鍵金具	KAG-AG ※南京錠をご用意ください。	AG-H60XE・54XE・60XE・70XE・LI54XE	1個/1台	1個	2,000

E キュービックタイプ

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
網棚	RSH-MUS101	VRS-35XE・68XE・106XE	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MUSS54	MUS-S54XE	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MUS84B	MUS-84XE	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MUS152	MUS-152XE	1枚/1段	1枚	10,000
	RSH-MUS70B	MUS-W70XE	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MU230	MU-230XE	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MU120	MU-120XE・179XE	1枚/1段	1枚	9,000
	RSH-MU330B	MU-330XE・195XE	2枚/1段	1枚	10,000
	RSH-MU184B	MU-184XE	2枚/1段	1枚	10,000
脚付網棚	TANA-MUSU ※棚幅:270mmです。	VRS-U35XE	2個まで/1台	1個	7,000
		MUS-U55XE	3個まで/1台		
		MUS-U77XE	4個まで/1台		
	TANA-MUSU55B	MUS-U55XE	1個まで/1台	1個	14,000
	TANA-MUSU77B	MUS-U77XE	1個まで/1台	1個	17,000
鍵金具	KAG-MU(シングルガラスタイプ)	VRS-U35XE・35XE・68XE・106XE MUS-U55XE・U77XE・S54XE	1個/1台	1個	3,000
	KAGS-MUS(ペアガラスタイプ)	MUS-84XE・152XE MU-230XE・120XE・330XE・184XE・179XE・195XE	1個/1台	1個	7,000
鍵取付金具	KAG-MUS(扉タイプ) ※南京錠をご用意ください。	MUS-W70XE	1個/1台	1個	7,000

I 催事用タイプ

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-S6	RSR-T3M	6個/1台	6個	15,000
	KAGO-S9-Z2	RSR-3M	9個/1台	9個	24,000
	KAGO-3	RSR-4M	9個/1台	3個	8,000
	KAGO-9	RSR-4M	9個/1台	9個	24,000
リングスタンド	(パーツ対応)	RSR-4M	—	—	—
プライスレール&モール	RPR-RSR-4Z	RSR-4M	1セット/1台	1セット	24,000
缶ウォーマー取付金具	KANW-RSR-4Z	RSR-4M	1個/1台	1個	24,000
バンパーシール	(パーツ対応)	RSR全機種	—	—	—

J 平型オープンタイプ

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-P1	SPAL-048GZB	8個/1台	1個	10,000
		SPAL-058GZB	10個/1台		
		SPAL-068GZB	12個/1台		
		SPAL-088GZB	16個/1台		
	KAGO-P20	SPALシリーズ全機種	—	20個	143,000
	KAGO-J1	SJAL-048GZB	8個/1台	1個	10,000
		SJAL-058GZB	10個/1台		
		SJAL-068GZB	12個/1台		
		SJAL-088GZB	16個/1台		
	KAGO-J20	SJALシリーズ全機種	—	20個	143,000
非冷棚(取付出荷のみ)	RWS-L6A(照明付)	SWAL-068GZ	1個/1台	1個	133,200
	RWS-L8A(照明付)	SWAL-088GZ	1個/1台	1個	150,200
	RWS-6A(照明なし)	SWAL-068GZ	1個/1台	1個	121,200
	RWS-8A(照明なし)	SWAL-088GZ	1個/1台	1個	140,200
ナイトカバー(巻取り式)	RNC-PHOR4(透明)	PHO-R4GZ	1本/1台	1本	24,000
	RNC-PHOR5(透明)	PHO-R5GZ	2本/1台	2本	43,000
	RNC-PHOR6(透明)	PHO-R6GZ	2本/1台	2本	48,000
	FNC-MH3(透明)	SHMC-65タイプ	2本/1台	1本	12,000
	FNC-MH4(透明)	SHMC-85タイプ	2本/1台	1本	13,000
ナイトカバー(シートタイプ)	RNS-4PA	PHO-R4GZ	1枚/1台	1枚	10,000
	RNS-5PA	PHO-R5GZ	1枚/1台	1枚	11,000
	RNS-6PA	PHO-R6GZ	1枚/1台	1枚	12,000
強制蒸発キット	RJU-PHO	PHO-R4GZ・R5GZ・R6GZ	1個/1台	1個	55,000
側板	REN-SWALA(断熱)	SWAL-068GZ・088GZ	2枚/1台	1枚	60,000
	REN-SWALGA(ガラス)	SWAL-068GZ・088GZ	2枚/1台	1枚	124,000
連結キット	RRK-SJALA	SPAL・SJAL全シリーズ	1セット/1連結	1セット	14,000
	RRK-SWALA	SWAL-068GZ・088GZ	1セット/1連結	1セット	14,000

K コンパクトフリーザー

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
ナイトカバー(鍵金具兼用)	SEC-P057	PF-(G)057XE	1個/1台	1個	8,000
	SEC-P070CA	PF-(G)070XE	1個/1台	1個	9,000
カゴ	KAGO-PF057-2B	PF-(G)057XE	2個/1台	2個	10,000
	KAGO-PF070-2B	PF-(G)070XE	2個/1台	2個	12,000
	KAGO-PF120-2B	PF-(G)120XE	2個/1台	2個	16,000

L チェストフリーザー

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
カゴ	KAGO-F240X1C	SH-F190X	4個/1台	1個	7,000
		SH-F240X	6個/1台		
	KAGO-360SL1C	SH-170X	2個/1台	1個	7,000
		SH-220X	5個/1台		
		SH-280X	5個/1台		
		SH-360X(T)	8個/1台		
	KAGO-701SL1C	SH-500XB(T)	11個/1台	1個	8,000
		SH-700XB(T)	14個/1台		

N アイスフリーザー

タイプ	型式名	適合機種	必要数量	1梱包あたり 数量	1梱包あたり 標準価格(税抜:円)
カゴ	TS-10	GSR-750XE	6個/1台	10個	25,000
		GSR-900XE	8個/1台		
		GSR-1050XE	8個/1台		
		GSR-1200XC・D1200ZB・D1203ZB	8個/1台		
		GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZB	14個/1台		
		GSR-1800ZC・1803ZC	16個/1台		
	TS-MM16	GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZC	16個/1台	16個	39,000
	TS-MM20	GSR-1800ZC・1803ZC	20個/1台	20個	48,000
	TS-LS16	GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZC	16個/1台	16個	31,000
	TS-LS20	GSR-1800ZC・1803ZC	20個/1台	20個	48,000
仕切りアミ	GSU-RAMI	GSRシリーズ	—	1個	1,500
ナイトカバー(平型:内蔵式)(デュアル:上-パネル/下-内蔵式)	SEC-N75A	GSR-750XE	1枚/1台	1枚	15,000
	SEC-N90A	GSR-900XE	1枚/1台	1枚	17,000
	SEC-N105A	GSR-1050XE	1枚/1台	1枚	18,000
	SEC-N120A	GSR-1200XC	1枚/1台	1枚	19,000
	SEC-N152A	GSR-1500ZC・1503ZC	1枚/1台	1枚	23,000
	SEC-N182A	GSR-1800ZC・1803ZC	1枚/1台	1枚	24,000
	SEC-N120DC	GSR-D1200ZB・D1203ZB	上2枚 下1枚 /1セット	1セット	48,000
	SEC-N150DC	GSR-D1503ZC	上3枚 下1枚 /1セット	1セット	55,000
温度計	THM-GSR	GSRシリーズ	1個/1台	1個	7,000

別置式　小型店舗向けショーケース　電気容量一覧表

冷蔵オープン

種別	型式名		外形寸法(㎜) ※幅は側板厚さ含まず			陳列面積(㎡)	有効内容積(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 27℃ 70%		蒸発温度(℃) 使用冷媒	単相 200V ファンモーター		防露ヒーター		照明		その他(SV・防露FM)		合計		ヒーター		
			幅	奥行	高さ				(kcal/h)	(W)		(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(φ)	(W)	(A)
冷蔵オープン	FBZ	S33AP	915	750	1,900	2.4	542	3〜8 16〜20	923 (415)	1,074 (483)	−10 R404A	20.2/20.2	0.2/0.2	—	—	35	0.3	11.3/9.8	0.12/0.11	66.5/65.0	0.64/0.63	—	—	—
冷蔵オープン	FBZ	S43AP	1,220	750	1,900	3.2	723	3〜8 16〜20	1,274 (573)	1,482 (667)	−10 R404A	40.4/40.4	0.4/0.4	—	—	43	0.4	11.3/9.8	0.12/0.11	94.7/93.2	0.96/0.95	—	—	—
冷蔵オープン	FBZ	S63AP	1,830	750	1,900	4.8	1,084	3〜8 16〜20	1,737 (782)	2,020 (909)	−10 R404A	40.4/40.4	0.4/0.4	—	—	70	0.6	11.3/9.8	0.12/0.11	121.7/120.2	1.16/1.15	—	—	—
HOT & COLD	FBZ	HS33A	915	750	1,900	1.6	542	3〜8 16〜20 51〜59	1,115 (502) —	1,296 (583) —	−10 R404A	20.2/20.2	0.2/0.2	31.0	0.16	35	0.3	11.3/9.8	0.12/0.11	全冷却時 66.5/65.0	0.64/0.63	加温ヒーター 全6段 (各段)	3114.0 519.0	15.6 2.6
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53A	1,525	750	1,900	4.1	1,000	2〜8	2,300	2,600	−10 R404A	130/120	0.9/0.9	45.0	0.23	65	0.9	21.5/17.0	0.15/0.12	261.5/247.0	2.22/2.10	—	—	—
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS73A	2,288	750	1,900	6.1	1,500	2〜8	2,900	3,400	−10 R404A	163/150	1.2/1.1	67.0	0.34	92	0.8	35.5/28.0	0.26/0.21	357.5/337.0	2.62/2.47	—	—	—

種別	型式名		外形寸法(㎜) ※幅は側板厚さ含まず			陳列面積(㎡)	有効内容積(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 27℃ 70%		蒸発温度(℃) 使用冷媒	単相 100V ファンモーター		防露ヒーター		照明		その他(SV・防露FM)		合計		ヒーター		
			幅	奥行	高さ				(kcal/h)	(W)		(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(φ)	(W)	(A)
冷蔵オープン	CAZ	D34B	915	650	1,900	1.9	404	3〜8 16〜20	1,213 (695)	1,400 (810)	−10 R404A	32.0/38.1	0.2/0.2	15.4	0.08	35	0.3	7.5/6.0	0.04/0.03	89.9/94.5	0.59/0.60	—	—	—
冷蔵オープン	CAZ	D44B	1,220	650	1,900	2.5	538	3〜8 16〜20	1,561 (808)	1,800 (930)	−10 R404A	32.0/38.1	0.2/0.2	19.7	0.10	43	0.4	7.5/6.0	0.04/0.03	102.2/106.8	0.7/0.72	—	—	—
冷蔵オープン	CAZ	D64B	1,830	650	1,900	3.9	807	3〜8 16〜20	2,141 (1,134)	2,500 (1,320)	−10 R404A	64.0/76.2	0.3/0.4	32.1	0.16	70	0.6	7.5/6.0	0.04/0.03	173.6/184.3	1.13/1.17	—	—	—

※ 陳列面積については、オープンケースで棚6段、オープンウォークインで棚5段の際の数値です。

冷蔵／冷凍 リーチイン

種別	型式名		外形寸法(㎜)			陳列面積(㎡)	有効内容積(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 27℃ 70%		蒸発温度(℃) 使用冷媒	単相 100V ファンモーター		防露ヒーター		照明		その他(SV・防露FM)		合計		三相 200V ヒーター	
			幅	奥行	(本体)高さ				(kcal/h)	(W)		(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W)	(A)
冷蔵リーチイン	RAM	2DZB (2DB)	1,535	785	2,010	5.70	1,090	−2〜 10	630	700	−10 R404A	46/48	0.5/0.6	490	4.9	141	1.4	—※1	—	677/679	6.8/6.9	—	—
冷蔵リーチイン	RAM	2DZBB (2DBB)	1,535	840	2,010	5.70	1,090	−2〜 10	714	800	−10 R404A	46/48	0.5/0.6	572	5.7	141	1.4	—※1	—	759/761	7.6/7.7	—	—
冷蔵リーチイン	RAM	2DZBSB (2DBSB)	1,535	805	2,010	5.40	1,030	−2〜 10	714	800	−10 R404A	46/48	0.5/0.6	540	5.4	141	1.4	—※1	—	727/729	7.3/7.4	—	—
冷凍リーチイン	RAL	2DZ (2DYB)	1,535	785	2,010	5.70	1,090	−20〜 −18	945	1,100	−40 R404A	75/85	0.7/0.8	754 (718)	7.5 (7.2)	195	2.0	—※1※2	—	1024 / 1034 (988 / 998)	10.2/10.3 (9.9/10.0)	2200	6.9 (6.3)
冷蔵	RM	2JC	1,577	1,000	2,000	5.3	1,347	3〜7	585	680	−10 R404A	65/76	0.33/0.37	117.0	0.55	54.0	0.27	—	—	236.0	1.15		
冷蔵	RM	3JC	2,350	1,000	2,000	7.9	2,007	3〜7	877	1,020	−10 R404A	97/114	0.49/0.56	177.0	0.82	81.0	0.41	—	—	355.0	1.72		
冷凍	RL	2JD	1,577	1,000	2,000	5.3	1,347	−22〜 −20	903	1,050	−40 R404A	65/76	0.33/0.37	391.8	1.84	54.0	0.27	—	—	510.8	2.38	1,800	5.2
冷凍	RL	3JD	2,350	1,000	2,000	7.9	2,007	−22〜 −20	1,376	1,600	−40 R404A	97/114	0.49/0.56	587.9	2.75	81.0	0.41	—	—	765.9	3.65	2,940	8.5

※1：電磁弁は別途手配が必要です。　※2：1D(L)Z・2DZには水切りタイマーが標準装備です。

種別	型式名		外形寸法(㎜) ※幅は側板厚さ含まず			陳列面積(㎡)	有効内容積(L)	使用温度(℃)	所要冷凍能力 27℃ 70%		蒸発温度(℃) 使用冷媒	単相 100V 照明・防露FM		単相 200V ファンモーター		防露ヒーター		SV		合計		三相 200V ヒーター	
			幅	奥行	高さ				(kcal/h)	(W)		(W)	(A)	(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)	(W)	(A)
冷蔵リーチイン	RZL	2DZ	1,500	750	1,900	4.75	1,040	−22℃ 以下	688	800	−40 R404A	54/51	0.9/0.9	55.0	0.6	598	3.0	7.0/6.0	0.04/0.03	660/659	3.64/3.63	1,950	6.2
冷蔵リーチイン	RZL	3DZ	(ラインアップ予定)																				

ウォークイン用クーリングコイル

種別	型式名		外形寸法(㎜)			使用温度(℃)	冷凍能力(TD10℃) (W) 50/60Hz	蒸発温度(℃) 使用冷媒	三相 200V ファンモーター		単相 200V ファンモーター		ソレノイドバルブ		その他		合計	
			幅	奥行	高さ				(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz	(W)	(A)	(W)	(A)	(W) 50/60Hz	(A) 50/60Hz
ACモータ	UCC	S3DZB	1,353	550	174	2〜8	2,000/2,100	−10 R404A	97.5/90.0	0.41/0.37	—	—	7.5/6.0	0.04/0.03	—	—	105.0/96.0	0.45/0.40
DCモータ(省エネタイプ)	UCC	SS3DZB	1,353	550	180	2〜8	2,000/2,000	−10 R404A			49.0/49.0※2	0.35/0.34※2	7.5/6.0	0.04/0.03	—	—	56.5/55.0	0.39/0.37
DCモータ(省エネタイプ)	UCC	SS6DZB	2,203	550	180	2〜8	3,100/3,100	−10 R404A	98/97※1	0.70/0.68※1	—	—	7.5/6.0	0.04/0.03	—	—	105.5/103.0	0.74/0.71

※1：三相電源をDC電源に3線接続　※2：単相電源をDC電源に2線接続

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：棚関連(オープンタイプ)

種別	型式名		ガラス棚	スチール棚	スライド棚 耐荷重30kg	スライド棚 耐荷重40kg	スライドデッキ 耐荷重72kg	ローラースライド用棚 耐荷重75kg	プライスレール 取付板(最下段用)
冷蔵オープン	FBZ	S33AP	NLS-3FBZGFA	NLS-3FBZA	NLS-SS3FBZFA	—	NSD-3FBZB	—	NPR-3FBZ
冷蔵オープン	FBZ	S43AP	NLS-4FBZGFA	NLS-4FBZA	—	NLS-SS4FBZFA	NSD-4FBZB	—	NPR-4FBZ
冷蔵オープン	FBZ	S63AP	NLS-3FBZGFA	NLS-3FBZA	NLS-SS3FBZFA	—	NSD-3FBZB	—	NPR-3FBZ
HOT & COLD	FBZ	HS33A	NLS-3FBZGFA	NLS-3FBZA	NLS-SS3FBZFA	—	NSD-3FBZB	—	NPR-3FBZ
冷蔵オープン	CAZ	D34B	NLS-3CAZGA	NLS-3CAZA	NLS-SS3CAZA	NLS-JSS3CAZA	NSD-3CAZA	—	NPR-3FBZ
冷蔵オープン	CAZ	D44B	NLS-4CAZGA	NLS-4CAZA	—	—	—	—	NPR-4FBZ
冷蔵オープン	CAZ	D64B	NLS-3CAZGA	NLS-3CAZA	NLS-SS3CAZA	NLS-JSS3CAZA	NSD-3CAZA	—	NPR-3FBZ
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53A	—	—	—	—	—	1段目(D=420)　NLS-FBZD1 2～5段目(D=450)　NLS-BAZD1	—
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS73A	—	—	—	—	—		—

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：側板・仕切り板関連(オープンタイプ)

種別	型式名		ガラス棚 ひな段		ミラー側板 ひな段	ミラー側板 角型	デバイダー ひな段		特殊デバイダー 角型	プレキシーグラス ひな段
			 標準キャノピー	 前出キャノピー	 標準キャノピー	 標準・前出 両対応	 標準キャノピー	 前出キャノピー	 両面ミラー 前出キャノピー	 材質：アクリル
冷蔵オープン	FBZ	S33AP	NEN-FBZGAL(R)	NEN-FBZGKAL(R)	NEN-FBZMAL(R)	NEN-FBZMKAL(R)	NDV-FBZA	NDV-FBZKA	オープンケースとオープンウォークインとの連結用 (左ケース) - (右ケース) NDV - BS - FBZ NDV - FBZ - BS 〈T=40mm〉	NPG-FBZA 〈T=3mm〉
冷蔵オープン	FBZ	S43AP								
冷蔵オープン	FBZ	S63AP								
HOT & COLD	FBZ	HS33A					NDV-FBZHA	NDV-FBZHKA		
冷蔵オープン(薄型)	CAZ	D34B	NEN-CAZGAL(R)	—	NEN-CAZMAL(R)	NEN-CAZMKAL(R)	NDV-CAZA	—	—	NPG-CAZA 〈T=3mm〉
冷蔵オープン(薄型)	CAZ	D44B								
冷蔵オープン(薄型)	CAZ	D64B								
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53A	—	—	—	NEN-FBZMBSL(R) 〈T=40mm〉	—	—	NDV - BS - FBZ NDV - FBZ - BS	—
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS73A	—	—	—		—	—		—

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：庫内・キャノピー(オープンタイプ)

種別	型式名		キャノピー関連 キャノピー前出キット(ナイトカバー付セット)	キャノピー関連 ナイトカバー単体(1本/1梱包)	サーキュレーションFM	シェードトリムセット	背面塞ぎカバー(背面下部)
冷蔵オープン	FBZ	S33AP	NFC-3FBZNC	NNC-3CAZA	NCF-FBZDC	NSTR-FBZA 白塗装 エンド - 8個 連結 - 4個	NHF-FBZ03A
冷蔵オープン	FBZ	S43AP	NFC-4FBZNC	NNC-4CAZA	NCF-FBZDC		NHF-FBZ04A
冷蔵オープン	FBZ	S63AP	NFC-6FBZNC	NNC-3CAZA	NCF-FBZDC		NHF-FBZ06A
HOT & COLD	FBZ	HS33A	NFC-3FBZNC	NNC-3CAZA	NCF-FBZDC		NHF-FBZ03A
冷蔵オープン	CAZ	D34B	—	NNC-3CAZA	NCF-BAZA21A	NSTR-FBZA	NHF-BAZ34A
冷蔵オープン	CAZ	D44B	—	NNC-4CAZA	NCF-BAZA21A		NHF-BAZ44A
冷蔵オープン	CAZ	D64B	—	NNC-3CAZA	NCF-BAZA22A		NHF-BAZ64A
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS53A	—	標準装備	NCF-BAZA21A	NSTR-FBZA	—
冷蔵オープンウォークイン	FBZ	BS73A	—	標準装備	NCF-BAZA22A		—

※キャノピー前出キットは、側板取付け及びケース連結前に取付けてください。

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：扉枠・棚(リーチインタイプ)

		外装パネルキット(扉枠周り) 扉枠天上部	扉枠キック部	扉枠サイド(左右組)	扉枠連結部	棚 スチール棚	棚 網棚(亜鉛メッキ平鋼)
RAM・RAL	2扉	NPK-RAT2A	NPK-RAK2A	NPK-RASA	NPK-RAMA	NWR-S241(1枚)	NWR-241BSB(1枚) NWR-24BSB(8枚セット)
RZL	2扉	—	—	—	—	NWR-RZLCA	—
RZL	3扉	—					

型式名	仕様表掲載カテゴリ名	カタログ	仕様表
A			
AG-54XE	卓上タイプ（冷蔵）	P.20	P.68
AG-60XE	卓上タイプ（冷蔵）	P.20	P.68
AG-70XE	卓上タイプ（冷蔵）	P.20	P.68
AG-H60XE	HOT&COLD（卓上タイプ）	P.19	P.67
AG-LI54XE	卓上タイプ（冷蔵・庫内照明付）	P.20	P.68
AGR-270X	タテ型タイプ（5面ガラス・庫内照明付）	P.21	P.68
AGR-270XB	タテ型タイプ（5面ガラス・庫内照明付）	P.21	P.68
AGV-150XB	タテ型タイプ（5面ガラス）	P.21	P.68
AGV-200XB	タテ型タイプ（5面ガラス）	P.21	P.69
AGV-400XB	タテ型タイプ（4面ガラス・上下扉）	P.21	P.69
AGV-700Z	タテ型タイプ（3面ガラス・上下扉）	P.22	P.69
AGV-90X	タテ型タイプ（4面ガラス）	P.21	P.68
AGV-B400XB	タテ型タイプ（パススルータイプ・上下扉）	P.22	P.69
AS-10	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
AS-3	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
AS-3L	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
AS-4.5	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
AS-4L	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
AS-6	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
AS-8	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
B			
BAZ-D	別置オープンウォークイン	P.58	—
C			
CHF-4100ZB	チェストフリーザー（超低温タイプ）	P.44	P.81
CHF-4200ZB	チェストフリーザー（超低温タイプ）	P.44	P.81
CHF-4300ZB	チェストフリーザー（超低温タイプ）	P.44	P.82
CT-2	関連機器（冷蔵・冷凍コンパットケース）	P.49	—
E			
EXTRA-12.1A	関連機器（ジュースディスペンサー）	P.50	—
EXTRA-12.2A	関連機器（ジュースディスペンサー）	P.50	—
F			
FBZ-BS	別置オープンウォークイン	P.58	—
G			
GSO-D1953ZC	デュアルタイプ	P.48	P.84
GSO-D2553ZC	デュアルタイプ	P.48	P.84
GSR-1050XE	ベーシックタイプ	P.47	P.83
GSR-1200XC	ベーシックタイプ	P.47	P.83
GSR-1500ZC	ベーシックタイプ	P.47	P.83
GSR-1503ZC	ベーシックタイプ	P.47	P.83
GSR-1800ZC	ベーシックタイプ	P.47	P.83
GSR-1803ZC	ベーシックタイプ	P.48	P.83
GSR-750XE	ベーシックタイプ	P.46	P.82
GSR-900XE	ベーシックタイプ	P.47	P.83
GSR-D1200ZB	デュアルタイプ	P.48	P.83
GSR-D1203ZB	デュアルタイプ	P.48	P.84
GSR-D1503ZC	デュアルタイプ	P.48	P.84
GSU-100XE	冷食・氷用ケース	P.45	P.82
J			
JOLLY-8.1G	関連機器（ジュースディスペンサー）	P.50	—
JOLLY-8.2G	関連機器（ジュースディスペンサー）	P.50	—
M			
MU-120XE	キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上）	P.25	P.71
MU-179XE	キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上）	P.25	P.71
MU-184XE	キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上）	P.25	P.71
MU-195XE	キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上）	P.25	P.71
MU-230XE	キュービックタイプ標準型	P.25	P.70
MU-330XE	キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上）	P.25	P.71

型式名	仕様表掲載カテゴリ名	カタログ	仕様表
MUB-128XE	キュービックタイプ標準型（奥行450mm以上）前後扉	P.26	P.71
MUB-187XE	キュービックタイプ標準型（奥行450mm以上）前後扉	P.26	P.71
MUS-152XE	キュービックタイプ超薄型（奥行400mm以下）	P.24	P.70
MUS-84XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）	P.24	P.70
MUS-S54XE	キュービックタイプ超薄型（奥行400mm以下）	P.24	P.70
MUS-U55XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）アンダーカウンター	P.23	P.69
MUS-U77XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）アンダーカウンター	P.23	P.69
MUS-W70XE	キュービックタイプ薄型	P.24	P.70
N			
NLWT-1A	別置関連（ウォークインタイマー）	P.58	—
P			
PAS-H900E	別置型HOT&COLD（パススルータイプ）	P.19	P.67
PF-057XE	コンパクトフリーザー	P.41	P.80
PF-070XE	コンパクトフリーザー	P.42	P.80
PF-120XE	コンパクトフリーザー	P.42	P.80
PF-G035MXE	コンパクトフリーザー	P.41	P.79
PF-G057XE	コンパクトフリーザー	P.41	P.79
PF-G070XE	コンパクトフリーザー	P.41	P.79
PF-G120XE	コンパクトフリーザー	P.41	P.79
PHO-R4GZ	平型オープンタイプ（冷蔵・片面）	P.33	P.74
PHO-R5GZ	平型オープンタイプ（冷蔵・片面）	P.33	P.74
PHO-R6GZ	平型オープンタイプ（冷蔵・片面）	P.33	P.74
R			
RAM	別置リーチイン（冷蔵）	P.59	—
RL	別置リーチイン（冷凍）	P.60	—
RMS-40ZB	リーチインタイプ	P.27	P.72
RMS-60ZB	リーチインタイプ	P.27	P.72
RMS-H40ZB	HOT&COLD（リーチインタイプ）	P.19	P.67
RO-D135ZA	別置ラウンドタイプ（冷蔵）	P.53	—
RS-650CZ	オープンタイプ（お弁当・サンドイッチ用）	P.15	P.65
RS-900CZ	オープンタイプ（お弁当・サンドイッチ用）	P.15	P.65
RSD-F3FZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-F3FZ4J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSD-F4FZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-F4FZ4J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSD-F6FZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-F6FZ4J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSD-HC1350FZ	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.17	P.66
RSD-S3FZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-S3FZ5J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート用）	P.12	P.63
RSD-S3TFZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-S3TFZ5J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSD-S4FZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-S4FZ5J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSD-S4TFZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-S4TFZ5J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSD-S6FZ	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.13	P.64
RSD-S6FZ5J	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.12	P.63
RSG-650FX	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.14	P.65
RSG-650FX（本体ベース）	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.14	P.65
RSG-900FX	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）	P.14	P.65
RSG-900FX（本体ベース）	オープンタイプ（セミオーダーシステム本体）	P.14	P.65

型式名	仕様表掲載カテゴリ名	カタログ	仕様表
RSG-903ZD	オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート用）	P.15	P.65
RSG-H650FXB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.17	P.66
RSG-H650LMB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.16	P.66
RSG-H650MB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.16	P.66
RSG-H750FXB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.17	P.66
RSG-H750MB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.16	P.66
RSG-H900FXB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.17	P.66
RSG-H900MB	HOT&COLD（オープンタイプ）	P.16	P.66
RSR-3M	催事用タイプ	P.32	P.74
RSR-4M	催事用タイプ	P.32	P.74
RSR-T3M	催事用タイプ	P.32	P.74
S			
SB-18X	冷水タイプ	P.26	P.72
SBW-30X	冷水タイプ	P.26	P.72
SBW-50X	冷水タイプ	P.26	P.72
SERF-22FS7	関連機器（急速凍結庫）	P.51	—
SH-170X	チェストフリーザー	P.42	P.80
SH-220X	チェストフリーザー	P.43	P.80
SH-280X	チェストフリーザー	P.43	P.80
SH-360X	チェストフリーザー	P.43	P.81
SH-360XT	チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式）	P.43	P.81
SH-500XB	チェストフリーザー	P.43	P.81
SH-500XBT	チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式）	P.44	P.81
SH-700XB	チェストフリーザー	P.43	P.81
SH-700XBT	チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式）	P.44	P.81
SH-F190X	チェストフリーザー	P.42	P.80
SH-F240X	チェストフリーザー	P.42	P.80
SHMC-65GHTO3S-D	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.79
SHMC-65GHTO3S-TD	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.79
SHMC-65GLTO1S-D	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-65GLTO1S-TD	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-65GUTO2S-D	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-65GUTO2S-TD	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-85GHTO3S	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.79
SHMC-85GHTO3S-T	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.79
SHMC-85GLTO1S-D	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-85GLTO1S-TD	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-85GUTO2S-D	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SHMC-85GUTO2S-TD	セミ多段オープンタイプ（冷蔵）	P.40	P.78
SIMC-45RGFSAX	平型オープンタイプ（冷蔵）	P.37	P.76
SIMC-55PGFSAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.37	P.76
SIMC-55PGFTAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.38	P.76
SIMC-55RGFSAX	平型オープンタイプ（冷蔵）	P.37	P.76
SIMC-65PGFSAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.37	P.76
SIMC-65PGFTAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.38	P.77
SIMC-85PGFTAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.38	P.77
SIMX-55PGFSAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.37	P.76
SIMX-55PGFTAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.38	P.77
SIMX-65PGFSAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.37	P.76
SIMX-65PGFTAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.38	P.77
SIMX-85PGFTAX	平型オープンタイプ（ワイドレンジ）	P.38	P.77
SJAL-048GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.35	P.74
SJAL-058GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.35	P.75
SJAL-068GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.36	P.75
SJAL-088GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.36	P.75
SMFC-65ROBTXS	平型オープンタイプ（冷蔵・片面）	P.39	P.77
SMRN-51PJTOR	平型オープンタイプ（冷凍・片面）	P.39	P.77
SMRN-61PJTOR	平型オープンタイプ（冷凍・片面）	P.39	P.77
SPAL-048GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.35	P.74
SPAL-058GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.35	P.75
SPAL-068GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.36	P.75
SPAL-088GZB	平型オープンタイプ（冷凍）	P.36	P.75
SPAS-502X	タテ型タイプ（パススルータイプ）	P.22	P.69
SPAS-H521X	HOT&COLD（パススルータイプ）	P.18	P.67

型式名	仕様表掲載カテゴリ名	カタログ	仕様表
SPAS-H521XT	HOT&COLD（パススルータイプ）	P.18	P.67
SPAS-H522X	HOT&COLD（パススルータイプ）	P.18	P.67
SPAS-H522XT	HOT&COLD（パススルータイプ）	P.18	P.67
SPAS-H532X	HOT&COLD（パススルータイプ）	P.19	P.67
SRO-D135ZB	ラウンドタイプ（日配・ドリンク・乳製品・惣菜・デザート用）	P.15	P.65
SWAL-068GZ	平型オープンタイプ（冷凍ワイド）	P.34	P.75
SWAL-088GZ	平型オープンタイプ（冷凍ワイド）	P.34	P.75
T			
TEK-101A	関連機器（て・きれいき）	P.52	—
TEK-103A	関連機器（て・きれいき）	P.52	—
TEK-M1B	関連機器（て・きれいき）	P.52	—
TOA-LB120Z	対面ショーケース（前面オープンタイプ）	P.30	P.73
TOA-LB150Z	対面ショーケース（前面オープンタイプ）	P.30	P.73
TSA-090X	対面ショーケース（高加湿タイプ）	P.28	P.72
TSA-090XB	対面ショーケース（高加湿タイプ）	P.28	P.72
TSA-120X	対面ショーケース（高加湿タイプ）	P.28	P.72
TSA-150X	対面ショーケース（高加湿タイプ）	P.28	P.73
TSA-180X	対面ショーケース（高加湿タイプ）	P.28	P.73
TSR-B090XB	対面ショーケース（後扉タイプ）	P.29	P.73
TSR-B120X	対面ショーケース（後扉タイプ）	P.29	P.73
TSR-F090X	対面ショーケース（前扉タイプ）	P.29	P.73
TSR-F120X	対面ショーケース（前扉タイプ）	P.29	P.73
U			
UCC-S3DZB	別置関連（クーリングコイル）	P.58	—
UCC-SS3DZB	別置関連（クーリングコイル）	P.58	—
UCC-SS6DZB	別置関連（クーリングコイル）	P.58	—
V			
VF-300EXB	タテ型フリーザー	P.45	P.82
VF-K120X	タテ型フリーザー（検食用ストッカー）	P.45	P.82
VRS-106XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）	P.24	P.70
VRS-35XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）	P.23	P.70
VRS-68XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）	P.24	P.70
VRS-U35XE	キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）アンダーカウンター	P.23	P.69
W			
WLF-GL1503Z	ファッショナブルタイプ	P.46	P.82
WLF-GL1803Z	ファッショナブルタイプ	P.46	P.82
WLF-GL1803ZB	ファッショナブルタイプ	P.46	P.82
WLO-183Z	平型オープンタイプ（冷凍ワイド）	P.34	P.76
Y			
YS-224XE	ベーシックストッカー	P.26	P.71

製品カタログページの記載事項について

省エネ性マークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。

・省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です

「省エネ性マーク」対象機種について

「省エネ性」マークは「省エネラベリング制度」の対象機種である業務用冷蔵庫のみに表示しています。

冷蔵庫の内容積について

●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS B 8630）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚やケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷機循環スペース」とを含みます。

「消費電力量について」

●エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップランナー基準が定められた製品について表示しております。

●年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。付加機能（オプション）を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

	JIS B8630(2009年版)消費電力量測定方法	
種類	冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室	冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室
庫内温度	4℃以下	−20℃以下
扉開閉回数	5分ごとに1回、計72回/日	15分ごとに1回、計24回/日
周囲温度	30℃	
周囲湿度	70%以上	
消費電力量の表示	年間消費電力量（kWh/年） （1日当たりの消費電力量365日分）	

設置上の注意事項

安全のためにとくにお願いしたいこと…。

各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、操作を開始してください。

漏電しゃ断器の取扱上のご注意

漏電しゃ断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を切り、人体の保護をはかる重要な役割りをするものです。電気が漏れたことを知らせる警報ブザーがついています。（ブザーの鳴らない機種も一部ございます。）

設置時のご注意

漏電しゃ断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態で出荷されております。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、**もしブザーが鳴った時は、（異常な取扱いなど漏電以外でも作動します）取扱説明書の説明に従って操作してください。**それでもブザーが止まらないときは、当社サービスステーションにご連絡ください。

点検をしてください。（漏電しゃ断器をいつも正常に保つ為に）

月に1〜2回はテストボタンを押し、正常な動作をすることを確かめてください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又は「OFF」に変り警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、電源プラグを抜き6分以上たってから行ってください。

ごみ、水から守る為に漏電しゃ断器のカバーはきちんと止めてください。

漏電しゃ断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電機安全の向上及び漏電しゃ断器の動作を確実にいたします。ぜひアースも取付けてください。ショーケースの背面下部にアース端子（ねじ）があります。ご使用の際には、電機関係法規に従いアース工事をしてください。

（※アースの設置工事は工事店様にご相談ください）

ご使用中の注意

ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作してください。それでもブザーが止まらないときは、お客様サービスセンターへご連絡ください。

お手入れのしかた

機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、日常のお手入れを心がけてください。

●**本体の清掃**

表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。

注）中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。

特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。

なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

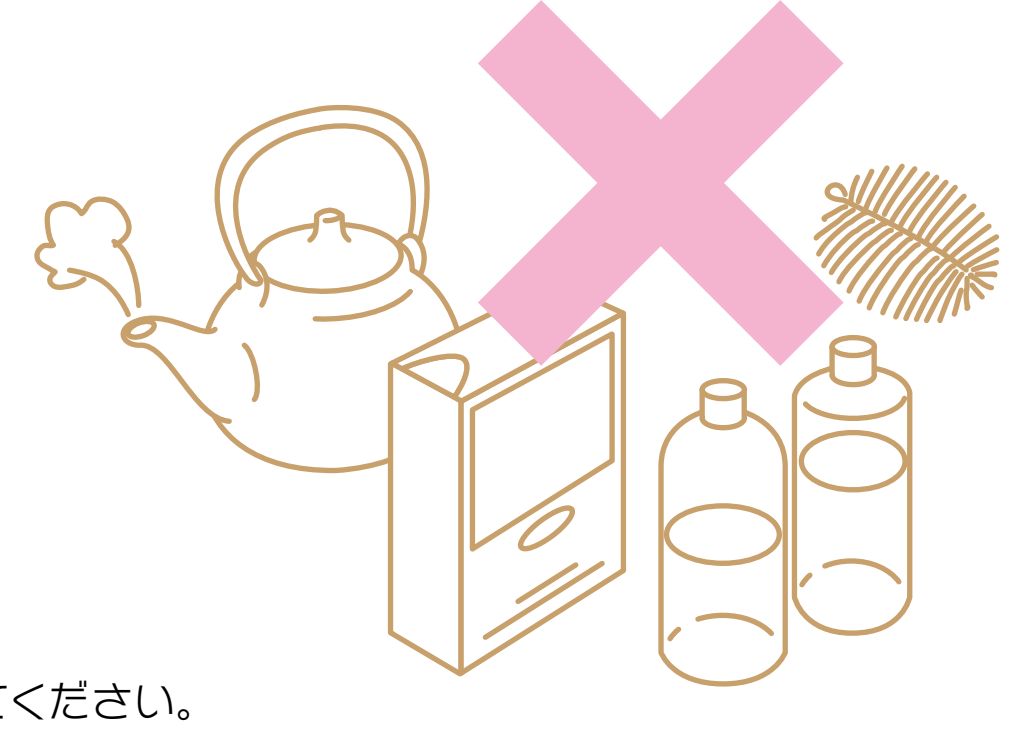

●**凝縮機フィルターの清掃**

週に1回程度、定期的に凝縮機フィルターの掃除を行ってください。

注）フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

●**蒸発皿・排水溝の清掃**

定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

●**排水皿**

排水のタイミング：1日1回（多湿時には1日2回）。水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

冷蔵・冷水ショーケース

据付ける場所……。

●**ショーケースの据付けは**

店頭の見やすく買いやすく、通気のよい、お店をいっそう美しく引立てる場所へ、据付けてください。



●**水平で転倒しないように**

ショーケースを傾斜している場所に据付ける場合は右図のように水平になるように設置してください。

●**直射日光や反射熱を避ける**

日よけなどで直射日光を避けてください。



●**又、強い風にさらされない場所で、かつ機械の放熱をさまたげない通気のよい場所に設置してください。**

●**湿気の少ない場所へ。**

水のかかる場所、湿気の多い場所は避けてください。ショーケースが故障する原因になります。



使用のご注意……。

●**電源電圧は**

90V〜110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときには電力会社へご相談ください。（三相の場合は180V〜220V）

●**庫内の冷気の吸入口と吐出口を商品でふさがないでください。**



●**紙やストローなどを吸入口及び吐出口から落とさないように注意してください。**

冷凍ショーケース

据付ける場所……。

●**ショーケースの据付けは**

店頭の見やすく買いやすく、通気のよい、お店をいっそう美しく引立てる場所へ、据付けてください。

●**水平で転倒しないように、据付けましょう。**

ショーケースを傾斜している場所に据付ける場合は、専用の設置ボルト（付属品）をお使いください。取付方法は、設置ボルトと同封の説明書を参照してください。



●**雨のかかる場所は危険です。**

ショーケースに雨がかかると、漏電することがあり人身事故の原因になることがあります。雨のかかる場所では絶対にショーケースを使用しないでください。

使用のご注意……。

●**電源電圧は**

90V〜110Vの範囲内でご使用ください。もし、その範囲外のときには電力会社へご相談ください。（三相の場合は180V〜220V）

●**ロードラインより上は**

品物を入れないでください。ロードラインより上は品物が冷えにくくなります。



●**霜取りは**

霜が1cm以上ついたときには、へらなどでおとしてください。キリ・ヤスリ等は使用しないでください。（霜取りへらは別売しております）



●**又、強い風にさらされない場所で、かつ機械の放熱をさまたげない通気のよい場所に設置してください。**



このようなときには　長期間お使いにならないとき

警告

●庫内の商品を全部取出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないように庫内を乾燥させてください。

●幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。

●直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないでください。

『サービス体制』

弊社メンテナンスで製品・システム本来の性能を維持することで、「省エネ・経済性」で貢献し、
お客様の「より環境に配慮したビジネス」をサポートいたします。

すべてのサービス体制はお客様のビジネスをサポートするために

お客様のお店運営ビジネスを強力にサポートするために、リニューアルセンターに集中してバックアップ体制を敷き、全国各拠点をベースに、現場に近い『各地域のフィールドエンジニア』が修理とメンテナンスを担当します。

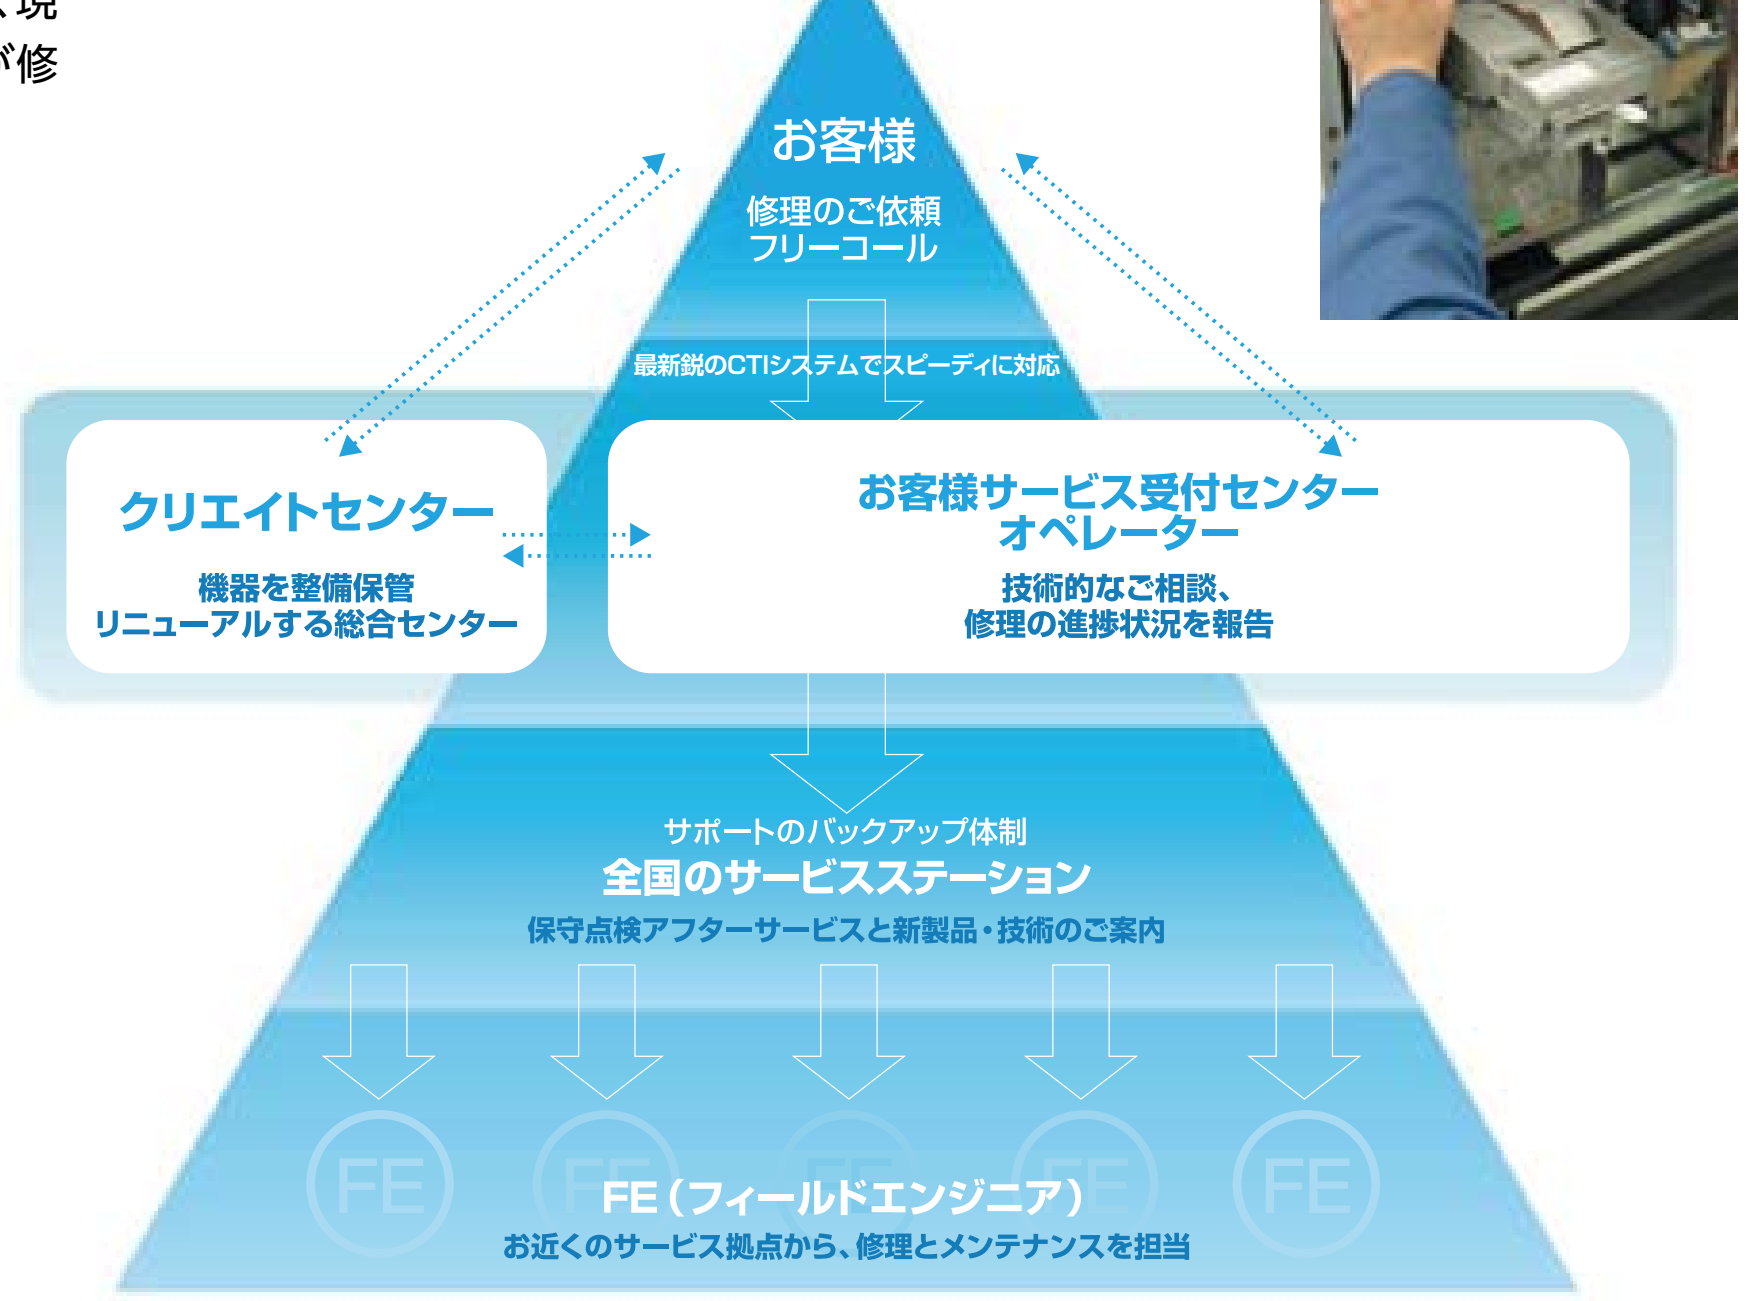

お客さまからのコールを365日受付。機器の状況・履歴を確認しながら、スピーディーな対応を心がけます。

お客様に納入させていただいた機器の情報をデータベースに登録・管理し、オペレーターはお客様のお問い合わせに対し機器の状況・修理履歴を確認しながら迅速・的確に対応させていただきます。また修理機器の状況、フィールドエンジニアの修理予定、修理経過・結果についてご報告をさせていただきます。

しっかりサポート

ベテランスタッフが機器の技術的なご相談に迅速、的確にお応えします。

機器に関する技術的なご相談や、機器修理に関するご相談にお応えいたします。

すばやくサポート

全国どこへでもお客様に近い拠点から、フィールドエンジニアが迅速に修理訪問いたします。

お客様サービス受付センターのオペレーターとフィールドエンジニアとはモバイル機器により、スピーディーに情報を交換しています。

■全国サービスネットワーク

サンデンは北海道から沖縄まで日本全国を網羅した
サービスネットワークを展開。

- ●…お客様サービス受付センター
- ●…クリエイトセンター
- ●…営業拠点

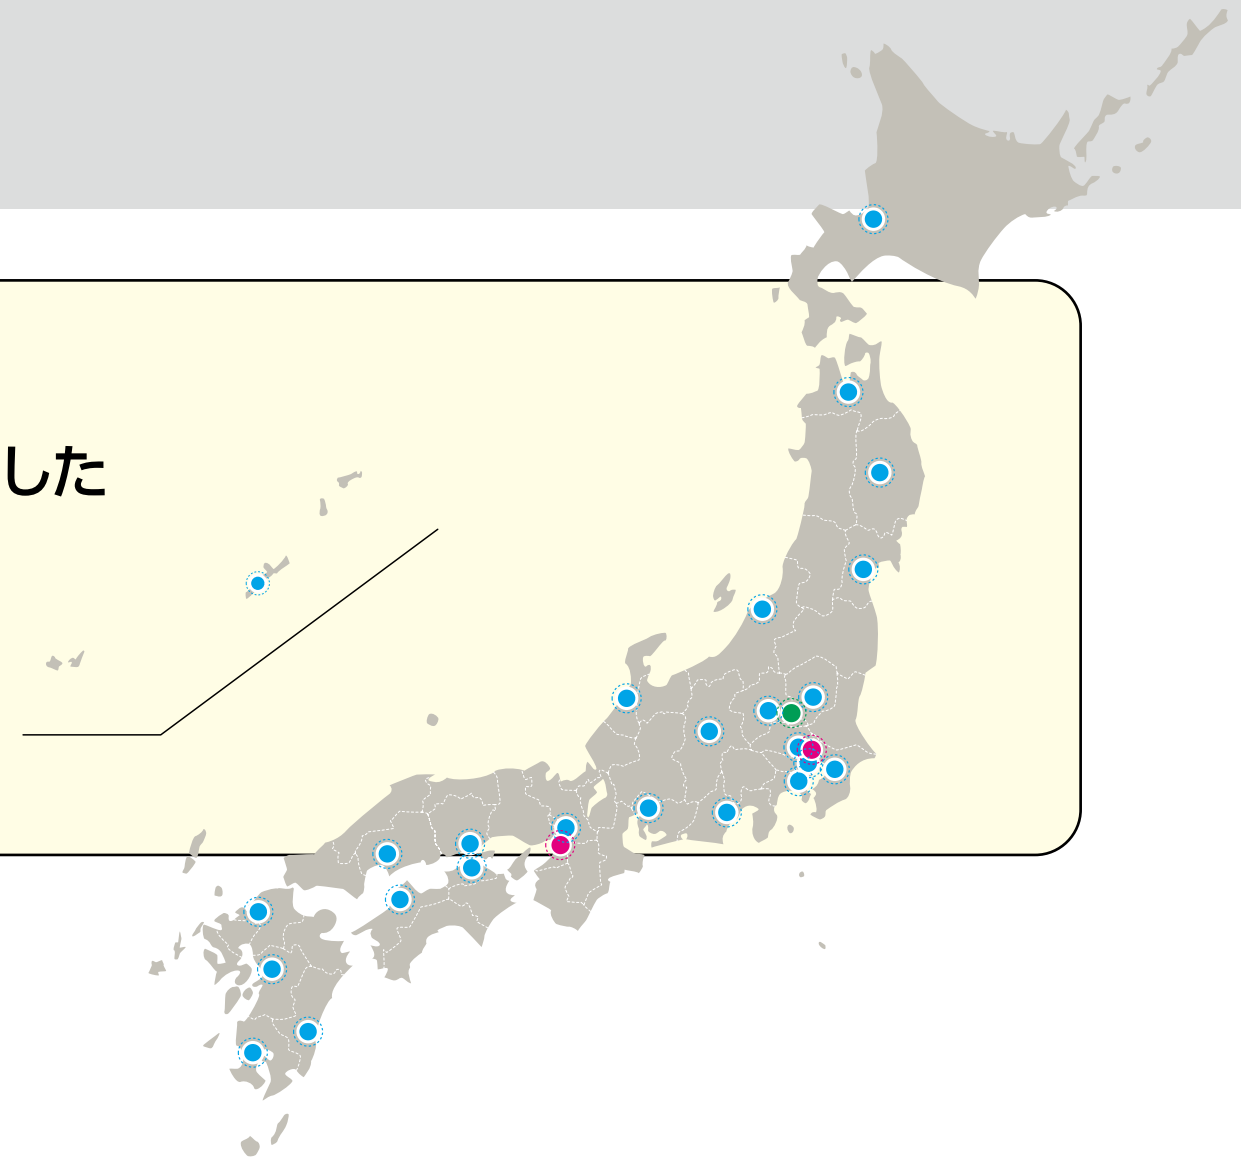

修理のご依頼相談

より確実に、より迅速に、より安心してご利用いただける
お客様サービスのために、サンデンでは、
お客様サービス受付センターを設置しています。
製品につきましての点検・修理などのご依頼、ご相談は、
下記までお電話・FAXにてご連絡お願いいたします。

全国からフリーコールによる365日受付

TEL 0120-302-153
FAX 0120-302-143

受付時間:年中無休365日
9:00AM〜9:00PMまで

補修部品のご注文※1
月曜〜金曜
（祝祭日・夏季休暇・年末年始を除く）

TEL 0120-050-751　9:00AM〜6:00PMまで

FAX：地域別
北海道・東北・北関東信越・東海・北陸　0120-050-781
首都圏（関東・山梨）　0120-027-707
関西・中国・四国・九州・沖縄　0120-712-560

※1. 商品オプションは下記営業拠点迄お願いいたします。

北海道支社	☎(011)752-1154	東京支社	☎(03)3833-1516	中国支社	☎(082)232-3220
		東関東支店	☎(043)276-8571	四国支店	☎(087)813-5577
東北支社	☎(022)390-1611	埼玉支店	☎(048)651-1210	松山営業所	☎(089)933-4319
北東北支店	☎(019)638-1572	神奈川支店	☎(045)225-6371	岡山営業所	☎(086)805-3112
関東支社	☎(0270)22-5502	東海支社	☎(052)218-2101	九州支社	☎(092)471-1071
新潟支店	☎(025)246-8187	静岡支店	☎(054)283-3640	南九州支店	☎(096)370-6660
長野支店	☎(0263)35-3931	北陸支店	☎(076)237-8155	宮崎営業所	☎(0985)27-3917
宇都宮営業所	☎(028)662-2161			鹿児島営業所	☎(099)267-3900
		関西支社	☎(06)6339-2512	沖縄営業所	☎(098)834-4272